

Tekniskt datablad för spisar

Orsted

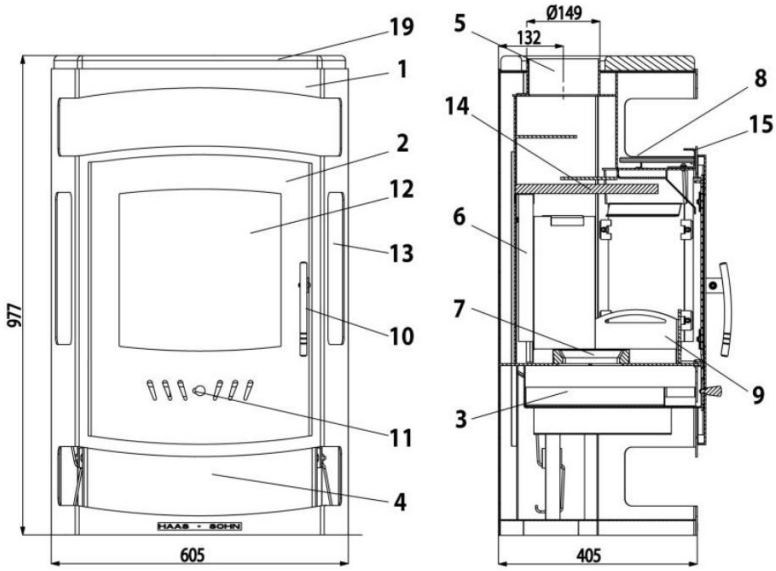

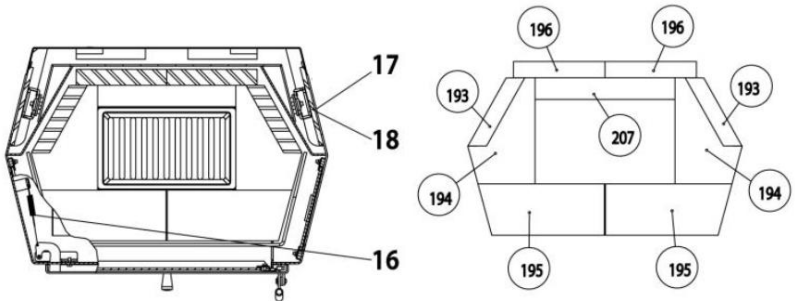

Lämpligt bränsle:
För användning av lämpligt bränsle, se kapitel 2.2 Bränsle i den allmänna bruksanvisningen.

Korrekt funktion:
För korrekt och säker hantering av kaminen, se kapitel: 2. Beskrivning av förbränningsprocessen och 5. Bruksanvisning i den allmänna bruksanvisningen.

Artikelnummer	Schamott nr.	Dimensionera
0050101930005	193	300x158x30
0050101940005	194	196x125x30
0050101950005	195	235x95x30
0050101960005	196	300x70x30
0050102070005	207	260x40x30

Bränsle	Maximal bränslemängd	Primär luftregulator (pos. 11 – inlopp under gallret)	Sekundärluftregulator (pos. 15, övre)
Trästockar	3 vedträn (ca 2–2,5 kg)	Öppna 100 % i 1 minut, stäng sedan	Öppet 100%

Artikelnummer	Pos.	Namn	Artikelnummer	Pos.	Namn
	1 -	Spiskropp	0426618105304	11 -	Primär luftregulator
0426617006300	2 -	Eldstadslucka	0426618105302	12 -	Värmebeständigt glas 350x350
0427715006600	3 -	Askfat 285x285	0426618105001	13 -	Sidoglas 330x159
	4 -	Plats för ved	050500470005	14 -	Bländare 526x290x25
	5 -	Rökgasutlopp		15 -	Sekundärluftregulator
	6 -	Eldfast lera	0089000320005	16 -	Dörrfjäder
0429415005005	7 -	Galler	0063000012705	17 -	Sidobeklädnad stor ST 330x150
0063000031205	8 -	Värmekåpa höger+vänster	0063000012605	18 -	Sidobeklädnad liten 220x150
0426617005500	9 -	Sidobarriär 187x110	0040008080005	19 -	ST-lock
0426618106500	-	Halkskydd 463x110	0041012120005		Dörrtätning 12 mm (2100 mm)
0081020010005	10 -	Handtag	0040210040005		Glastätning 10x4 mm (1400 mm)
			0040208020006		Glashållarpackning 8x2 mm (100 mm)


Tekniska data:		Orsted		
Höjd	977 mm	Genomsnittlig rökgastemperatur bakom rökrörets hals		300 °C
Bredd	605 mm	Minsta skorstensdrag		12 Pa
Djup utan handtag	405 mm	Minsta skorstensdrag vid 0,8 gånger den nominella effekten		10 Pa
Vikt	120 kg	Torr rökgasmassflödeshastighet		8,7 g/s
Rökrörets hals	150 mm	Bränsle	Trä	
Nominell värmeeffekt	8 kW	CO2	8,6 %	
Prestandaintervall	2,9 – 8,7 kW	Energieffektivitet	78,5 %	
Certifikat: RRF-40 08 1783				


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


HAAS+SOHN


0426617121400d

Technický list pro krbová kamna Orsted

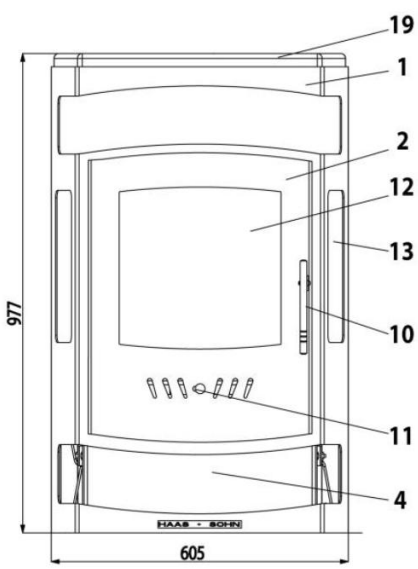

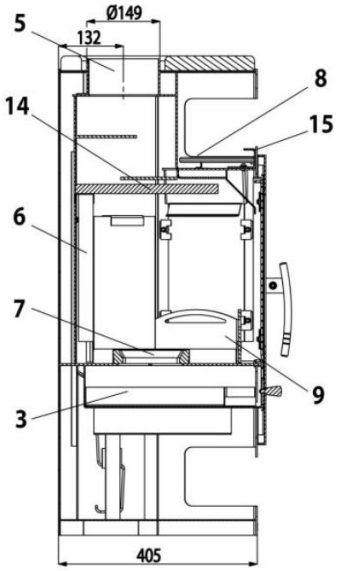

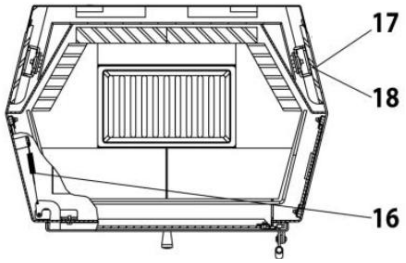

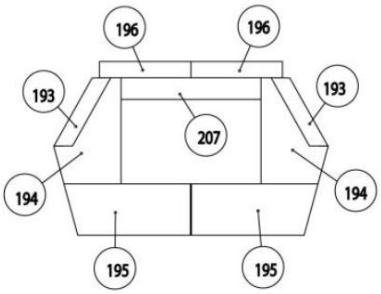

Vhodné palivo:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze

Číslo zboží	Číslo šamotu	Rozměr
0050101930005	193	300x158x30
0050101940005	194	196x125x30
0050101950005	195	235x95x30
0050101960005	196	300x70x30
0050102070005	207	260x40x30

Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primárního vzduchu (poz. 11 – přívod pod rošt)	Regulátor sekundárního vzduchu (poz. 15, horní)
Dřevěná polena	3 polena (cca 2 – 2,5 kg)	1 minutu otevřít 100%, pak zavřít	Otevřeno 100%

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
	1 -	Těleso kamen	0426618105304	11 -	Regulátor primárního vzduchu
0426617006300	2 -	Dvířka topeniště	0426618105302	12 -	Žáruvzdorné sklo 350x350
0427715006600	3 -	Popelník 285x285	0426618105001	13 -	Boční sklo 330x159
	4 -	Prostor pro dřevo	050500470005	14 -	Clona 526x290x25
	5 -	Vývod kouřovodu		15 -	Regulátor sekundárního vzduchu
	6 -	Šamot	0089000320005	16 -	Pružina dvířek
0429415005005	7 -	Rošt	0063000012705	17 -	Boční obklad velký ST 330x150
0063000031205	8 -	Obklad pícky pravý+levý	0063000012605	18 -	Boční obklad malý 220x150
0426617005500	9 -	Zábrana boční 187x110	0040008080005	19 -	Víko ST
0426618106500	-	Zábrana pření 463x110	0041012120005		Těsnění dvířek 12 mm (2100 mm)
0081020010005	10 -	Madlo kliky	0040210040005		Těsnění skla 10x4 mm (1400 mm)
			0040208020006		Těsnění držáků skla 8x2 mm (100 mm)

Technická data:		Orsted		
Výška	977 mm	Prům. teplota spalin za hrdlem kouřovodu		300 °C
Šířka	605 mm	Minimální tah komína		12 Pa
Hloubka bez kliky	405 mm	Minimální tah komína při 0,8-násobku jmenovitého výkonu		10 Pa
Hmotnost	120 kg	Hmotnostní průtok suchých spalin		8,7 g/s
Hrdlo kouřovodu	150 mm	Palivo	Dřevo	
Jmenovitý tepelný výkon	8 kW	CO2	8,6 %	
Rozsah výkonů	2,9 – 8,7 kW	Energetická účinnost	78,5 %	

Certifikát: RRF-40 08 1783