

Eboli/Empoli

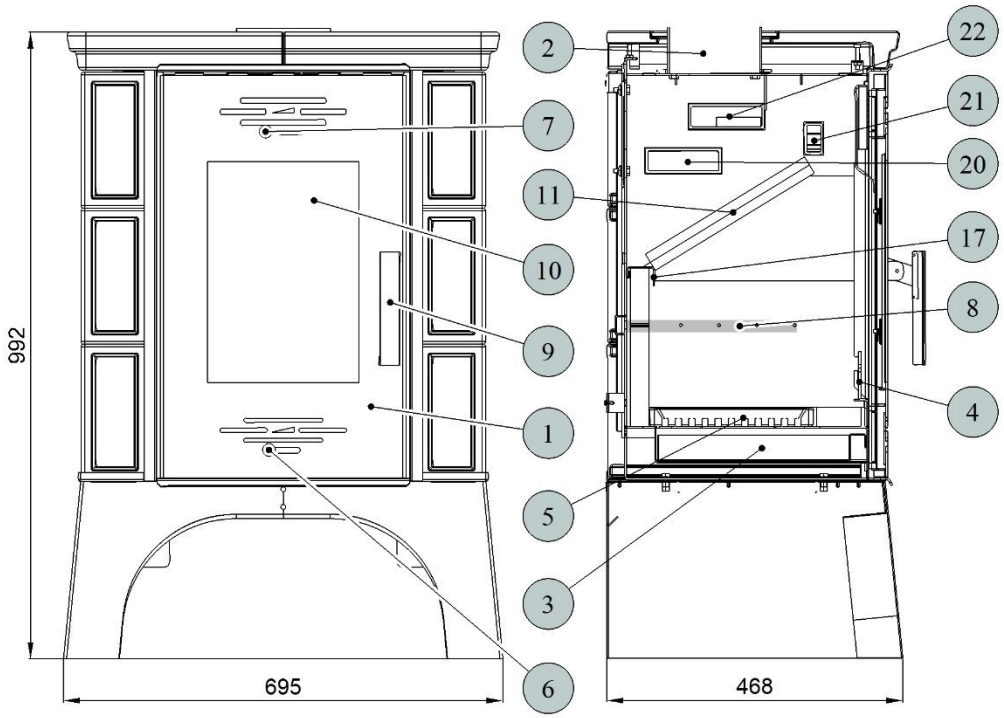



Lämpliga bränslen:
För användning av lämpligt bränsle, se kapitel 2.2 Bränsle i allmän bruksanvisningen.


Korrekt funktion:
För korrekt och säker hantering av spisar, vänligen se följande kapitel:

2. Beskrivning av förbränningsprocessen och
5. Bruksanvisning
i allmän bruksanvisningen.

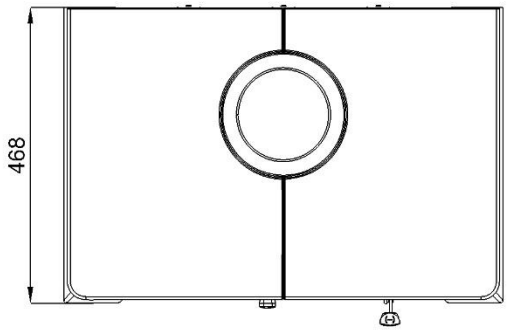

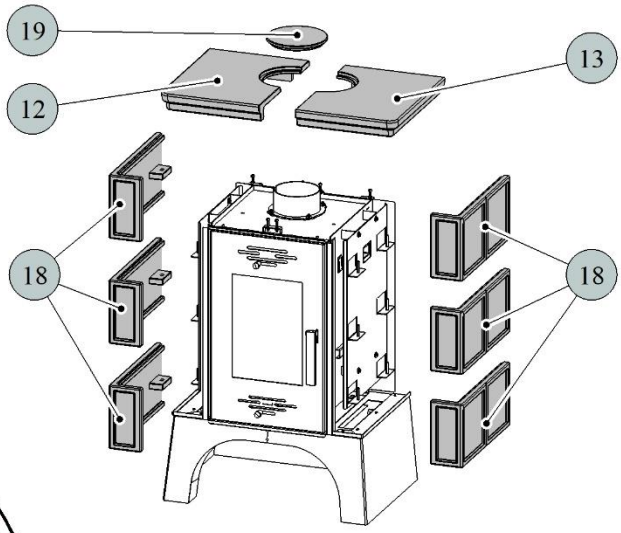

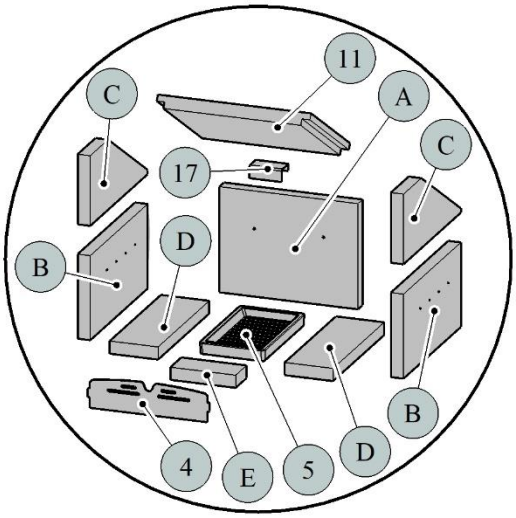

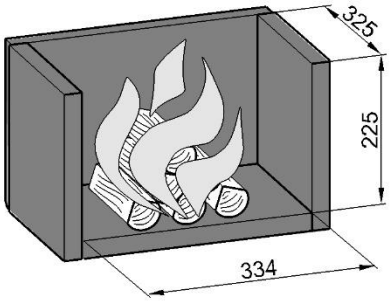


Bränsle	Maximal bränslemängd	Primärluftregulator (10) (Översvämning)	Sekundärregulator luft (11) (uppvärmning)
Trästockar	2–3 vedträn (2,4 kg)	Låt den vara öppen i cirka 10 minuter, sedan nära	öppet
Brunkolsbriketter	2–3 briketter (2 kg)	öppet	öppet

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Artikelnummer	Pos.	Namn	Artikelnummer	Pos.	Namn
0332215015300	1	Eldstadslucka - svart	0040210040005	15	Rökrörstätningslina 10x4 mm (960 mm)
0470315005007	2	Rökrörets hals	0470315007002	16	Rökrörsplugg
0431915005030	3	Askkopp	0424917007501	17	Hållare för eldfast lera
0431915006040	4	Barriär	0332215026101	18	Spissida/bordeaux (Empoli)
0020100130005	5	Galler	0332215006101	18	Spissida/brun (Empoli)
0082020010005	6	Primärluftregulator Cr	0332215046101	18	Spissida/karamell (Empoli)
0082020010005	7	Sekundärluftregulator Cr	0332215016101	18	Sido-/grön spis (Empoli)
-	8	Tertiär lufttillförsel	0332215146101	18	Spissida/karamell (Eboli)
0429415105318	9	Handtag - svart	0332215106101	18	Spissida/brun (Eboli)
0332215005304	10	Värmebeständigt glas (260x370)	0332215116101	18	Spissida/grön (Eboli)
0431915105701	11	Bländare – lös (30x295x364)	0332215166100	18	Spissida/tobak (Eboli)
0332215026102	12	Övre avsats – vänster/bordeaux (Empoli)	0332215026103	19	Övre taklist/bordeaux (Empoli)
0332215006102	12	Övre avsats – vänster/brun (Empoli)	0332215006103	19	Övre taklist/brun (Eboli/Empoli)
0332215046102	12	Övre avsats – vänster/karamell (Empoli)	0332215046103	19	Övre taklist/kola (Eboli/Empoli)
0332215016102	12	Övre avsats – vänster/grön (Empoli)	0332215016103	19	Övre taklist/grön (Eboli/Empoli)
0332215146102	12	Övre taklist – vänster/kola (Eboli)	0332215066103	19	Övre taklist/tobak (Eboli)
0332215106102	12	Övre taklist – vänster/brun (Eboli)	-	20	Nedre membran - fast
0332215116102	12	Övre avsats – vänster/grön (Eboli)	-	21	Medelstor bländare - fast
0332215166102	12	Övre taklist – vänster/tobak (Eboli)	-	22	Övre skärm - fast
0332215026105	13	Övre taklist – höger/bordeaux (Empoli)	0431915105501	A	Tegel 30x330x250
0332215006105	13	Övre taklist – höger/brun (Empoli)	0431915105504	B	Tegel 30x370x200
0332215046102	13	Övre taklist – höger/kola (Empoli)	0431915105505	C	Tegel 30x370x166
0332215016105	13	Övre avsats – höger/grön (Empoli)	0431915105502	D	Tegel 30x330x115
0332215146105	13	Övre taklist – höger/kola (Eboli)	0431915105503	E	Tegel 30x155x70
0332215106105	13	Övre taklist – höger/brun (Eboli)			
0332215116105	13	Övre avsats – höger/grön (Eboli)	0040014140005	Dörrtätningslina 14 mm (2490 mm)	
0332215166105	13	Övre taklist – höger/tobak (Eboli)	0040210040005	Glastätningslina 10x4 mm (1300 mm)	
0332215206110	14	Bakre lock	0040208020006	Tätningssnöre för glashållare 8x2 mm (100 mm)	


Tekniska data:	Trä stockar	Brunkol briketter		
Uppnådd värmeeffekt (100 %)	8 kW	8,4 kW	Höjd	992 mm
Minskad värmeeffekt (33 %)	2,6 kW	2,8 kW	Bredd	695 mm
Nominell värmeeffekt	8 kW	8 kW	Djup	504 mm
Bränsleförbrukning	2,4 kg/h	2 kg/h	Vikt	154 kg
Genomsnittlig rökgastemperatur efter rökgasutlopp	346 °C	346 °C	Rökrörsdiameter	150 mm
Torr rökgasmassflödeshastighet	7,5 g/s	8,1 g/s	Minsta skorstensdrag	12 Pa
Energieffektivitet	76 %	76,7 %	Värmekapacitet (genomsnittlig värmeförlust) vid 8,4 kW	ca 151 m3
Genomsnittlig CO2-koncentration	9,25 %	8,54 %	Justerbar effekt	2,6 – 8,4 kW
CO-koncentration i rökgas vid 13 % O2	824 mg/Nm^3	565 mg/Nm^3		
Damm vid 13 % O2	23 mg/Nm^3	27 mg/Nm^3		
Testad enligt EN 13240				

MÅTTDIAGRAM AV STEN
MONTERING AV RÖKSTÅNGSBÖJ
LEVERERAS SOM SPECIAL TILLBEHÖR

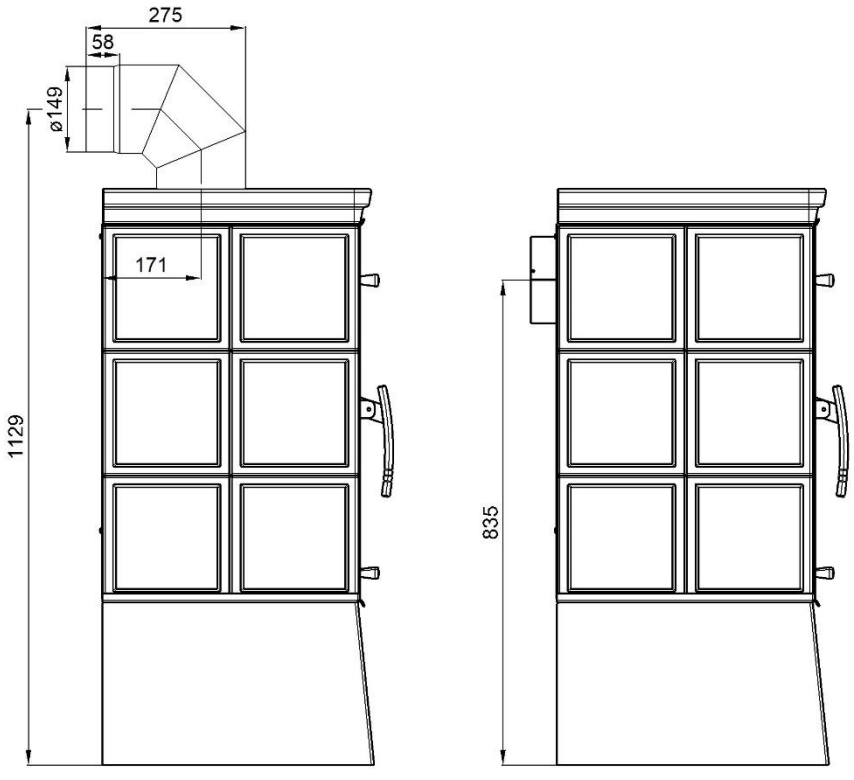


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


Eboli/Empoli

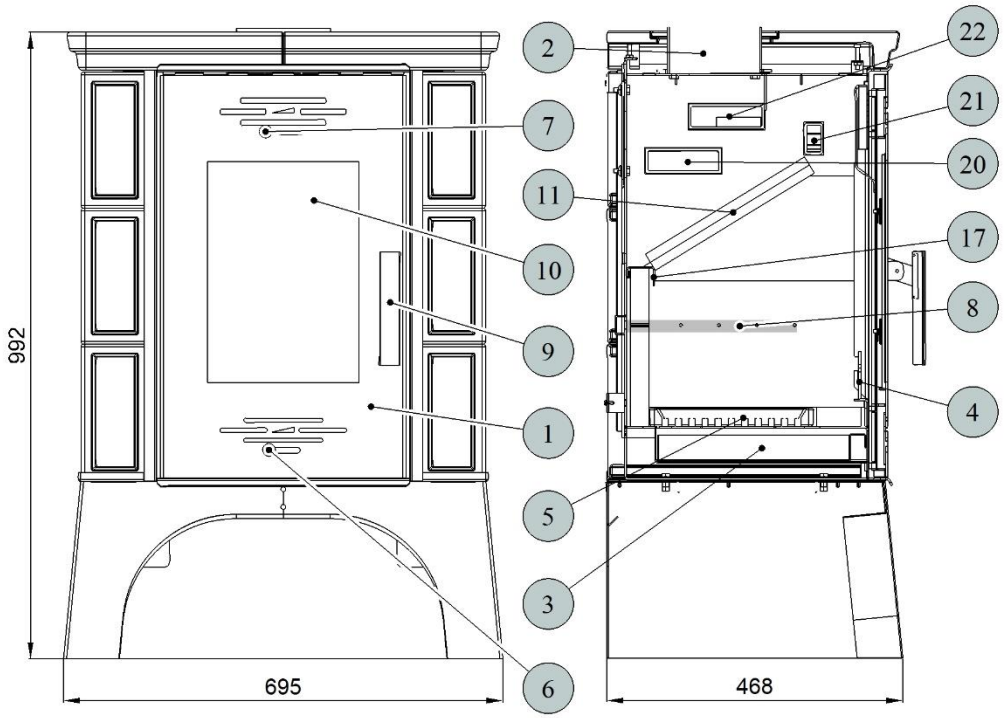



Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

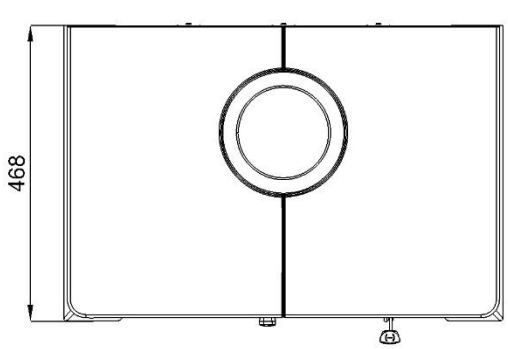

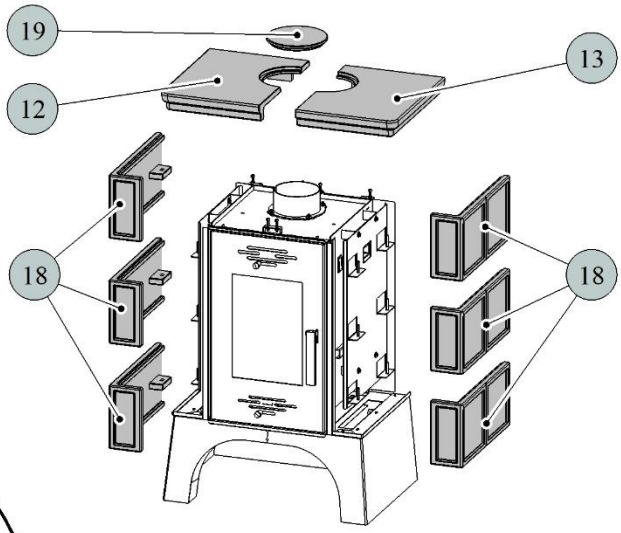

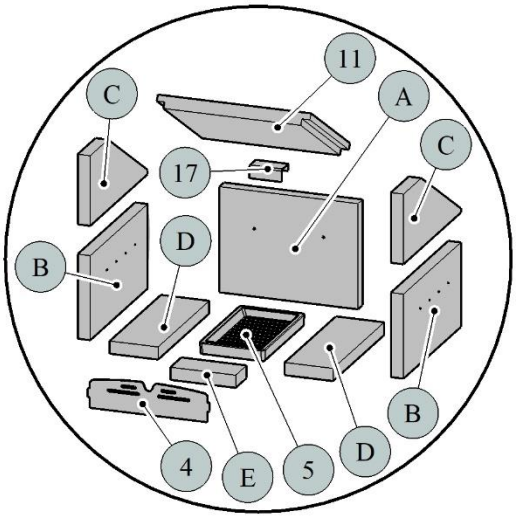

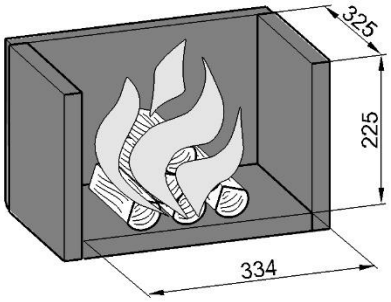


Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primárního vzduchu (10) (Zátop)	Regulátor sekundárního vzduchu (11) (Topení)
Dřevěná polena	2-3 polena (2,4 kg)	Cca 10 minut nechat otevřené, potom zavřít	otevřené
Hnědouhelné brikety	2-3 brikety (2 kg)	otevřené	otevřené


Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0332215015300	1	Dvířka topeniště - černá	0040210040005	15	Těsnící šňůra kouřovodu 10x4 mm (960 mm)
0470315005007	2	Hrdlo kouřovodu	0470315007002	16	Záslepka kouřovodu
0431915005030	3	Popelník	0424917007501	17	Držák šamotu
0431915006040	4	Zábrana	0332215026101	18	Kachle bok/bordeaux (Empoli)
0020100130005	5	Rošt	0332215006101	18	Kachle bok/hnědá (Empoli)
0082020010005	6	Regulátor primárního vzduchu Cr	0332215046101	18	Kachle bok/karamel (Empoli)
0082020010005	7	Regulátor sekundárního vzduchu Cr	0332215016101	18	Kachle bok/zelená (Empoli)
-	8	Přívod terciárního vzduchu	0332215146101	18	Kachle bok/karamel (Eboli)
0429415105318	9	Klika - černá	0332215106101	18	Kachle bok/hnědá (Eboli)
0332215005304	10	Žáruvzdorné sklo (260x370)	0332215116101	18	Kachle bok/zelená (Eboli)
0431915105701	11	Clona – volná (30x295x364)	0332215166100	18	Kachle bok/tabak (Eboli)
0332215026102	12	Horní římsa – levá/bordeaux (Empoli)	0332215026103	19	Záslepka horní římsy/bordeaux (Empoli)
0332215006102	12	Horní římsa – levá/hnědá (Empoli)	0332215006103	19	Záslepka horní římsy/hnědá (Eboli/Empoli)
0332215046102	12	Horní římsa – levá/karamel (Empoli)	0332215046103	19	Záslepka horní římsy/karamel (Eboli/Empoli)
0332215016102	12	Horní římsa – levá/zelená (Empoli)	0332215016103	19	Záslepka horní římsy/zelená (Eboli/Empoli)
0332215146102	12	Horní římsa – levá/karamel (Eboli)	0332215066103	19	Záslepka horní římsy/tabak (Eboli)
0332215106102	12	Horní římsa – levá/hnědá (Eboli)	-	20	Clona dolní - pevná
0332215116102	12	Horní římsa – levá/zelená (Eboli)	-	21	Clona střední - pevná
0332215166102	12	Horní římsa – levá/tabak (Eboli)	-	22	Clona horní - pevná
0332215026105	13	Horní římsa – pravá/bordeaux (Empoli)	0431915105501	A	Cihla 30x330x250
0332215006105	13	Horní římsa – pravá/hnědá (Empoli)	0431915105504	B	Cihla 30x370x200
0332215046102	13	Horní římsa – pravá/karamel (Empoli)	0431915105505	C	Cihla 30x370x166
0332215016105	13	Horní římsa – pravá/zelená (Empoli)	0431915105502	D	Cihla 30x330x115
0332215146105	13	Horní římsa – pravá/karamel (Eboli)	0431915105503	E	Cihla 30x155x70
0332215106105	13	Horní římsa – pravá/hnědá (Eboli)			
0332215116105	13	Horní římsa – pravá/zelená (Eboli)	0040014140005	Těsnící šňůra dveří 14 mm (2490 mm)	
0332215166105	13	Horní římsa – pravá/tabak (Eboli)	0040210040005	Těsnící šňůra skla 10x4 mm (1300 mm)	
0332215206110	14	Kryt zadní	0040208020006	Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (100 mm)	

Technická data:	Dřevěná polena	Hnědouhelné brikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)	8 kW	8,4 kW	Výška	992 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	2,6 kW	2,8 kW	Šířka	695 mm
Jmenovitý tepelný výkon	8 kW	8 kW	Hloubka	504 mm
Spotřeba paliva	2,4 kg/h	2 kg/h	Hmotnost	154 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	346 °C	346 °C	Průměr kouřovodu	150 mm
Hmotnostní průtok suchých spalin	7,5 g/s	8,1 g/s	Minimální tah komína	12 Pa
Energetická účinnost	76 %	76,7 %	Vytápěcí schopnost (střední tep. ztráty) při 8,4 kW	cca 151 m^3
Průměrná koncetrace CO_2	9,25 %	8,54 %	Regulovatelný výkon	2,6 – 8,4 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O_2	824 mg/Nm^3	565 mg/Nm^3		
Prach při 13% O_2	23 mg/Nm^3	27 mg/Nm^3		
Zkoušeno dle EN 13240				

ROZMĚROVÉ SCHÉMA KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

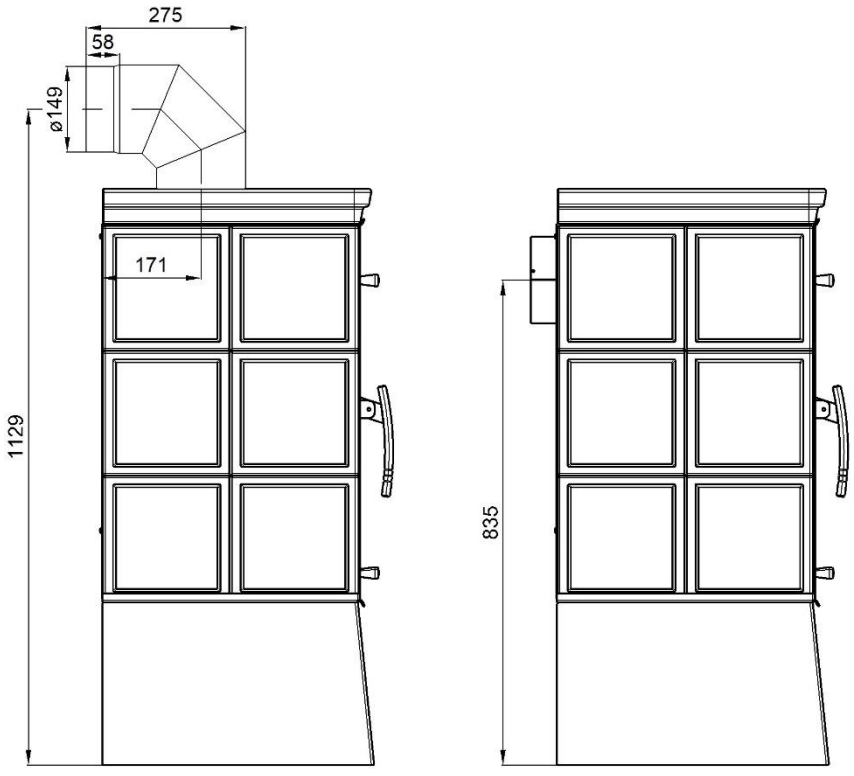

ZÁMĚNA KOUŘOVÉHO HRDLA

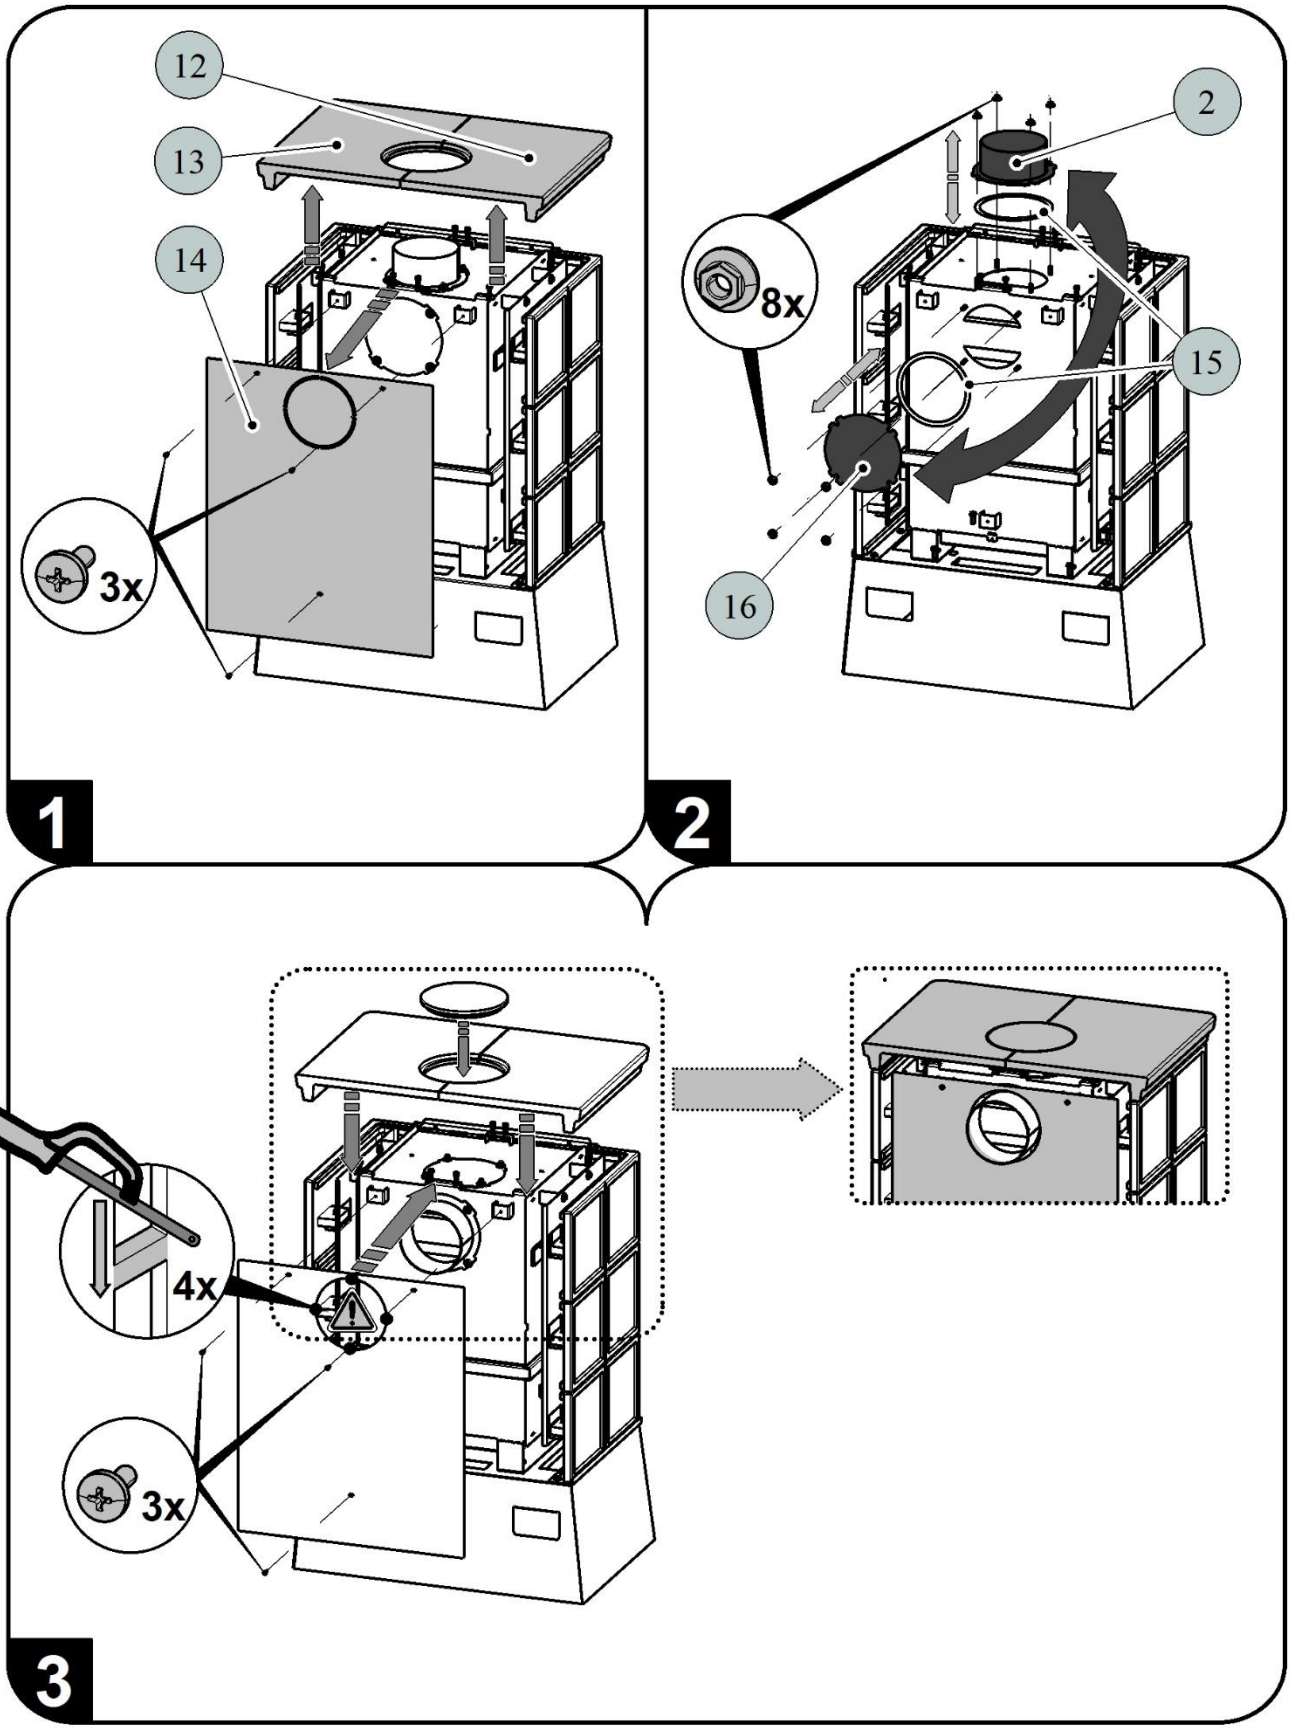


HAAS+SOHN


0332215391400b

NÁVOD NA MONTÁŽ KACHLÍ


1

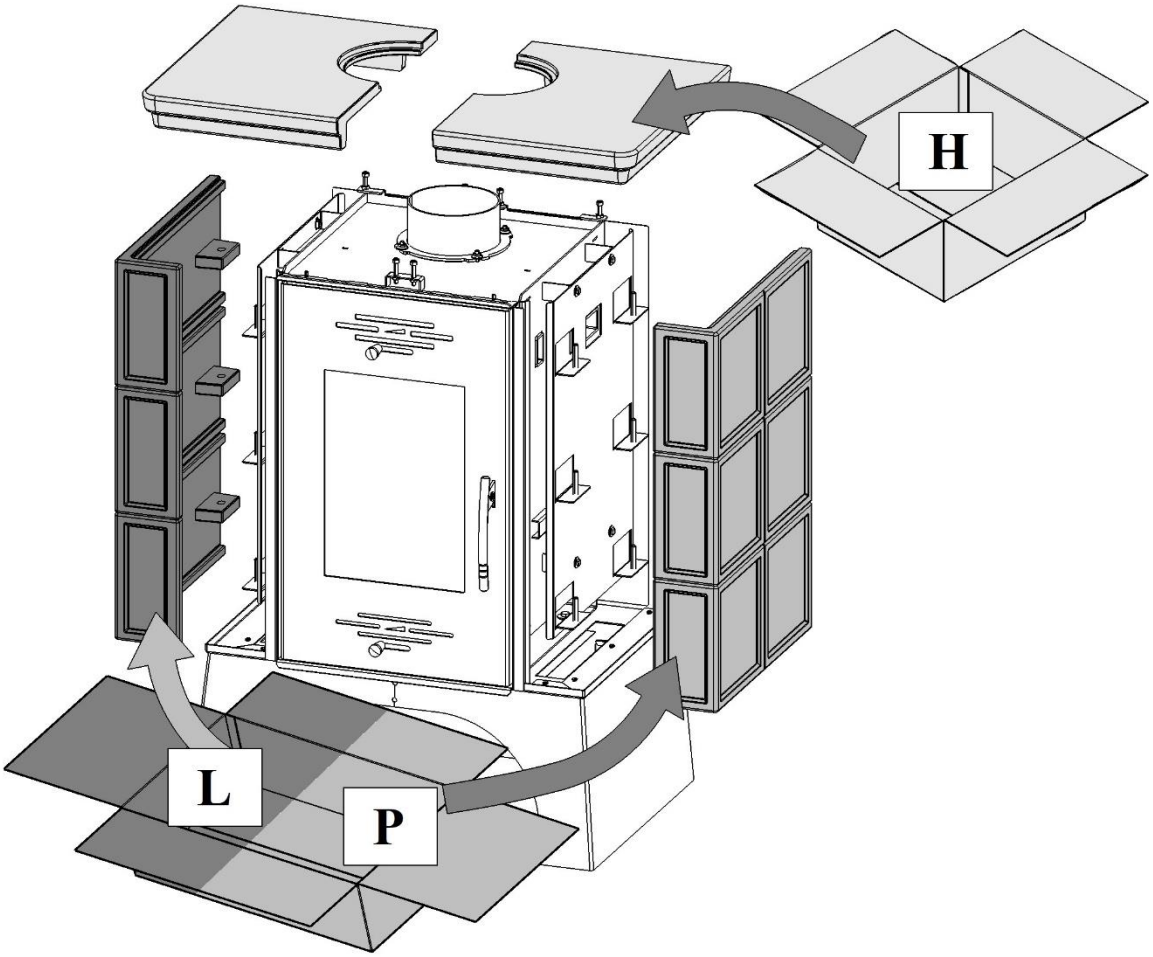


2

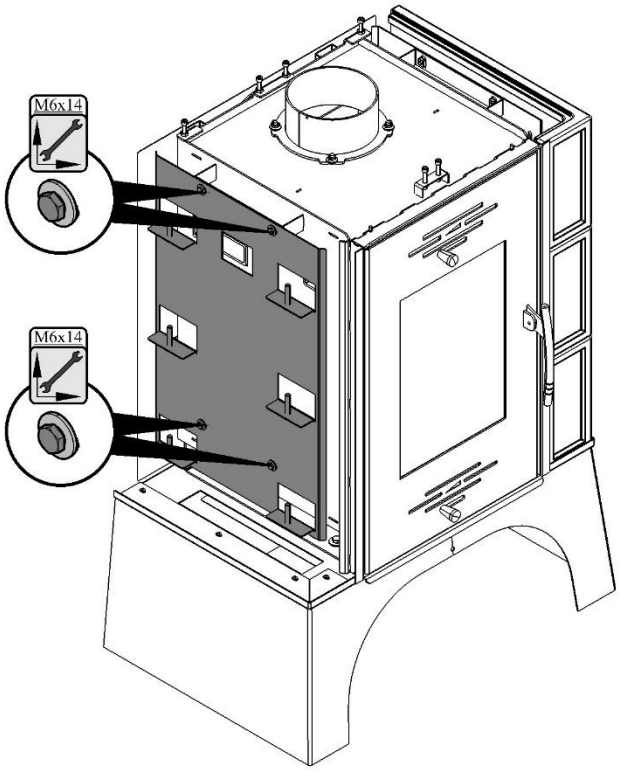


3

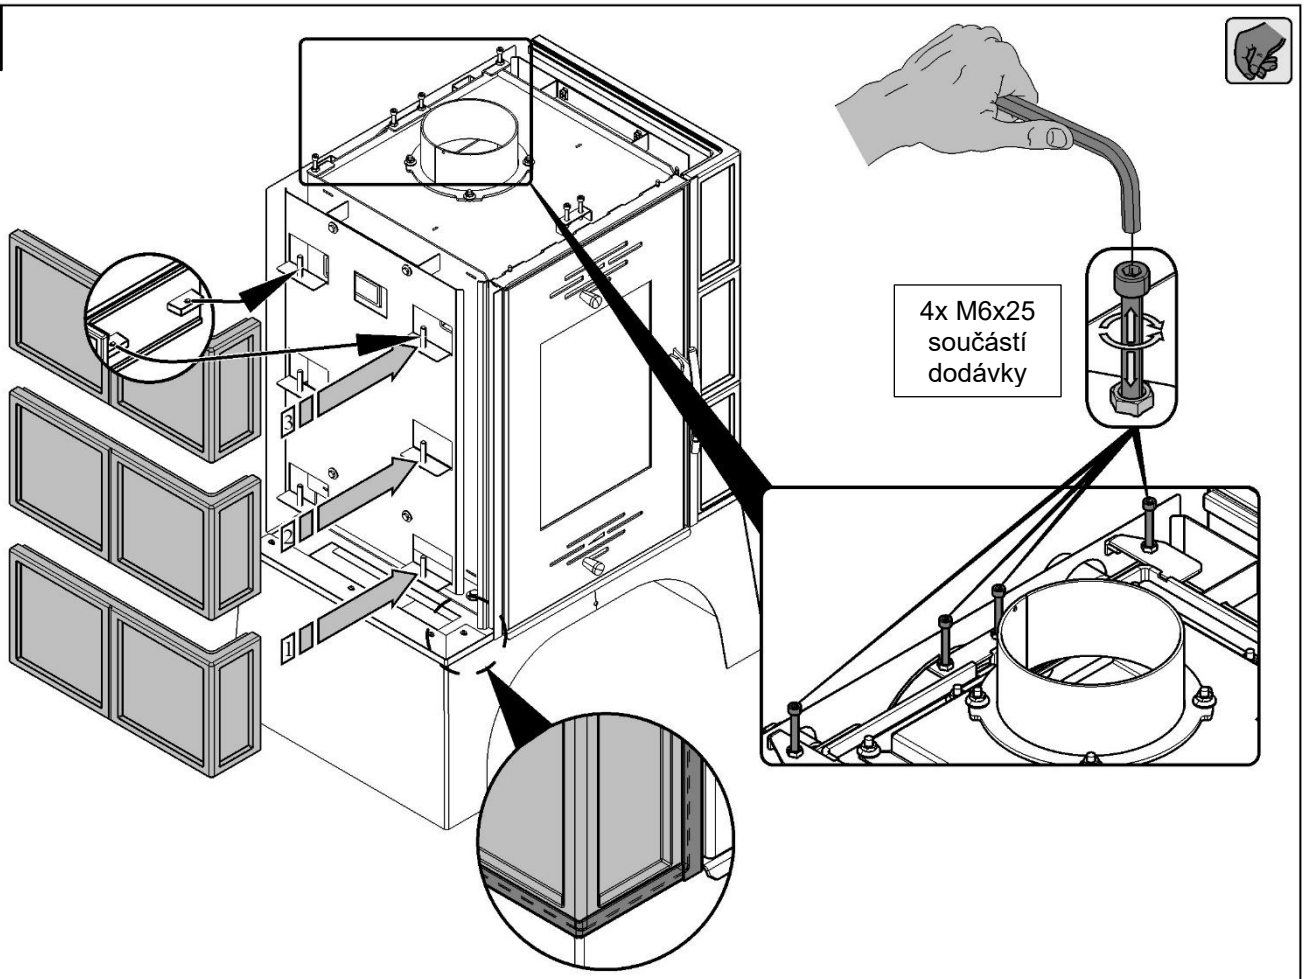

4

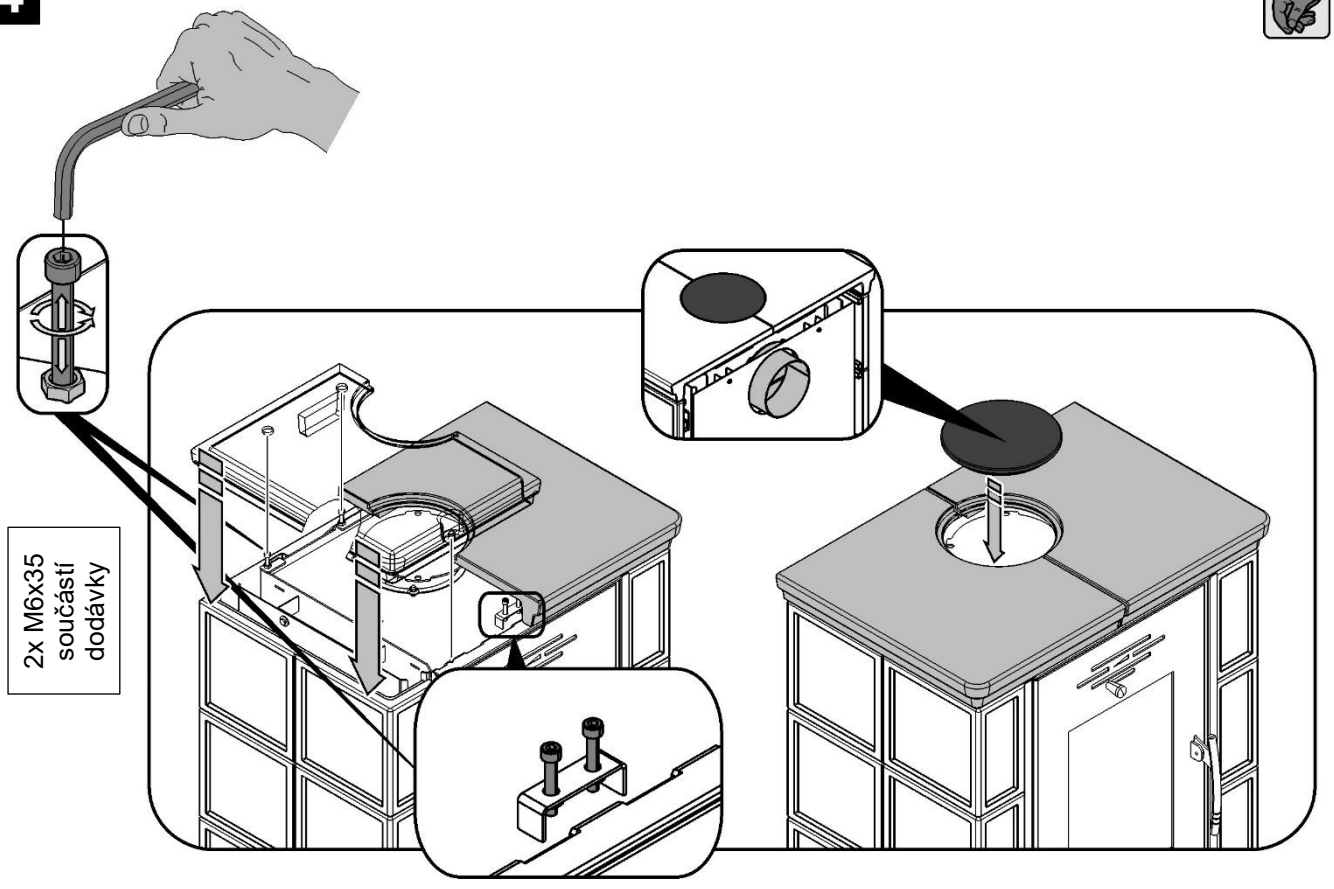

5

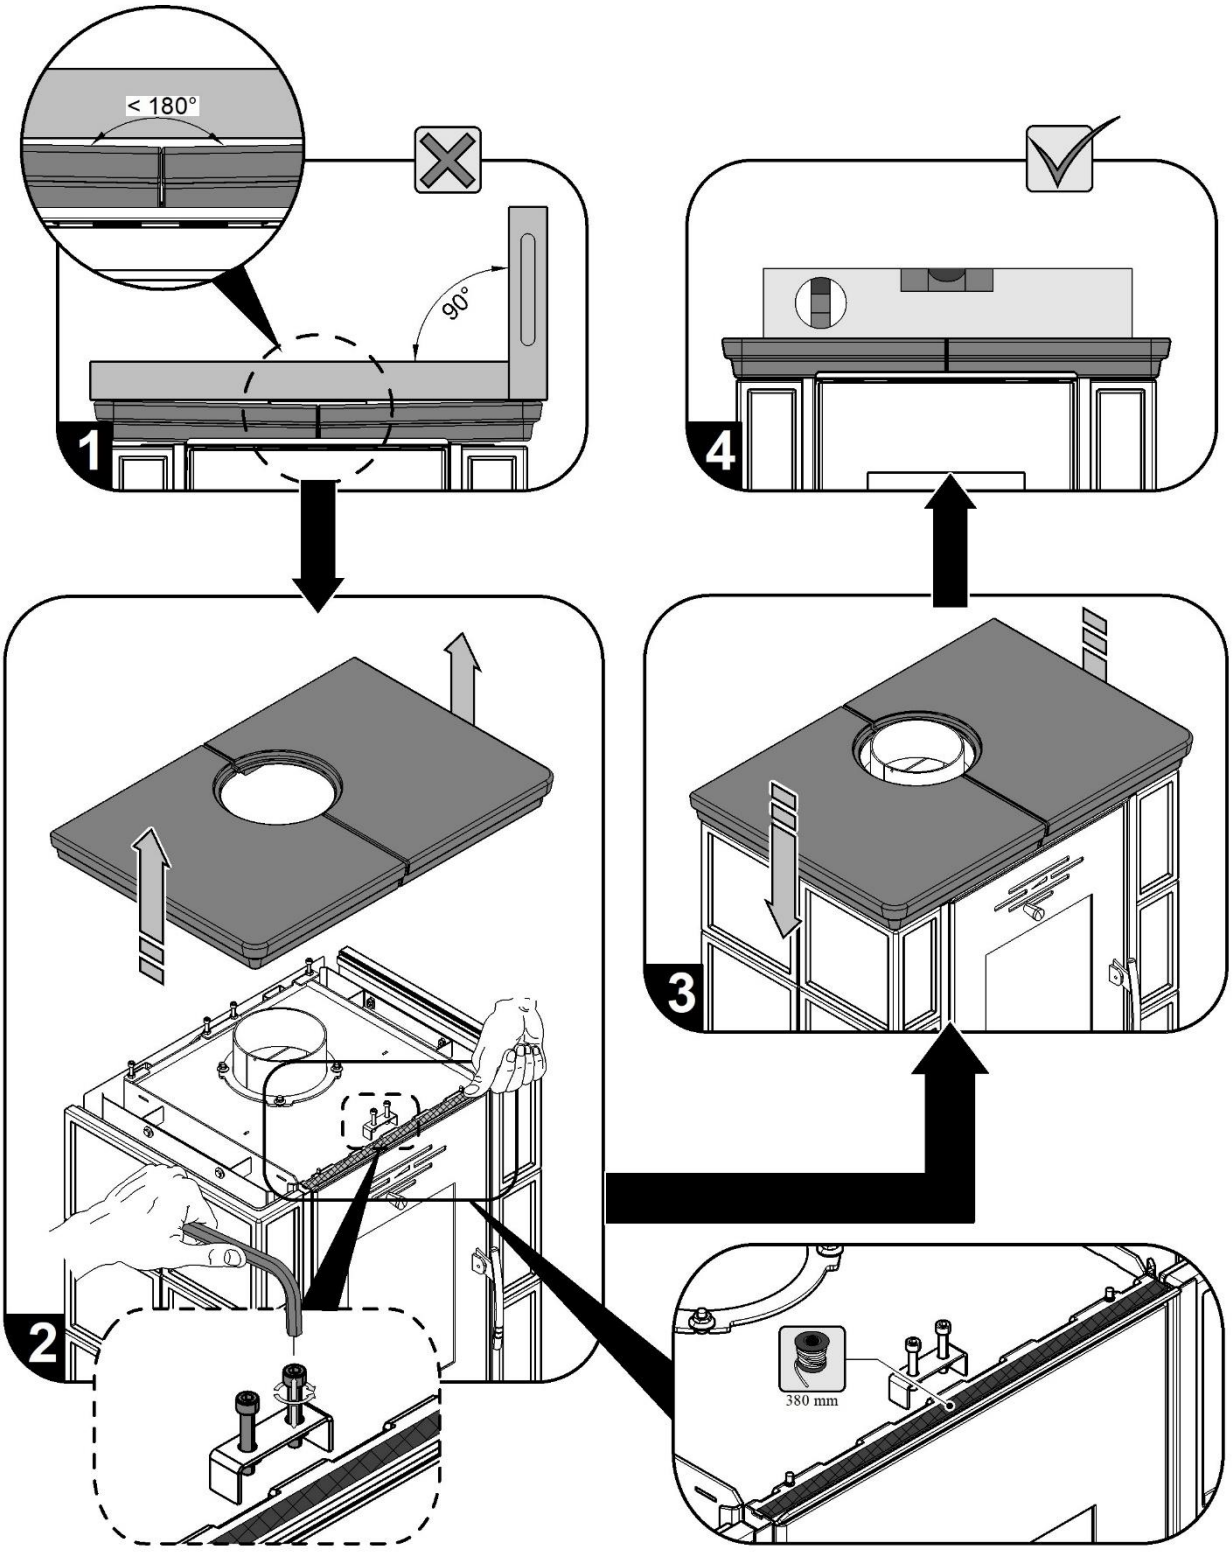

Vymezovací šňůra horní římsy je součástí dodávky.