Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

VI VÄRMER MED VEDE

profikrby.cz®

KRBAŘSKÁ ICKE BRANDFARLIG

PERLINKA



Icke-brandfarligt spisfyllmedel för professionella eldstäder, lämpligt för strålande eldstäder och alla eldstäder och kaminer där stabilitet och motståndskraft vid högre temperaturer behövs.

Profirby eldstadspärla är avsedd för konstruktion av:

• spis- och kamininsatser • inbyggda spisar och spisar

Öppen spis från professionella eldstäder innehåller flamskyddsmedel och producerar därför, till skillnad från andra perlinkor som används vid tillverkning av spisar, ingen rök efter uppvärmning till hög temperatur!


På grund av dess temperaturklassificering och motståndskraft mot aggressiva egenskaper hos speciella kaminputser är den särskilt lämplig för moderna strålande eldstadsomramningar, där den inte avger några ämnen och inte bryts ner, inte ens i närheten av eldstadens stomme.

Strålande eldstäder och förvaringsstrukturer som är termiskt belastade och samtidigt måste perlinkan motstå kemikalier i kaminlim och puts.

Kaminperlinkan från professionella eldstäder har en mycket hållbar fiberytbehandling mot dessa påverkningar.

PARAMETRAR:

Sammansättning	Glasfibernätväv med PVDC-baserad yta
Ungefärlig maskstorlek	3,5 x 3,8 mm
Tjocklek	0,52 mm
Vikt per ytenhet	160 g/m²
Produktanvändning	eldstäder, spisar, bygg
Rulllängd	50 m
Rullbredd	1000 mm
Temperaturbeständighet	500 °C
Förvaringstemperatur	-10 till +50°C
Drag	Hög mekanisk hållfasthet, dimensionsstabilitet, kompatibel med alla eldstads- och fasadmaterial

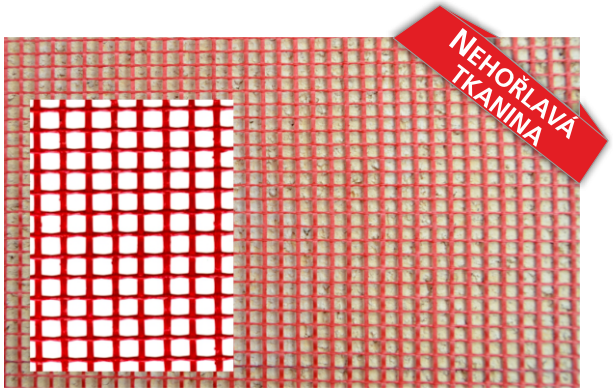

Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-post: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252

TOPÍME DŘEVEM

profikrby.cz®

KRBAŘSKÁ NEHOŘLAVÁ PERLINKA



Nehořlavá krbařská perlinka profikrby vhodná pro sálavé stavby krbů a všechny krbařské a kamnářské aplikace kde je potřeba stabilita a odolnost za vyšších teplot.

Krbařská perlinka Profikrby je určena při stavbě:

- krbových a kamnových vložek
- stavěných kamen a sporáků

Krbařská perlinka profikrby obsahuje retardéry hoření a proto na rozdíl od ostatních perlinek v kamnářské praxi po zahřátí na vysokou teplotu neprodukuje žádný dým!


Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro moderní sálavé krbové obestavby, kde se z ní i v těsné blízkosti rámu krbové vložky nevylučují žádné látky a nedegraduje.

Sálavé stavby krbů a akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané a současně perlinka musí odolávat chemickým látkám v kamnářských lepidlech a omítkách.

Krbařská perlinka profikrby má velmi odolnou povrchovou úpravu vláken, proti těmto vlivům.

PARAMETRY:

Složení výrobku	Sklovláknitá mřížková tkanina s apreturou na bázi PVDC
Přibližná světlost ok	3,5 x 3,8 mm
Tloušťka	0,52 mm
Plošná hmotnost	160 g/m²
Použití výrobku	krby, kamna, stavebnictví
Délka role	50 m
Šířka role	1000 mm
Teplotní odolnost	500 °C
Skladovací teplota	-10 až + 50 °C
Vlastnosti	Vysoká mechanická pevnost, rozměrová stabilita, kompatibilní se všemi krbařskými a fasádními materiály

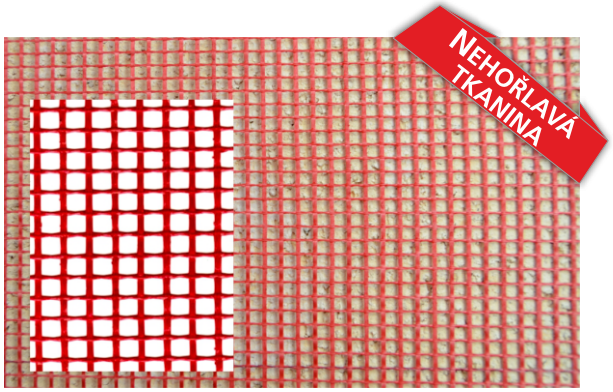

Profikrby s.r.o. Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, e-mail: obchod@profikrby.cz, tel.: 516 410 252