HAAS+SOHN


0470615101405e


Arktic 12 med kokplatta


Lämpliga bränslen:
För användning av lämpligt bränsle, se kapitel 2.2 Bränsle i allmän bruksanvisningen.


Korrekt funktion:
För korrekt och säker hantering av spisar, vänligen se följande kapitel:


2. Beskrivning av förbränningsprocessen och
5. Bruksanvisning
i allmän bruksanvisningen.

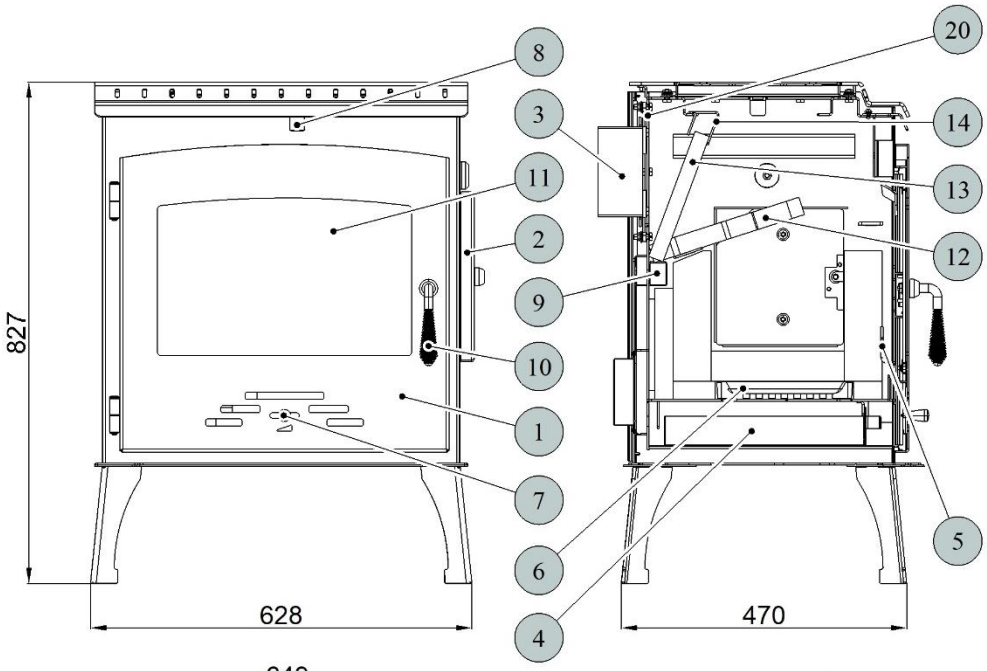

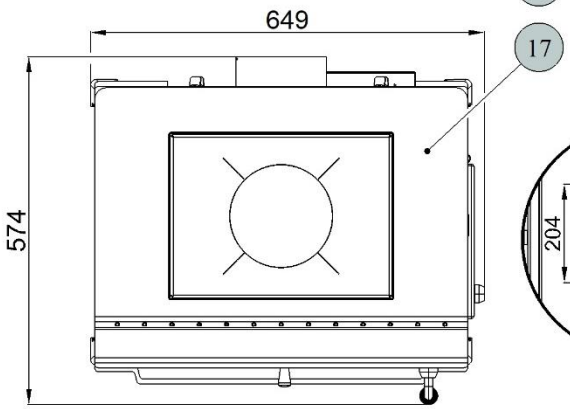

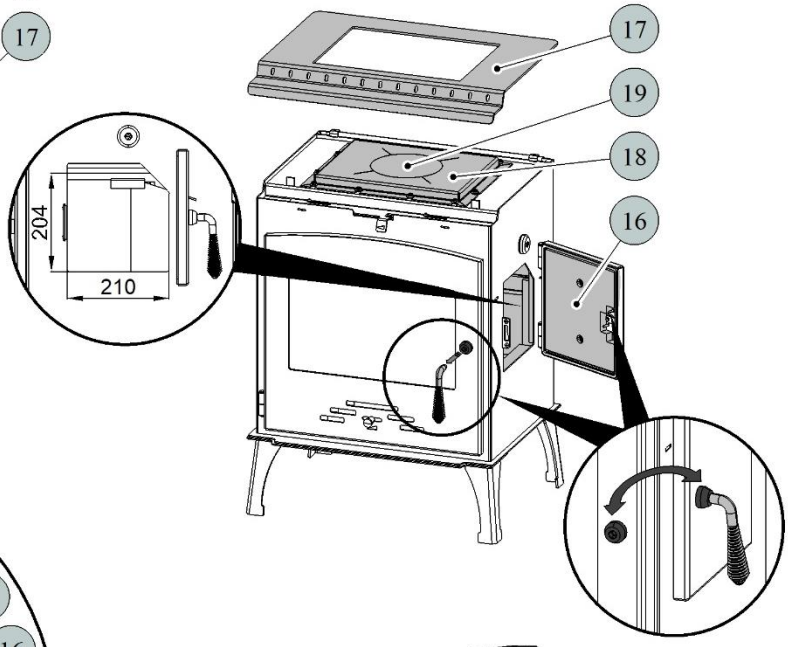

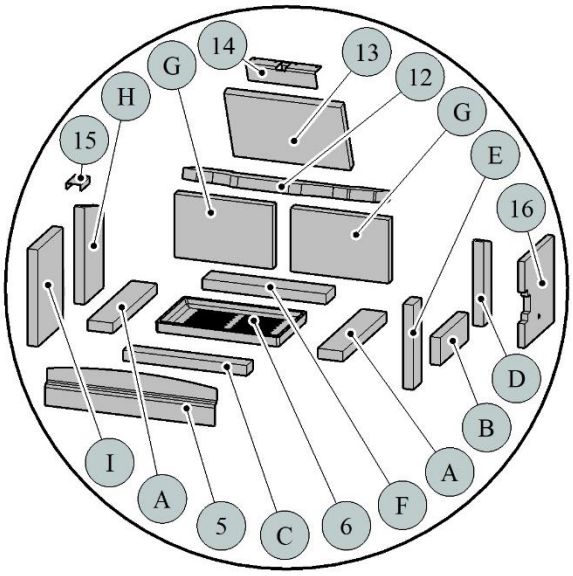

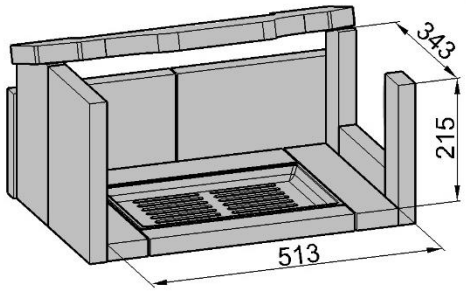


Bränsle	Maximal bränslemängd	Primärluftregulator (10) (Översvämning)	Sekundärregulator luft (11) (uppvärmning)
Vedstockar, Träbriketter	3–4 vedträn (3,7 kg) 3–4 vedbriketter (3,7 kg)	Låt den vara öppen i cirka 10 minuter, sedan nära	öppet
Brunkolsbriketter	3 briketter (2,5 kg)	öppet	öppet

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Artikelnummer	Pos.	Namn	Artikelnummer	Pos.	Namn
0470615015300	1	Eldstadslucka - svart	0470615016010	20	Växlarens blindplugg
0470615005310	2	Sidodörr till eldstaden - svart	0470615005510	A	Tegel 30x73x345
0470315005007	3	Rökrörets hals	0470615005511	B	Tegel 30x80x219
0470615005050	4	Askkopp	0470615005512	C	Tegelsten 30x48x360
0470615005001	5	Barriär	0470615005514	D	Tegel 30x63x245
0020100100006	6	Galler	0470615005515	E	Tegel 30x63x245
0082020010005	7	Primärluftregulator Cr	0470615005516	F	Tegel 30x70x360
0470615005006	8	Sekundärluftregulator	0470615005711	G	Tegel 30x183x285
-	9	Tertiär lufttillförsel	0470615005712	H	Tegelsten 30x150x280
0470315007100	10	Vevaxel - Cr	0470615005713	I	Tegel 30x198x280
0470615005301	11	Värmebeständigt glas (285x445)			
0470615015720	12	Nedre gardin – lös (30x260x560)			
0470615005065	13	Övre gardin – lös (25x220x340)	0040300080005	Tätningslina för sidodörr 8 mm (1050 mm)	
0470615005070	14	Bländarhållare	0040300080005	Dörrtätningslina 8 mm (2570 mm)	
0470615005005	15	Hållare för eldfast lera	0040210040005	Glastätningslina 10x4 mm (1500 mm)	
0470615005311	16	Skiva (vermikulit)	0040208020006	Tätningssnöre för glashållare 8x2 mm (100 mm)	
0470615015800	17	Täcka	0040210040005	Tätningssnöre för rökrör 10x4 mm (540 mm)	
0470615005070	18	Lock till värmeplattan	0040210040005	Tätningslina för karossskydd 10x4 mm (1330 mm)	
0470615005095	19	Kokplatta	0040210040005	Tätningssnöre för reservplugg 10x4 mm (1650 mm)	

Tekniska data:	Trä stockar	Trä briketter	Brunkols-briketter		
Uppnådd värmeeffekt (100 %)	12,1 kW	12,3 kW	12 kW	Höjd	827 mm
Minskad värmeeffekt (33 %)	4 kW	4,1 kW	4 kW	Bredd	649 mm
Nominell värmeeffekt	12 kW	12 kW	12 kW	Djup	574 mm
Bränsleförbrukning	3,7 kg/h	3,7 kg/h	2,5 kg/h	Vikt	132 kg
Genomsnittlig rökgastemperatur efter rökgasutlopp	349 °C	390 °C	352 °C	Rökrörsdiameter	150 mm
Torr rökgasmassflödeshastighet	10,1 g/s	11 g/s	12,1 g/s	Minsta skorstensdrag	12 Pa
Energieffektivitet	76 %	73 %	74,2 %	Värmekapacitet (genomsnittlig värmeförlust) vid 12,3 kW	ca 221 m3
Genomsnittlig CO2-koncentration	10,51 %	10,27 %	7,11 %	Justerbar effekt	4 – 12,3 kW
CO-koncentration i rökgas vid 13 % O2	1023 mg/Nm^3	1044 mg/Nm^3	903 mg/Nm^3		
Damm vid 13 % O2	38 mg/Nm^3	37 mg/Nm^3	37 mg/Nm^3		
Testad enligt EN 13240					


MÅTTSCHEMA AV STEN MED MONTERING AV RÖRKANLÅS LEVERERAS SOM ETT SPECIALTILLBEHÖR

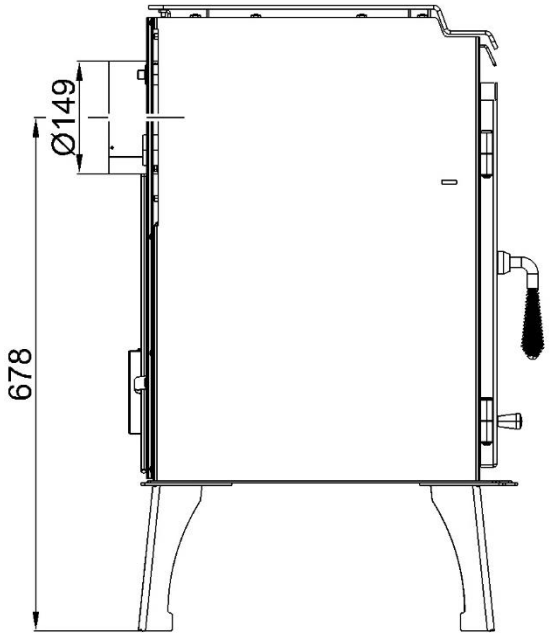

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

UPPMÄRKSAMHET!


Om du inte rengör kaminens asklåda noggrant kommer den automatiska regleringsfunktionen att gå förlorad. primärluft!

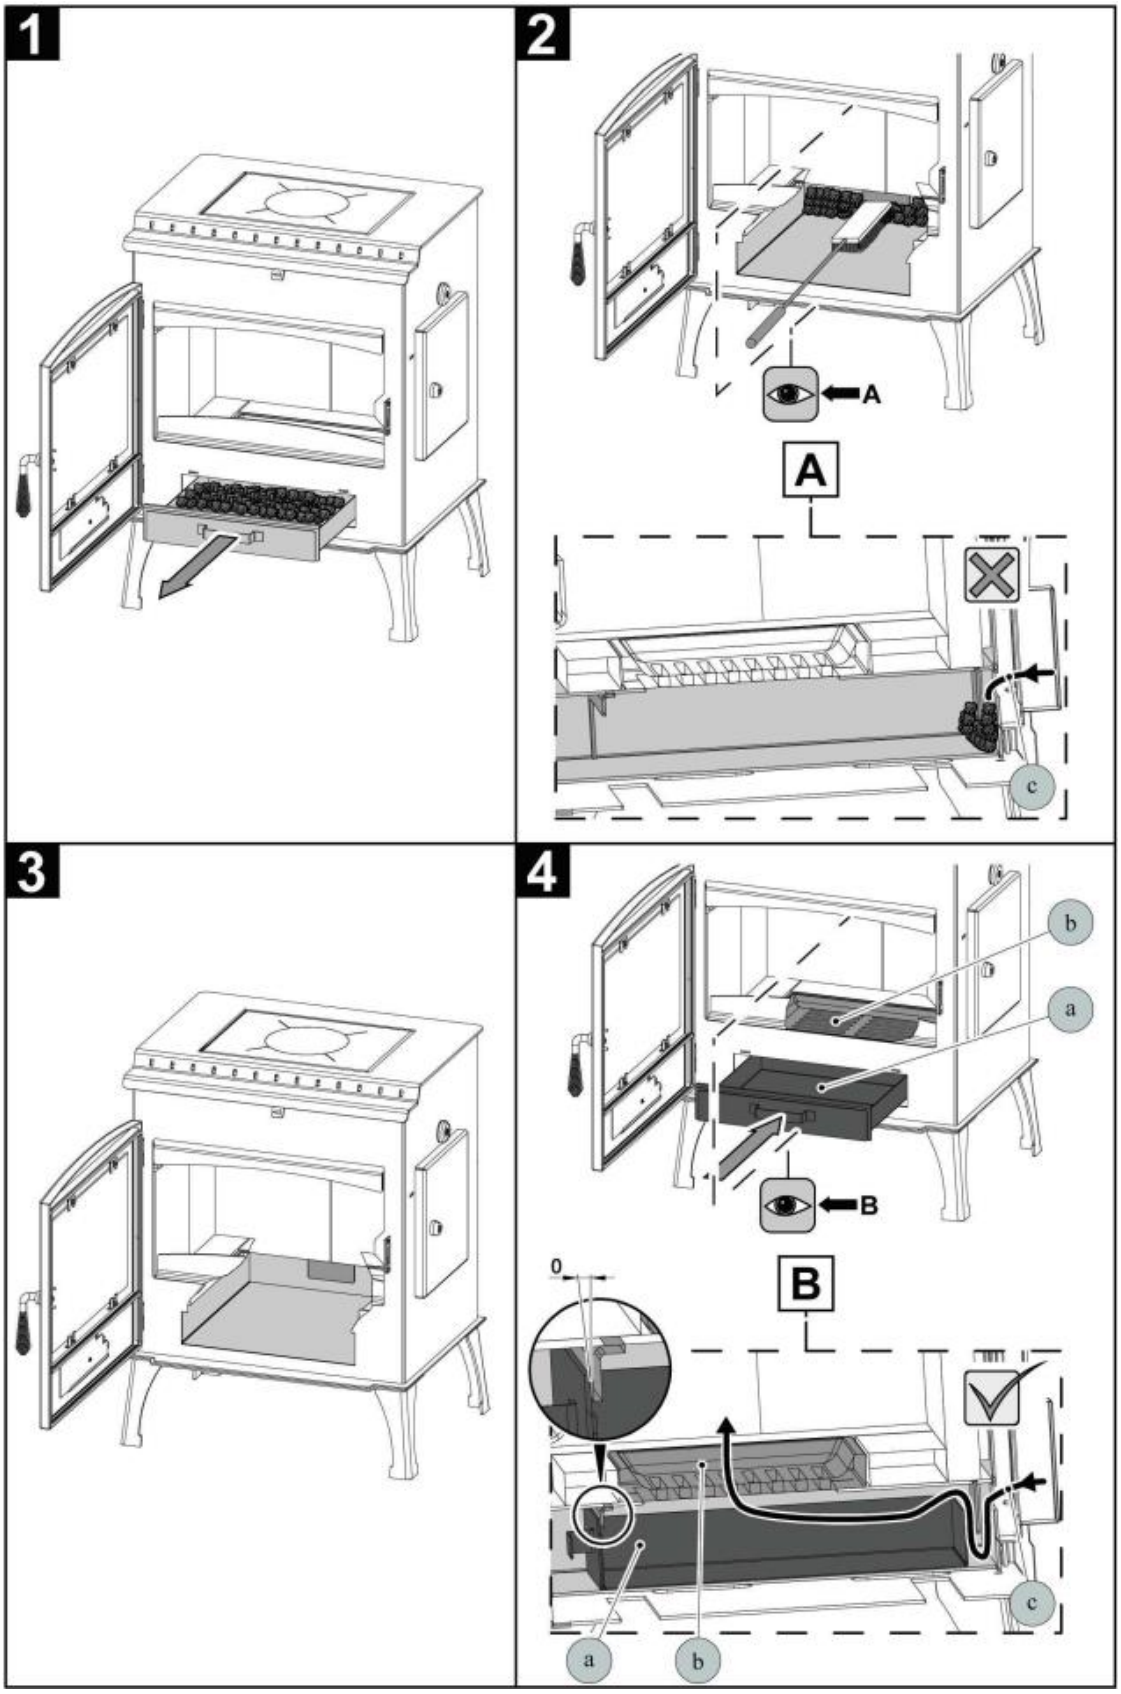

&	Askkopp
b	Spisgaller
C	Primärluft

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

BYTE AV SKORSTENRÖR

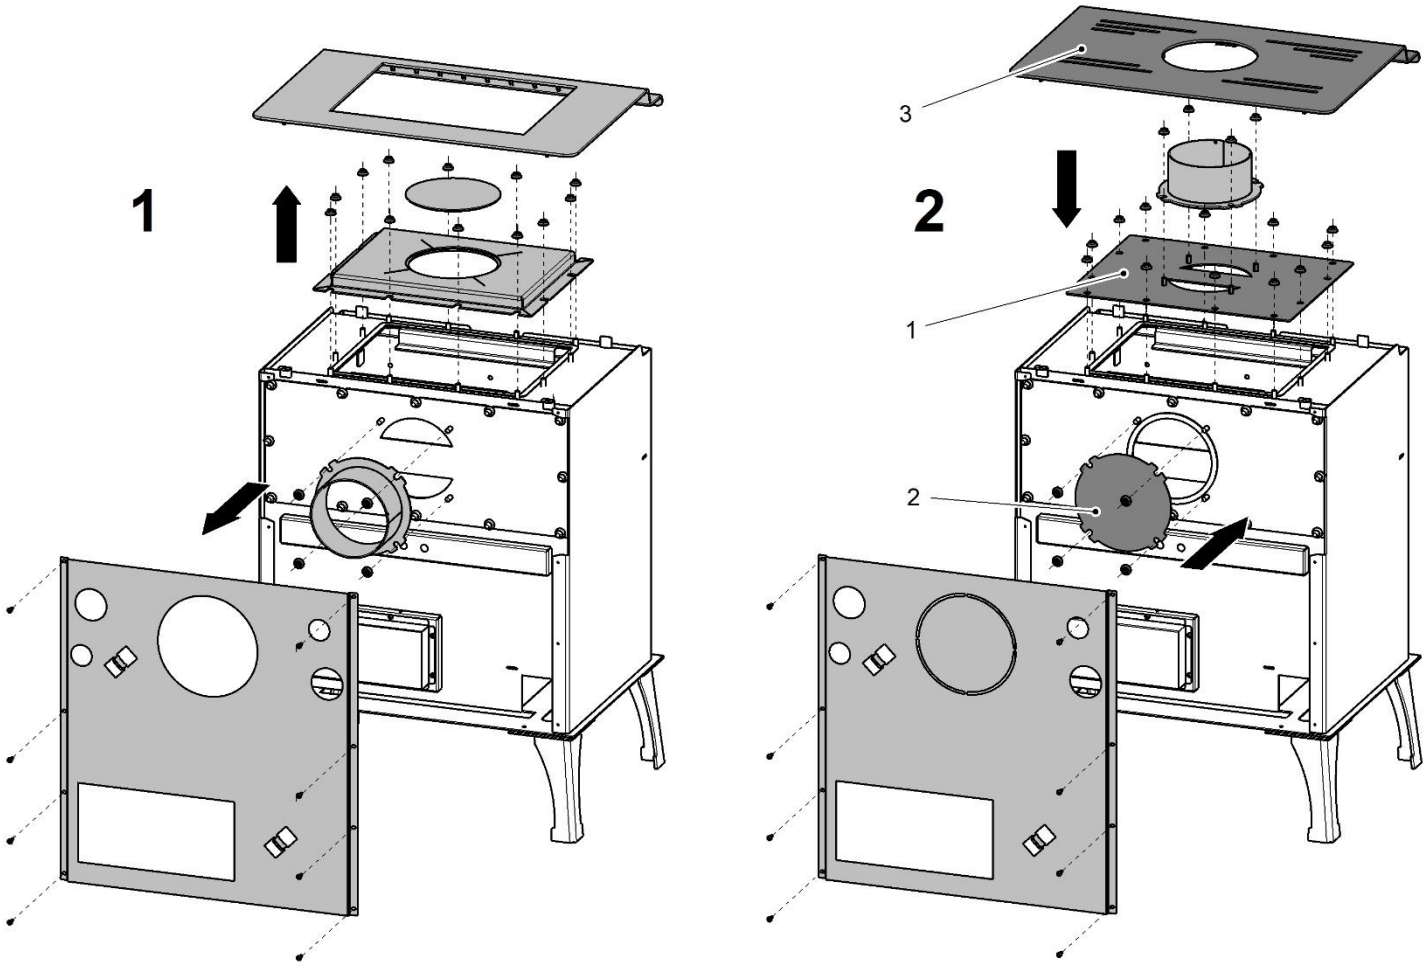


Pos.	Namn	Artikelnummer
1	Lockkropp/svart (variant utan värmeplatta)	0470615005025
2	Rökrörsplugg/svart	0470315007002
3	Lock/svart (variant utan värmeplatta)	0470615005800
	Tätningslina 10x4 mm – under locket, rökkanal och blindplugg (2500 mm)	0040210040005

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

HAAS+SOHN


0470615101405e


Arktic 12
s plotýnkou

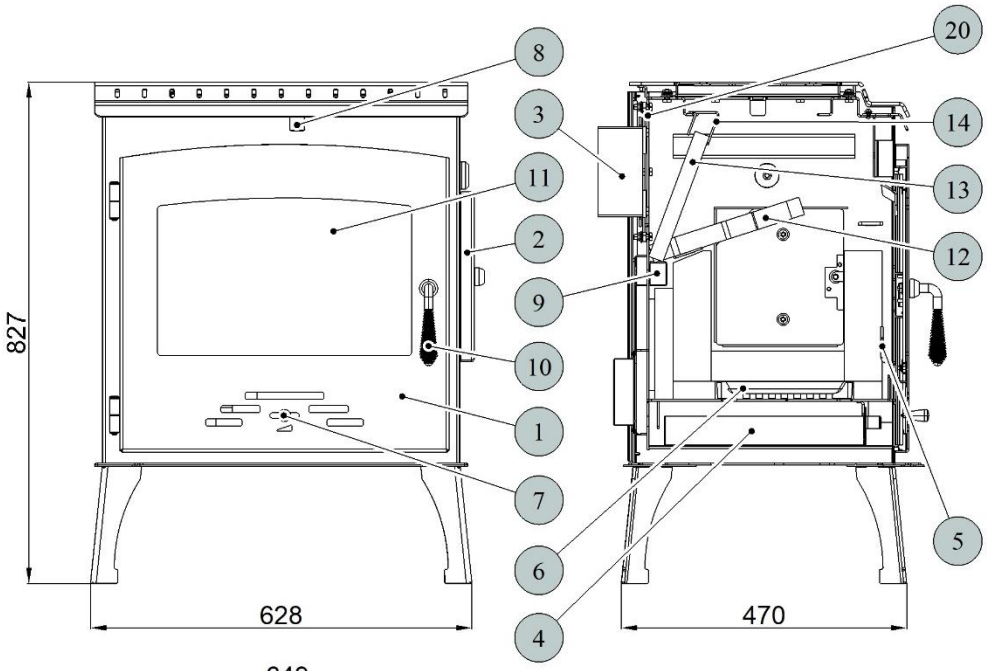



Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

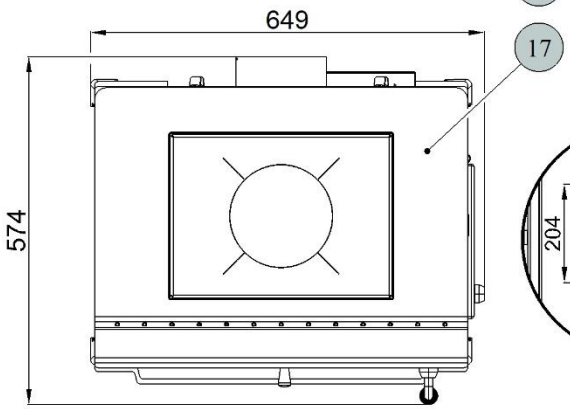

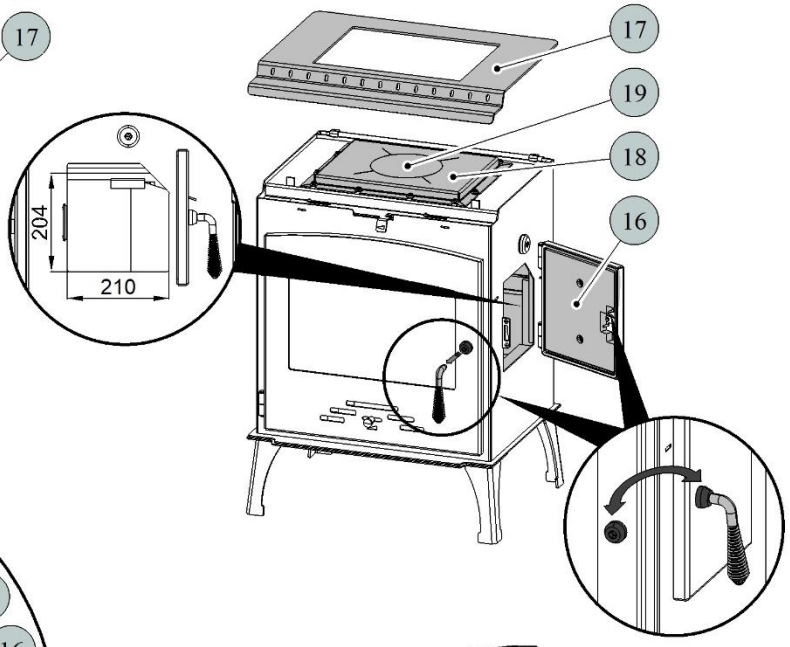

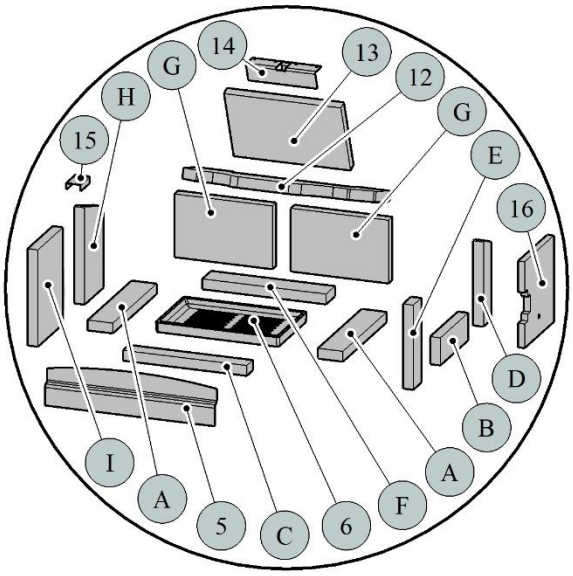

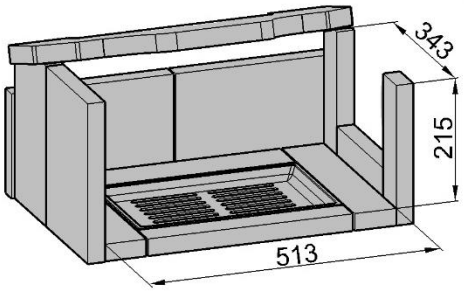


Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primárního vzduchu (10) (Zátop)	Regulátor sekundárního vzduchu (11) (Topení)
Dřevěná polena, Dřevěné brikety	3-4 polena (3,7 kg) 3-4 dřevěné brikety (3,7 kg)	Cca 10 minut nechat otevřené, potom zavřít	otevřené
Hnědouhelné brikety	3 brikety (2,5 kg)	otevřené	otevřené


Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0470615015300	1	Dvířka topeniště - černá	0470615016010	20	Záslepka výměníku
0470615005310	2	Boční dvířka topeniště - černá	0470615005510	A	Cihla 30x73x345
0470315005007	3	Hrdlo kouřovodu	0470615005511	B	Cihla 30x80x219
0470615005050	4	Popelník	0470615005512	C	Cihla 30x48x360
0470615005001	5	Zábrana	0470615005514	D	Cihla 30x63x245
0020100100006	6	Rošt	0470615005515	E	Cihla 30x63x245
0082020010005	7	Regulátor primárního vzduchu Cr	0470615005516	F	Cihla 30x70x360
0470615005006	8	Regulátor sekundárního vzduchu	0470615005711	G	Cihla 30x183x285
-	9	Přívod terciárního vzduchu	0470615005712	H	Cihla 30x150x280
0470315007100	10	Klika - Cr	0470615005713	I	Cihla 30x198x280
0470615005301	11	Žáruvzdorné sklo (285x445)			
0470615015720	12	Clona spodní – volná (30x260x560)			
0470615005065	13	Clona horní – volná (25x220x340)	0040300080005	Těsnící šňůra bočních dveří 8 mm (1050 mm)	
0470615005070	14	Držák clony	0040300080005	Těsnící šňůra dveří 8 mm (2570 mm)	
0470615005005	15	Držák šamotu	0040210040005	Těsnící šňůra skla 10x4 mm (1500 mm)	
0470615005311	16	Deska (vermiculite)	0040208020006	Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (100 mm)	
0470615015800	17	Víko	0040210040005	Těsnící šňůra kouřovodu 10x4 mm (540 mm)	
0470615005070	18	Víko plotýnky	0040210040005	Těsnící šňůra víka tělesa 10x4 mm (1330 mm)	
0470615005095	19	Plotýnka	0040210040005	Těsnící šňůra záslepky vým. 10x4 mm (1650 mm)	

Technická data:	Dřevěná polena	Dřevěné brikety	Hnědouhelné brikety		
Dosažený tepelný výkon (100%)	12,1 kW	12,3 kW	12 kW	Výška	827 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	4 kW	4,1 kW	4 kW	Šířka	649 mm
Jmenovitý tepelný výkon	12 kW	12 kW	12 kW	Hloubka	574 mm
Spotřeba paliva	3,7 kg/h	3,7 kg/h	2,5 kg/h	Hmotnost	132 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	349 °C	390 °C	352 °C	Průměr kouřovodu	150 mm
Hmotnostní průtok suchých spalin	10,1 g/s	11 g/s	12,1 g/s	Minimální tah komína	12 Pa
Energetická účinnost	76 %	73 %	74,2 %	Vytápěcí schopnost (střední tep. ztráty) při 12,3 kW	cca 221 m^3
Průměrná koncetrace CO_2	10,51 %	10,27 %	7,11 %	Regulovatelný výkon	4 – 12,3 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O_2	1023 mg/Nm^3	1044 mg/Nm^3	903 mg/Nm^3		
Prach při 13% O_2	38 mg/Nm^3	37 mg/Nm^3	37 mg/Nm^3		
Zkoušeno dle EN 13240					

ROZMĚROVÉ SCHÉMA KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

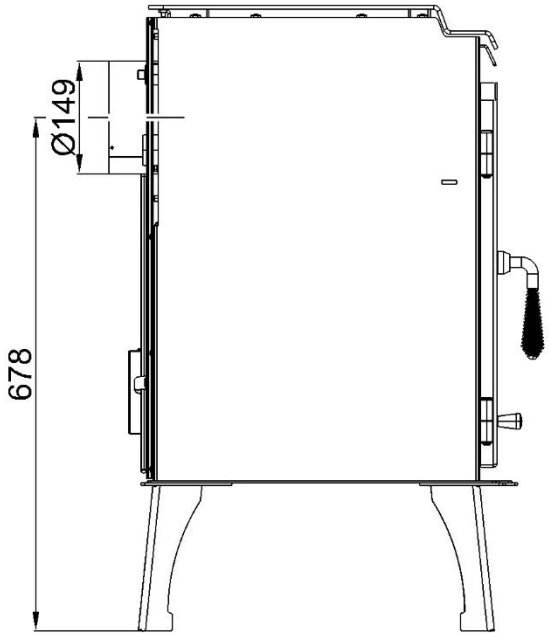


POZOR!
Pokud nevyčistíte důkladně popelníkový prostor kamen, dojde ke ztrátě funkce automatické regulace primárního vzduchu!

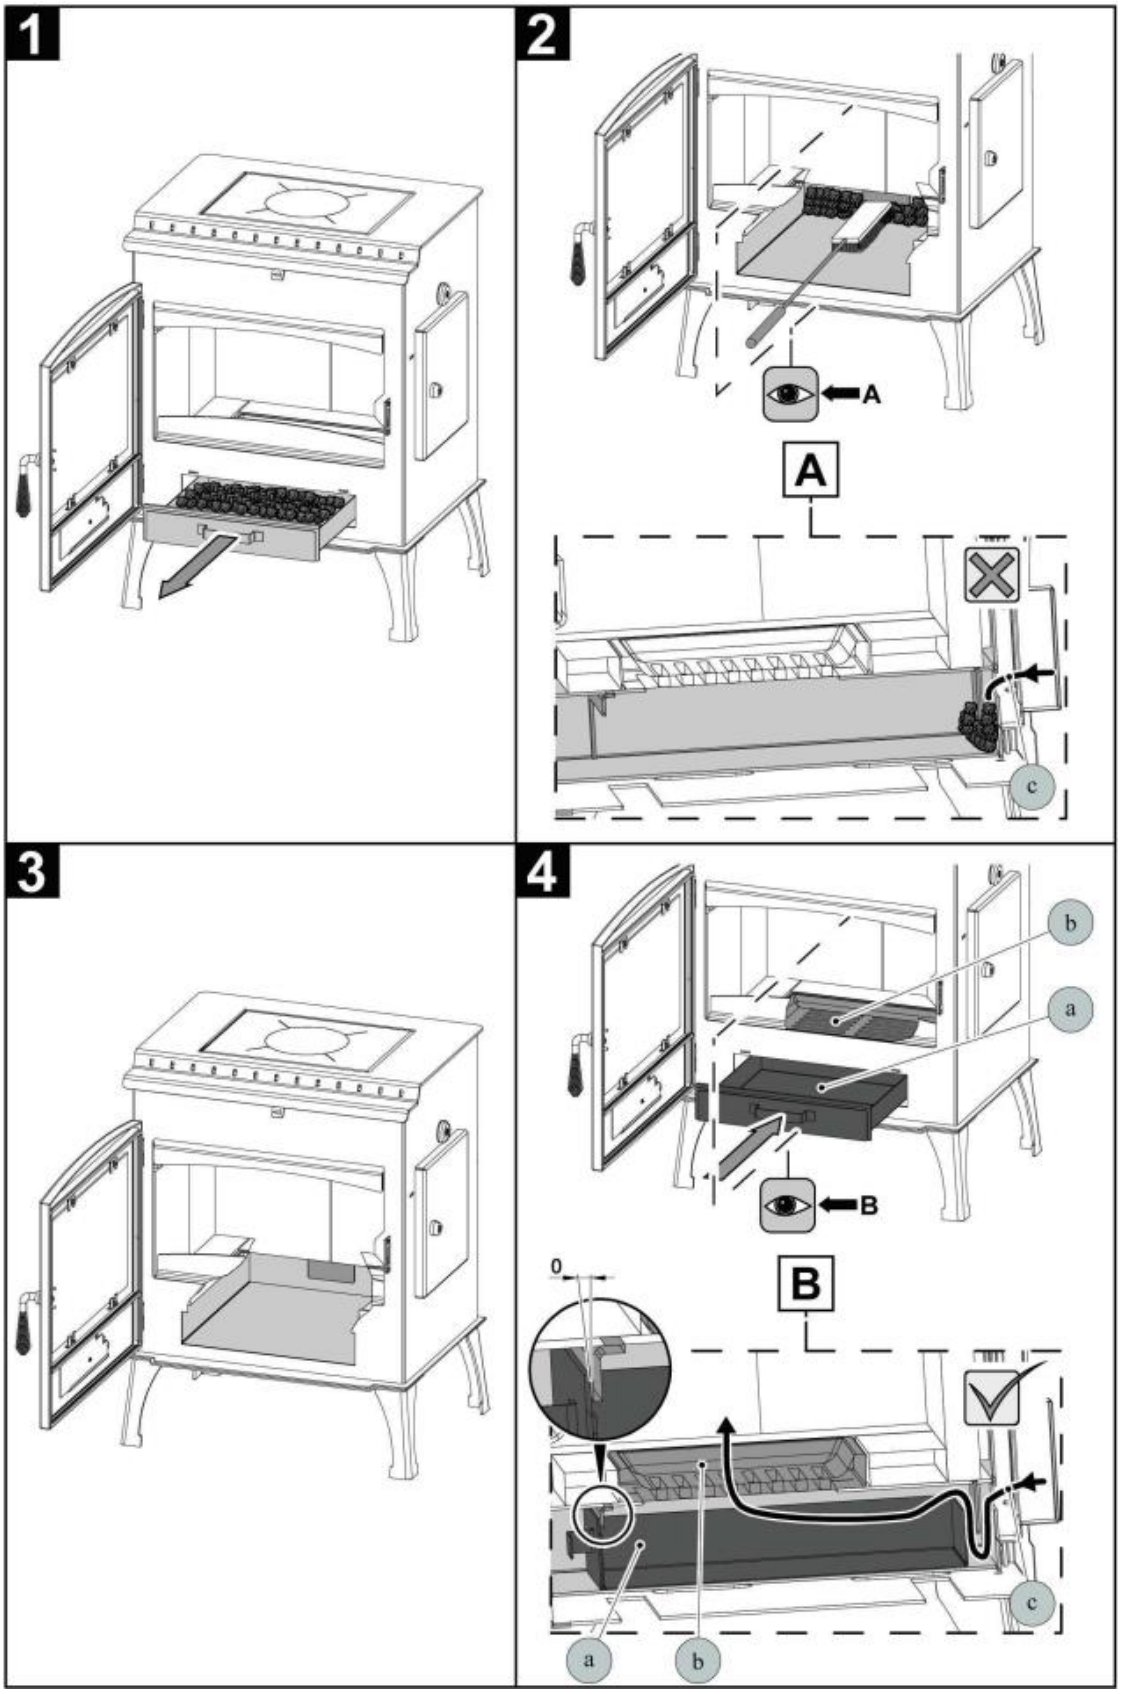

a	Popelník
b	Rošt kamen
c	Primární vzduch

ZÁMĚNA KOUŘOVODU

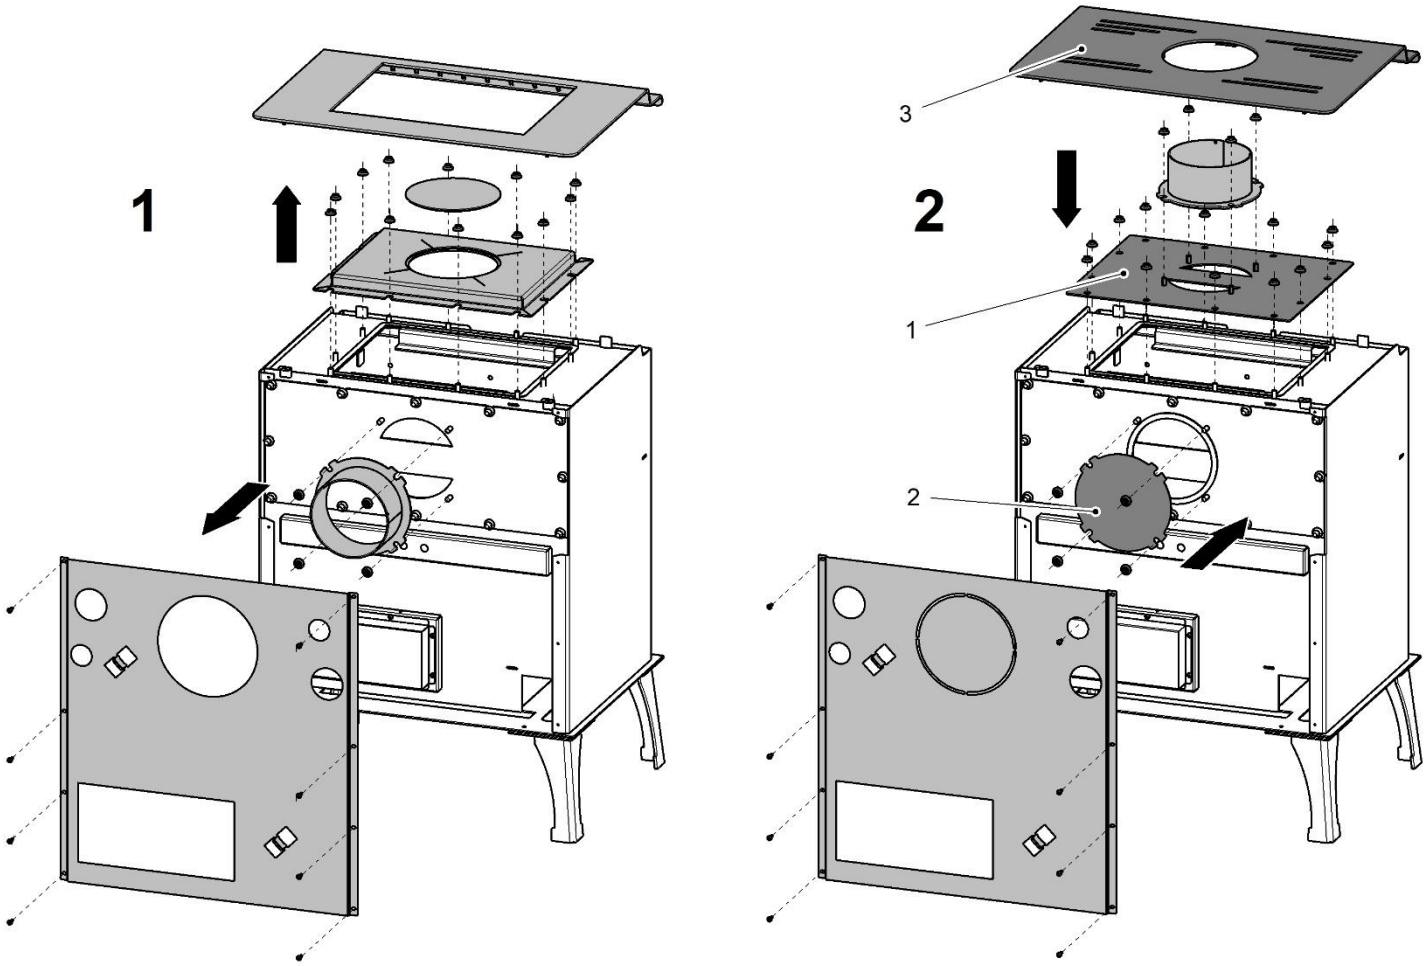

Poz.	Název	Číslo zboží
1	Víko těleso/černá (varianta bez plotýnky)	0470615005025
2	Záslepka kouřovodu/černá	0470315007002
3	Víko/černá (varianta bez plotýnky)	0470615005800
	Těsnící šňůra 10x4 mm – pod víko tělesa, kouřovod a záslepku (2500 mm)	0040210040005