

SALERNO II 204.14
0420414500000

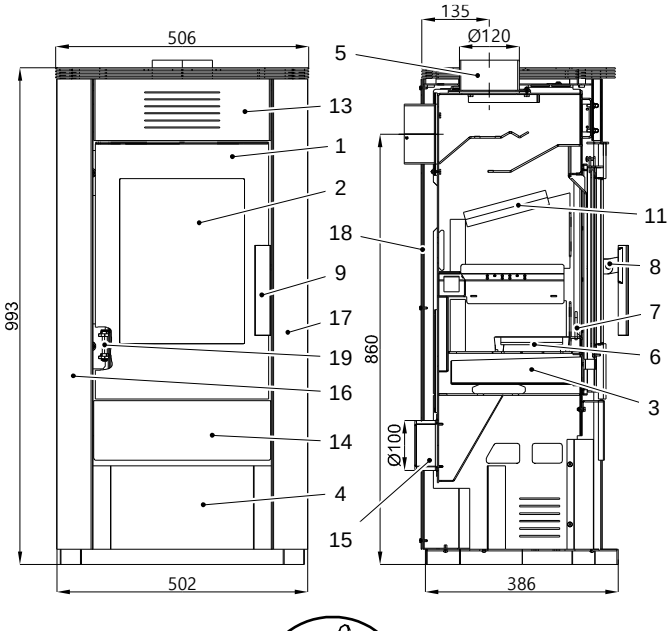



Lämpliga bränslen:
För användning av lämpligt bränsle, se kapitel 2.2 Bränsle i allmän bruksanvisningen.

Korrekt funktion:
För korrekt och säker hantering av spisar, vänligen se följande kapitel:

2. Beskrivning av förbränningsprocessen och
5. Bruksanvisning
i allmän bruksanvisningen.

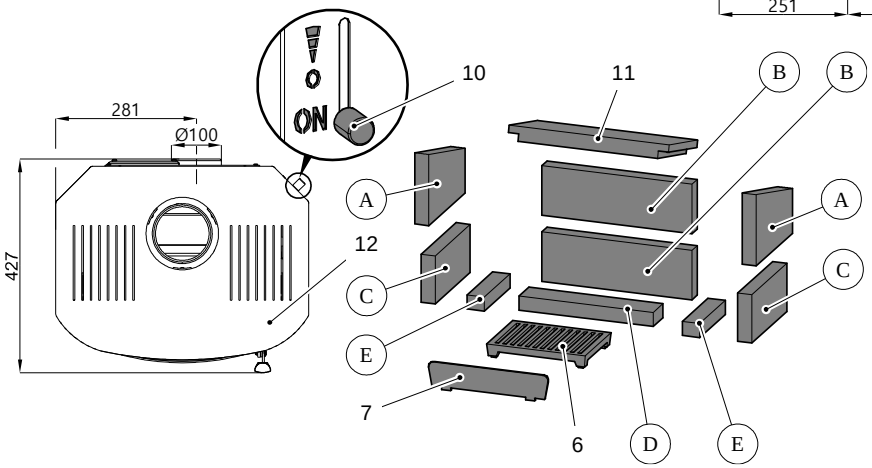

Easycontrol – manöverhandtag (pos. 10)

Upptändning	Brännande spis	STÄNGD
		

Reservdel	Placera	Dimensionera
0420114005503	A	151x209x30
0420114005501	B	320x105x30
0420114005502	C	202x102x30
0420114005504	D	286x56x30
0420114005505	E	148x37x30


Bränsle	Maximal bränsledos	Luftregulator (10) (Översvämning)	Luftregulator (10) (STÄNGD)	Luftregulator (10) (Spisen brinner)
Trä	2 vedträn (ca 1,0–1,5 kg)	Nedersta position (10 minuter)	Mellanposition	Placera övre


Artikelnummer	Pos.	Namn	Artikelnummer	Pos.	Namn
0420414005300	1 -	Eldstadslucka/grå	0420114005045	13 -	Topplock/antracit
0420414005305	2 -	Dörrglas 362x270	0420414005064	14 -	Bottenskydd/antracit
0420114007600	3 -	Askkopp	0088500050008	15 -	Externt luftintag Ø100
-	4 -	Vedförvaring	0420414006160	16 -	Sidopanel vänster/antracit
0420114005060	5 -	Rökrörshals Ø 120	0420414005040	17 -	Sidopanel höger/antracit
0020100080005	6 -	Galler	0420414005075	18 -	Baksida/antracit
0420114007067	7 -	Barriär 254x56	0420114005086	19 -	Dörrfjäder
0420114125321	8 -	Vevaxel			
0420114005371	9 -	Handtag			
0429415006625	10 -	Easycontrol – handtag för kontroll			
0420114005511	11 -	Vermikulit 341x170x30	0041012120005		Tätning - dörr D12 (1540 mm)
0420114005800	12 -	Lock/antracit	0040225030005		Tätning - glas 25x3 mm (1100 mm)

Tekniska data:		Salerno II 204.14	
Höjd	993 mm	Temperatur vid rökrörets hals	245°C
Bredd	502 mm	Minsta skorstensdrag	12 Pa
Djup utan handtag	386 mm	Minsta skorstensdrag vid 0,8 gånger den nominella effekten	10 Pa
Vikt	93 kg	Rökgasens massflödeshastighet	3,6 g/s
Rökrörets halsdiameter	120 mm	Bränsle	Trä
Nominell effekt	4 kW	CO_2	10,1%
Justerbart område Certifikat:	2,1-4,4 kW	Effektivitet	84%
EN 13240 RRF-40-14-3711			

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

SALERNO II 204.14
0420414580000

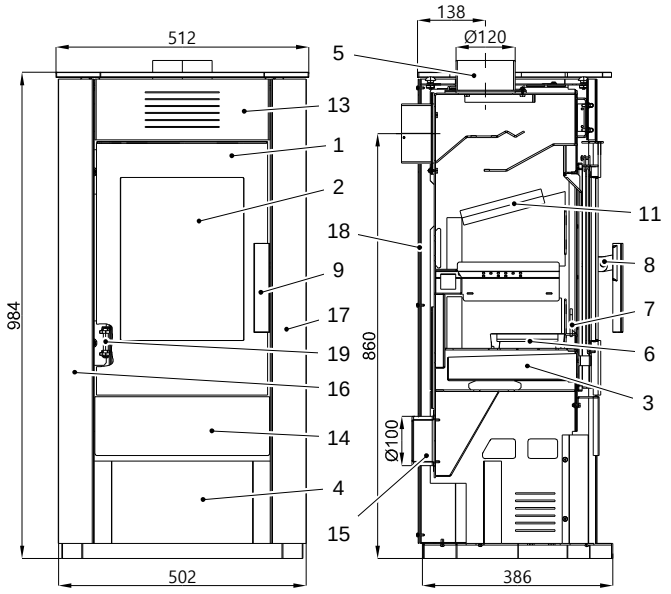




Lämpliga bränslen:
För användning av lämpligt bränsle, se kapitel 2.2 Bränsle i allmän bruksanvisningen.


Korrekt funktion:
För korrekt och säker hantering av spisar, vänligen se följande kapitel:

2. Beskrivning av förbränningsprocessen och
5. Bruksanvisning
i allmän bruksanvisningen.

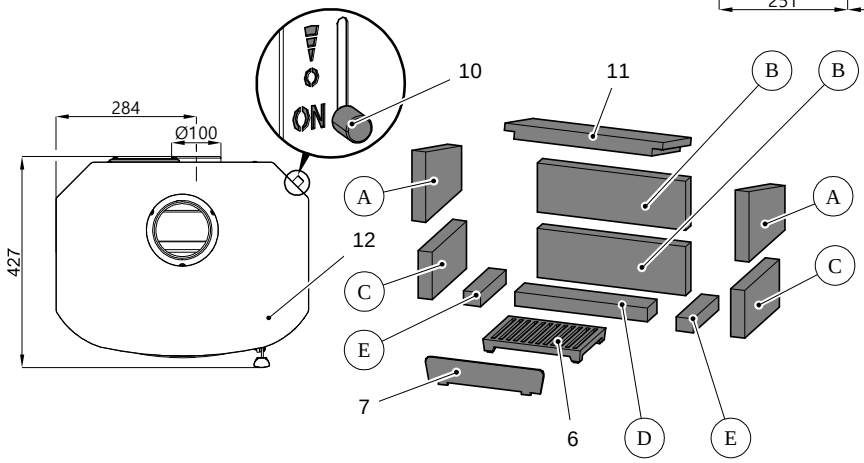

Easycontrol – manöverhandtag (pos. 10)

Upptändning	Brännande spis	STÄNGD

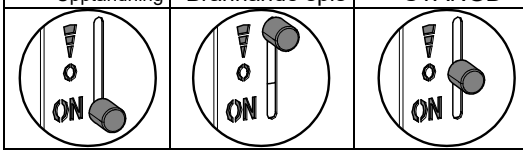

Reservdel	Placera	Dimensionera
0420114005503	A	151x209x30
0420114005501	B	320x105x30
0420114005502	C	202x102x30
0420114005504	D	286x56x30
0420114005505	E	148x37x30

Bränsle	Maximal bränsledos	Luftregulator (10) (Översvämning)	Luftregulator (10) (STÄNGD)	Luftregulator (10) (Spisen brinner)
Trä	2 vedträn (ca 1,0–1,5 kg)	Nedersta position (10 minuter)	Mellanposition	Placera övre

Artikelnummer	Pos.	Namn	Artikelnummer	Pos.	Namn
0420414025300	1 -	Eldstadslucka/svart	0420114006045	13 -	Överdrag/svart
0420414005305	2 -	Dörrglas 362x270	0420414006064	14 -	Bottenskydd/svart
0420114007600	3 -	Askkopp	0088500050008	15 -	Externt luftintag Ø100
-	4 -	Vedförvaring	0420414005160	16 -	Sidopanel vänster/svart
0420114007060	5 -	Rökrörshals Ø 120	0420414015040	17 -	Sidopanel höger/svart
0020100080005	6 -	Galler	0420414006075	18 -	Baksida/svart
0420114007067	7 -	Barriär 254x56	0420114005086	19 -	Dörrfjäder
0420114125321	8 -	Vevaxel			
0420114005371	9 -	Handtag			
0429415006625	10 -	Easycontrol – handtag för kontroll			
0420114005511	11 -	Vermikulit 341x170x30	0041012120005		Tätning - dörr D12 (1540 mm)
0420114005831	12 -	Glaslock	0040225030005		Tätning - glas 25x3 mm (1100 mm)


Tekniska data:		Salerno II 204.14	
Höjd	984 mm	Temperatur vid rökrörets hals	245°C
Bredd	502 mm	Minsta skorstensdrag	12 Pa
Djup utan handtag	386 mm	Minsta skorstensdrag vid 0,8 gånger den nominella effekten	10 Pa
Vikt	93 kg	Rökgasens massflödeshastighet	3,6 g/s
Rökrörets halsdiameter	120 mm	Bränsle	Trä
Nominell effekt	4 kW	CO_2	10,1%
Justerbart område Certifikat:	2,1-4,4 kW	Effektivitet	84%
EN 13240 RRF-40-14-3711			


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

HAAS+SOHN

0420114591400d


SALERNO II 204.14
0420414500000



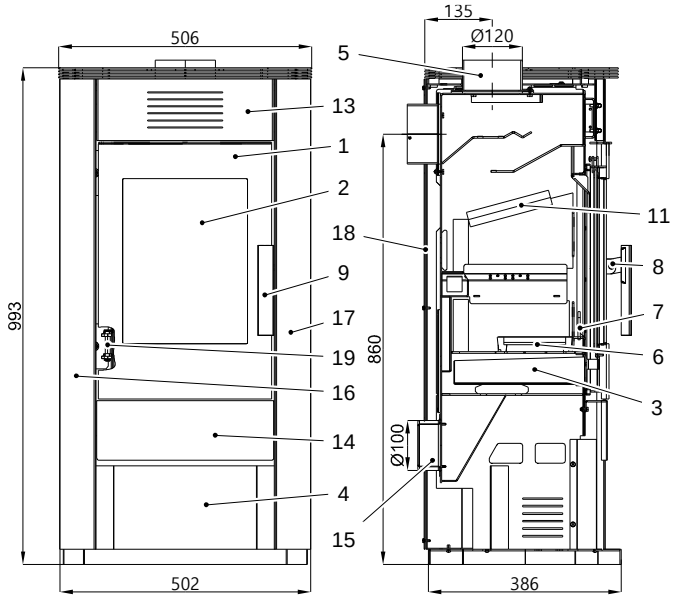




Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

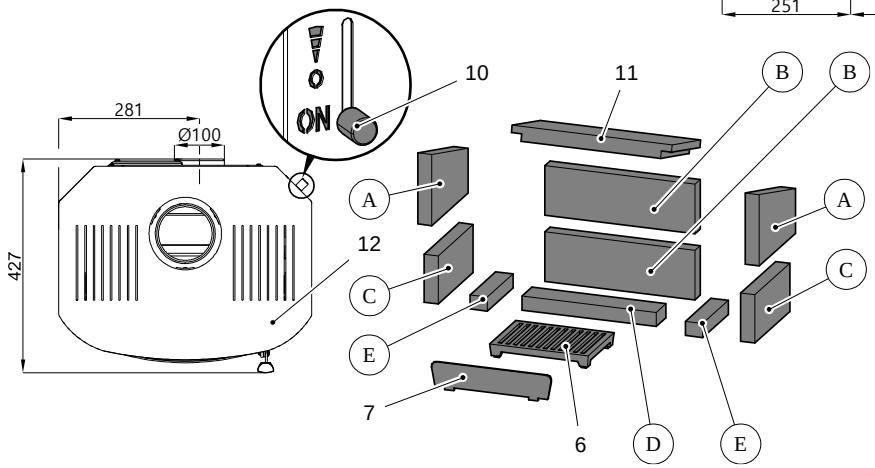

Easycontrol – madlo regulace (Poz. 10)		
Zátop	Hoření kamen	Zavřeno
		

Náhradní díl	Pozice	Rozměr
0420114005503	A	151x209x30
0420114005501	B	320x105x30
0420114005502	C	202x102x30
0420114005504	D	286x56x30
0420114005505	E	148x37x30

Palivo	**Max. dávka paliva**	Regulátor vzduchu (10) (Zátop)	Regulátor vzduchu (10) (Zavřeno)	Regulátor vzduchu (10) (Hoření kamen)
Dřevo	2 Polena (ca. 1,0 – 1,5 kg)	Pozice spodní (10 minut)	Pozice střední	Pozice horní


Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0420414005300	1 -	Dvířka topeniště/šedá	0420114005045	13 -	Kryt horní/antracit
0420414005305	2 -	Sklo dvířek 362x270	0420414005064	14 -	Kryt spodní/antracit
0420114007600	3 -	Popelník	0088500050008	15 -	Externí přívod vzduchu Ø100
-	4 -	Zásobník na dřevo	0420414006160	16 -	Boční obklad levý/antracit
0420114005060	5 -	Hrdlo kouřovodu Ø 120	0420414005040	17 -	Boční obklad pravý/antracit
0020100080005	6 -	Rošt	0420414005075	18 -	Záda/antracit
0420114007067	7 -	Zábrana 254x56	0420114005086	19 -	Pružina dvířek
0420114125321	8 -	Páka kliky			
0420114005371	9 -	Madlo kliky			
0429415006625	10 -	Easycontrol – madlo regulátoru			
0420114005511	11 -	Vermiculite 341x170x30	0041012120005		Těsnění - dvířka D12 (1540 mm)
0420114005800	12 -	Víko/antracit	0040225030005		Těsnění - sklo 25x3 mm (1100 mm)


Technická data:		**Salerno II 204.14**	
Výška	993 mm	Teplota na hrdle kouřovodu	245°C
Šířka	502 mm	Minimální tah komína	12 Pa
Hloubka bez kliky	386 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu	10 Pa
Hmotnost	93 kg	Hmotnostní průtok spalin	3,6 g/s
Průměr hrdla kouřovodu	120 mm	Palivo	Dřevo
Jmenovitý výkon	4 kW	CO_2	10,1%
Regulovatelný rozsah	2,1-4,4 kW	Účinnost	84%
Certifikát: EN 13240 RRF-40-14-3711			

HAAS+SOHN

0420114591400d


SALERNO II 204.14
0420414580000

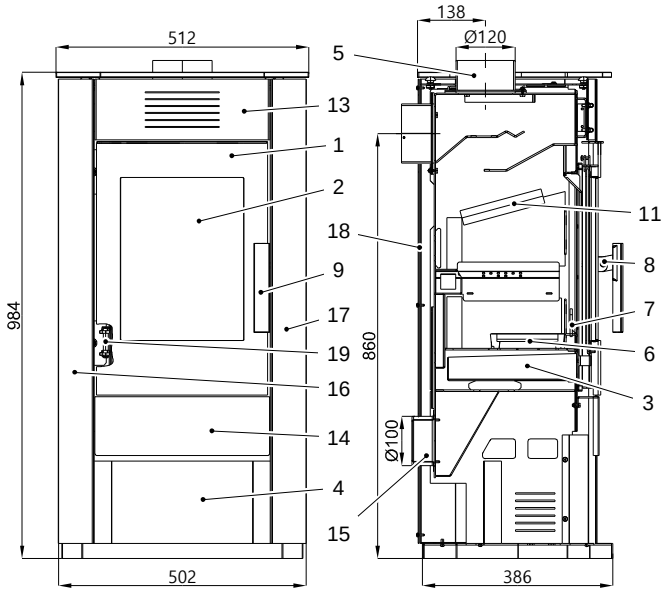






Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

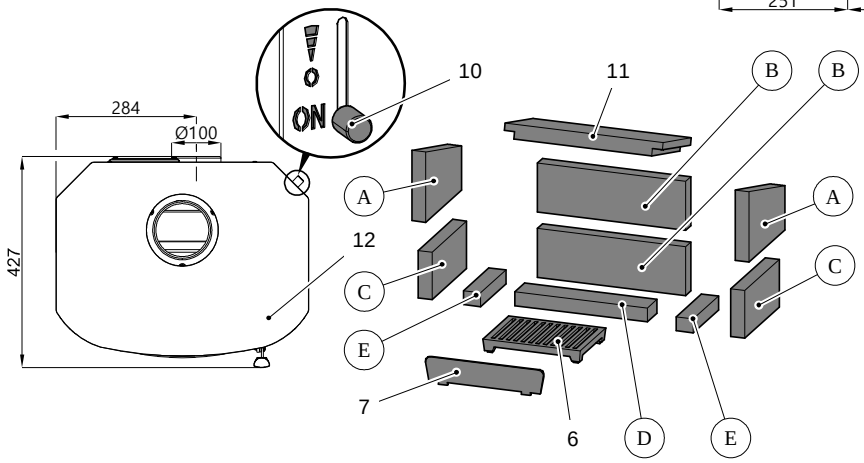

Easycontrol – madlo regulace (Poz. 10)

Zátop	Hoření kamen	Zavřeno
		

Náhradní díl	Pozice	Rozměr
0420114005503	A	151x209x30
0420114005501	B	320x105x30
0420114005502	C	202x102x30
0420114005504	D	286x56x30
0420114005505	E	148x37x30

Palivo	**Max. dávka paliva**	Regulátor vzduchu (10) (Zátop)	Regulátor vzduchu (10) (Zavřeno)	Regulátor vzduchu (10) (Hoření kamen)
Dřevo	2 Polena (ca. 1,0 – 1,5 kg)	Pozice spodní (10 minut)	Pozice střední	Pozice horní

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0420414025300	1 -	Dvířka topeniště/černá	0420114006045	13 -	Kryt horní/černá
0420414005305	2 -	Sklo dvířek 362x270	0420414006064	14 -	Kryt spodní/černá
0420114007600	3 -	Popelník	0088500050008	15 -	Externí přívod vzduchu Ø100
-	4 -	Zásobník na dřevo	0420414005160	16 -	Boční obklad levý/černý
0420114007060	5 -	Hrdlo kouřovodu Ø 120	0420414015040	17 -	Boční obklad pravý/černý
0020100080005	6 -	Rošt	0420414006075	18 -	Záda/černá
0420114007067	7 -	Zábrana 254x56	0420114005086	19 -	Pružina dvířek
0420114125321	8 -	Páka kliky			
0420114005371	9 -	Madlo kliky			
0429415006625	10 -	Easycontrol – madlo regulátoru			
0420114005511	11 -	Vermiculite 341x170x30	0041012120005		Těsnění - dvířka D12 (1540 mm)
0420114005831	12 -	Skleněné víko	0040225030005		Těsnění - sklo 25x3 mm (1100 mm)

Technická data:		**Salerno II 204.14**	
Výška	984 mm	Teplota na hrdle kouřovodu	245°C
Šířka	502 mm	Minimální tah komína	12 Pa
Hloubka bez kliky	386 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu	10 Pa
Hmotnost	93 kg	Hmotnostní průtok spalin	3,6 g/s
Průměr hrdla kouřovodu	120 mm	Palivo	Dřevo
Jmenovitý výkon	4 kW	CO_2	10,1%
Regulovatelný rozsah	2,1-4,4 kW	Účinnost	84%
Certifikát: EN 13240 RRF-40-14-3711			