
# Adria mini II
# 0431715010000

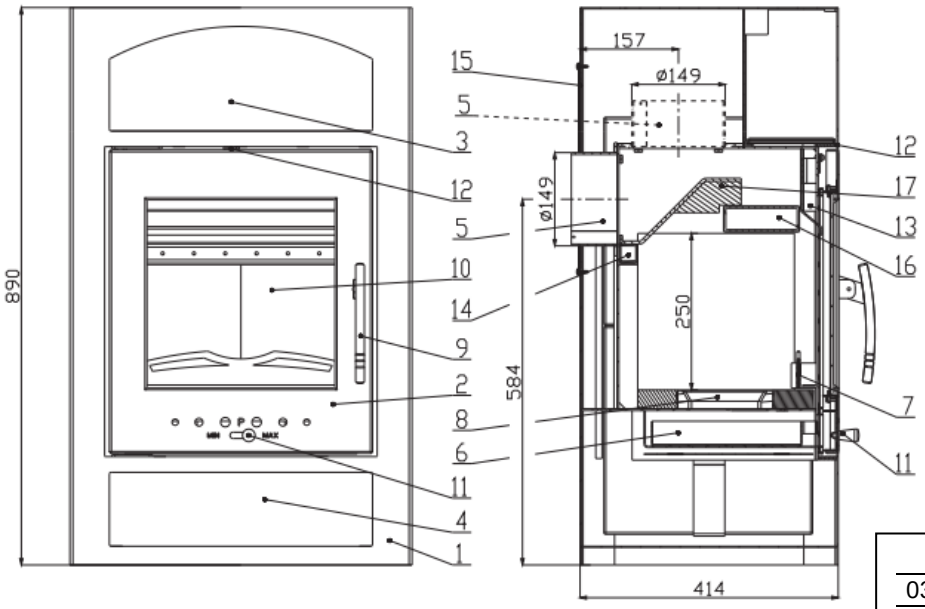




**Lämpliga bränslen:**
För användning av lämpligt bränsle, se kapitel 2.2 Bränsle i allmän bruksanvisningen.


**Korrekt funktion:**
För korrekt och säker hantering av spisar, vänligen se följande kapitel:

**2. Beskrivning av förbränningsprocessen och 5. Bruksanvisning** i allmän bruksanvisningen.

| Artikelnummer | Placera | Dimensionera |
|---|---|---|
| 0331415005501 | 1 | 30x220x230 |
| 0331415005502 | 2 | 30x61x260 |
| 0430815005501 | 3 | 30x62,5x276 |
| 0331415005504 | 4 | 30x250x275 |

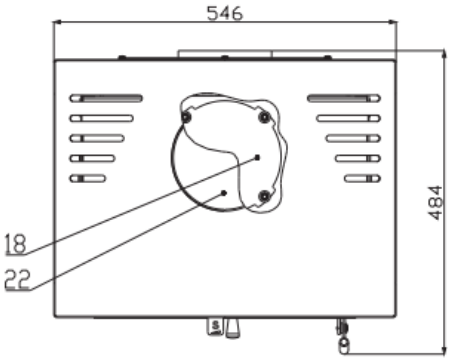



| Bränsle | Maximal bränslemängd | Primärluftregulator (11) (Värme) | Sekundärregulator luft (12) (uppvärmning) |
|---|---|---|---|
| Trästockar | 2–3 vedträn (2,4 kg) | Låt den stå öppen i cirka 10 minuter, stäng sedan | öppet |

| Artikelnummer | Pos. | Namn | Artikelnummer | Pos. | Namn |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Spiskropp | 0331415005700 | 17 | Bländarfri |
| 0331415035300 | 2 | Eldstadslucka - svart | 0470315007002 | 18 | Rökrörsplugg |
| - | 3 | Ugn | 0431715406101 | 19 | Vänster spisplatta - beige |
| - | 4 | Vedförvaring | 0431715406102 | 20 | Kakel höger sida - beige |
| 0470315007007 | 5 | Rökrörets hals | 0061001000605 | 21 | Sidokakel - beige |
| 0433017005600 | 6 | Askkopp | - | 22 | Knock-out-plugg |
| 0431715005008 | 7 | Barriär | 0431715005144 | 23 | Täckkåpa |
| 0020100130005 | 8 | Gjutjärnsgaller | - | & | Självgängande skruv M4,2x16 (2 st.) |
| 0081020120005 | 9 | Vevaxel - Cr | - | b | Självgängande skruv M4,2x16 (8 st.) |
| 0331415005304 | 10 | Värmebeständigt glas | - | C | M8-muttrar (4 st) |
| 0082020010005 | 11 | Primärluftregulator Cr | | | |
| 0331415005009 | 12 | Sekundärluftregulator | | | |
| - | 13 | Sekundärlufttillförsel | 0431715010000 | Dörrtätningslina 10 mm (1930 mm) | |
| - | 14 | Tertiär lufttillförsel | 0040208020006 | Tätningssnöre för glashållare 8x2 mm (580 mm) | |
| 0431715005122 | 15 | Bakre lock | 0040710100005 | Glastätningssnöre 10 mm (1300 mm) | |
| - | 16 | Bländare - fast | 0040210040005 | Tätningslina för rökrör 10x4 mm (600 mm) | |

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

| Tekniska data: | Trästockar | | |
|---|---|---|---|
| Uppnådd värmeeffekt (100 %) | 8,2 kW | Höjd | 890 mm |
| Minskad värmeeffekt (33 %) | 2,7 kW | Bredd | 546 mm |
| Nominell värmeeffekt | 8 kW | Djup | 414 mm |
| Bränsleförbrukning | 2,4 kg/h | Vikt | 95 kg |
| Genomsnittlig rökgastemperatur efter rökgasutlopp | 408,5 °C | Rökrörsdiameter | 150 mm |
| Torr rökgasmassflödeshastighet | 7,3 g/s | Minsta skorstensdrag | 12 Pa |
| Energieffektivitet | 78,1 % | Värmekapacitet (genomsnittlig värmeförlust) vid 8,2 kW | ca 148 m3 |
| Genomsnittlig CO2-koncentration | 9,7 % | Justerbar effekt | 2,5 – 8,2 kW |
| CO-koncentration i rökgas vid 13 % O2 | 919 mg/Nm$^3$ | | |
| Damm vid 13 % O2 | 39 mg/Nm$^3$ | | |
| Testad enligt EN 13240 | | | |

## MÅTTSCHEMA AV STEN MED INSTALLATION AV RÖRKANLÅD OCH RÖR Ø150/250 LEVERERAS SOM SPECIALTILLBEHÖR

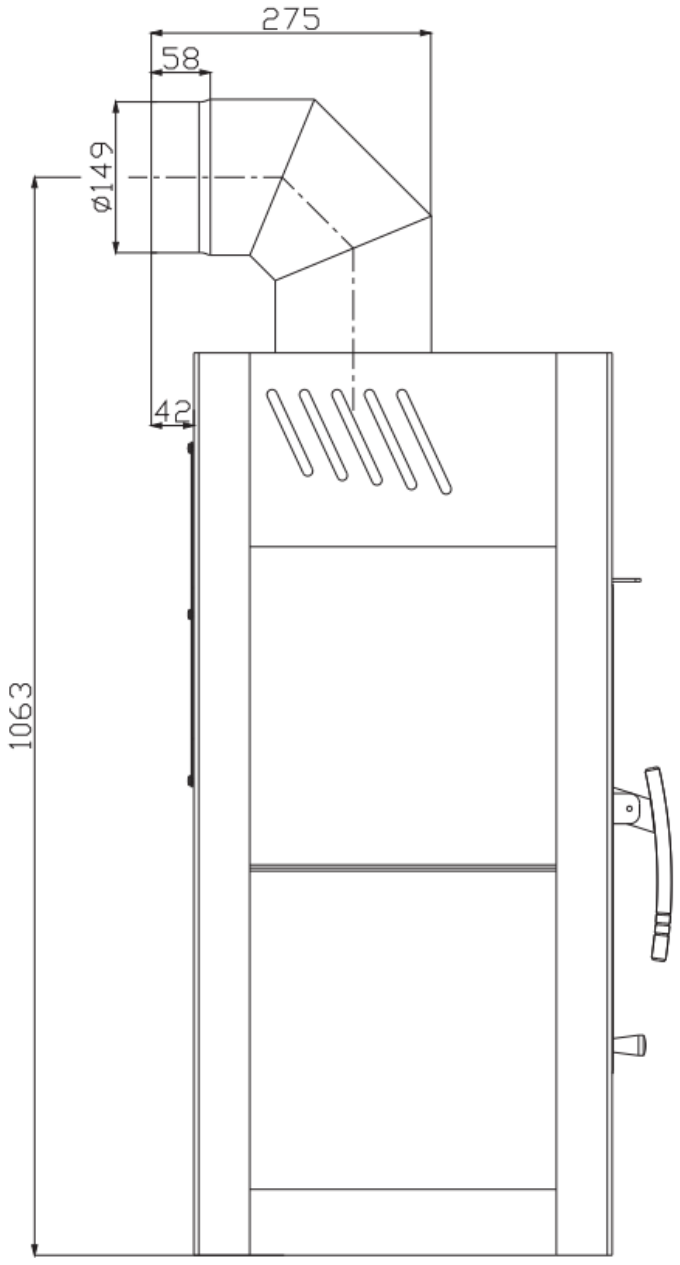



Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

HAAS+SOHN

0431715011400g


# Adria mini II
# 0431715010000

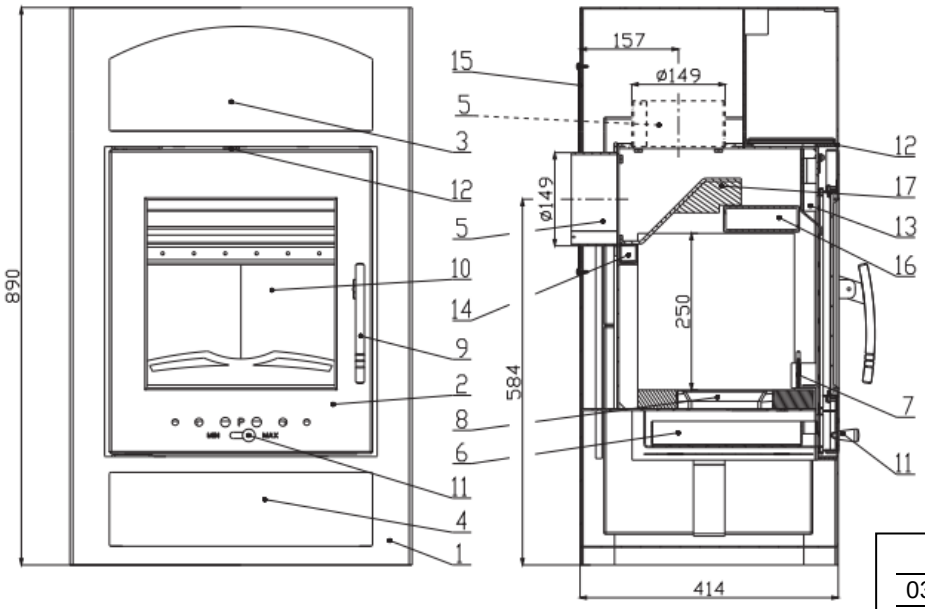




**Vhodná paliva:**
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

**Správný provoz:**
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
**2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

| Číslo zboží | Pozice | Rozměr |
|---|---|---|
| 0331415005501 | 1 | 30x220x230 |
| 0331415005502 | 2 | 30x61x260 |
| 0430815005501 | 3 | 30x62,5x276 |
| 0331415005504 | 4 | 30x250x275 |

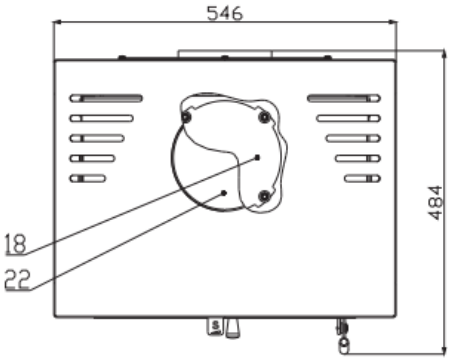






| Palivo | Maximální množství paliva | Regulátor primárního vzduchu (11) (Zátop) | Regulátor sekundárního vzduchu (12) (Topení) |
|---|---|---|---|
| Dřevěná polena | 2-3 polena (2,4 kg) | cca 10 minut nechat otevřené, potom zavřít | otevřené |

| Číslo zboží | Poz. | Název | Číslo zboží | Poz. | Název |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | Těleso kamen | 0331415005700 | 17 | Clona - volná |
| 0331415035300 | 2 | Dvířka topeniště - černá | 0470315007002 | 18 | Záslepka kouřovodu |
| - | 3 | Pícka | 0431715406101 | 19 | Dlaždice pícky levá - béžová |
| - | 4 | Zásobník na dřevo | 0431715406102 | 20 | Dlaždice pícky pravá - béžová |
| 0470315007007 | 5 | Hrdlo kouřovodu | 0061001000605 | 21 | Dlaždice boku - béžová |
| 0433017005600 | 6 | Popelník | - | 22 | Vylamovací záslepka |
| 0431715005008 | 7 | Zábrana | 0431715005144 | 23 | Záslepka krytu |
| 0020100130005 | 8 | Litinový rošt | - | a | Samořezný šroub M4,2x16 (2 ks) |
| 0081020120005 | 9 | Klika - Cr | - | b | Samořezný šroub M4,2x16 (8 ks) |
| 0331415005304 | 10 | Žáruvzdorné sklo | - | c | Matice M8 (4 ks) |
| 0082020010005 | 11 | Regulátor primárního vzduchu Cr | | | |
| 0331415005009 | 12 | Regulátor sekundárního vzduchu | | | |
| - | 13 | Přívod sekundárního vzduchu | 0431715010000 | Těsnící šňůra dveří 10 mm (1930 mm) | |
| - | 14 | Přívod terciárního vzduchu | 0040208020006 | Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (580 mm) | |
| 0431715005122 | 15 | Zadní kryt | 0040710100005 | Těsnící šňůra skla 10 mm (1300 mm) | |
| - | 16 | Clona - pevná | 0040210040005 | Těsnící šňůra kouřovodu 10x4 mm (600 mm) | |

| Technická data: | Dřevěná polena | | |
|---|---|---|---|
| Dosažený tepelný výkon (100%) | 8,2 kW | Výška | 890 mm |
| Snížený tepelný výkon (33%) | 2,7 kW | Šířka | 546 mm |
| Jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | Hloubka | 414 mm |
| Spotřeba paliva | 2,4 kg/h | Hmotnost | 95 kg |
| Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu | 408,5 °C | Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Hmotnostní průtok suchých spalin | 7,3 g/s | Minimální tah komína | 12 Pa |
| Energetická účinnost | 78,1 % | Vytápěcí schopnost (střední tep. ztráty) při 8,2 kW | cca 148 $m^3$ |
| Průměrná koncetrace $CO_2$ | 9,7 % | Regulovatelný výkon | 2,5 – 8,2 kW |
| Koncentrace CO ve spalinách při 13% $O_2$ | 919 mg/$Nm^3$ | | |
| Prach při 13% $O_2$ | 39 mg/$Nm^3$ | | |
| Zkoušeno dle EN 13240 | | | |
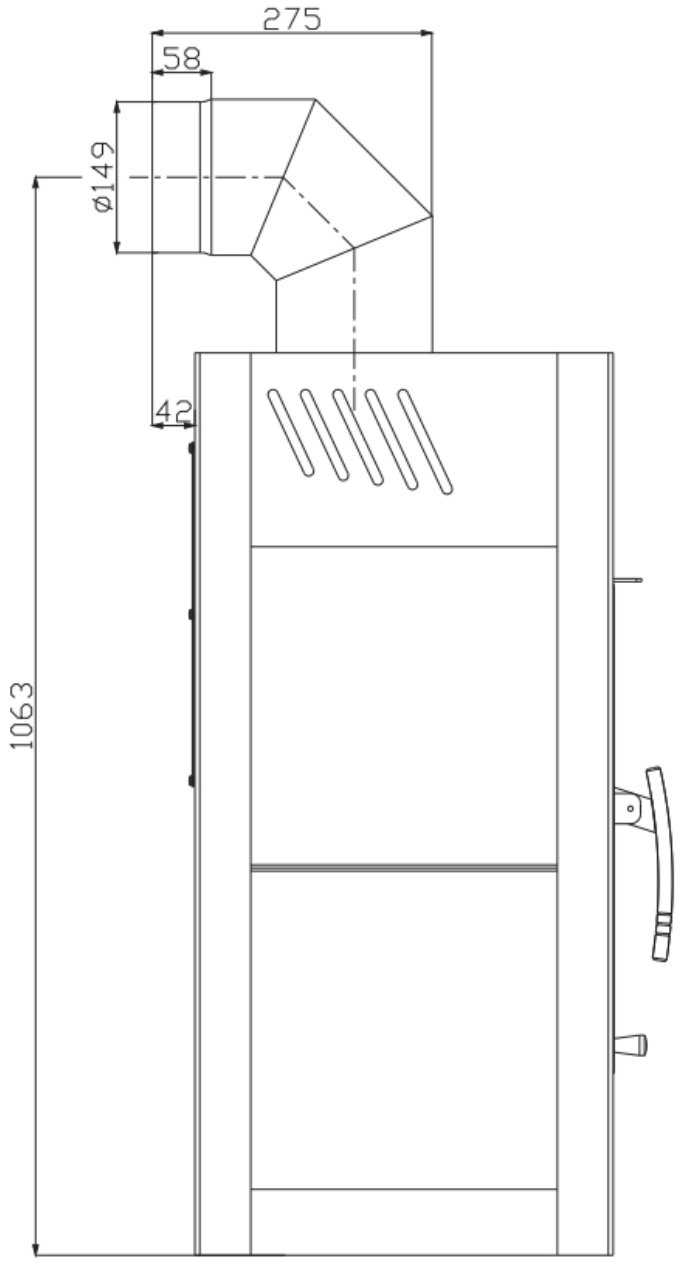
## ROZMĚROVÉ SCHÉMA KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN A TRUBKY Ø150/250 DODÁVANÝCH JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



# ZÁMĚNA VÝVODU KOUŘOVODU

