
Vaasa Plus I

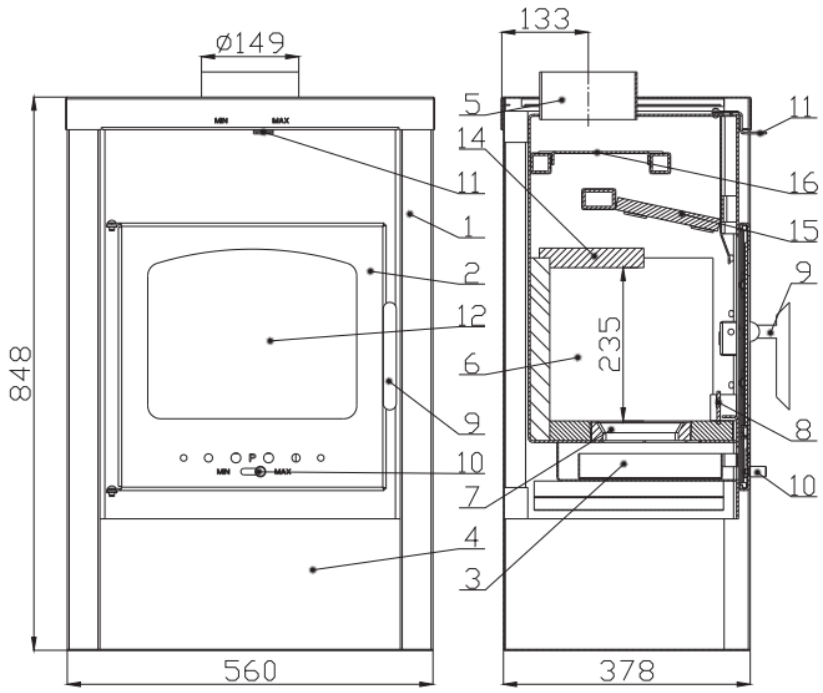



Lämpliga bränslen:
För användning av lämpligt bränsle, se kapitel 2.2 Bränsle i allmän bruksanvisningen.

Korrekt funktion:
För korrekt och säker hantering av spisar, vänligen se följande kapitel:

2. Beskrivning av förbränningsprocessen och
5. Bruksanvisning
i allmän bruksanvisningen.

Artikelnummer	Placera	Dimensionera
0050101630005	163	260x63x30
0430815005501	164	274x62,5x30
0050101650005	165	280x250x30
0050101660005	166	280x220x30

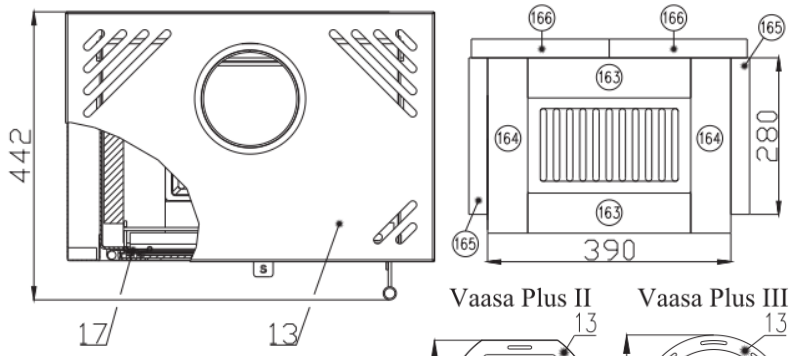

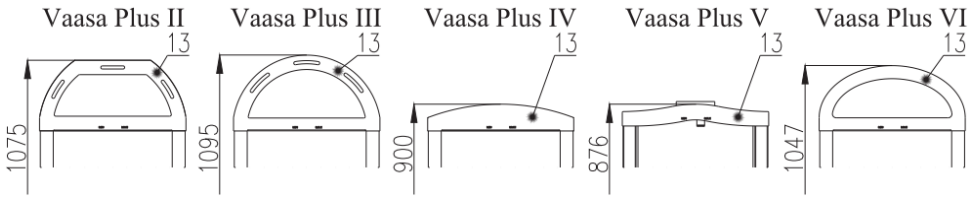


Bränsle	Maximal bränslemängd	Primärluftregulator (10) (översvämning)	Sekundärregulator luft (11) (uppvärmning)
Trästockar	2–3 vedträn (2,1 kg)	Låt den vara helt öppen i cirka 10 minuter, stäng sedan	öppet

Artikelnummer	Pos.	Namn	Artikelnummer	Pos.	Namn
-	1	Spiskropp	0430815046800	13	Topplock – variant IV
0430815005300	2	Eldstadslucka	0430815056800	13	Övre skydd – variant V
0433017005600	3	Askkopp	0430815066800	13	Övre skydd – variant VI
-	4	Bränsletank	0430815005023	14	Nedre diafragma - fritt
-	5	Rökrörets hals	0430815005024	15	Medelstor bländare - fri
-	6	Foder av eldfast lera	0430815006015	16	Övre gardin - lös
0429415005005	7	Gjutjärnsgaller	0088400020005	17	Dörrstängningsfjäder
0417015115500	8	Barriär			
0430815005318	9	Hantera			
0082020010005	10	Primär luftregulator			
0430815005009	11	Sekundärluftregulator			
0415817215301	12	Värmebeständigt glas			
0430815016800	13	Övre skydd – variant I			
0430815026800	13	Topplock – variant II	0040300080005	Dörrtätningslina 8 mm (2100 mm)	
0430815036800	13	Topplock – variant III	0040210040005	Tätningslina under glas 10x4 (1200 mm)	


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Tekniska data:	Trästockar		
Uppnådd värmeeffekt (100 %)	7,2 kW	Höjd - Vaasa I - II - III - IV - V - VI	848-1075-1095-900-876-1047 mm
Minskad värmeeffekt (50 %)	3,7 kW	Bredd	560 mm
Nominell värmeeffekt	7 kW	Djup	378 mm
Bränsleförbrukning	2,1 kg/h	Vikt - Vaasa I - II - III - IV - V - VI	88-89-88-86-85-91 kg
Genomsnittlig rökgastemperatur efter rökgasutlopp	346 °C	Rökrörsdiameter	150 mm
Torr rökgasmassflödeshastighet	7,4 g/s	Minsta skorstensdrag	10 Pa
Energieffektivitet	78,9 %	Värmekapacitet (genomsnittlig värmeförlust) vid 7,2 kW	ca 129 m3
Genomsnittlig CO2-koncentration	8,3 %	Justerbar effekt	3,7 – 7,2 kW
CO-koncentration i rökgas vid 13 % O2	664 mg/Nm^3		
Damm vid 13 % O2	16 mg/Nm^3		
Testad enligt EN 13240			


MÅTTSCHEMA ÖVER STEN - MED INSTALLATION AV RÖKSTÅNGSBÖJ SOM ETT SEPARAT TILLVAL TILLBEHÖR - VAASA I, IV, V - MED MONTERING AV RÖKSTÅNGSBÖJ OCH Ø150/250 RÖR MEDFÖLJER SOM ETT SPECIALTILLBEHÖR – VAASA II, III, VI

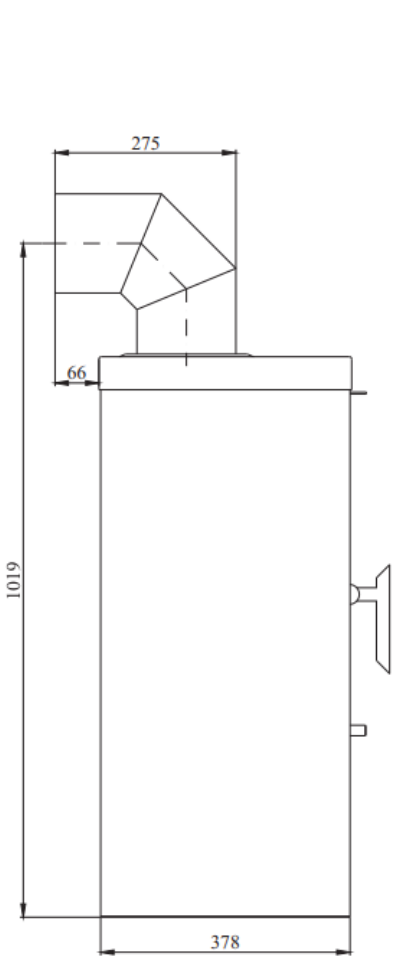

VAASA PLUS I

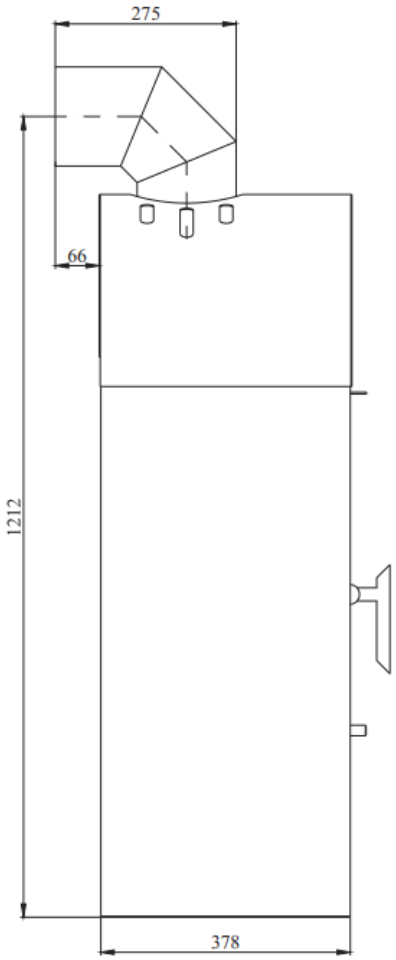


VAASA PLUS II
VAASA PLUS III
VAASA PLUS VI

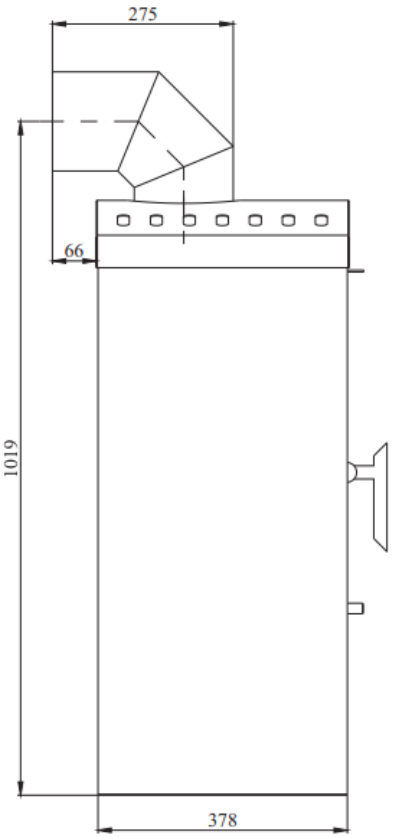

VAASA PLUS IV
VAASA PLUS V

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


Vaasa Plus I

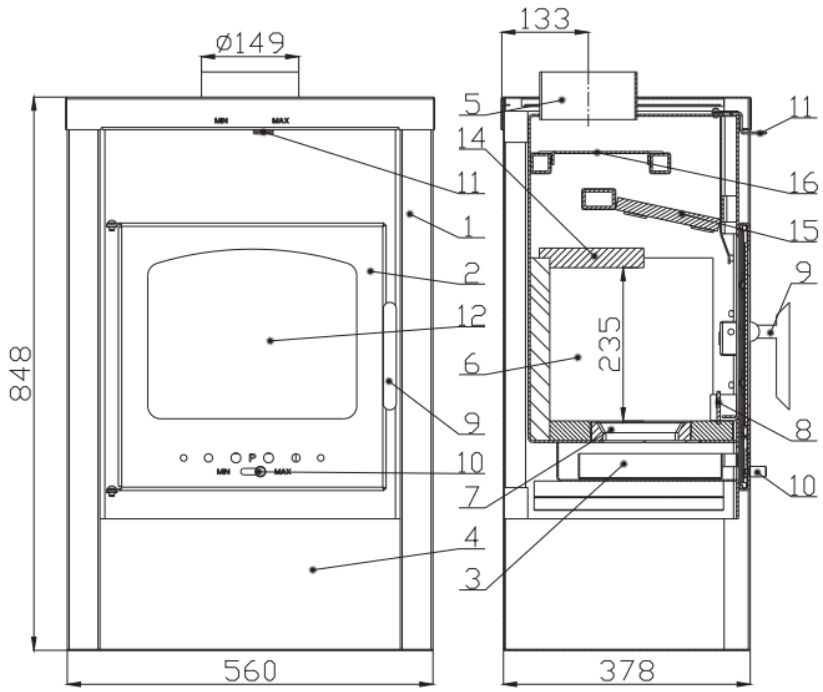


Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

Číslo zboží	Pozice	Rozměr
0050101630005	163	260x63x30
0430815005501	164	274x62,5x30
0050101650005	165	280x250x30
0050101660005	166	280x220x30

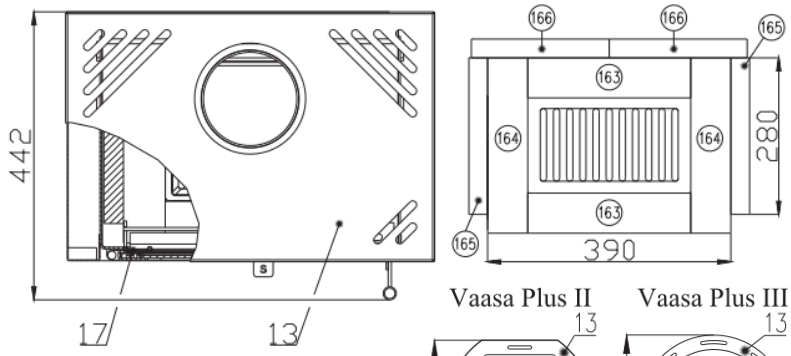

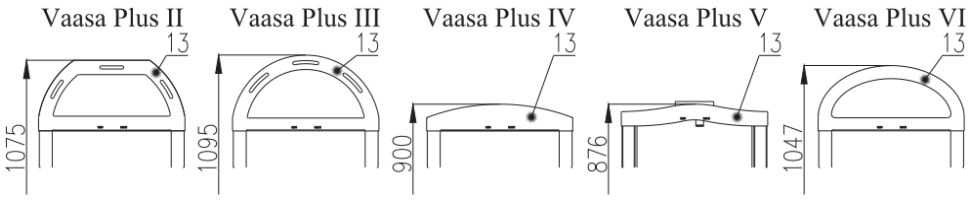


Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primární vzduch (10) (zátop)	Regulátor sekundární vzduch (11) (topení)
Dřevěná polena	2-3 polena (2,1 kg)	cca 10 minut nechat úplně otevřené, potom zavřít	otevřené


Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
-	1	Těleso kamen	0430815046800	13	Horní kryt – varianta IV
0430815005300	2	Dvířka topeniště	0430815056800	13	Horní kryt – varianta V
0433017005600	3	Popelník	0430815066800	13	Horní kryt – varianta VI
-	4	Zásobník pro palivo	0430815005023	14	Clona dolní - volná
-	5	Hrdlo kouřovodu	0430815005024	15	Clona střední - volná
-	6	Šamotová vyzdívka	0430815006015	16	Clona horní - volná
0429415005005	7	Litinový rošt	0088400020005	17	Pružina zavírání dvířek
0417015115500	8	Zábrana			
0430815005318	9	Klika			
0082020010005	10	Regulátor primárního vzduchu			
0430815005009	11	Regulátor sekundárního vzduchu			
0415817215301	12	Žáruvzdorné sklo			
0430815016800	13	Horní kryt – varianta I			
0430815026800	13	Horní kryt – varianta II	0040300080005	Těsnící šňůra dveří 8 mm (2100 mm)	
0430815036800	13	Horní kryt – varianta III	0040210040005	Těsnící šňůra pod sklo 10x4 (1200 mm)	

Technická data:	Dřevěná polena		
Dosažený tepelný výkon (100%)	7,2 kW	Výška - Vaasa I - II - III - IV - V - VI	848-1075-1095-900-876-1047 mm
Snížený tepelný výkon (50%)	3,7 kW	Šířka	560 mm
Jmenovitý tepelný výkon	7 kW	Hloubka	378 mm
Spotřeba paliva	2,1 kg/h	Hmotnost - Vaasa I - II - III - IV - V - VI	88-89-88-86-85-91 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	346 °C	Průměr kouřovodu	150 mm
Hmotnostní průtok suchých spalin	7,4 g/s	Minimální tah komína	10 Pa
Energetická účinnost	78,9 %	Vytápěcí schopnost (střední tep. ztráty) při 7,2 kW	cca. 129 m^3
Průměrná koncetrace CO_2	8,3 %	Regulovatelný výkon	3,7 – 7,2 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O_2	664 mg/Nm^3		
Prach při 13% O_2	16 mg/Nm^3		
Zkoušeno dle EN 13240			


ROZMĚROVÉ SCHÉMA KAMEN
- S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ - VAASA I, IV, V
- S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN A TRUBKY Ø150/250 DODÁVANÝCH JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ – VAASA II, III, VI

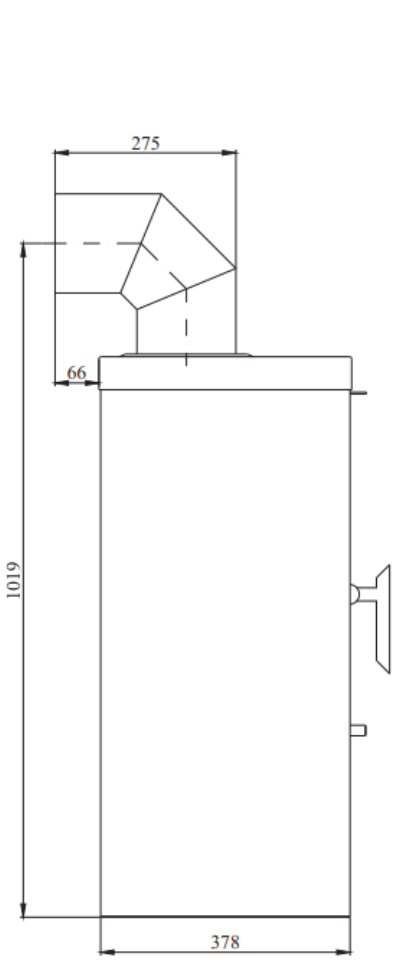

VAASA PLUS I

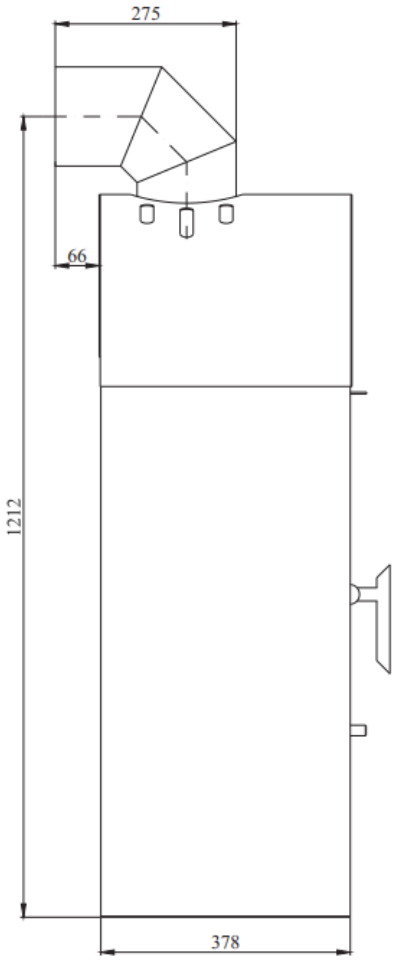

VAASA PLUS II
VAASA PLUS III
VAASA PLUS VI

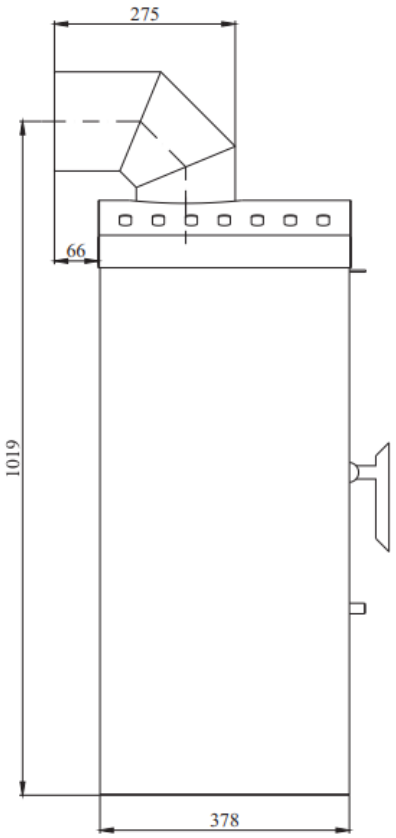

VAASA PLUS IV
VAASA PLUS V