

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

0421817851400c

Tekniskt datablad Pinus AL 0421817850000

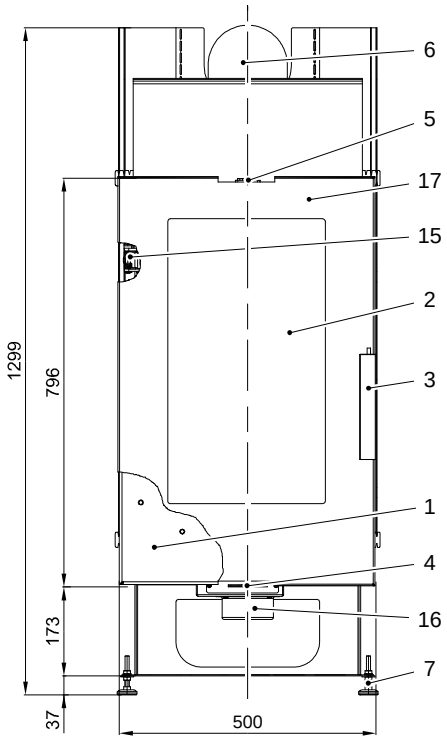

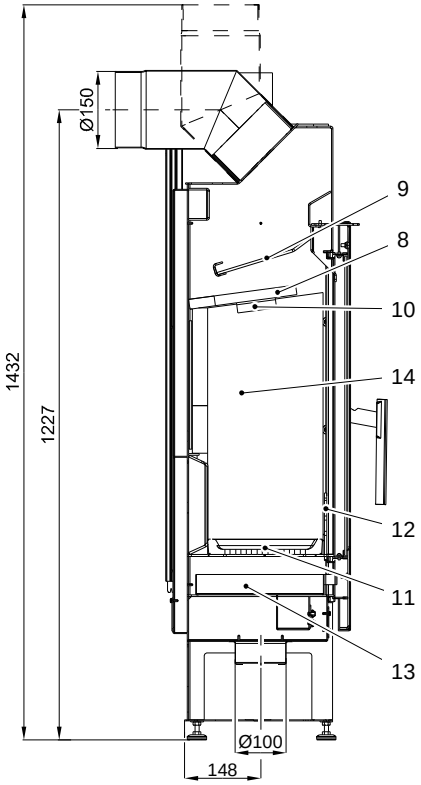



Lämpliga bränslen:
För användning av lämpligt bränsle, se kapitel 2.2 Bränsle i den allmänna bruksanvisningen.


Korrekt funktion:
För korrekt och säker hantering av spisar, vänligen se följande kapitel:

2. Beskrivning av förbränningsprocessen och 5. Bruksanvisning i allmän bruksanvisningen.

Reservdel	Placera	Dimensionera
0601800705501	a	510x225x30
0421817805502	b	390x93x30
0601800705503	c	390x190x30

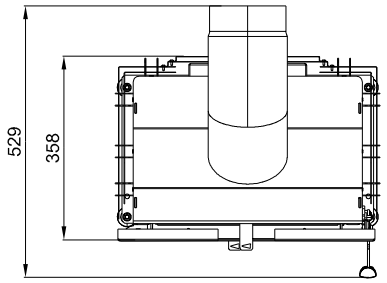

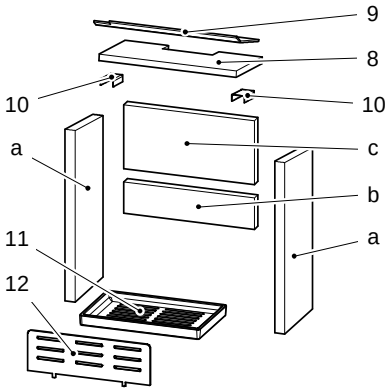

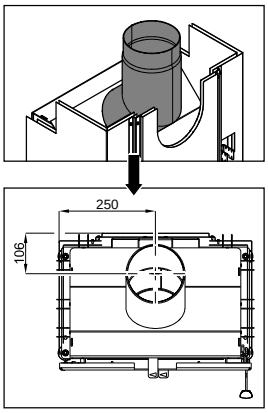

Bränsle	Maximal bränsledos	Primärluftregulator (pos. 4 - inlopp under gallret)	Sekundärregulator luft (pos. 5)
Trä, träbriketter:	2–3 vedträn (max. 2–2,5 kg)	Låt den vara öppen på 100 % i 10 minuter och stäng den sedan.	Öppet 100%


Artikelnummer	Pos.	Namn	Artikelnummer	Pos.	Namn
0421817815300	1	Eldstadslucka	0020100100007	11	Galler 360x224
0601800705305	2	Dörrglas 583x340	0421817805007	12	Barriär 365x132
0425317035302	3	Hantera	0433017005600	13	Askkopp
-	4	Primär luftregulator	-	14	Vermikulit
-	5	Sekundärluftregulator	0088400040005	15	Dörrfjäder
0601800706050	6	Rökrörets hals	-	16	Extern lufttillförsel (Ø100)
0089000020015	7	Nivelleringsfötter	0601800715316	17	Dörrskydd - emaljerad
0421817805801	8	Nedre skärm 410x210	0040014140005	-	Packning - dörr 14 mm
0421817807701	9	Övre diafragma	0040210040005	-	Packning - glas 10x4 mm
0416315117501	10	Väggpanelhållare			


Tekniska data:		Pinus AL		
Höjd:	1299 mm	Temperatur vid rökrörets hals:		290°C
Bredd:	500 mm	Minsta skorstensdrag:		12 Pa
Djup utan handtag:	358 mm	Minsta skorstensdrag vid 0,8 gånger den nominella effekten:		10 Pa
Vikt:	102 kg	Rökgasens massflödeshastighet:		7,2 g/s
Rökrörets halsdiameter:	150 mm	Bränsle:	Trä	Ekobriketter
Nominell effekt:	8 kW	CO2:	9,3%	9,4%
Justerbart område:	3,1-8,8 kW	Effektivitet:	80,5%	80,5%
Certifikat: EN 13240 RRF-40-12 2982				

HAAS+SOHN

0421817851400c

Technický list Pinus AL
0421817850000

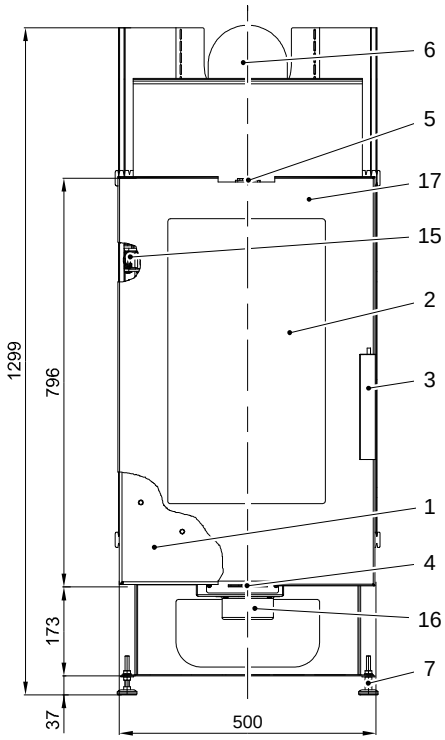


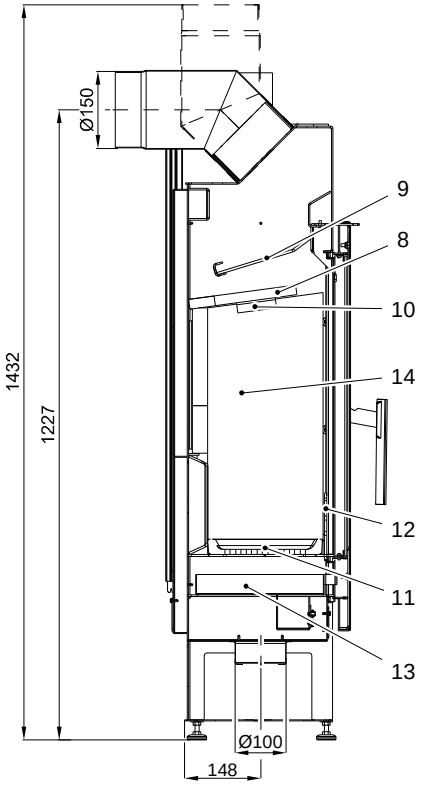



Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

Náhradní díl	Pozice	Rozměr
0601800705501	a	510x225x30
0421817805502	b	390x93x30
0601800705503	c	390x190x30

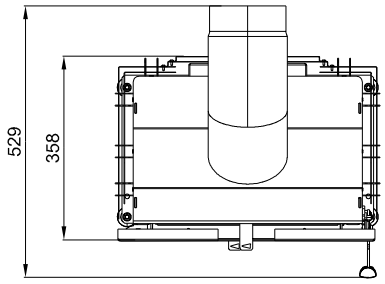

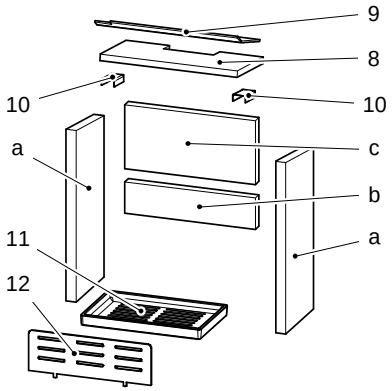

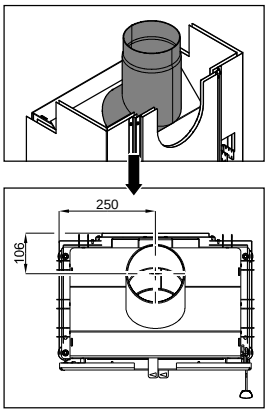

Palivo	Max. dávka paliva	Regulátor primárního vzduchu (poz. 4 - přívod pod rošt)	Regulátor sekundárního vzduchu (poz. 5)
Dřevo, dřevěné brikety:	2-3 Polena (max. 2– 2,5 kg)	10 minut nechat otevřený na 100%, pak zavřít	Otevřeno 100%

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0421817815300	1	Dvířka topeniště	0020100100007	11	Rošt 360x224
0601800705305	2	Sklo dvířek 583x340	0421817805007	12	Zábrana 365x132
0425317035302	3	Klika	0433017005600	13	Popelník
-	4	Regulátor primárního vzduchu	-	14	Vermiculite
-	5	Regulátor sekundárního vzduchu	0088400040005	15	Pružina dvířek
0601800706050	6	Hrdlo kouřovodu	-	16	Externí přívod vzduchu (Ø100)
0089000020015	7	Vymezovací nožičky	0601800715316	17	Kryt dvířek - smaltovaný
0421817805801	8	Clona dolní 410x210	0040014140005	-	Těsnění - dvířka 14 mm
0421817807701	9	Clona horní	0040210040005	-	Těsnění - sklo 10x4 mm
0416315117501	10	Držák obezdívky			

Technická data:		Pinus AL		
Výška:	1299 mm	Teplota na hrdle kouřovodu:		290°C
Šířka:	500 mm	Minimální tah komína:		12 Pa
Hloubka bez kliky:	358 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu:		10 Pa
Hmotnost:	102 kg	Hmotnostní průtok spalin:		7,2 g/s
Průměr hrdla kouřovodu:	150 mm	Palivo:	Dřevo	Ekobrikety
Jmenovitý výkon:	8 kW	CO2:	9,3%	9,4%
Regulovatelný rozsah:	3,1-8,8 kW	Účinnost:	80,5%	80,5%
Certifikát: EN 13240 RRF-40-12 2982				