Introduktion

Tack så mycket för att du köpte vår produkt!

Beskrivningen av värmaren ger dig detaljerad information om värmarens konstruktion, tekniska specifikationer och funktion. Vi rekommenderar att du läser igenom denna information noggrant. Detta hjälper dig att undvika potentiella fel under din egen installation och drift.

Detaljerade installations- och driftsförhållanden finns i den allmänna bruksanvisningen (medföljer leveransen).

Anteckningar i texten



SV

De viktigaste är anvisningarna markerade med VARNING. Anvisningar markerade med VARNING varnar dig för en allvarlig risk för skador på värmaren eller personskador.



Meddelandet Varning varnar dig för eventuella skador på din värmare.



En anmärkning märkt Viktigt informerar dig om information som är viktig för din värmares drift.



Denna anmärkning riktar därför din uppmärksamhet mot information som är viktig för din värmares funktion i allmänhet.

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


Innehåll

1. Teknisk beskrivning 1
2. Reservdelslista 2
2.1. Övergripande modelluppdelning 2
2.2. Detalj A1 4
3. Enkel kontroll 5
4. Byte av rökutlopp 6
5. Byte av lufttillförsel 7
6. Installation av brandskydd 8

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

2. Reservdelslista

2.1. Helhetsbild av modellen

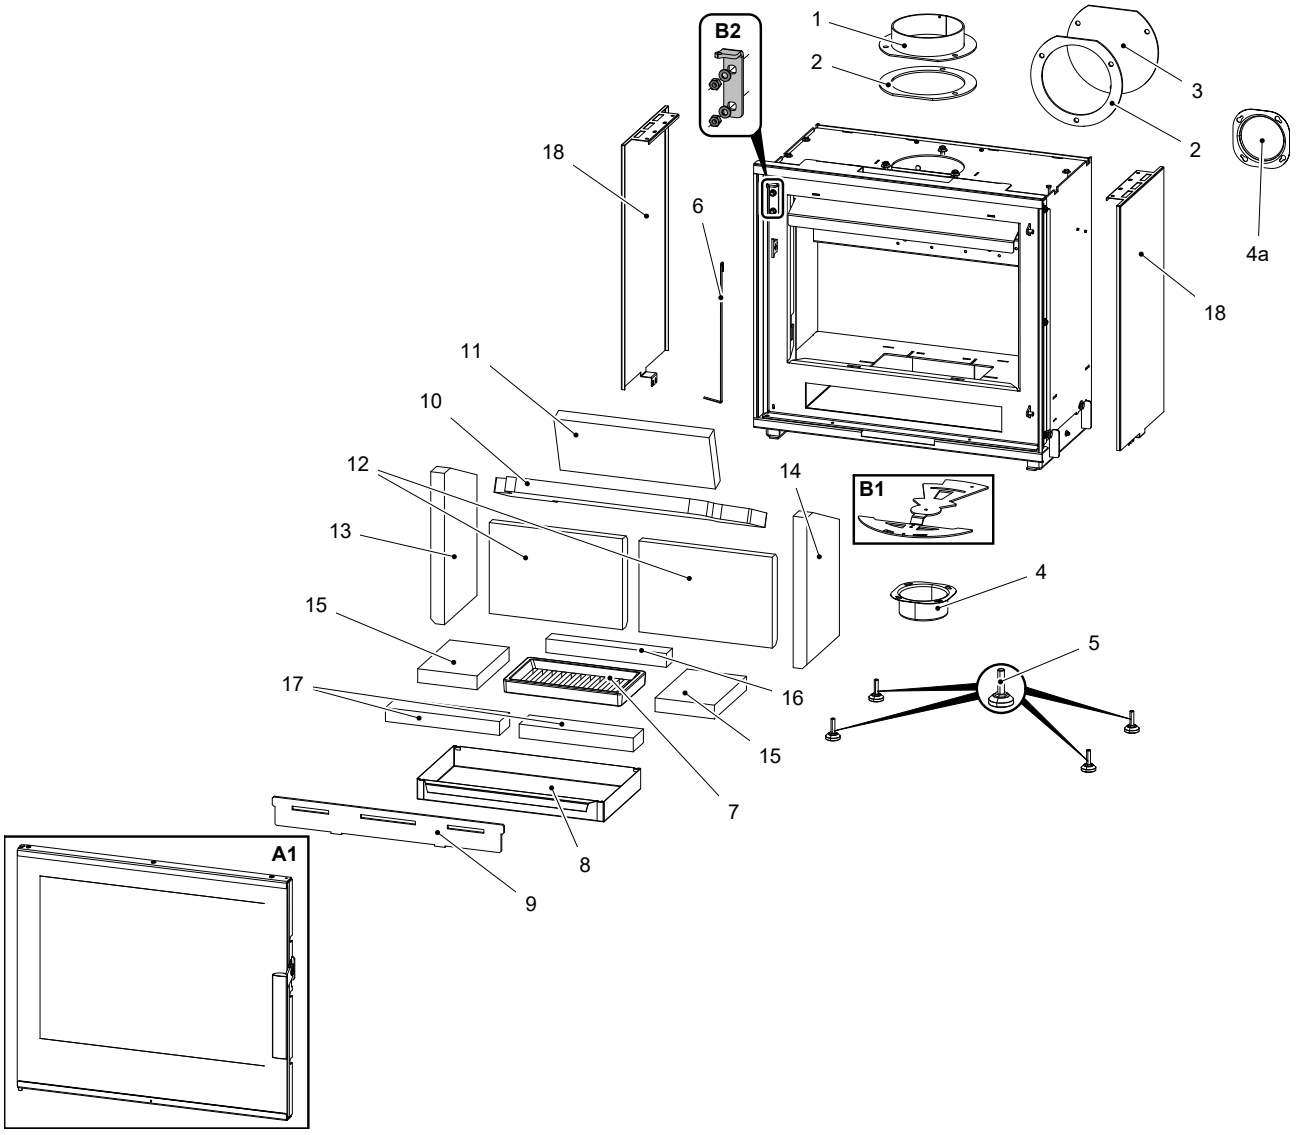


Placera	Namn	Belopp	Artikelnummer
Total modellbild			
A1	Eldstadslucka (set)/svart	1 st	0434715215300
B1	Enkel kontroll — ställ in	1 st	0434715115023
B2	Gångjärn för eldstadsdörr (set)	1 st	0434715506124
1	Rökrör/svart	1 st	0434215005049
2	Rökgastätning	2 st	0429415005060
3	Rökrörsplugg/svart	1 st	0429415005048
4	Extern lufttillförsel (Ø100)	1 st	0088500050008
4a	Luftinloppsplugg	1 st	0088500070005
5	Fotspridare	4 st	0551908505005
6	Dörrfjäder	1 st	0434715005316

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

7	Galler	1 st	0020100130005
8	Askkopp	1 st	0434715005700
9	Barriär/svart	1 st	0434715015013
10	Fri skärm (560x240x30)	1 st	0434715005510
11	Fri gardin — bak (340x130x30)	1 st	0434715005507
12	Tegel 198x292x30	2 st	0434715005501
13	Tegel 330x193x30	1 st	0434715005503
14	Tegel 330x193x30	1 st	0434715005509
15	Tegel 130x193x30	2 st	0434715005504
16	Tegelsten 264x35x30	1 st	0434715005505
17	Tegelsten 253x60x30	2 st	0434715005506
18	Skärmning	2 st	0434715205085

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

2.2. Detalj A1

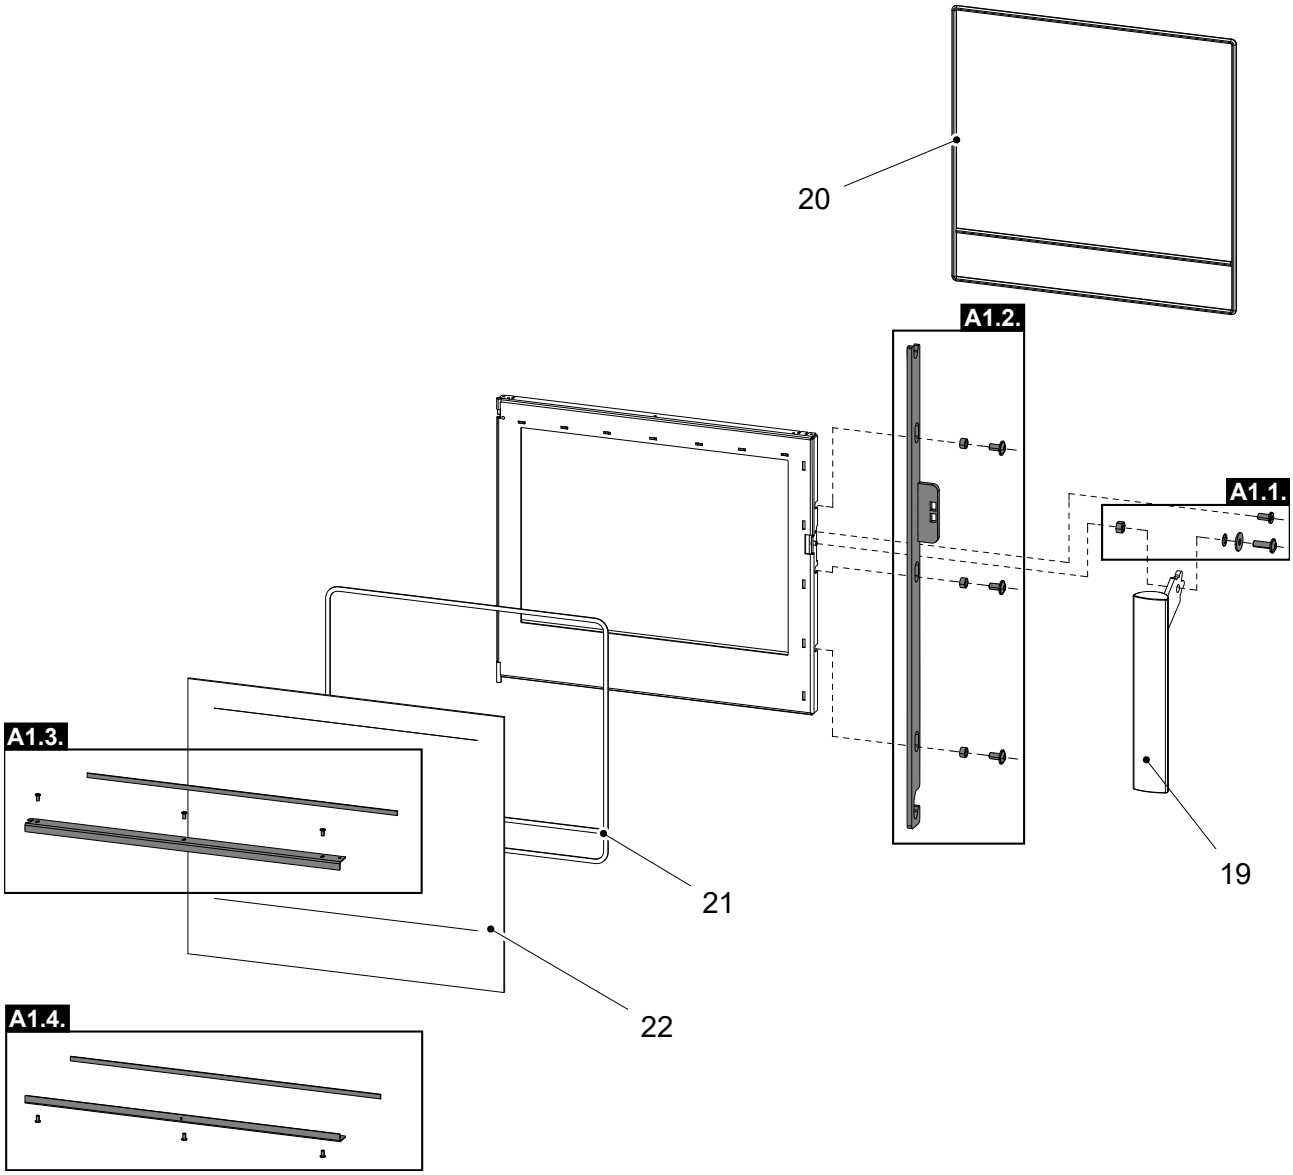

Placera	Namn	Belopp	Artikelnummer
Detalj A1			
A1.1.	Handtagsfästen – set	1 st	0434715005012
A1.2.	Stängningsstång – set/svart	1 st	0434715206325
A1.3.	Glashållarens topp – set/svart	1 st	0434715006311
A1.4.	Glashållare nedre – set/svart	1 st	0434715006310
19	Lås till eldstadsdörr (komplett set)	1 st	0434715006320
20	Dörrtätningssnöre 10 mm	2560 mm	0040300100005
21	Glasförseglingssnöre 6 mm	2460 mm	0040406000006
22	Värmebeständigt glas (512x591)	1 st	0434715005301

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


3. Enkel kontroll


Styrning av alla tre luftintag – primär, sekundär, tertiär – med bara en regulator.

1. Regulatorn är i det läge som är avsett för tändning (bild A). Alla tre luftintag (primär, sekundär, tertiär) är öppna.
2. Ställa in Easy control-regulatorn i värmeläge (bild B).
3. Regulatorn är i det läge som är avsett för att stänga luftintagen (bild C). Inget inlopp är öppet (primärt, sekundärt, tertiärt). Detta läge används endast när kaminen är ur drift, efter att uppvärmningsprocessen har avslutats.

VARNING

Under uppvärmningsprocessen får luftintagen inte stängas (bild C)! I extrema fall kan en explosion i kaminen inträffa, vilket kan leda till att glas splittras, glöd sprids i rummet och en brand uppstår.

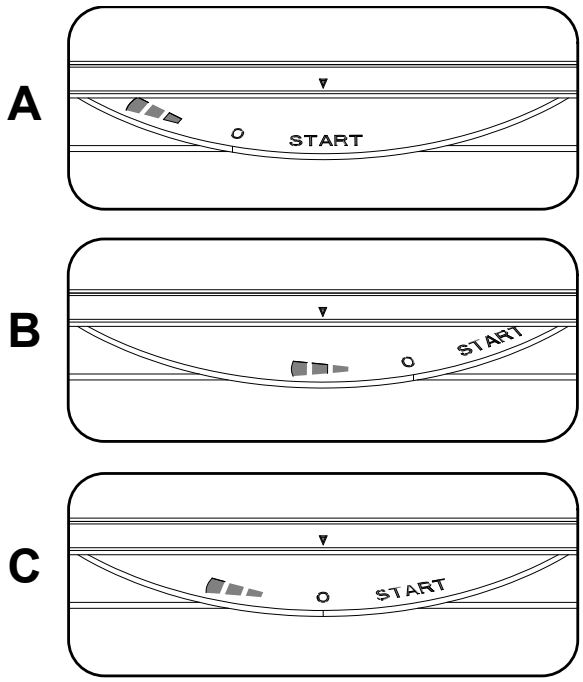

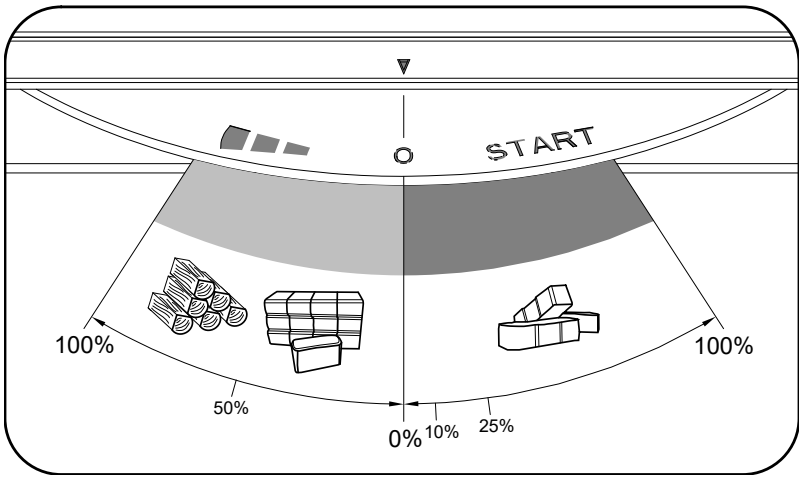


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

6. Installation av brandskydd

Notera

Brandskydd levereras som ett separat tillbehör. Vid installation av brandskydd är det nödvändigt att ändra lufttillförseln till botten (se kapitel 6).

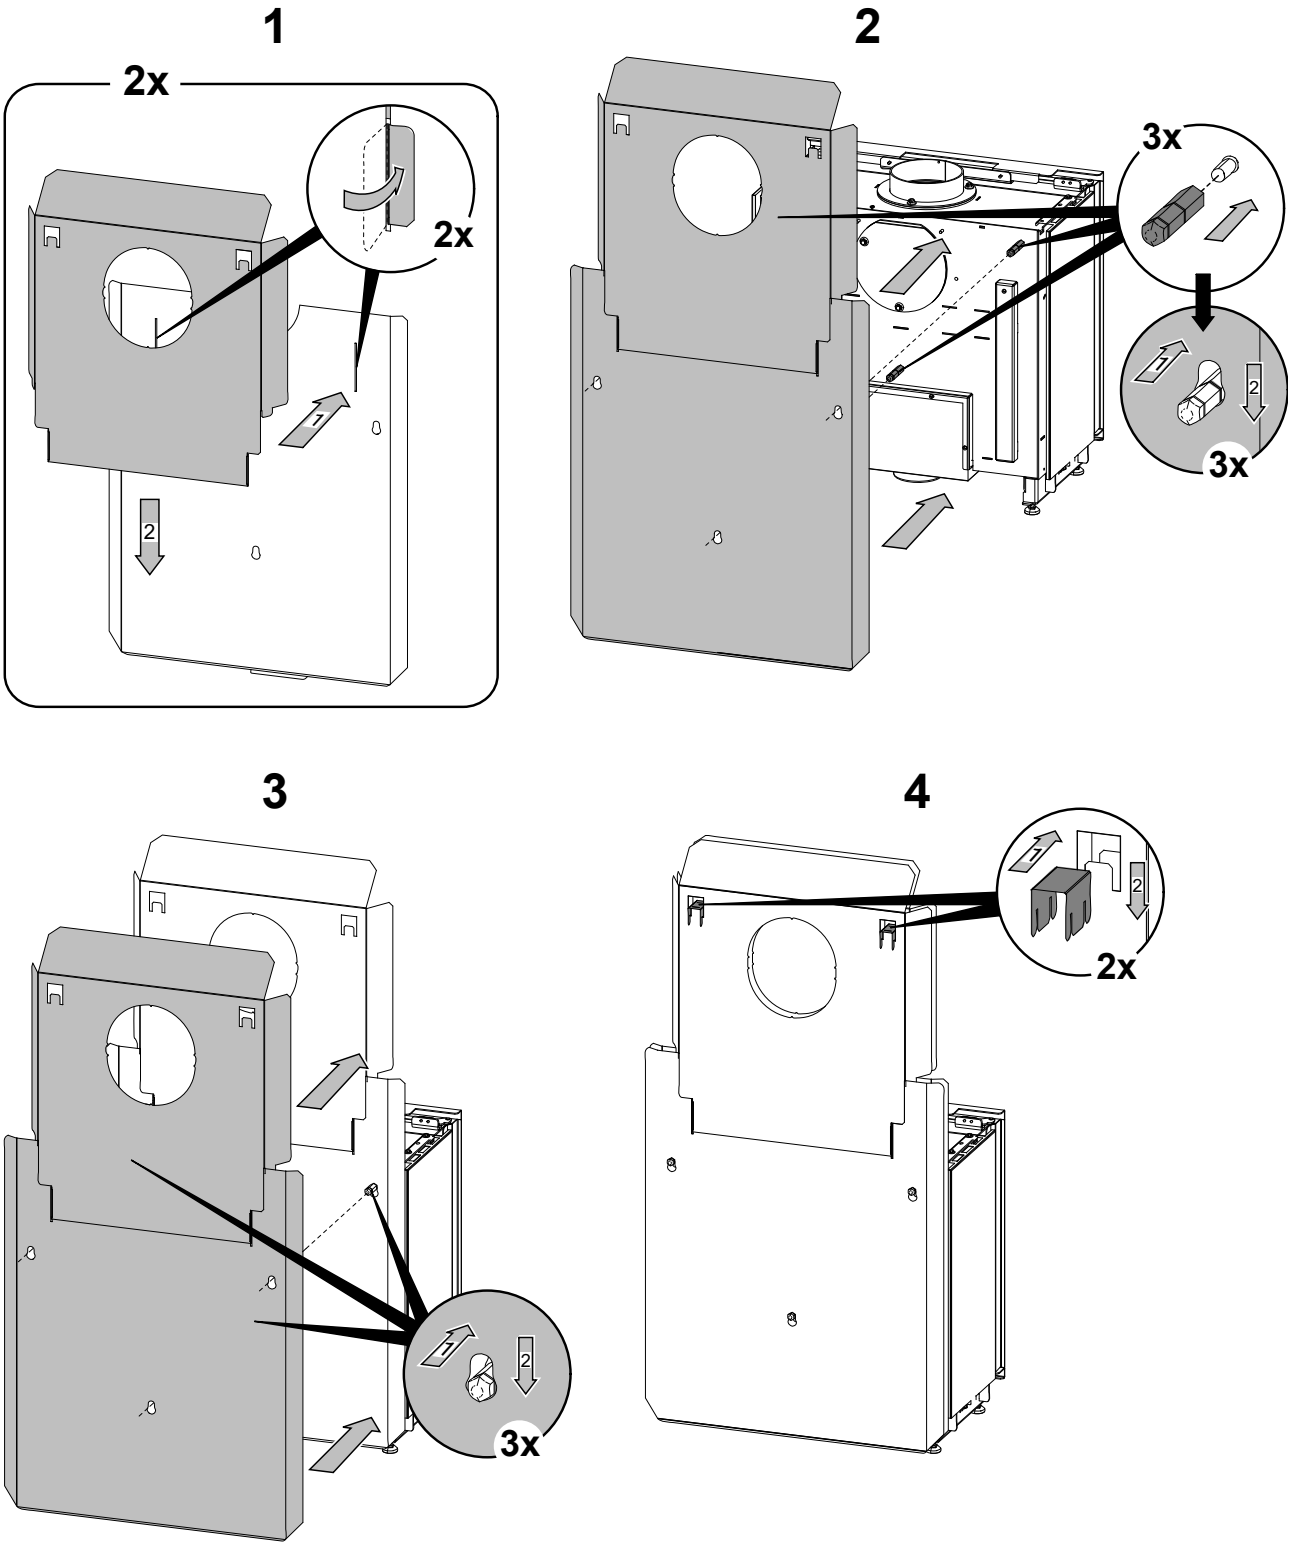

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

HAAS + SOHN

Levi

Technická dokumentace
Krbová vložka

CZ

04347159014000f

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.




Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.


CZ


Obsah


1. Technický popis 1
2. Seznam náhradních dílů 2
2.1. Celkový rozstřel modelu 2
2.2. Detail A1 4
3. Easy control 5
4. Záměna kouřového hrdla 6
5. Záměna přívodu vzduchu 7
6. Montáž protipožární ochrany 8

1. Technický popis

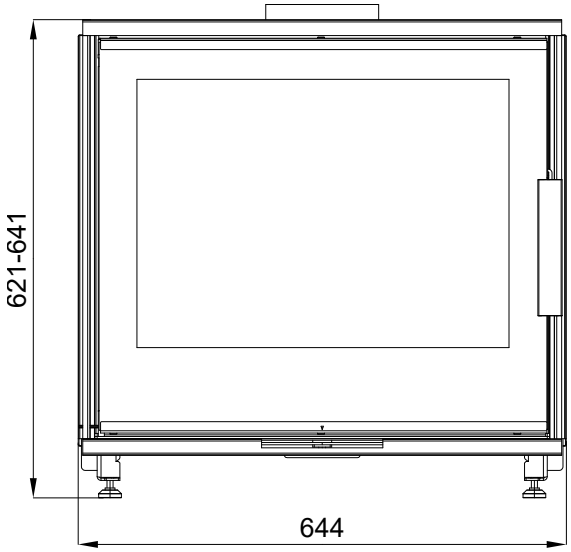

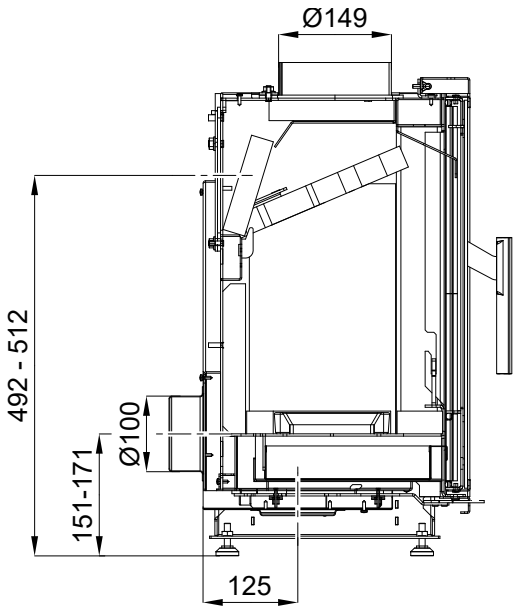


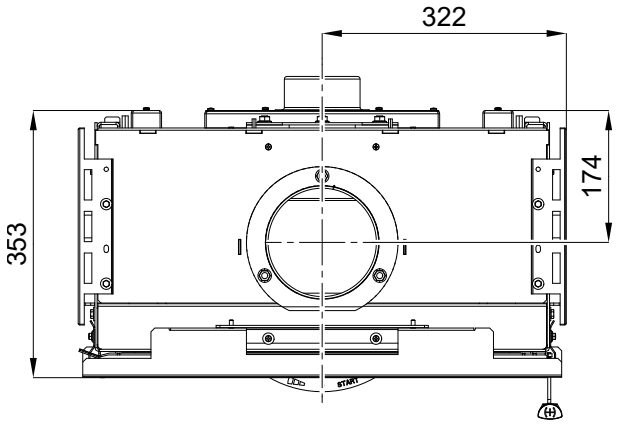

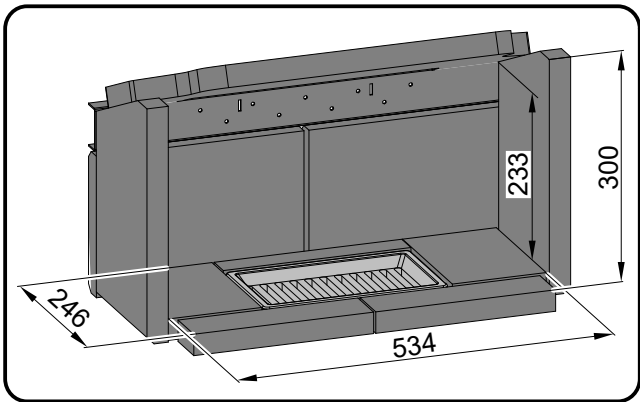

2. Seznam náhradních dílů


2.1. Celkový rozstřel modelu

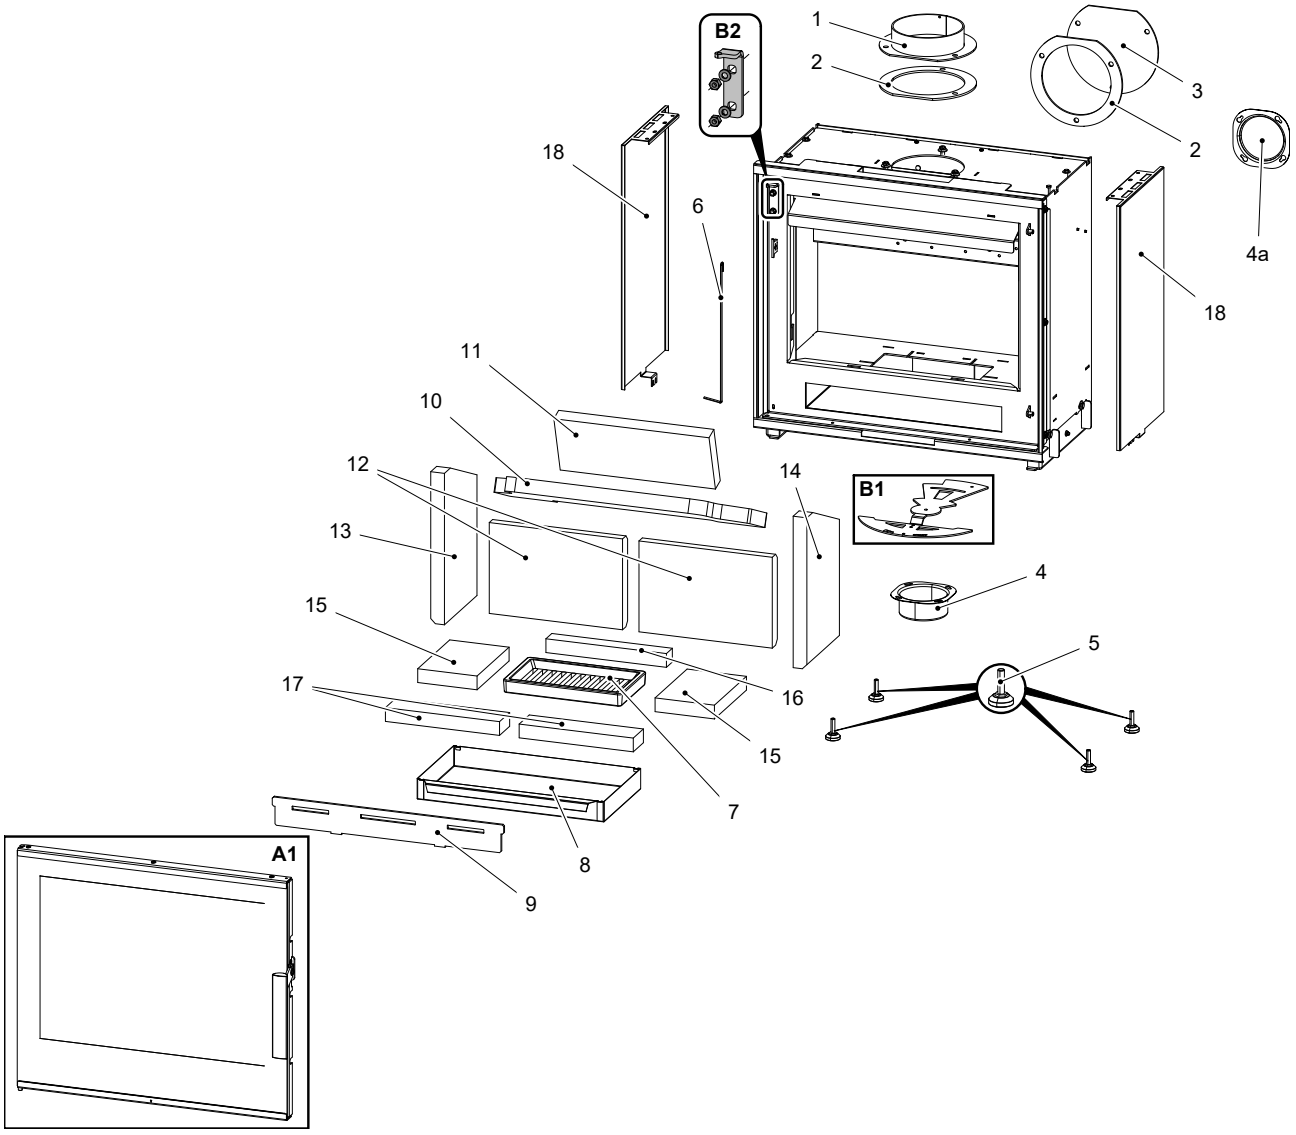

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Celkový rozstřel modelu			
A1	Dvířka topeniště (komplet)/černá	1 ks	0434715215300
B1	Easycontrol — set	1 ks	0434715115023
B2	Závěs dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0434715506124
1	Hrdlo kouřovodu/černá	1 ks	0434215005049
2	Těsnění kouřovodu	2 ks	0429415005060
3	Záslepka kouřovodu/černá	1 ks	0429415005048
4	Externí přívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008
4a	Záslepka přívodu vzduchu	1 ks	0088500070005
5	Noha štelovací	4 ks	0551908505005
6	Pružina dveří	1 ks	0434715005316

7	Rošt	1 ks	0020100130005
8	Popelník	1 ks	0434715005700
9	Zábrana/černá	1 ks	0434715015013
10	Clona volná (560x240x30)	1 ks	0434715005510
11	Clona volná — zadní (340x130x30)	1 ks	0434715005507
12	Cihla 198x292x30	2 ks	0434715005501
13	Cihla 330x193x30	1 ks	0434715005503
14	Cihla 330x193x30	1 ks	0434715005509
15	Cihla 130x193x30	2 ks	0434715005504
16	Cihla 264x35x30	1 ks	0434715005505
17	Cihla 253x60x30	2 ks	0434715005506
18	Stínění	2 ks	0434715205085

2.2. Detail A1

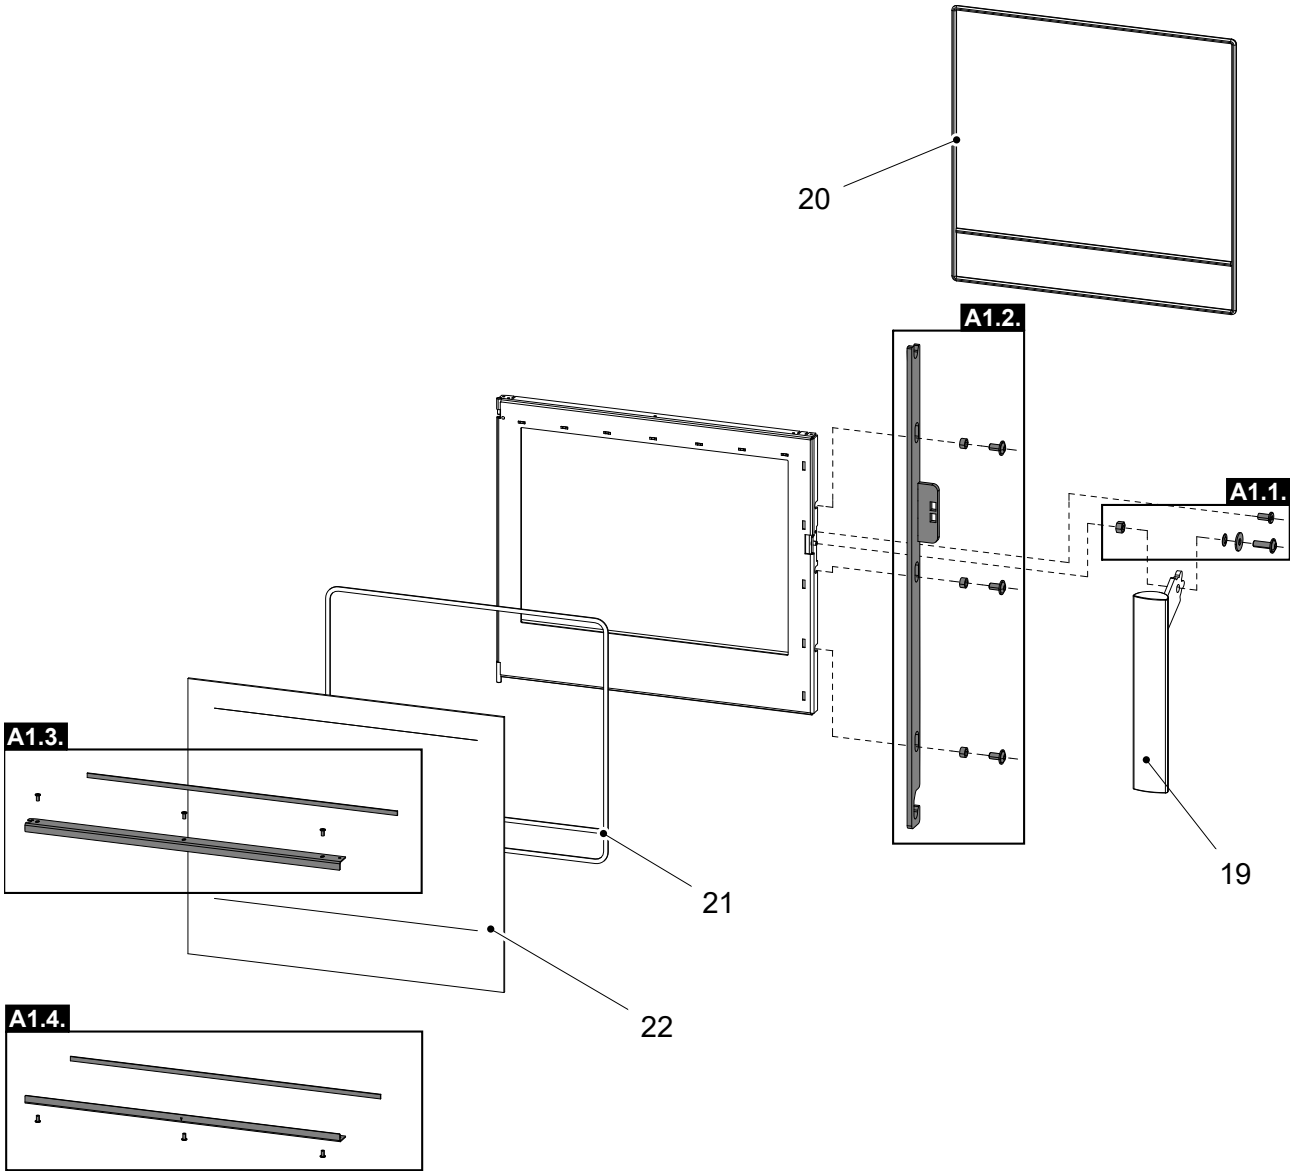

Pozice	Název	Množství	Číslo zboží
Detail A1			
A1.1.	Spojovací materiál kliky – set	1 ks	0434715005012
A1.2.	Táhlo zavírání – set/černá	1 ks	0434715206325
A1.3.	Držák skla vrchní – set/černá	1 ks	0434715006311
A1.4.	Držák skla spodní – set/černá	1 ks	0434715006310
19	Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet)	1 ks	0434715006320
20	Těsnící šňůra dveří 10 mm	2560 mm	0040300100005
21	Těsnící šňůra skla 6 mm	2460 mm	0040406000006
22	Žáruvzdorné sklo (512x591)	1 ks	0434715005301


3. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.


VAROVÁNÍ

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

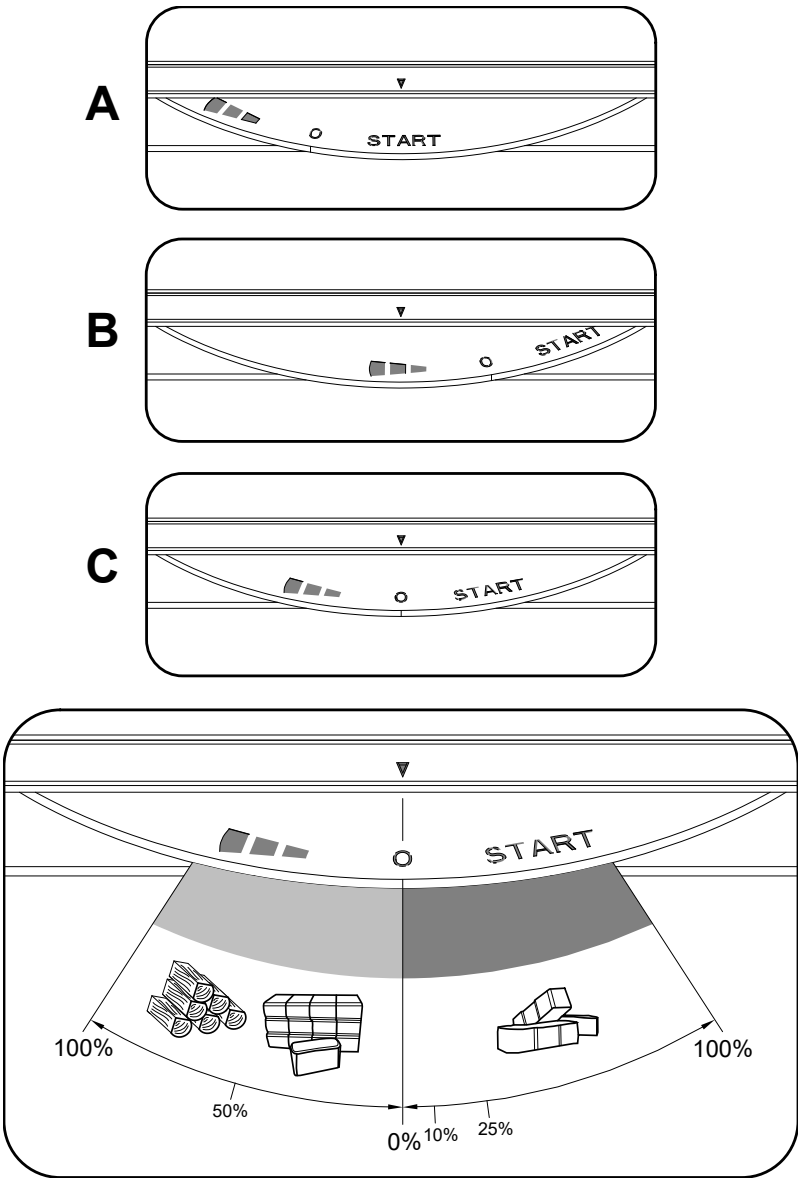


4. Záměna kouřového hrdla


1

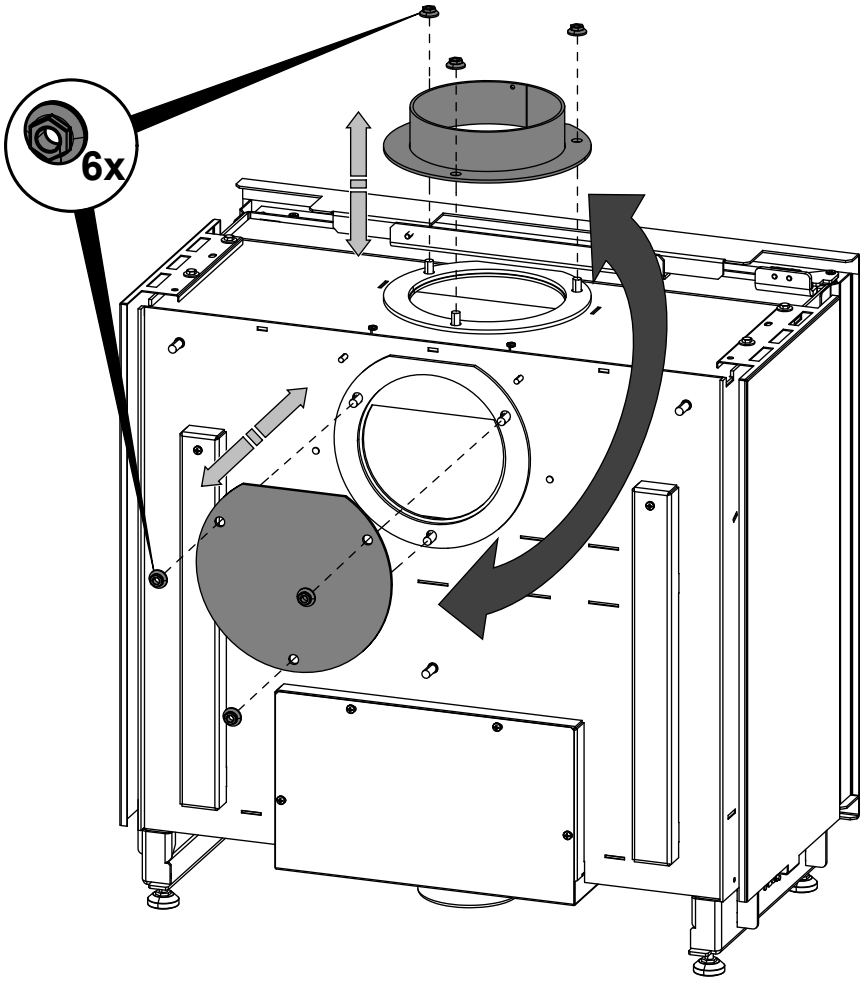


2

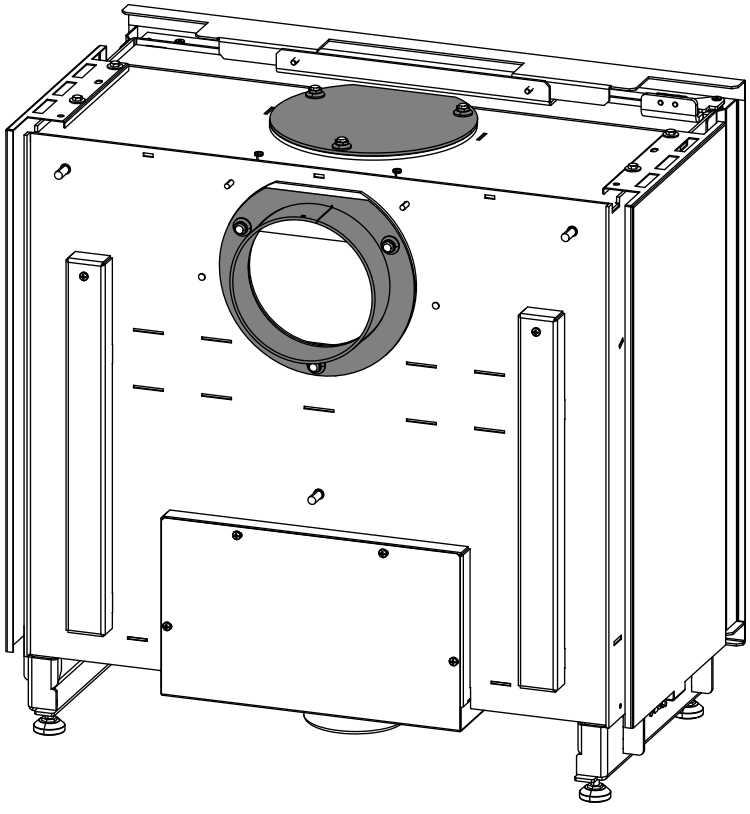

5. Záměna přívodu vzduchu

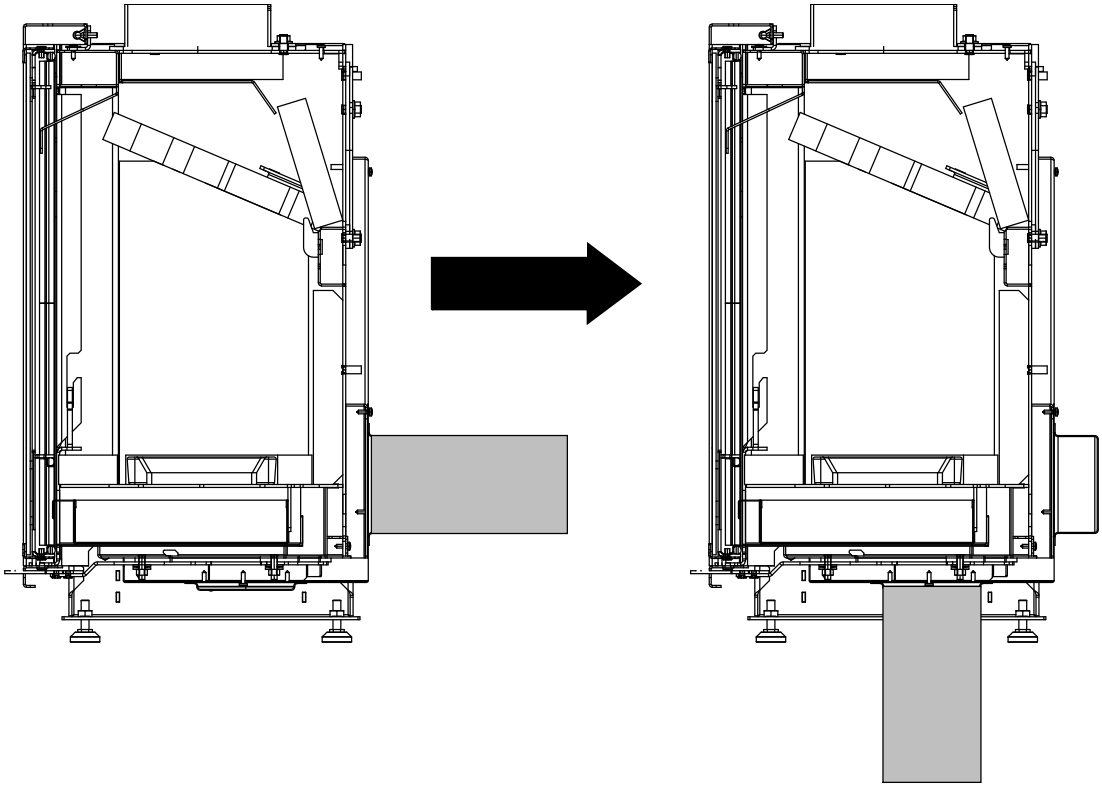

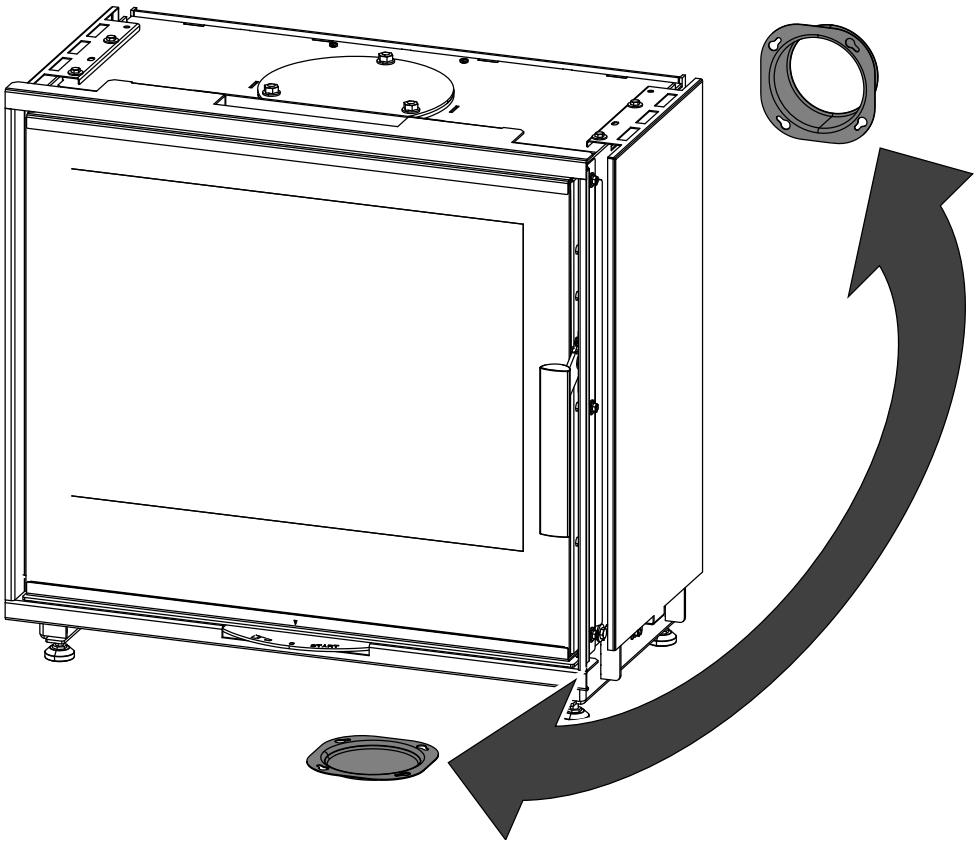

6. Montáž protipožární ochrany

Poznámka

Protipožární ochrana je dodávána jako zvláštní příslušenství. V případě instalace protipožární ochrany je nutné změnit přívod vzduchu na spodní (viz kap. č. 6).

