Introduktion

Tack så mycket för att du köpte vår produkt!

Beskrivningen av värmaren ger dig detaljerad information om värmarens konstruktion, tekniska specifikationer och funktion. Vi rekommenderar att du läser igenom denna information noggrant. Detta hjälper dig att undvika potentiella fel under din egen installation och drift.

Detaljerade installations- och driftsförhållanden finns i den allmänna bruksanvisningen (medföljer leveransen).

Anteckningar i texten



SV

De viktigaste är anvisningarna markerade med VARNING. Anvisningar markerade med VARNING varnar dig för en allvarlig risk för skador på värmaren eller personskador.



Meddelandet Varning varnar dig för eventuella skador på din värmare.



En anmärkning märkt Viktigt informerar dig om information som är viktig för din värmares drift.



Denna anmärkning riktar därför din uppmärksamhet mot information som är viktig för din värmares funktion i allmänhet.


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Innehåll

1. Teknisk beskrivning 1
1.1. Måttdiagram över ugnen 2
2. Måttdiagram..... 4
2.1. Rökgasavgasböj..... 4
3. Enkel kontroll 5
4. Byte av rökutlopp..... 6

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

1. Teknisk beskrivning

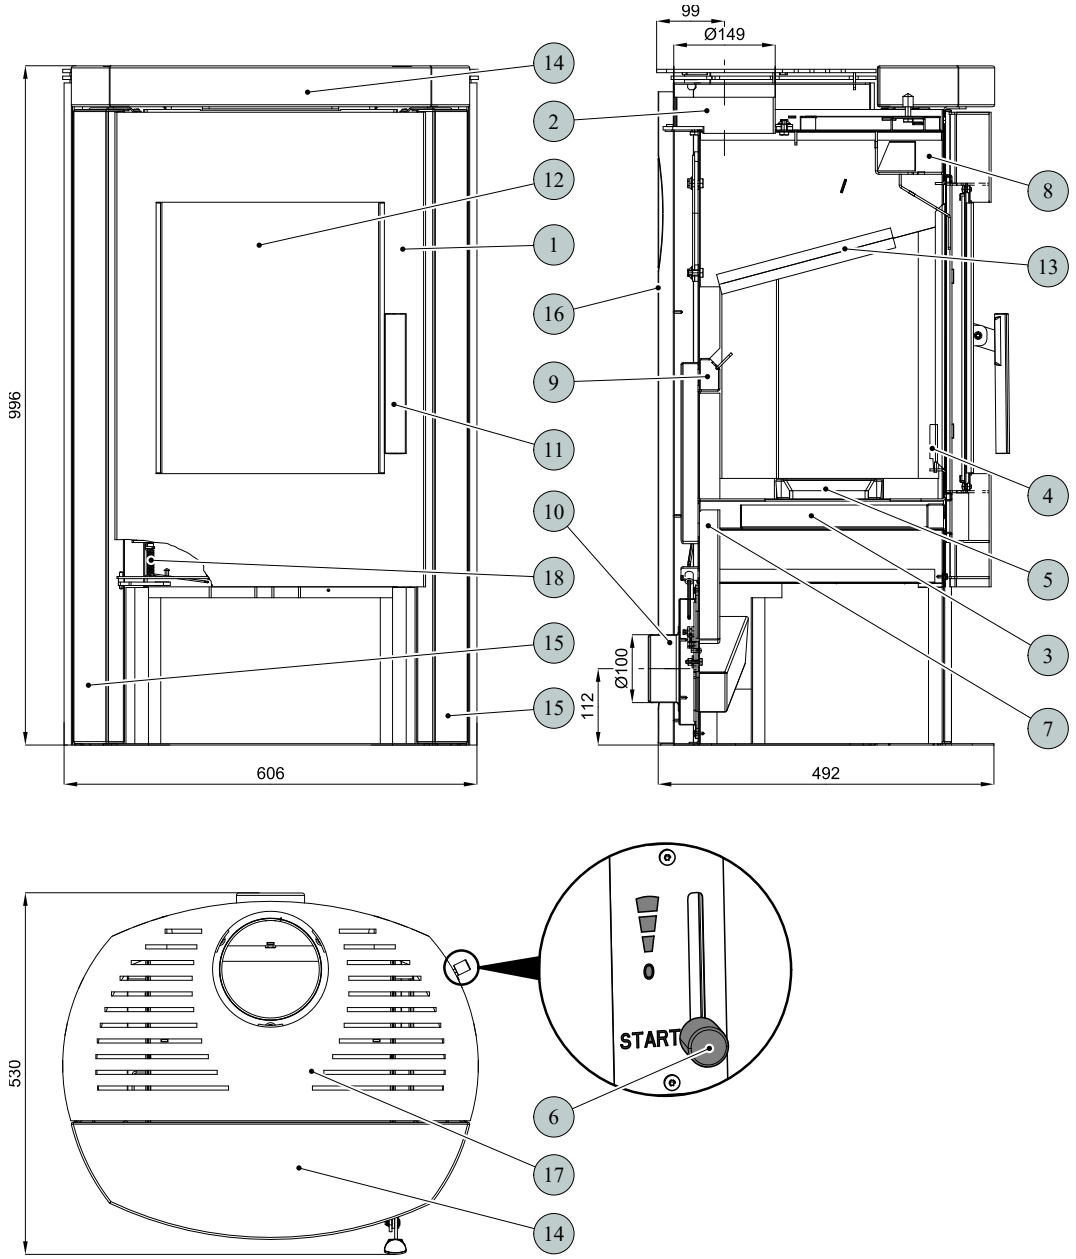


Placera	Namn	Artikelnummer
1	Eldstadslucka/svart	0429617005300
2	Rökrör/svart	0434215005049
3	Askkopp	0429415005030
4	Barriär/svart	0429415005036
5	Riv/svart	0429415005005
6	Easycontrol — handtag för kontroll	0429415006625
7	Primärlufttillförsel	—
8	Sekundärlufttillförsel	—
9	Tertiärt luftutlopp	—
10	Extern lufttillförsel (Ø100)	0088500050008
11	Spaklås för eldstadsluckan	0429415005318

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

12	Värmebeständigt glas (333x417)	0429617005301
13	Fri bländare (30x264x330)	0429415005703
14	Övre beklädnad/Speckstein antik	0429617026102
14	Topp-/Woodstone-plattor	0429617006102
15	Sidobeklädnad/Speckstein antik	0429617026101
15	Sidobeklädnad/Woodstone	0429617006101
16	Bakre lock	0429617005046
17	Lock/svart	0429617005800
18	Dörrfjäder	0088400200005
—	Dörrtätningslina 12 mm (2150 mm)	0041012120005
—	Glastätningslina 14 mm (940 mm)	0040014140005
—	Glastätningslina 8x2 mm (650 mm)	0040208020006
—	Tätningssnöre för glashållare 8x2 mm (660 mm)	0040208020006

1.1. Måttdiagram över ugnen

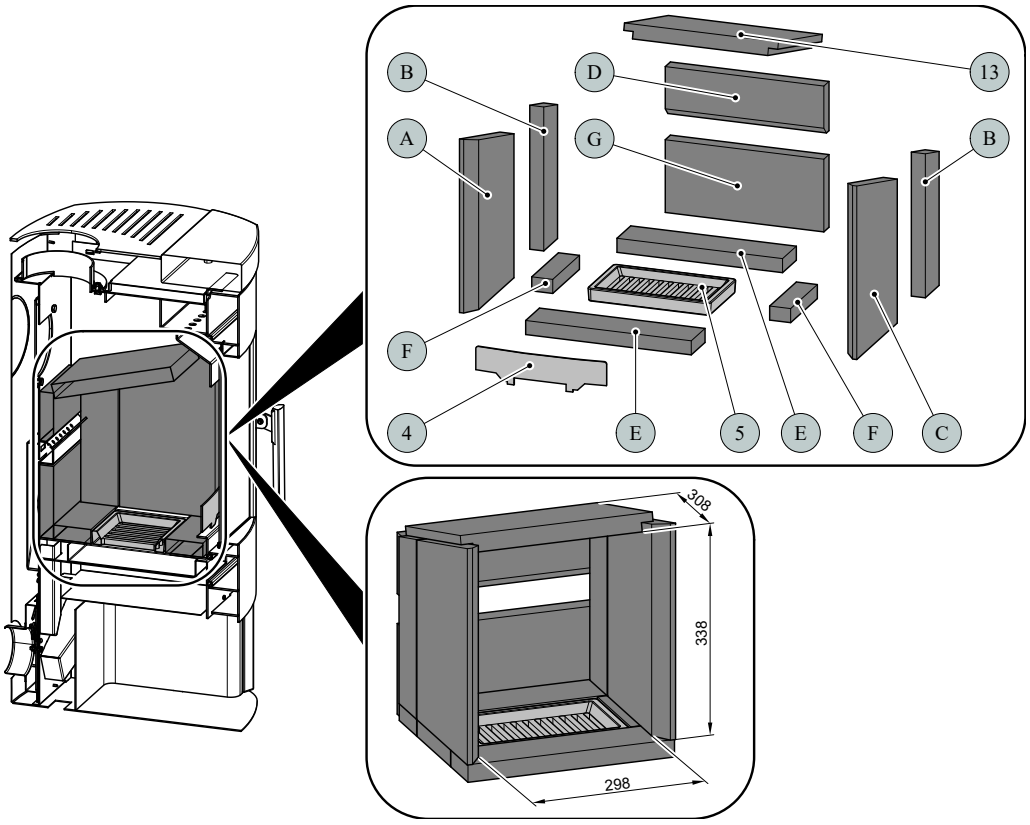

Placera	Namn	Artikelnummer
4	Barriär/svart	0429415005036
5	Riv/svart	0429415005005
13	Fri bländare (30x264x330)	0429415005703
A	Tegel 30x235x370	0429415005501
B	Tegel 30x80x307	0429415005502
C	Tegel 30x235x370	0429415005503
D	Tegel 30x105x340	0429415005504
E	Tegel 30x80x355	0429415005505


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


2. Måttdiagram

2.1. Rökgasavgasböj

Notera

Rökgasavluftskröken levereras som ett separat tillbehör.

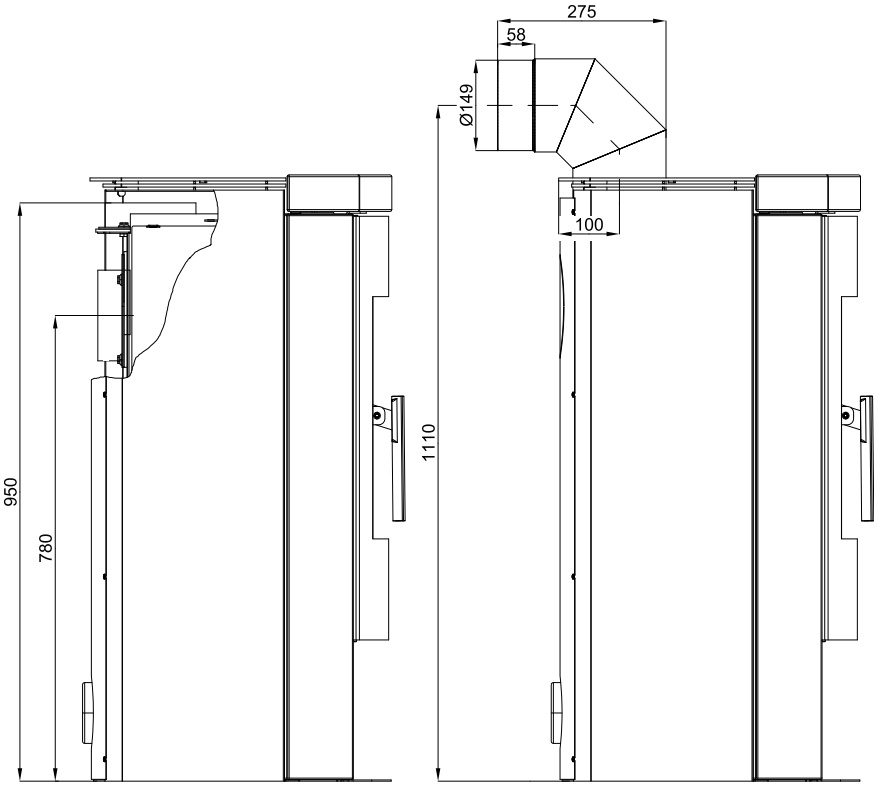

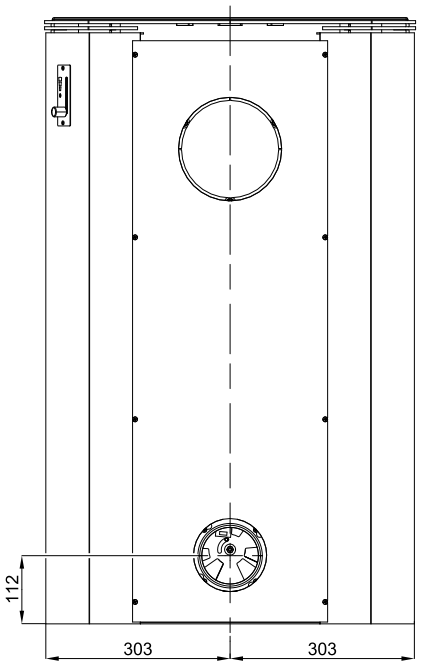

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


3. Enkel kontroll

Styrning av alla tre luftintag – primär, sekundär, tertiär – med bara en regulator.

1. Regulatorn är i det läge som är avsett för tändning (bild A). Alla tre luftintag (primär, sekundär, tertiär) är öppna.
2. Regulatorn är i det läge som är avsett för att kaminen ska brinna efter tändning (bild B). Endast två luftintag (sekundär, tertiär) är öppna.
3. Regulatorn är i det läge som är avsett för att stänga luftintagen (bild C). Inget inlopp är öppet (primärt, sekundärt, tertiärt). Detta läge används endast när kaminen är ur drift, efter att uppvärmningsprocessen har avslutats.


VARNING

Under uppvärmningsprocessen får luftintagen inte stängas (bild C)! I extrema fall kan en explosion i kaminen inträffa, vilket kan leda till att glas splittras, glöd sprids i rummet och en brand uppstår.

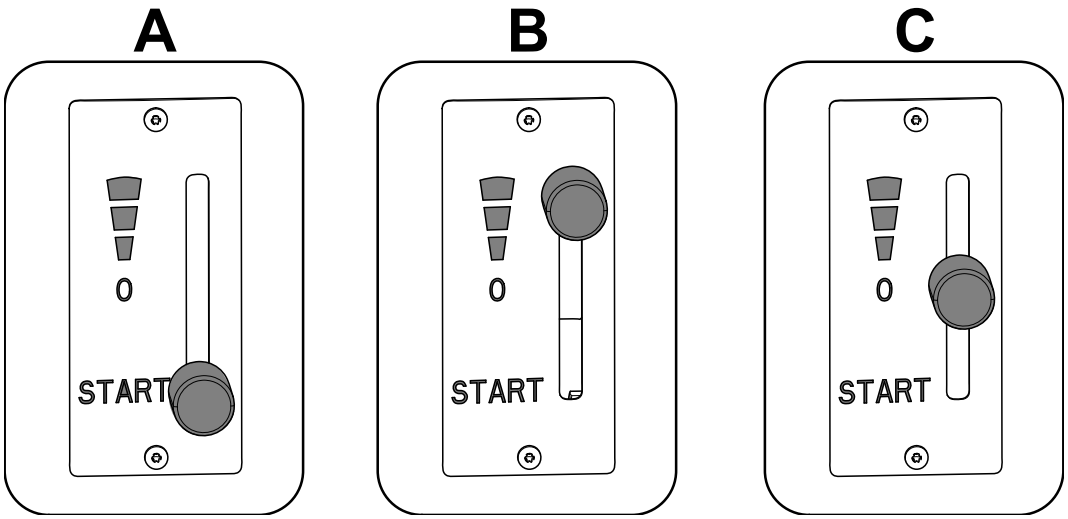

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

4. Utbyte av rökhals

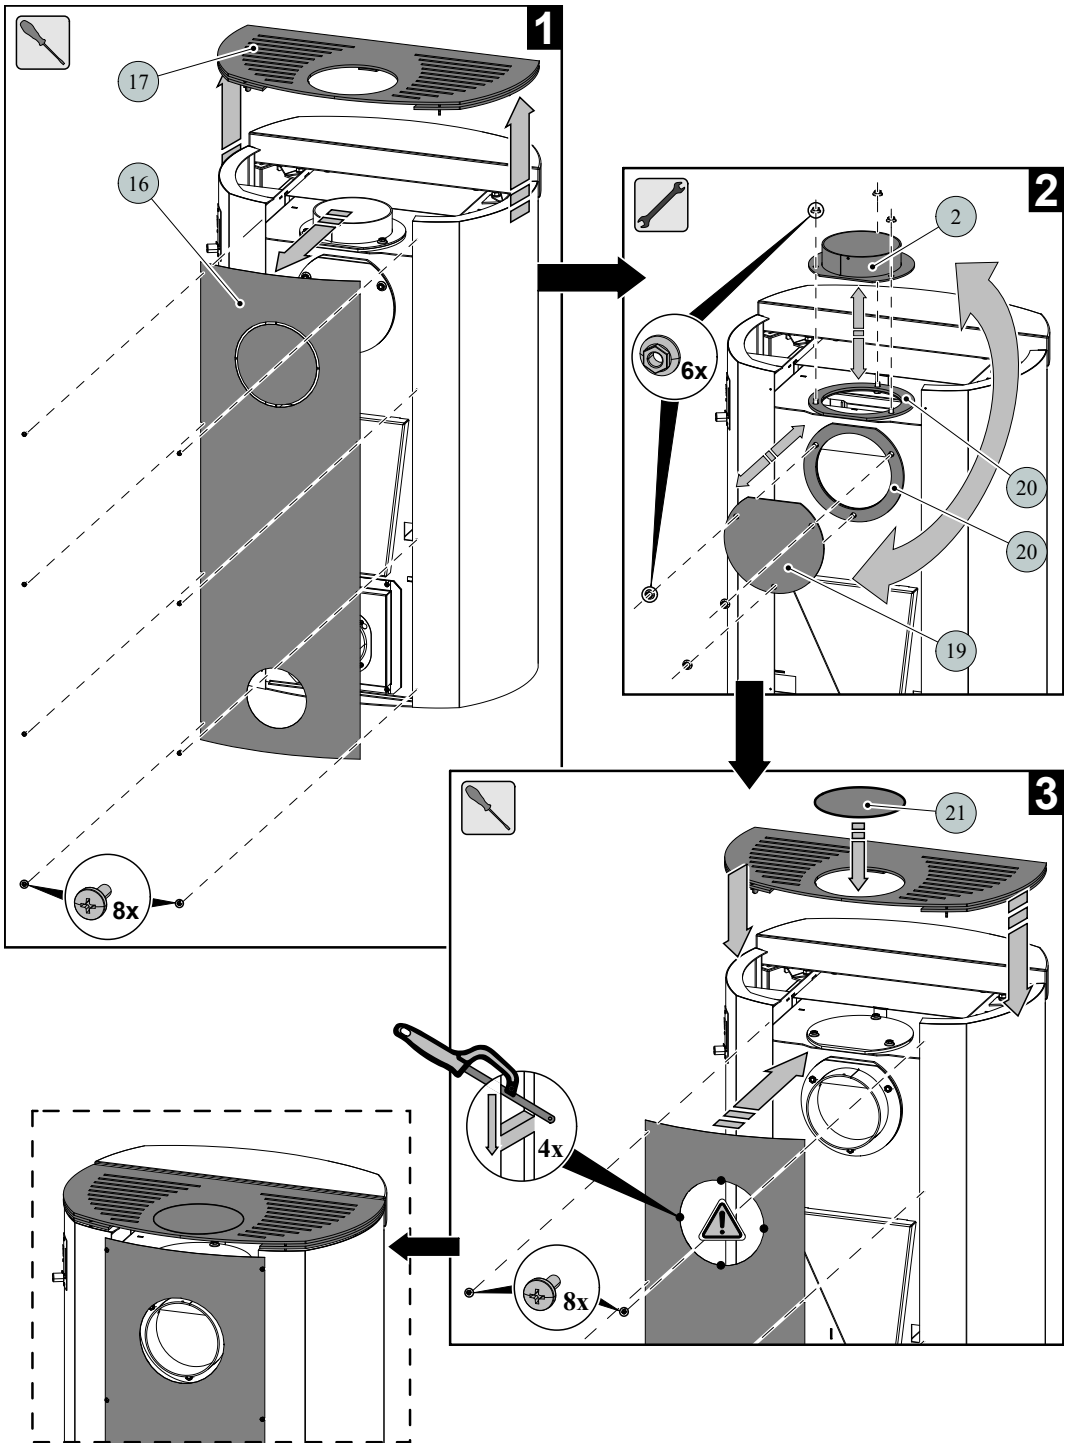

Placera	Namn	Artikelnummer
2	Rökrör/svart	0434215005049
16	Bakre lock	0429617005046
17	Lock/svart	0429617005800
19	Rökrörsplugg/svart	0429415005048
20	Tätningssnöre för rökrör	0040210040005
21	Lockskydd/svart	0421817006001

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

HAAS + SOHN

Madeira

Technická dokumentace
Krbová kamna

CZ

04296175014000f

Úvod

Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

Podrobné podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.




Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

Obsah

1. Technický popis 1
1.1. Rozměrové schéma topeniště 2
2. Rozměrové schéma 4
2.1. Koleno odtahu spalin 4
3. Easy control 5
4. Záměna kouřového hrdla 6


1. Technický popis

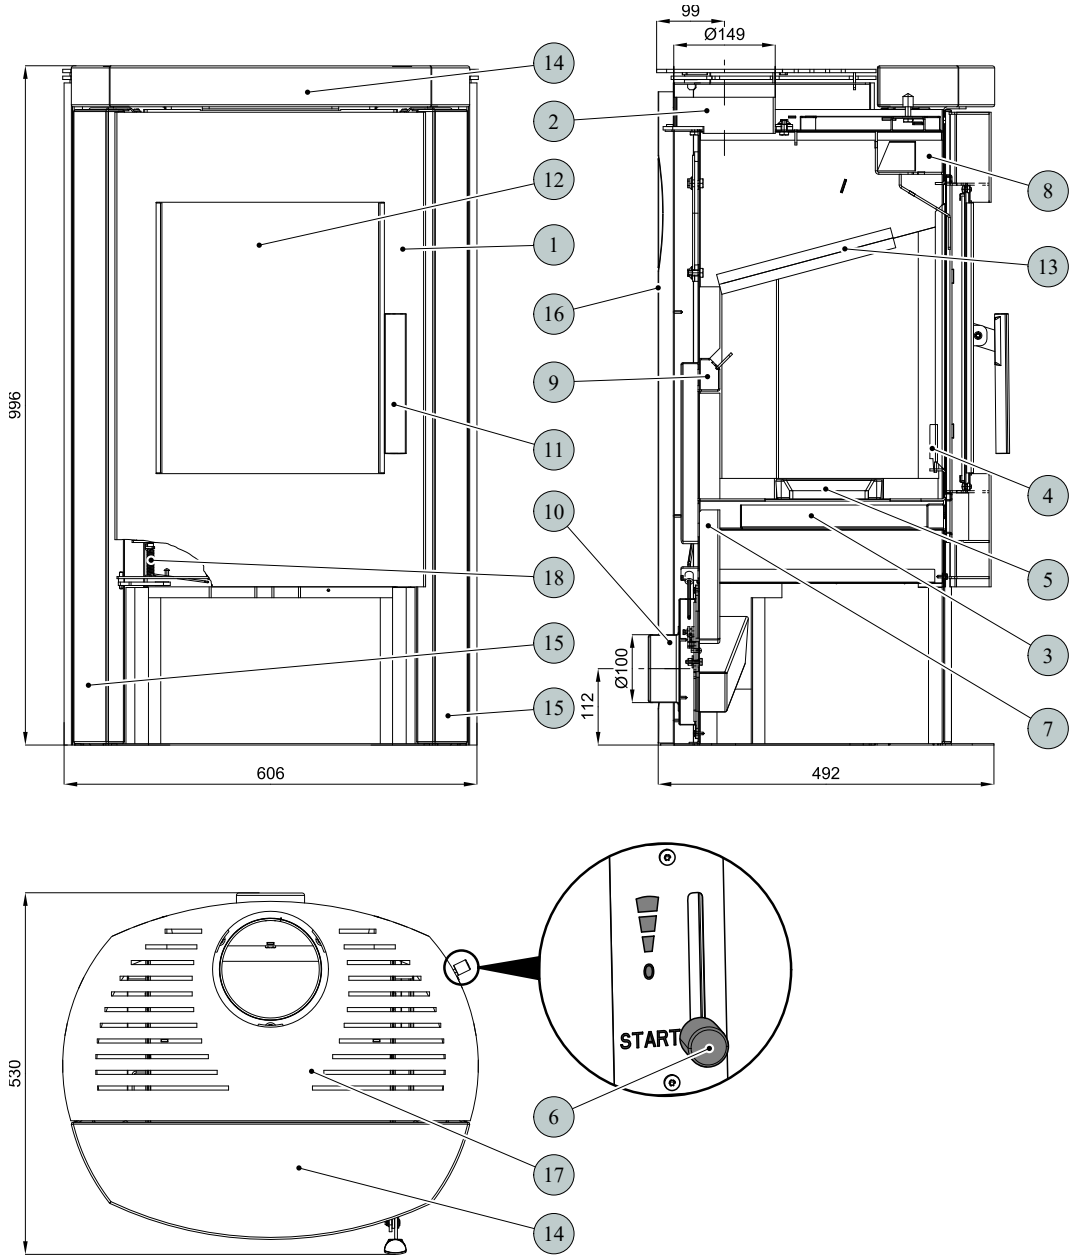

Pozice	Název	Číslo zboží
1	Dvířka topeniště/černá	0429617005300
2	Hrdlo kouřovodu/černá	0434215005049
3	Popelník	0429415005030
4	Zábrana/černá	0429415005036
5	Rošt/černá	0429415005005
6	Easycontrol — madlo regulátoru	0429415006625
7	Přívod primárního vzduchu	—
8	Přívod sekundárního vzduchu	—
9	Výstup terciálního vzduchu	—
10	Externí přívod vzduchu (Ø100)	0088500050008
11	Pákový uzávěr dvířek topeniště	0429415005318

12	Žáruvzdorné sklo (333x417)	0429617005301
13	Clona volná (30x264x330)	0429415005703
14	Obklad horní/Speckstein antik	0429617026102
14	Obklad horní/Woodstone	0429617006102
15	Obklad boční/Speckstein antik	0429617026101
15	Obklad boční/Woodstone	0429617006101
16	Kryt zadní	0429617005046
17	Víko/černá	0429617005800
18	Pružina dveří	0088400200005
—	Těsnící šňůra dveří 12 mm (2150 mm)	0041012120005
—	Těsnící šňůra skla 14 mm (940 mm)	0040014140005
—	Těsnící šňůra skla 8x2 mm (650 mm)	0040208020006
—	Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (660 mm)	0040208020006

1.1. Rozměrové schéma topeniště

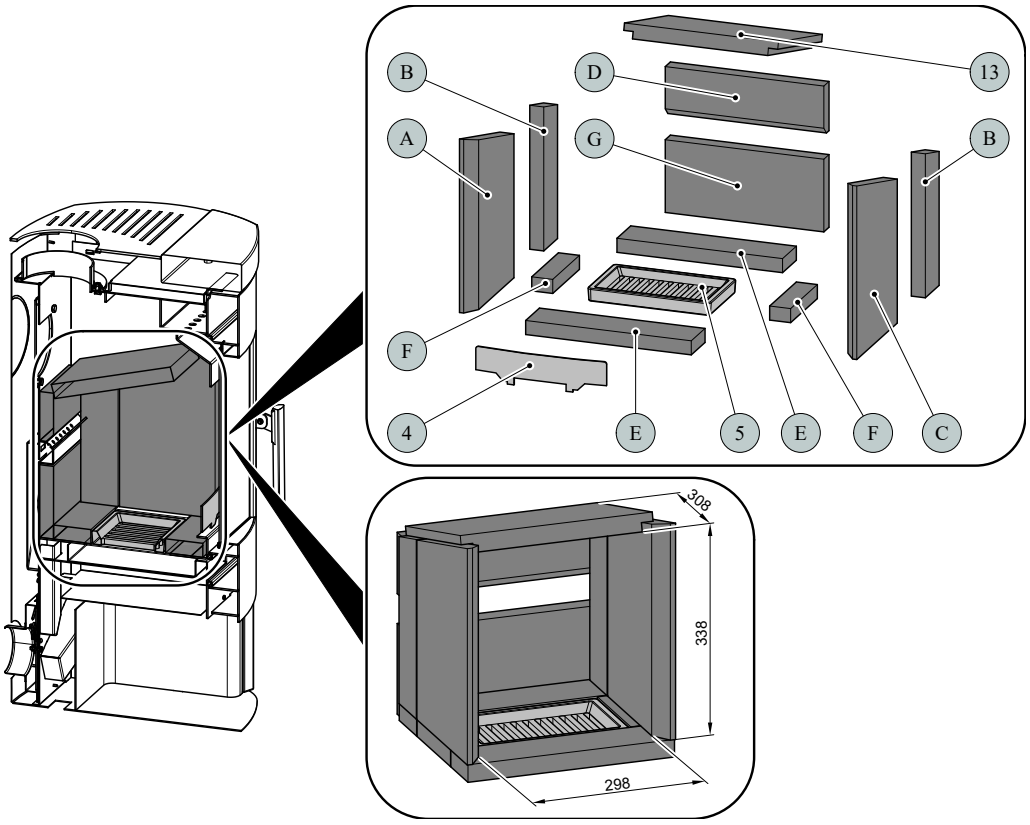

Pozice	Název	Číslo zboží
4	Zábrana/černá	0429415005036
5	Rošt/černá	0429415005005
13	Clona volná (30x264x330)	0429415005703
A	Cihla 30x235x370	0429415005501
B	Cihla 30x80x307	0429415005502
C	Cihla 30x235x370	0429415005503
D	Cihla 30x105x340	0429415005504
E	Cihla 30x80x355	0429415005505


F	Cihla 30x45x155	0429415005506
G	Cihla 30x153x340	0429415005507


2. Rozměrové schéma

2.1. Koleno odtahu spalin

Poznámka

Koleno odtahu spalin je dodáváno jako zvláštní příslušenství

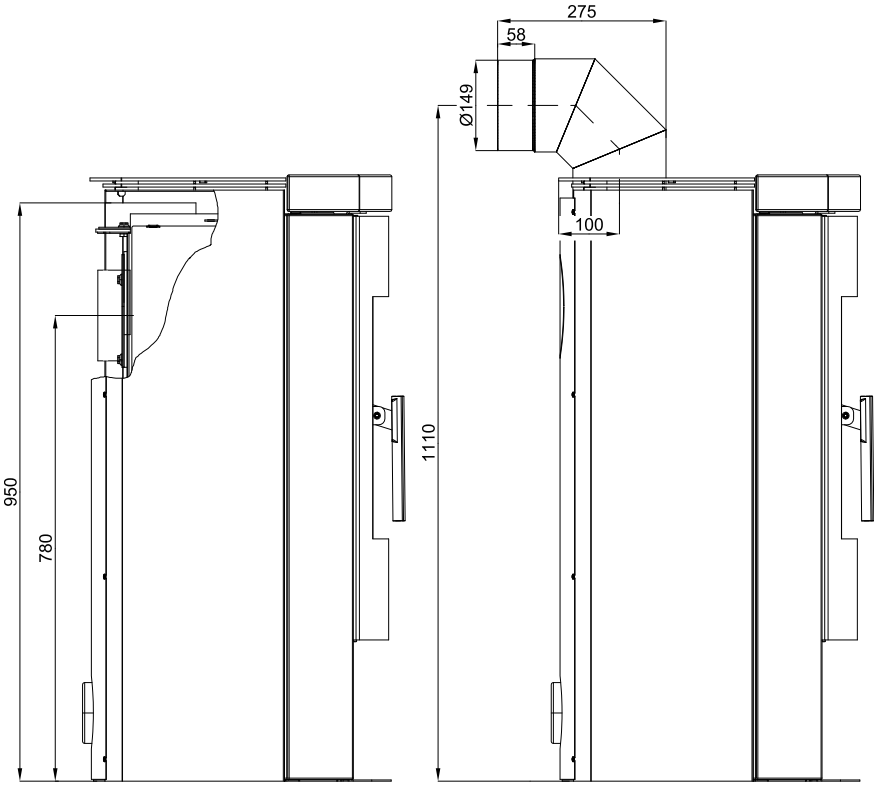

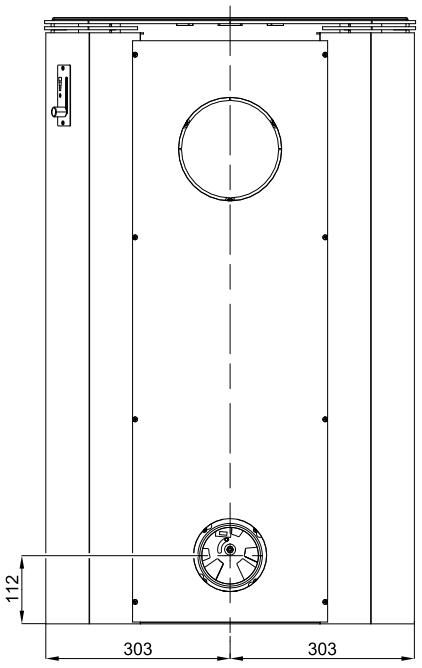


3. Easy control

Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.


1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Regulátor je v pozici určené pro hoření kamen po zátopu (obr. B). Jsou otevřeny pouze dva přívody vzduchu (sekundární, terciální).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.

VAROVÁNÍ

Během procesu topení, nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

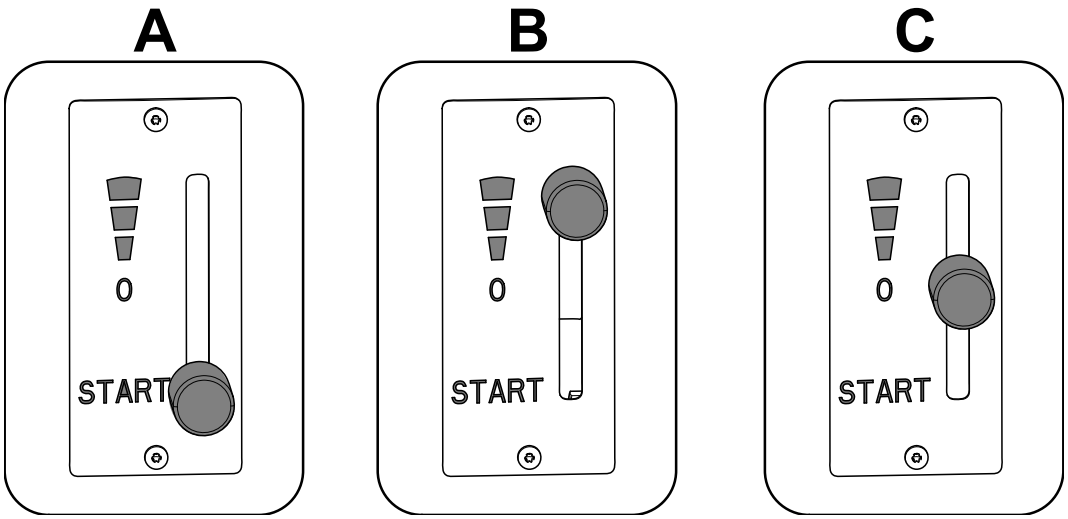

4. Záměna kouřového hrdla

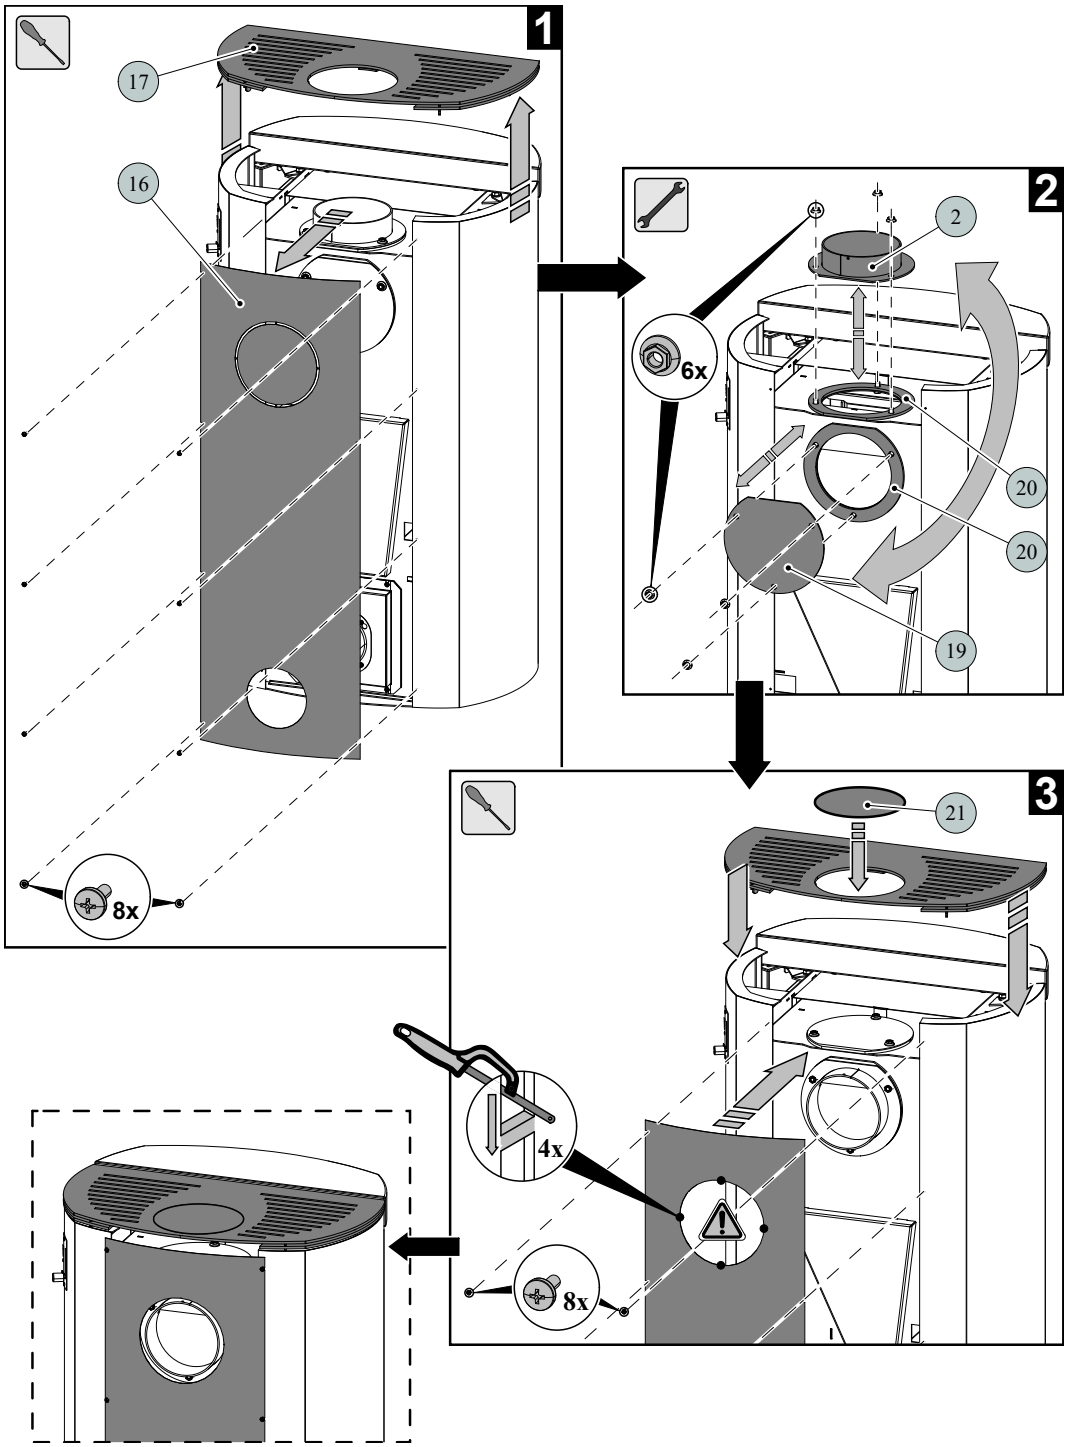

Pozice	Název	Číslo zboží
2	Hrdlo kouřovodu/černá	0434215005049
16	Kryt zadní	0429617005046
17	Víko/černá	0429617005800
19	Záslepka kouřovodu/černá	0429415005048
20	Těsnící šňůra kouřovodu	0040210040005
21	Záslepka víka/černá	0421817006001