Aku krby

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

BYGGPLAT-TOR OCH BESLAG FÖR KAMINS-PLATS

AK - PROFI-KAMINER

Beslag för eldfast lera

„AK" traditionell och samtidigt modern spisteknik för ackumulerande spisar och eldstäder, som ett byggnads-, konstruktions- och självbärande element med möjlighet till användning för beklädnad. Accu-beslag kännetecknas av motståndskraft mot termiska chocker, hög variabilitet och god bearbetbarhet.

Material	III-K, S III - KP
Al2O3-innehåll	34%
Styrka	15 Mpa
Termisk expansion	0,10%
Termiska chocker	minst 30 cykler
Tolerans upp till 150 mm	+/- 3 mm
Tolerans över 150 mm	0,8%




profikrby.cz

AK-DA010 - Skiva 500x250x40 - 9,3 kg





Grundelement för värmelagrande omramningar. Skivan bildar omramningens yttervägg och värmelagrande väggar. Förskjut fogarna mellan skiften vid murningen.

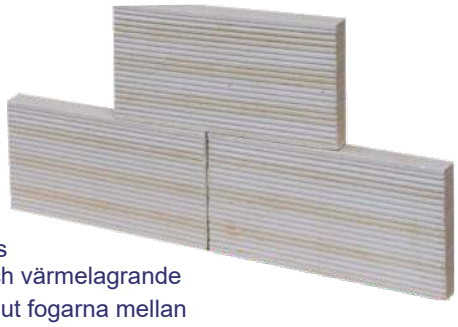

AK-DA011 - Tallrik 500x125x40 - 4,5kg









Halvpanel för avslutning eller anslutning av väggar i byggnaders ytterväggar, där en reducerad dimension krävs (för avslutning eller anslutning av byggnaden).

AK-RA010 - HÖRN 90 250x250x125 - 6,24 kg






Formsten för förband i murade 90° hörn. Ger konstruktionen värmetålighet och styvhet utan hörnfogar. Motverkar hörnspänningar vid temperaturgradienter under eldning.

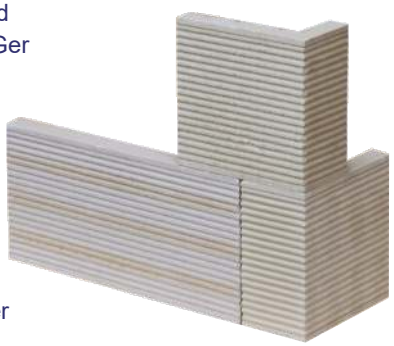

AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12 kg






Reducerat hörn för att binda samman ackumuleringsväggen i hörn, där det är nödvändigt att använda en reducerad dimension för att avsluta eller ansluta väggen i en given dimension. Utan att kapa är det möjligt att utforma en ergonomisk konstruktion av kaminen eller eldstaden, inklusive bänkar, handtag ...



AK-ZA010 - Hörn 135° 500x500x40 - 4,94 kg






Vinklad beslag för väggmontering och bindning av konstruktioner i vinklade väggar med en vinkel på 135°. Möjliggör konstruktion av konstruktioner i form av en sektor av en sexkant med avgränsade hörn. Används för att omsluta prismatiska kamininsatser.



AK-ZA011 - Hörn 135 500x125x40 - 2,48 kg








Reducerad inredning för väggmontering och förbindning av byggnaden i hörnområden med en vinkel på 135°. Den är avsedd för implementering av fasadväggar på byggnader, där det är nödvändigt att använda en reducerad dimension för avslutning eller anslutning av byggnaden. Kombinationen av grundläggande och reducerade inredningar möjliggör

AK-RA625 - Radieinsats R125 250x160 - 1,88 kg






Hörnbeslaget används för att skapa radierade hörn i atypiskt utformade förvaringsskåp. Det limmas på beslagen AK-ZA010 och AK-ZA011. Med hjälp av detta och alla andra beslag kan vi skapa olika vågiga former på skåpen, vilket också ökar förvaringsvolymen.





AK-DA100 - Slät bräda 500x250x40 - 9,9 kg






Slät eldfast lerskiva för beklädnad av vedeldade spisar, rökkanalssystem och slutna värmesystem - hypocaust.

För värmelagrande strålningsbänkar vid eldstäder och kaminer eller värmeväggar.

Om de är byggda nära eldstäder, eller stenar, då är de på grund av sin styvhet och styrka lämplig för slutna värmesystem ackumuleringsgolv och väggar för bastur och badrum.





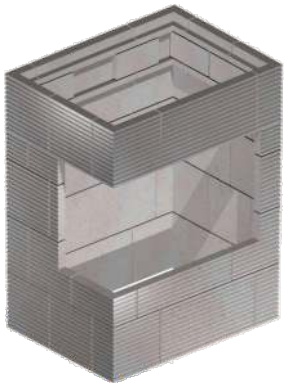














AK-DV010 - Taklist 500x250x40 - 10,46 kg Taklist gör det






mer effektivt att implementera överliggar, byggnadskragar, byggnadsgavlar eller förstärka byggnadsinhägnader. Den ökar volymen av ackumulering. Vid skapandet av överliggar kombineras den med beslagen AK-RV010 (rektangulär förstärkt överliggare), AK-ZV010 (135° förstärkt överliggare) och AK-AV220, som fungerar som fyllnadsbeslag och bildar ett not- och-fjädersystem.



AK-RV010 - Listhörn 500x250x125x 40 - **6,96kg**








Rektangulärt taklisthörn för att skapa överliggare, taklister och byggnadsskarvar. De är sammankopplade med en insats som fungerar som fyllnadsbeslag och skapar ett stabilt not- och-fjädersystem.

AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40 - **7,52kg**







Avfasat hörn för att skapa överliggare för prismatiska eldstäder - del av en sexkant. De är sammankopplade med en insats som fungerar som fyllnadskoppling och bildar ett not-och-fjäder-system, se bild.

AK-AV220 - Listinsats 220x110x125 - 1,23 kg






Gesimsinsats för sammanfogning av överstycken och ökad värmelagringsmassa i omramningen.



AK-OA300 - R300 båge - 8,25 kg






Bågformade beslag kan användas för att skapa cirkulära strukturer (4 stycken per cirkel). I kombination med andra former kan otypiska och originella inkapslingar eller värmelagrande väggar skapas.




Cirkulära former är optimala för värmeöverföring genom strålning. Fristående strukturer värms upp och strålas jämnt över hela ytan.

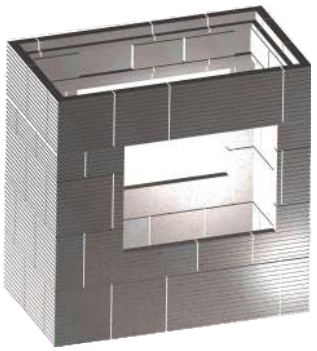

AK-OA325 - Arch R325 - 8,98kg






Ett byggelement för att lösa cirkulära eller välvda inkapslingar. Det kan också användas för att skapa vinklade och radierade strukturer med olika strukturer. Var uppmärksam på anslutningen av enskilda Sárs vid implementering. Böjda element ger stort utrymme för din kreativitet när du designar insatsinkaps-lingar för spisar.





AK-OA350 - R350 Båge - 9,71 kg



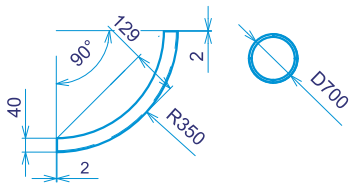


Den välvda beslaget är avsett för roterande beklädnader och är speciellt utformat för ROTO 450-spisinsatser. Det kan också användas för att skapa välvda inkapslingar med olika strukturer. Bågen är utformad för att bygga en cirkel med fyra delar. Var noga med att knyta ihop de enskilda Šåren när du skapar cirklar.





AK-OA900 - Arch R900 - 9,4kg





Bågbeslag för realisering av atypiska inkapslingar och cirkulära ackumuleringsväggar. Alla välvda beslag kan kombineras med varandra.




för atypiska kapslingar i form av en ellips och båge kurvor.








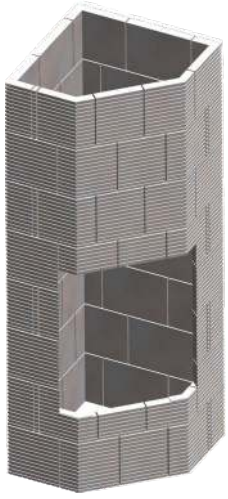



AK-OA1000 - Arc R1000 - 9,7 kg






Plattor med stor radie förenklar implementeringen av atypiska värmeväxlingsytor och inkapslingar. De används för konstruktion av eldstäder med välvda eldstadsinsatser.



AK-OA1100 - R1100 båge - 10,3 kg






Alla välvda beslag kan kombineras med varandra för ovanliga inhägnader. Cirklar och valv ser naturliga ut i utrymmet och ökar boendeergonomien.



AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250x40 - 8kg








Tegel- och lerbrädor kan användas vid konstruktion av eldstadsinsatser. De är lämpliga för följande specificerade användningsområden: särskilt för att täcka spisar, bänkar, ventilationshål och väggbeklädnad. Måttjusteringar görs med en vinkelslip försedd med en sten- och betongskiva.

AK-PERLINKA - Spis perlinka 3,5x3,8 upp till 500°C



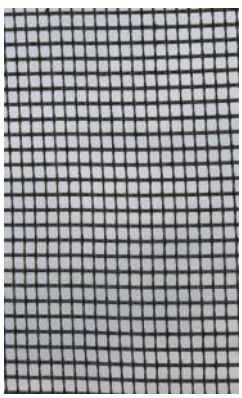

Kamnářská perlinka är avsedd för bred användning vid konstruktion av eldstäder och kamininsatser. På grund av dess temperaturklassificering och motståndskraft mot det aggressiva beteendet hos speciella kaminputsar är den särskilt avsedd för ackumulerade strukturer som utsätts för termiskt stress.

AK-OM-3 - Grov spisputs



Mineralisk kaminputs med största kornstorlek 3 mm, för grov- och slutputsning av kaminer, eldstäder, grillar, pizzaugnar och andra värmebelastade konstruktioner. Egenskaper och användning är desamma som för murbruk AK-OM-1. Den grövre kornstorleken ger en tydlig ytstruktur.





AK-OM-1 - Vit spisgips - topp



Spisputs med en kornstorlek på upp till 1 mm, avsedd för slutbehandling av spisar, eldstäder, grillar, pizzerior och andra termiskt belastade konstruktioner. Den kännetecknas främst av sin permanenta, klara vita färg och utmärkta vidhäftning till praktiskt taget alla absorberande och mindre absorberande keramiska material.





AK-MAL-EL - Murbruk för kaminelement



Brännlimsbruk är avsett för murning och limning av eldfasta material (eldfast lera, keramik etc.) upp till temperaturer på 1000°C. Blanda endast den mängd som du kan bearbeta inom 10 minuter. Bruket appliceras på en fast yta fri från damm och smuts, vid en temperatur på +5 till +25°C.





AK-S-MAL - självhäftande värmebeständigt murbruk






Limbruk S-MAL för schamott och andra porösa material.


Murbruket levereras i form av en plastspackel.

Lätt att applicera och snabbt torkar, vilket möjliggör konstruktion utan att vänta på härdning.

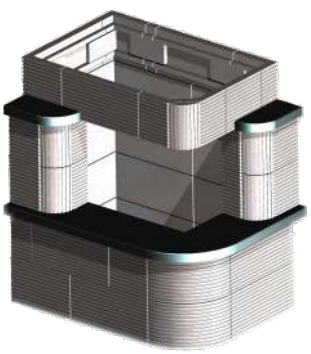


Aku krby

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

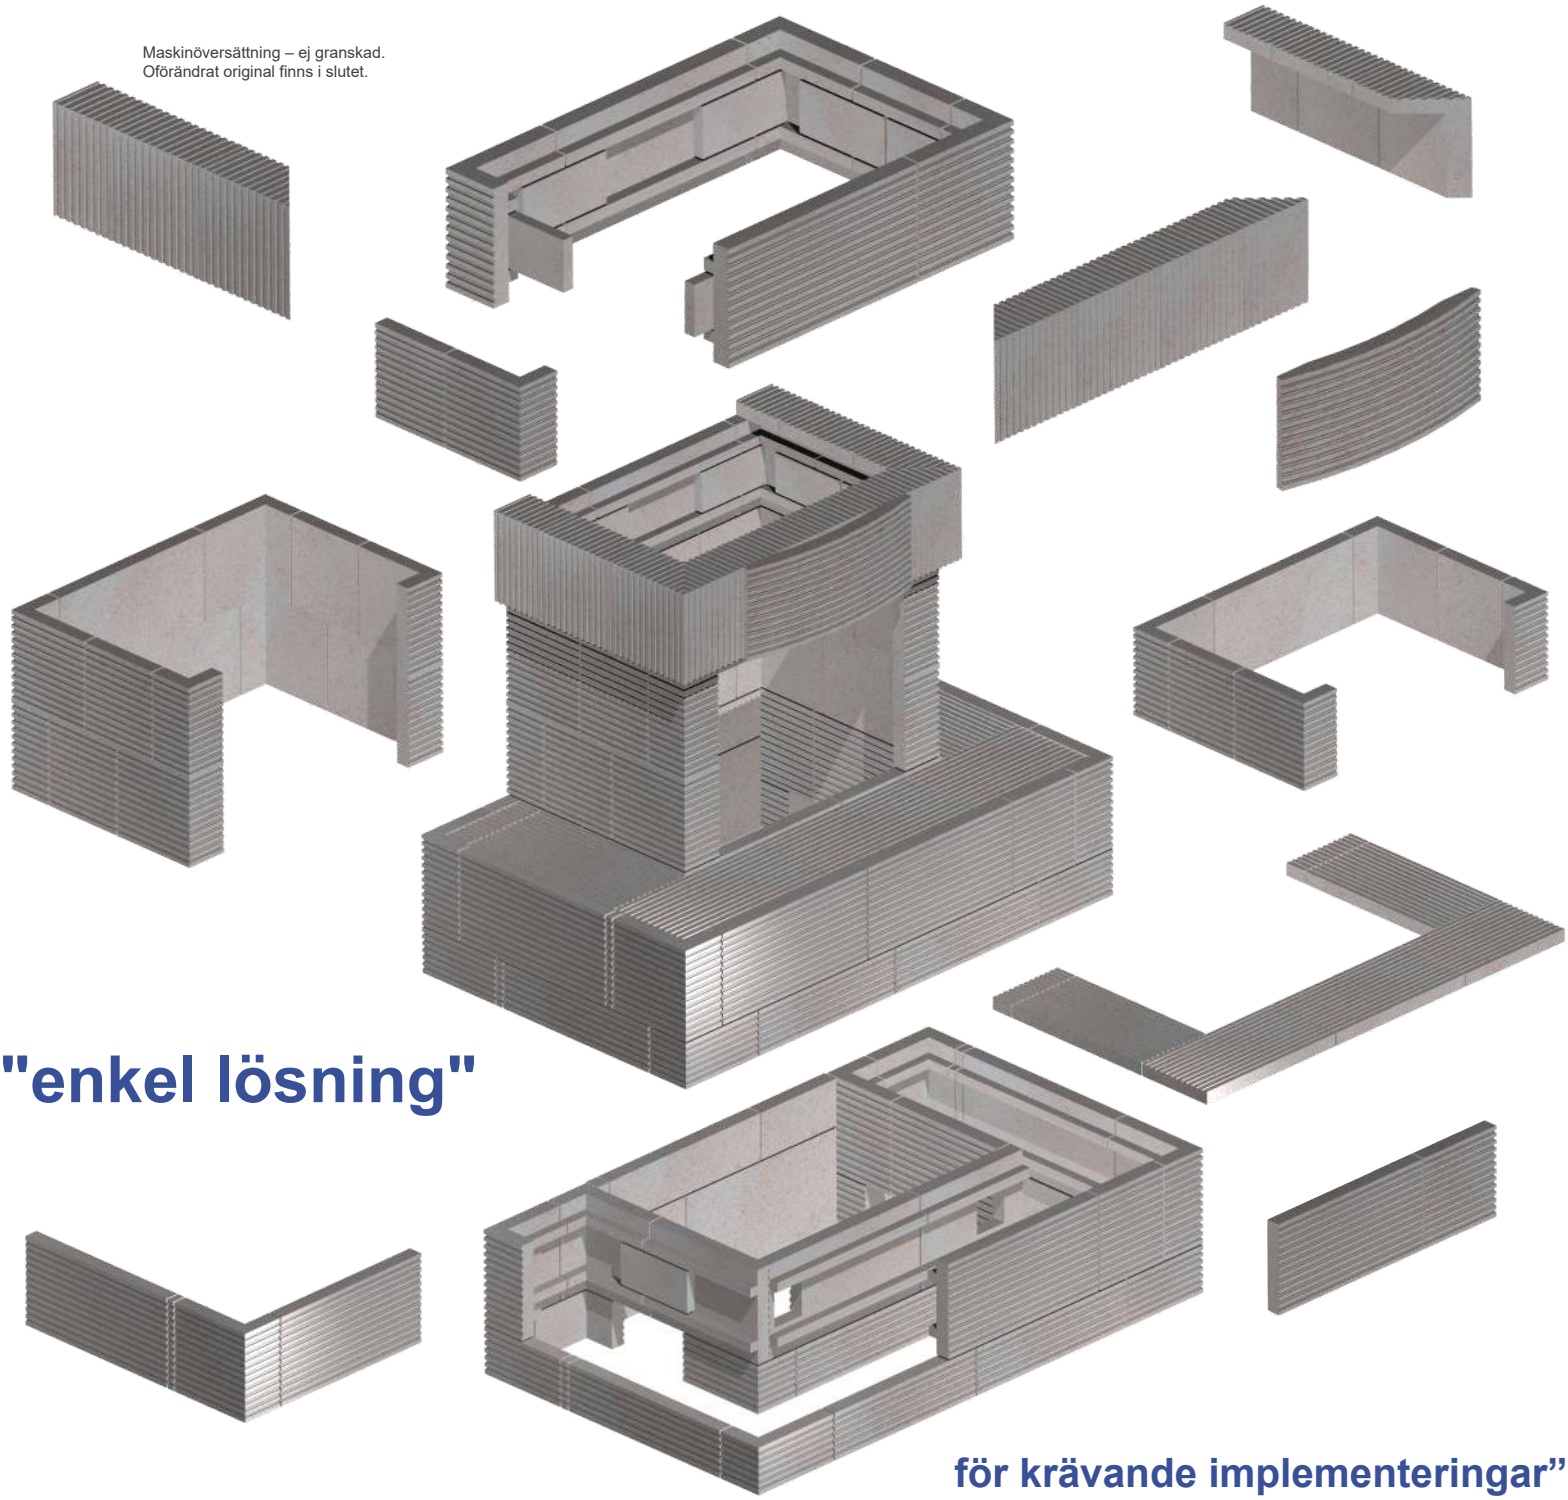

"enkel lösning"

för krävande implementeringar”

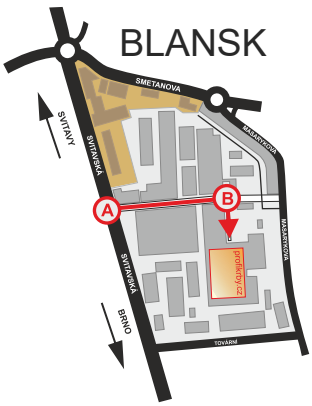

Blansko 2506 (och

riktiga Svitavská 500/7) försäljning och service av eldstadsinsatser

Kobok, 678 01 Blansko

South Moravian Region

PROFI-KAMINER butik

leverantör av material för att bygga eldstäder


obchod@profikrby.cz

516 41 02 52

721 29 41 24

profikrby.cz

profikrby.cz

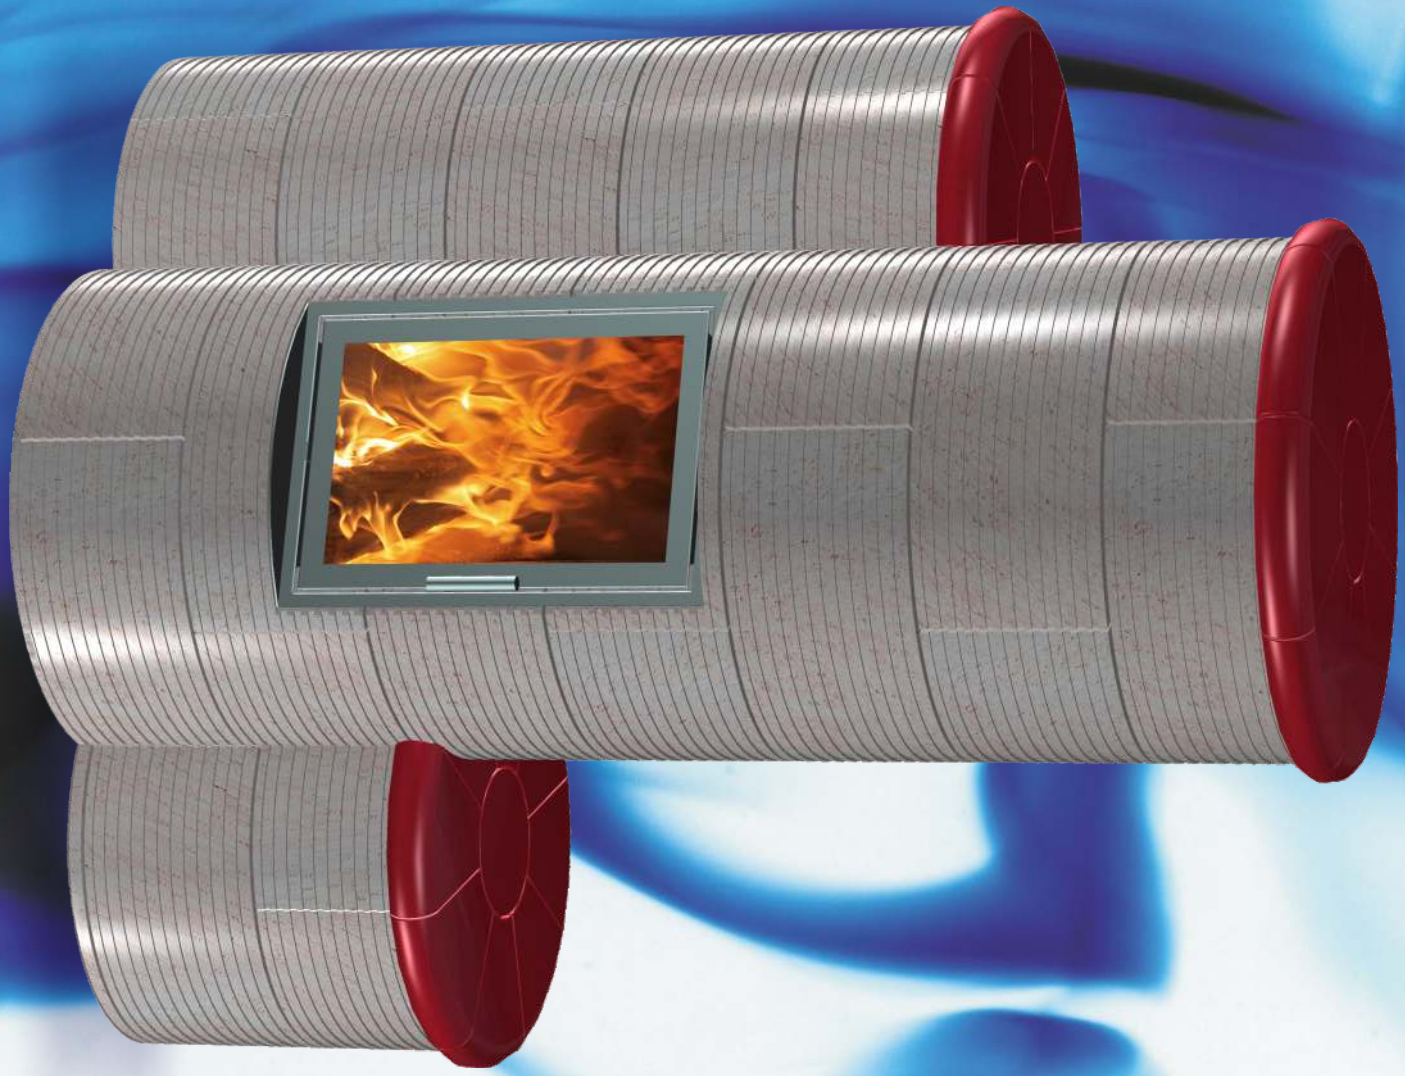

Aku krby

KONSTRUKČNÍ ŠAMOTOVÉ AKUMULAČNÍ DESKY A TVAROVKY

AK - PROFIKRBY

Kamnářské šamotové tvarovky „AK“ - tradiční a současně moderní kamnářská technologie pro akumulační stavby kamen a krbů, jako stavební, konstrukční i samonosný prvek s možností použití na vyzdívky. Aku tvarovky se vyznačují odolností vůči tepelným šokům, vysokou variabilitou a dobrou opracovatelností.

Materiál	III-K, S III - KP
Obsah Al2O3	34%
Pevnost	15 Mpa
Tepelná roztažnost	0,10%
Tepelné šoky	min. 30 cyklů
Tolerance do 150 mm	+/- 3 mm
Tolerance nad 150 mm	0,8%



profikrby.cz

AK-DA010 - Deska 500x250x40 - 9,3kg





Základní stavební prvek pro akumulační obestavby. Deska je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb a akumulačních stěn. Při stavbě dbejte na převazování jednotlivých šárů v rámci obestavby.



AK-DA011 - Deska 500x125x40 - 4,5kg









Půlená deska pro dokončení nebo svázání stěn obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr (pro zakončení nebo navázání obestavby).

AK-RA010 - ROH 90 250x250x125 - 6,24kg






Tvarovka ke zdění svázaných rohů stavby pod úhlem 90°. Stabilizuje tepelnou odolnost a tuhost stavby bez rohových spár. Eliminuje rohové pnutí obestavby při tepelných spádech v režimu topení.

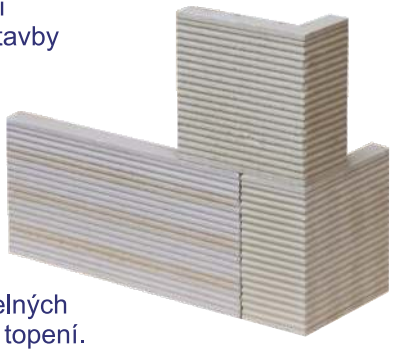

AK-RA011 - ROH 90 125x125x125 - 3,12kg






Snížený roh pro svázání akumulační obezdívky v rozích, kde je třeba využít snížený rozměr- zakončení nebo navázání obestavby v daném rozměru. Bez řezání lze navrhnout ergonomickou stavbu kamen, nebo krbu včetně laviček, tahů ...



AK-ZA010 - Roh 135° 500x500x40 - 4,94kg






Lomená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v lomených stěnách pod úhlem 135°. Umožňuje stavět stavby ve tvaru výseče šetiúhelnika se svázanými rohy. Používá se pro obestavby prizmatických krbových vložek.



AK-ZA011 - Roh 135 500x125x40 - 2,48kg








Snížená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v rohových partiích pod úhlem 135°. Je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo navázání obestavby. Kombinace základních a snížených tvarovek umožňuje

AK-RA625 - Rádiusová vložka R125 250x160 - 1,88kg






Rohová tvarovka slouží k tvorbě rádiusových rohů u atypicky řešených akumulačních obestaveb. Přitmeluje se k tvarovkám AK-ZA010 a AK-ZA011. Za pomocí této tvarovky a všech ostatních můžeme vytvářet na obestavbách různé vlnité tvary, které zároveň zvyšují objem akumulace .





AK-DA100 - Deska hladká 500x250x40 - 9,9kg






Hladká šamotová deska pro vyzdívky ohnišť pro topení dřevem, tahových systémů kouřovodů a uzavřených otopných systémů - hypocaust.

Využijeme je pro akumulační sálavé lavice krbů a kamen, nebo topné stěny.

Pokud jsou zbudovány v blízkosti krbů, nebo kamen, pak jsou díky své tuhosti a pevnosti vhodné pro uzavřené systémy topných akumulačních podlah a stěn pro sauny a koupelny.





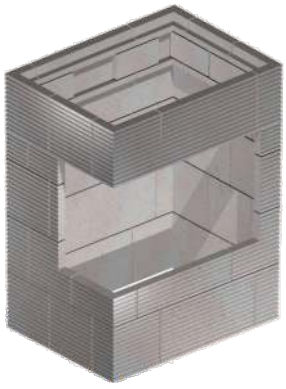














AK-DV010 - Deska římsová 500x250x40 - 10,46kg






Římsová deska zefektivní realizování překladů, vazebních věnců obestaveb, zakončení staveb nebo vyztužení obestavby. Zvyšuje objem akumulace. Při tvorbě překladů se kombinuje s tvarovkami AK-RV010 (pravoúhlý zpevněný překlad), AK-ZV010 (135°. zpevněný překlad) a AK-AV220, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka.



AK-RV010 - Roh římsový 500x250x125x 40 - 6,96kg






Pravoúhlý římsový roh pro tvorbu překladů, říms a spojů staveb. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící stabilní systém pero-drážka.



AK-ZV010 - ROH 135 250x250x125x40 - 7,52kg





Zkosený roh pro tvorbu překladů pro prizmatické provedení krbů - část šestiúhelníku. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka viz obrázek.



AK-AV220 - Vložka římsová 220x110x125 - 1,23kg






Římsová vložka sloužící jako spojovací prvek překladových prvků a zvýšení akumulační hmoty při realizaci obestaveb.




AK-OA300 - Oblouk R300 - 8,25kg






Obloukové tvarovky lze využít pro realizaci kruhových staveb (4 kusy do kruhu). Při kombinaci s ostatními tvary lze realizovat atypické a originální obestavby, nebo akumulační topné stěny. Kruhové tvary jsou optimání pro přenos tepla sáláním. Samostatně stojící stavby se ohřívají a sálají rovnoměrně celým povrchem.



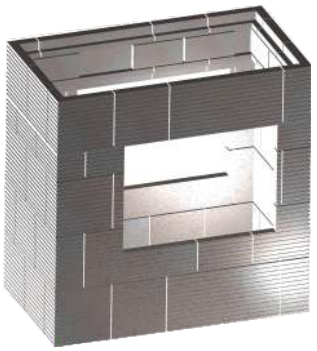

AK-OA325 - Oblouk R325 - 8,98kg






Stavební prvek pro řešení kruhových, nebo obloukových obestaveb. Lze s ní vytvořit i různě členité lomené a radiusové stavby. Při realizaji dbejte na převazování jednotlivých šárů. Obloukové prvky dávají velký prostor Vaší kreativitě při návrhu obestaveb kamnových vložek.





AK-OA350 - Oblouk R350 - 9,71kg



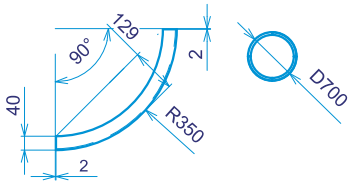


Oblouková tvarovka je určena k rotačním vyzdívkám, speciálně je určena pro kamnové vložky ROTO 450. Lze s ní vytvořit i různě členité obloukové obestavby. Oblouk je navržen pro stavbu kruhu ze čtyř kusů. Při realizaji kruhů dbejte na převazování jednotlivých šárů.





AK-OA900 - Oblouk R900 - 9,4kg






Oblouková tvarovka pro realizaci atypických obestaveb a kruhových akumulačních stěn. Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat pro atypické obestavby ve tvaru elips a obloukových křivek.










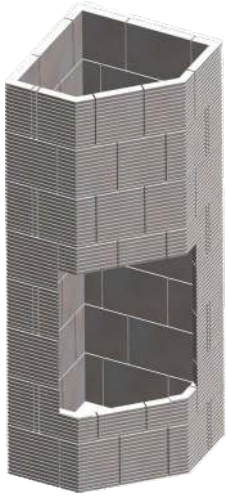



AK-OA1000 - Oblouk R1000 - 9,7kg






Desky s velkým radiusem zjednodušují realizace atypických teplosměnných ploch a obestaveb. Používají se pro stavby krbů s obloukovými krbovými vložkami.



AK-OA1100 - Oblouk R1100 - 10,3kg






Všechny obloukové tvarovky lze vzájemně kombinovat při atypických obestavbách. Kruhy a oblouky působí v prostoru přirozeně a zvyšují ergonomii bydlení.



AK-HURDISKA - Hurdiska 1000x250xx40 - 8kg








Hurdiskové desky z cihlářské hlíny lze využit při realizacích staveb krbových vložek. Jsou vhodné pro dále specifikované použití: speciálně pro zakrytí kamen, lavice, větrací otvory a obezdívky. Rozměrové úpravy se provádí úhlovou bruskou osazenou kotoučem na kámen a beton.

AK-PERLINKA - Kamnářská perlinka 3,5x3,8 do 500°C



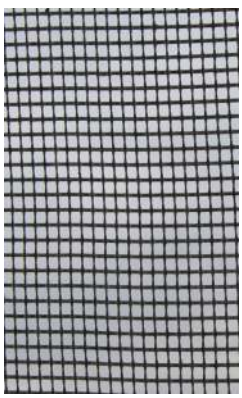

Kamnářská perlinka je určena pro široké využití při realizacích staveb krbových a kamnových vložek. Vzhledem ke své klasifikační teplotě a odolnosti vůči agresivnímu chování speciálních kamnářských omítek je předurčena obzvláště pro akumulační stavby, které jsou tepelně namáhané.

AK-OM-3 - Kamnářská omítka hrubá



Kamnářská omítka je minerální směs s maximálním zrnem 3 mm je určená pro hrubou i finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzerií a dalších tepelně namáhaných staveb.
Technické vlastnosti a použití je shodné s maltou AK-OM-1.
Hrubější zrnitost vytváří velmi zajímavý povrch.





AK-OM-1 - Kamnářská omítka bílá - vrchní



Kamnářská omítka se zrnem do 1 mm,určená pro finální povrchovou úpravu kamen, krbů, grilů, pizzérií a dalších tepelně namáhaných staveb. Vyznačuje se především stálou, jasně bílou barvou a výbornou přilnavostí prakticky ke všem savým i méně savým keramickým materiálům.





AK-MAL-EL - Kamnářská lepící elementovací malta



Kamnářská lepící malta je určena pro sezdívání a lepení žáruvzdorných materiálů (šamot, keramika atd.) do teplot 1000C.
Připravuje se vždy jen takové množství,které jste schopni zpracovat do 10 min.
Malta se nanáší na tuhý podklad zbavený prachu a nečistot, při teplotě od +5 do +25 C.





AK-S-MAL - lepící žáruodolná malta







Lepící kamnářská malta S-MAL je určena na spojování šamotu a dalších porézních materiálů.

Malta se dodává ve formě plastického tmelu.

Snadno se nanáší a rychle schne, tedy umožňuje stavět bez čekání na vytvrzení.

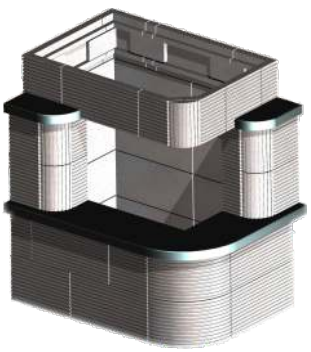

Aku krby

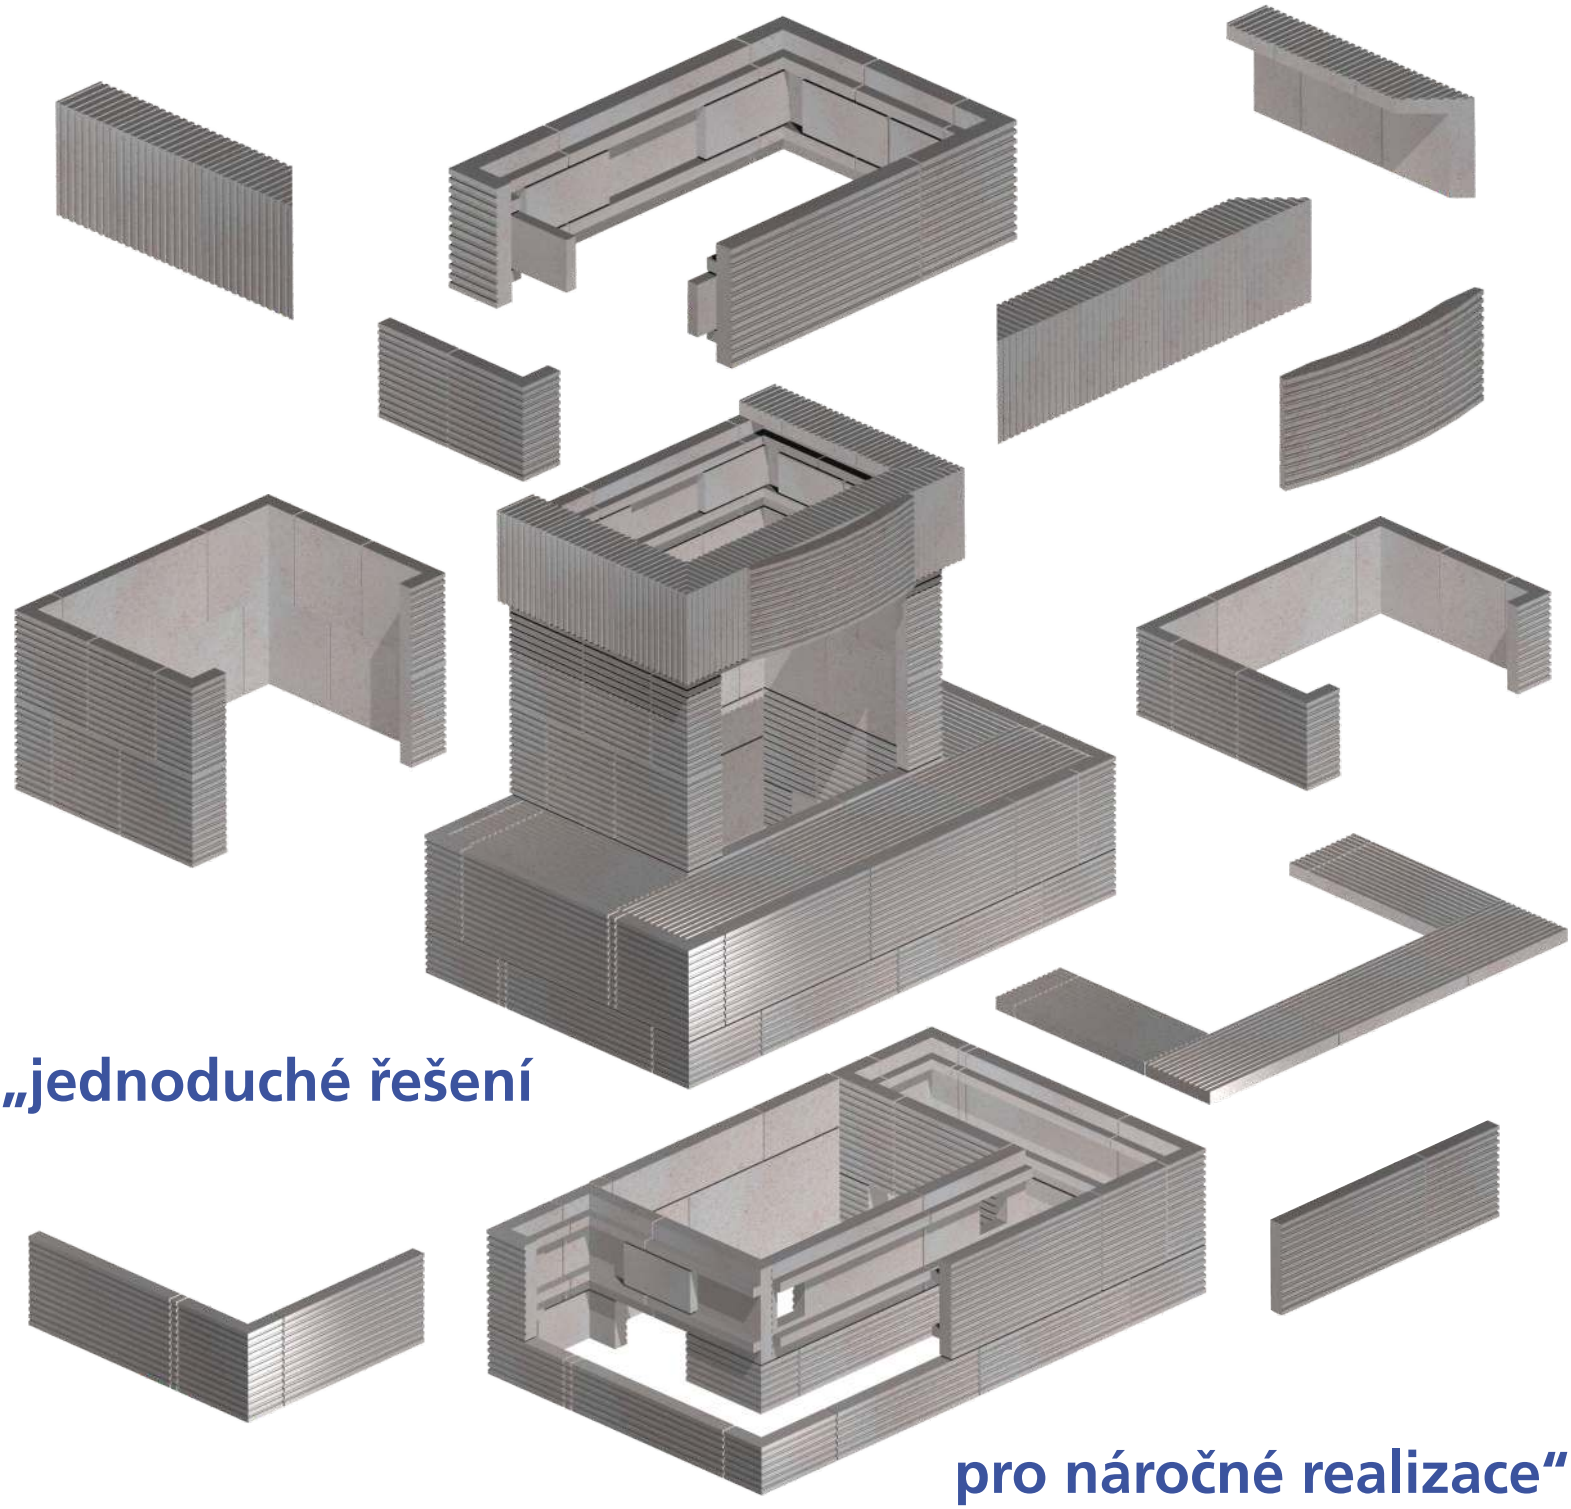

„jednoduché řešení

pro náročné realizace“



Blansko 2506
(areál Svitavská 500/7)
678 01 Blansko
Jihomoravský kraj

Obchod PROFIKRBY

prodej a servis krbových vložek Kobok,
dodavatel materiálů pro stavbu krbů

obchod@profikrby.cz

516 41 02 52

721 29 41 24

profikrby.cz