
HAAS+SOHN

Tekniskt datablad för kamininsats
Jonava IV

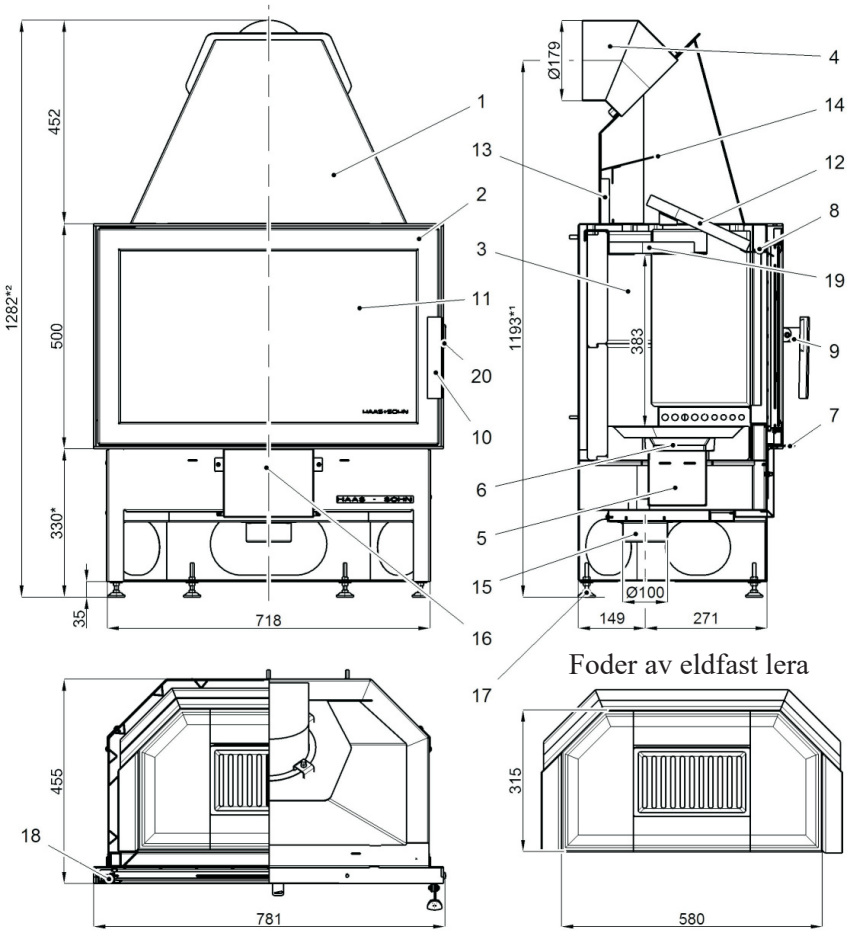

Lämpligt bränsle:
För användning av lämpligt bränsle, se kapitel 2.2 Bränsle i den allmänna bruksanvisningen.

Korrekt funktion:
För korrekt och säker hantering av kamininsatsen, se kapitel 2. Beskrivning av förbränningsprocessen och 5. Bruksanvisning i den allmänna bruksanvisningen.

Obs: Vid användning av Genua II-kaminramningen ändras måtten till 380*, 1243*¹, 1328*² mm.

TEKNISK BESKRIVNING:

Pos.	Namn	Artikelnummer	Pos.	Namn	Artikelnummer
1	Infoga kropp	-			
2	Eldstadslucka	0618018506200			
3	Foder av eldfast lera	-			
4	Rökrörshals (justerbar)	0618018016002			
5	Askkopp	0618018005600			
6	Gjutjärnsgaller	0020100130006			
7	Primär luftregulator	-			
8	Sekundärlufttillförsel	-			
9	Vevaxel	0618516075310			
10	Handtag	0420114005371			
11	Värmebeständigt glas	0618018025301			
12	Medelstor bländare - fri	0050500040005			
13	Bakre gardin - lös	0050500050005			
14	Övre skärm - fast	-			
15	Extern lufttillförsel (ø100)	0088500050008			
16	Sugning	0618618015823			
17	Nivelleringsfot	0089000020005			
18	Dörrstängningsfjäder	0088400060005			
19	Nedre diafragma - fritt	0618618005036		Tesnilni snura dveri 10 mm (2220 mm)	0040300100005
20	Stängningsstift	0618118047030		Tesnilni snura pod skle 10 mm (2230 mm)	0040710100005
				Tesnilni snura pod keramický sklo 8x2 (1280 mm)	0040208020006

Dörrtätningslina 10 mm (2220 mm)
Tätningsgarn under glas 10 mm (2230 mm)
Tätningslina under eldstadshållare 8x2 (1280 mm)

Särskild varning!

För att säkerställa att kamininsatsen fungerar korrekt är det nödvändigt att säkerställa tillräcklig tillförsel av förbränningsluft, upp till 15 m³/timme. Bäst genom att ansluta det externa lufttillförseluttaget (pos. 15) från utsidan.

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

HAAS+SOHN

INSTRUKTIONER FÖR KONTROLL AV FÖRBRÄNNINGSLÄGE:								
Bränsle	**Värmekraft**		**Värmekraft**		**Värmekraft**			
	100%	**33%**	**100%**	**33%**	**100%**	**33%**		
	Bränslemängd		**Primärluft**		**Sekundärluft**			
Trästockar	2,33 kg/h	0,8 kg/h	öppnad 100%	öppen 50%	öppnad 100%	öppnad 100%		

TEKNISKA DATA:	**Trä**				
Uppnådd värmeeffekt (100 %)	8,3 kW			Höjd	1282 mm
Nominell värmeeffekt	8 kW			Bredd	781 mm
Minskad värmeeffekt (33 %)	2,8 kW			Djup	455 mm
Maximal bränsledos för tillsats	2,33 kg/timme			Rökrörsdiameter	180 mm
Genomsnittlig rökgastemperatur efter rökgasutlopp	267 °C			Vikt	148 kg
Massflödeshastighet för torr rökgas	7,9 g/s			Minsta skorstensdrag vid rökgången	12 Pa
Energieffektivitet	80,3 %			Värmekapacitet (genomsnittlig värmeförlust) vid 8,3 kW	ca 150 m3
Genomsnittlig CO2-koncentration	9,9 %			Prestandaintervall	2,8 – 8,3 kW
CO-koncentration i rökgas vid 13 % O2	0,1 %				
Testad enligt EN 13229 / RRF – 29 12 3110			CE		

INSTALLATION AV ELDSTADSINFODER

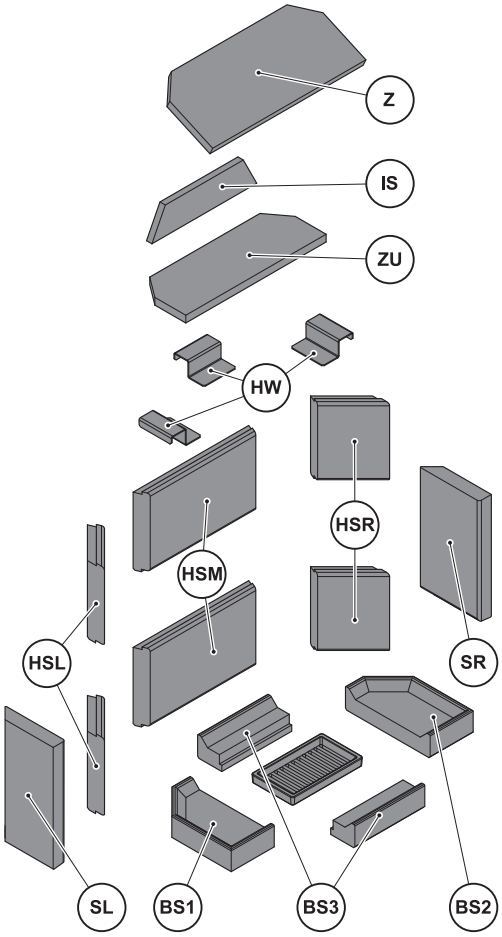

Sammansättning av eldfasta tegelstenar					
märkning:	**antal:**	**Artikelnummer:**	**märkning:**	**antal:**	**Artikelnummer:**
BS1 (tegelsten längst ner till vänster)	1	0050110490005	HSR (bakre högra tegelsten)	2	0050110070005
BS2 (tegelsten längst ner till höger)	1	0050110500005	HSL (bakre vänstra tegelsten)	2	0050110140005
BS3 (mitten nedre tegelsten)	2	0050110480005	IS (bakre membran)	1	0050500050005
SR (höger sida av tegelstenen)	1	0050110120005	Z (bländare)	1	0050500040005
SL (vänster sidoblock)	1	0050110110005	HW (Bländarhållare)	3	0618618005035
HSM (bakre mittentegelsten)	2	0050110060005	ZU (Nedre membran)	1	0618618005036

0618018061402f

HAAS+SOHN

TECHNICKÁ DOKUMENTACE
JONAVA IV



SESTAVA GENUA II




SESTAVA TOSKANA



HAAS+SOHN

Technický list pro krbovou vložku
Jonava IV

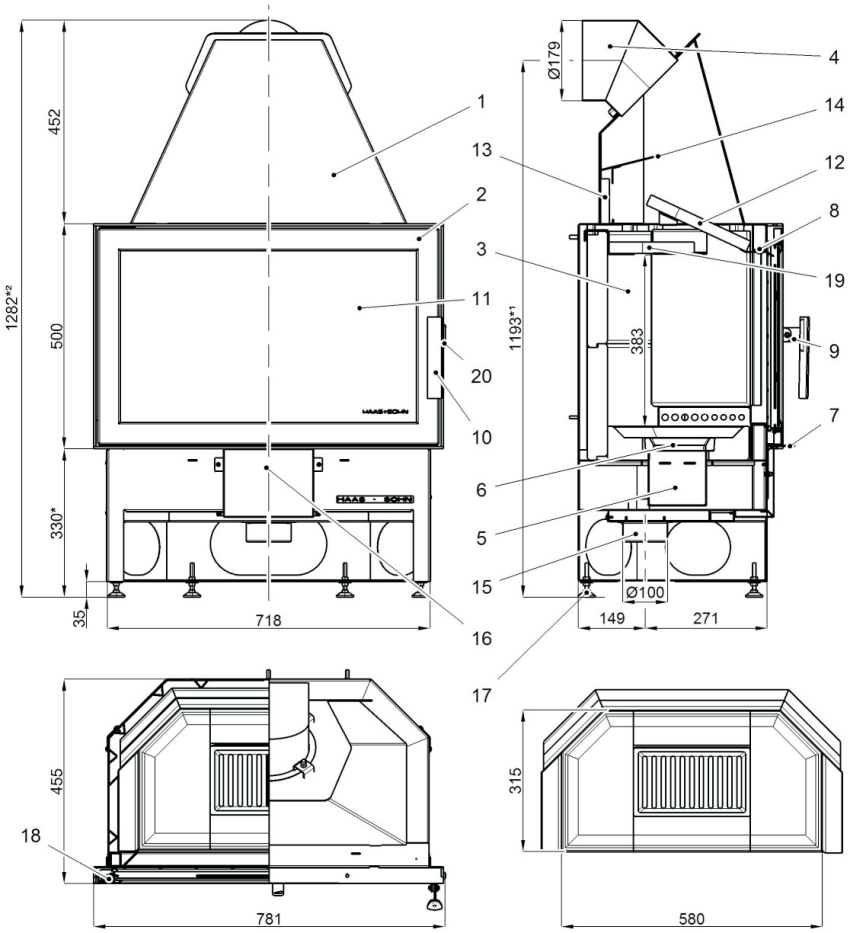

Vhodné palivo:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovou vložkou nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Upozornění: při použití krbové obestavby Genua II se rozměr mění na **380***,**1243*¹**, **1328*²** mm.

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Těleso vložky	-			
2	Dvířka topeniště	0618018506200			
3	Šamotová vyzdívka	-			
4	Hrdlo kouřovodu (stavitelné)	0618018016002			
5	Popelník	0618018005600			
6	Litinový rošt	0020100130006			
7	Regulátor primárního vzduchu	-			
8	Přívod sekundárního vzduchu	-			
9	Páka kliky	0618516075310			
10	Madlo kliky	0420114005371			
11	Žáruvzdorné sklo	0618018025301			
12	Clona střední - volná	0050500040005			
13	Clona zadní - volná	0050500050005			
14	Clona horní - pevná	-			
15	Externí přívod vzduchu (ø100)	0088500050008			
16	Přisávání	0618618015823			
17	Štelovací noha	0089000020005			
18	Pružina zavírání dvířek	0088400060005			
19	Clona dolní - volná	0618618005036		Těsnící šňůra dveří 10 mm (2220 mm)	0040300100005
20	Čep zavírání	0618118047030		Těsnící šňůra pod sklo 10 mm (2230 mm)	0040710100005
				Těsnící šňůra pod držáky skla 8x2 (1280 mm)	0040208020006


Zvláštní upozornění!

Pro zajištění správné funkce krbové vložky je nutné zabezpečit dostatečný přívod spalovacího vzduchu až 15m^3/hod. Nejlépe napojením hrdla externího přívodu vzduchu (poz. 15) z venkovního prostoru.

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:								
Palivo	**Výkon topidla**		**Výkon topidla**		**Výkon topidla**			
	100%	**33%**	**100%**	**33%**	**100%**	**33%**		
	Množství paliva		**Primární vzduch**		**Sekundární vzduch**			
Dřevěná polena	2,33 kg/h	0,8 kg/h	otevřen 100%	otevřen 50%	otevřen 100%	otevřen 100%		

TECHNICKÁ DATA:	Dřevo				
Dosažený tepelný výkon (100%)	8,3 kW			Výška	1282 mm
Jmenovitý tepelný výkon	8 kW			Šířka	781 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	2,8 kW			Hloubka	455 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení	2,33 kg/hod			Průměr kouřovodu	180 mm
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	267 °C			Hmotnost	148 kg
Hmotnostní průtok suchých spalin	7,9 g/s			Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa
Energetická účinnost	80,3 %			Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 8,3 kW	cca. 150 m^3
Průměrná koncentrace CO_2	9,9 %			Rozsah výkonů	2,8 – 8,3 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O_2	0,1 %				
Zkoušeno dle EN 13229 / RRF – 29 12 3110			CE		

MONTÁŽ OBLOŽENÍ TOPENIŠTĚ

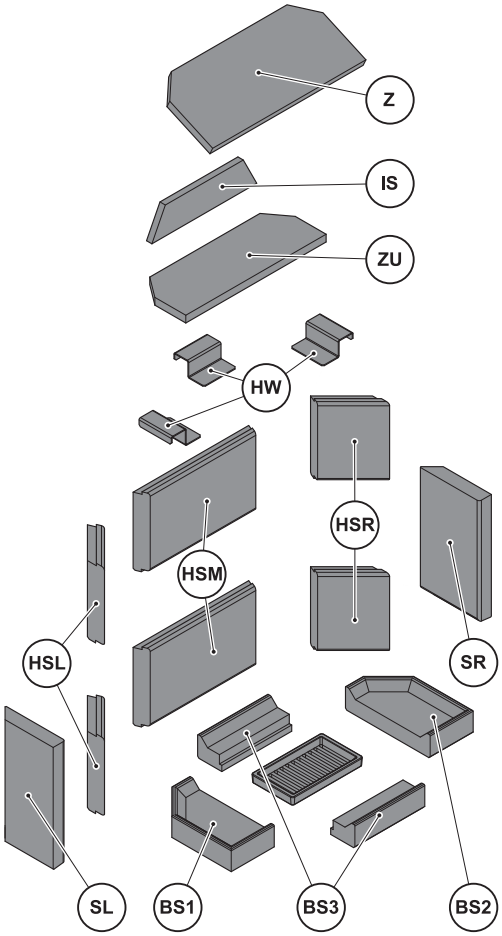

Složení šamotových cihel					
označení:	**počet:**	**číslo zboží:**	**označení:**	**počet:**	**číslo zboží:**
BS1 (cihla spodní levá)	1	0050110490005	HSR (cihla zadní pravá)	2	0050110070005
BS2 (cihla spodní pravá)	1	0050110500005	HSL (cihla zadní levá)	2	0050110140005
BS3 (cihla střední spodní)	2	0050110480005	IS (clona zadní)	1	0050500050005
SR (cihla boční pravá)	1	0050110120005	Z (clona)	1	0050500040005
SL (cihla boční levá)	1	0050110110005	HW (Držák clony)	3	0618618005035
HSM (cihla zadní střední)	2	0050110060005	ZU (Clona dolní)	1	0618618005036