

HAAS+SOHN

Tekniskt datablad för kamininsats
Malvik IV

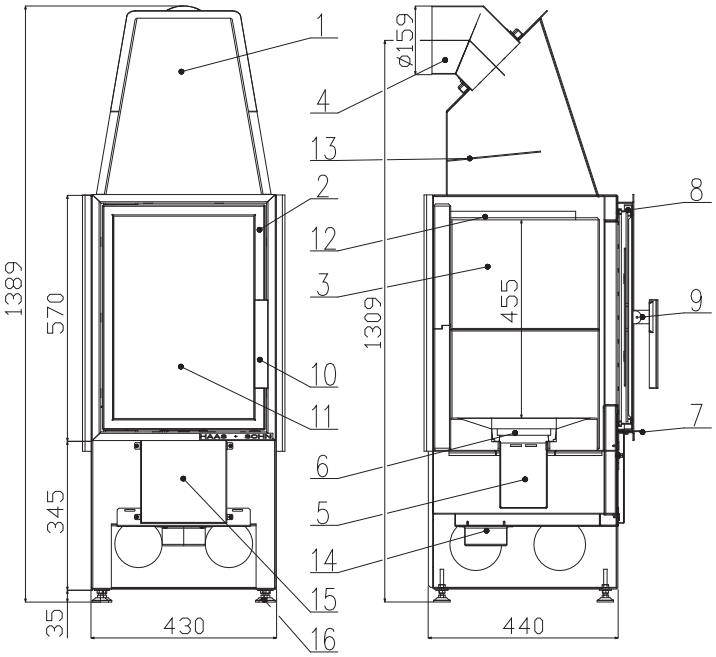

Foder av eldfast lera

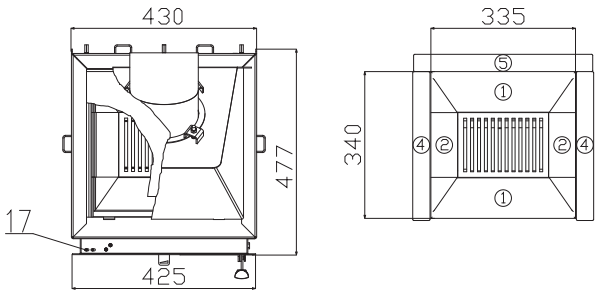

Lämpligt bränsle:
För användning av lämpligt bränsle, se kapitel 2.2 Bränsle i den allmänna bruksanvisningen.

Korrekt funktion:
För korrekt och säker hantering av kamininsatsen, se kapitel 2. Beskrivning av förbränningsprocessen och 5. Bruksanvisning i den allmänna bruksanvisningen.

Eldfast lera nummer	Storlek	Artikelnummer
5	415x290x40	0050110030005
4	345x280x40	0050110040005
2	150x75x62	0050110020005
1	335x110x75	0050110510005

TEKNISK BESKRIVNING:

Pos.	Namn	Artikelnummer	Pos.	Namn	Artikelnummer
1	Infoga kropp	-			
2	Eldstadslucka	0618516075300			
3	Foder av eldfast lera	-			
4	Rökrörshals (justerbar)	0618418006005			
5	Askkopp	0618516005600			
6	Gjutjärnsgaller	0020100080006			
7	Primär luftregulator	-			
8	Sekundärlufttillförsel	-			
9	Vevaxel	0618516075310			
10	Handtag	0423017005371			
11	Värmebeständigt glas	0618516065304			
12	Nedre diafragma - lös (vermikulit)	0050500030005			
13	Övre skärm - fast	-			
14	Extern lufttillförsel (ø100)	0088500050008			
15	Främre omslag	0618516035006			
16	Nivelleringsfot	0089000020005			
17	Dörrstängningsfjäder	0088400060005			
				Tätningsdörrbredd 10 mm (1620 mm)	0040300100005
				Glastätningssnöre 10 mm (1640 mm)	0040300100005
				Tätningssnöre för glashållare 8x2 mm (640 mm)	0040208020005
				Rökrörstätningslina 10x4 mm (550 mm)	0040210040005

Särskild varning!

För att säkerställa att kamininsatsen fungerar korrekt är det nödvändigt att säkerställa tillräcklig tillförsel av förbränningsluft. upp till 15 m³/timme. Bäst genom att ansluta det externa lufttillförseluttaget (pos. 14) från utsidan.

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

TEKNISK INFORMATION

INSTRUKTIONER FÖR KONTROLL AV FÖRBRÄNNINGSLÄGE:								
Bränsle	**Värmekraft**		**Värmekraft**		**Värmekraft**			
	100%	**33%**	**100%**	**33%**	**100%**	**33%**		
	Bränslemängd		**Primärluft**		**Sekundärluft**			
Trästockar	2 kg/h	0,7 kg/h	stängd	stängd	öppnad 100%	öppnad 100%		

TEKNISKA DATA:	**Trä**				
Uppnådd värmeeffekt (100 %)	7,5 kW			Höjd	1389 mm
Nominell värmeeffekt	7 kW			Bredd	430 mm
Minskad värmeeffekt (33 %)	2,5 kW			Djup	440 mm
Maximal bränsledos för tillsats	2 kg/timme			Rökrörsdiameter	160 mm
Genomsnittlig rökgastemperatur efter rökgasutlopp	320 °C			Vikt	120 kg
Massflödeshastighet för torr rökgas	5,9 g/s			Minsta skorstensdrag vid rökgången	12 Pa
Energieffektivitet	80,4 %			Värmekapacitet (genomsnittlig värmeförlust) vid 7,5 kW	ca 135 m3
Genomsnittlig CO2-koncentration	10,7			Prestandaintervall	2,4 – 7,5 kW
CO-koncentration i rökgas vid 13 % O2	375 mg/Nm^3				
Damm vid 13 % O2	21 mg/Nm^3				
Testad enligt EN 13229			CE		

INSTALLATION AV ELDSTADSINFODER

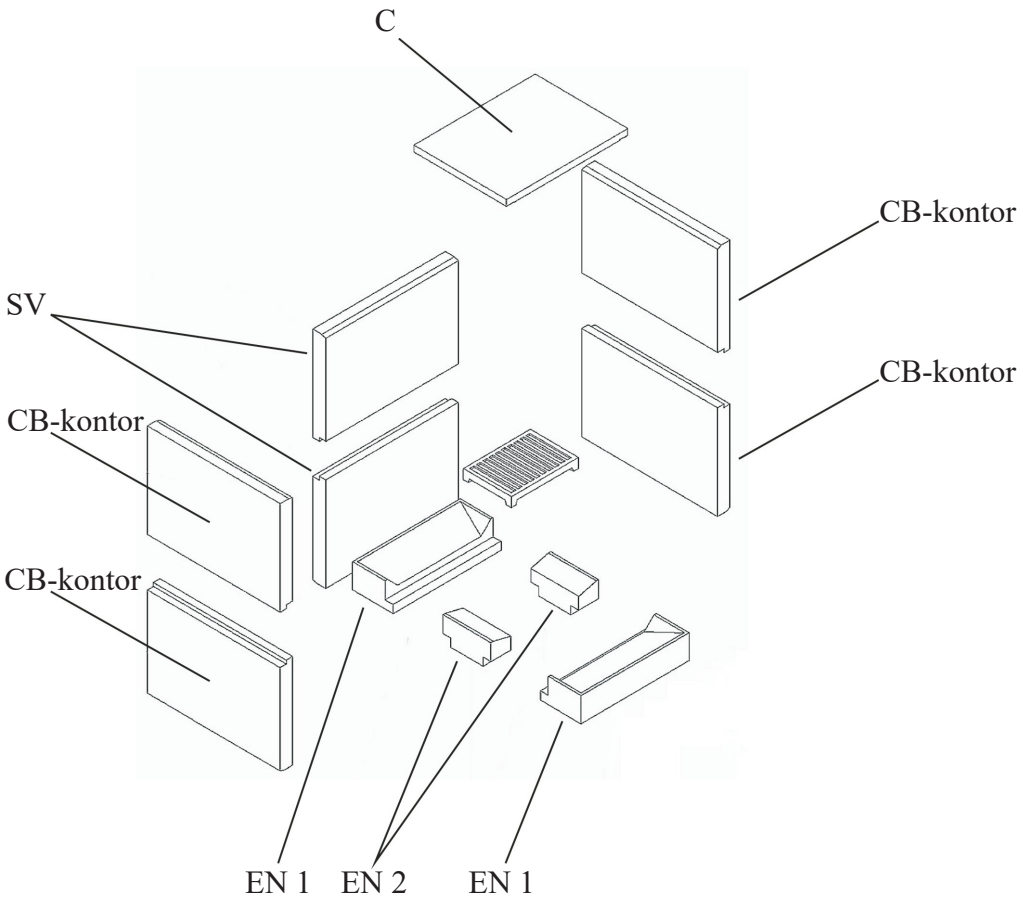

Sammansättning av eldfasta tegelstenar			
Schamott nr:	**märkning:**	**antal:**	**Artikelnummer:**
1	CS 1 (nedre tegelsten 1)	2	0050110510005
2	CS 2 (nedre tegelsten 2)	2	0050110020005
4	CB (sidoblock)	4	0050110040005
5	CZ (bakre tegelsten)	2	0050110030005
-	C (bländare)	1	0050500030005

0618516571410b

HAAS+SOHN

TECHNICKÁ DOKUMENTACE
MALVIK IV



SESTAVA RHONE




SESTAVA ELSASS




HAAS+SOHN

Technický list pro krbovou vložku
Malvik IV

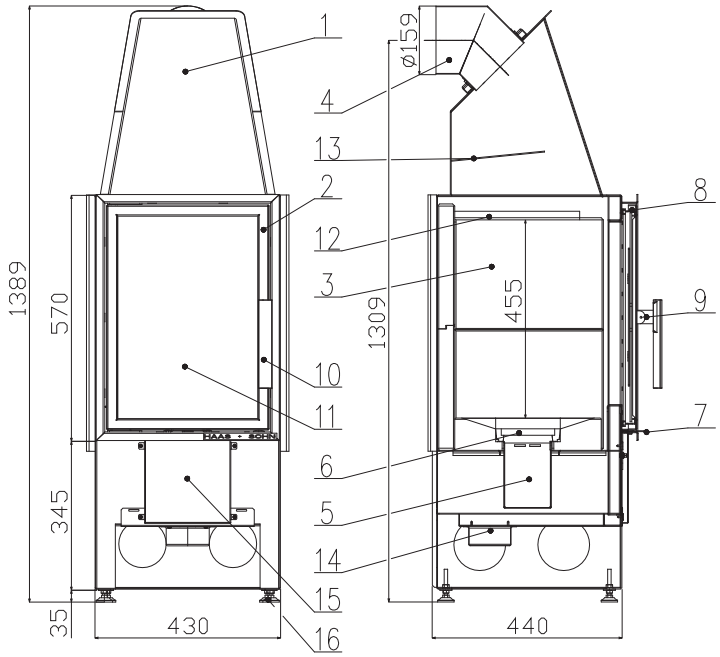

Šamotová vyzdívka

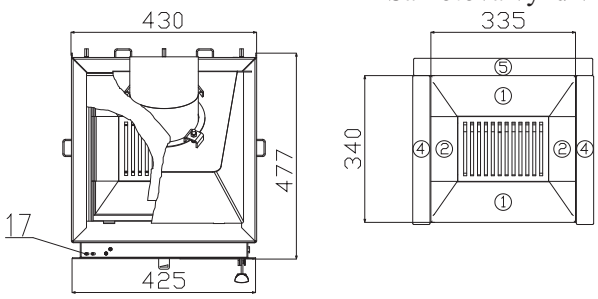

<u>Vhodné palivo:</u>
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

<u>Správný provoz:</u>
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovou vložkou nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Číslo šamotu	Rozměr	Číslo zboží
5	415x290x40	0050110030005
4	345x280x40	0050110040005
2	150x75x62	0050110020005
1	335x110x75	0050110510005

TECHNICKÝ POPIS :

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Těleso vložky	-			
2	Dvířka topeniště	0618516075300			
3	Šamotová vyzdívka	-			
4	Hrdlo kouřovodu (stavitelné)	0618418006005			
5	Popelník	0618516005600			
6	Litinový rošt	0020100080006			
7	Regulátor primárního vzduchu	-			
8	Přívod sekundárního vzduchu	-			
9	Páka kliky	0618516075310			
10	Madlo kliky	0423017005371			
11	Žáruvzdorné sklo	0618516065304			
12	Clona dolní - volná (vermiculite)	0050500030005			
13	Clona horní - pevná	-			
14	Externí přívod vzduchu (ø100)	0088500050008			
15	Kryt čelní	0618516035006			
16	Štelovací noha	0089000020005			
17	Pružina zavírání dvířek	0088400060005			
				Těsnící šňůra dveří 10 mm (1620 mm)	0040300100005
				Těsnící šňůra skla 10 mm (1640 mm)	0040300100005
				Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (640 mm)	0040208020005
				Těsnící šňůra kouřovodu 10x4 mm (550 mm)	0040210040005

Zvláštní upozornění!


Pro zajištění správné funkce krbové vložky je nutné zabezpečit dostatečný přívod spalovacího vzduchu až 15m^3/hod. Nejlépe napojením hrdla externího přívodu vzduchu (poz. 14) z venkovního prostoru.

TECHNICKÉ INFORMACE

POKYNY PRO OVLÁDÁNÍ REŽIMU SPALOVÁNÍ:								
Palivo	**Výkon topidla**		**Výkon topidla**		**Výkon topidla**			
	100%	**33%**	**100%**	**33%**	**100%**	**33%**		
	Množství paliva		**Primární vzduch**		**Sekundární vzduch**			
Dřevěná polena	2 kg/h	0,7 kg/h	uzavřen	uzavřen	otevřen 100 %	otevřen 100 %		

TECHNICKÁ DATA:	**Dřevo**				
Dosažený tepelný výkon (100%)	7,5 kW			Výška	1389 mm
Jmenovitý tepelný výkon	7 kW			Šířka	430 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	2,5 kW			Hloubka	440 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení	2 kg/hod			Průměr kouřovodu	160 mm
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	320 °C			Hmotnost	120 kg
Hmotnostní průtok suchých spalin	5,9 g/s			Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	12 Pa
Energetická účinnost	80,4 %			Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 7,5 kW	cca. 135 m^3
Průměrná koncentrace CO_2	10,7			Rozsah výkonů	2,4 – 7,5 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O_2	375 mg/Nm^3				
Prach při 13% O_2	21 mg/Nm^3				
Zkoušeno dle EN 13229			CE		

MONTÁŽ OBLOŽENÍ TOPENIŠTĚ

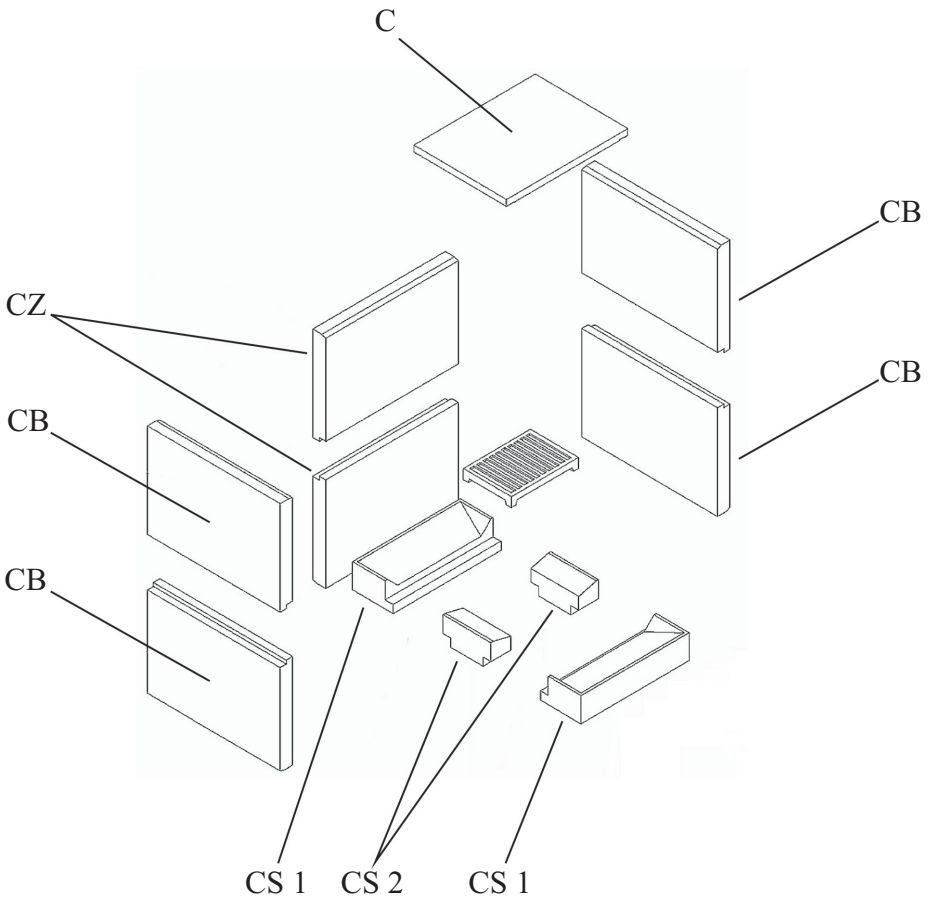

Složení šamotových cihel			
Číslo šamotu:	**označení:**	**počet:**	**číslo zboží:**
1	CS 1 (cihla spodní 1)	2	0050110510005
2	CS 2 (cihla spodní 2)	2	0050110020005
4	CB (cihla boční)	4	0050110040005
5	CZ (cihla zadní)	2	0050110030005
-	C (clona)	1	0050500030005