

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

0428612611400a

Tekniskt datablad för spisar

Ovalis-P

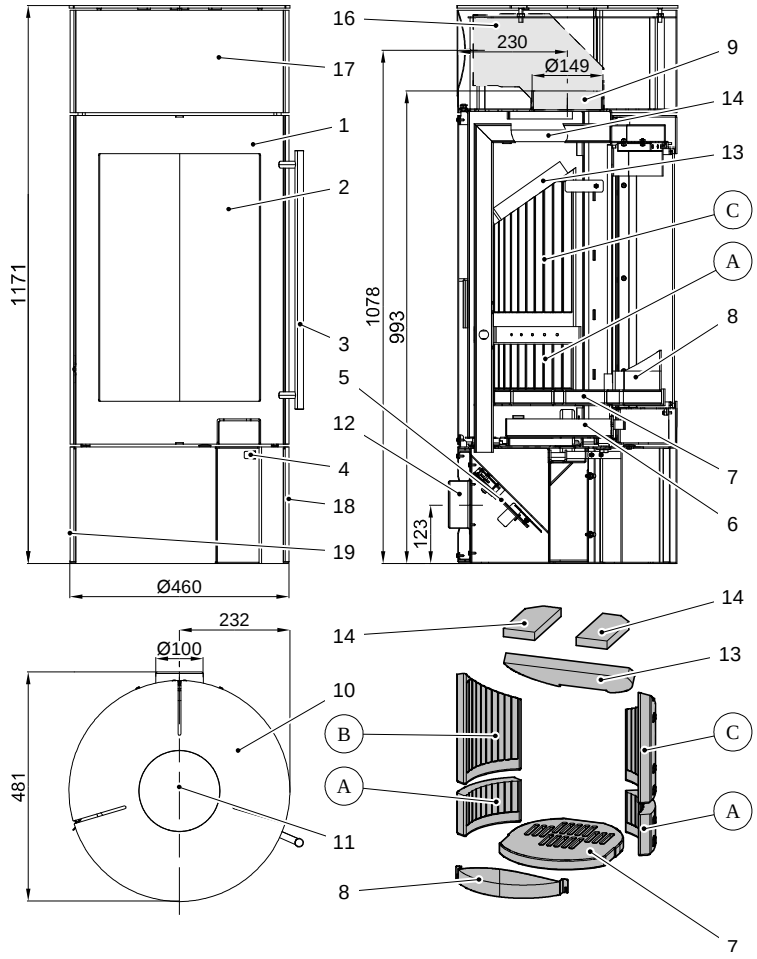

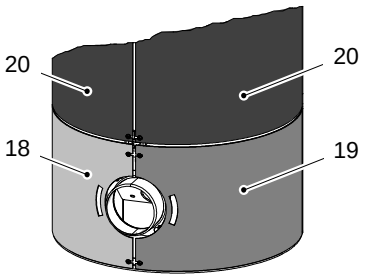

Lämpligt bränsle:
För användning av lämpligt bränsle, se kapitel 2.2 Bränsle i den allmänna bruksanvisningen.

Korrekt funktion:
För korrekt och säker hantering av kaminen, se kapitel: 2. Beskrivning av förbränningsprocessen och 5. Bruksanvisning i den allmänna bruksanvisningen.

Artikelnummer	Schamott nr.	Dimensionera
0428712005501	A	125x211x40
0428712005504	B	339x211x40
0428712005505	C	339x211x40

Bränsle	Maximal bränslemängd	Primärregulator luft (4) (Luftflöde genom gallret)	Sekundärregulator luft (5) (Förbränning kalkyl)
Vedstockar, Träbriketter	2 vedträn (ca 1,0–1,5 kg) eller 1 träbrikett (1,5 kg)	Låt stå öppet i 10 minuter, stäng sedan.	Automatisk styrning

Artikelnummer	Pos.	Namn	Artikelnummer	Pos.	Namn
0429112005300	1 -	Eldstadslucka/svart	0428712005508	14 -	Övre skärm 220x75x25
0428612005310	2 -	Glas 540x351	0332015007065	16 -	90° böj (Ø 150) (ingår ej)
0429112005375	3 -	Hantera	0428612005065	17 -	Framsida/svart
0428612015012	4 -	Primärluftreglering	0428612006065	17 -	Fram/beige
0089900470005	5 -	Sekundärluftreglering	0428612015036	18 -	Bakre nedre lister – höger/svart
0428612005600	6 -	Askfat/svart	0428612015038	18 -	Bakre klädsel, nedre – höger/beige
0428612005520	7 -	Galler 352x330x30	0428612015039	19 -	Bakre nedre lister – vänster/svart
0428612005700	8 -	Barriär/svart	0428612015041	19 -	Bakre lister nedre – vänster/beige
-	9 -	Rökrörets hals	0428612005014	20 -	Bakvägg/svart
0428612005800	10 -	Lock/svart	0428612006014	20 -	Bakvägg/beige
0421817006001	11 -	Lockskydd/svart			
0088500050008	12 -	Externt luftintag Ø 100	0041012120005	-	Dörrtätningssnöre 12 mm
0428712005507	13 -	Nedre gardin 380x192x30	0040225030005	-	Glasförseglingssnöre 25x3 mm


Tekniska data:		Ovalis-P		
Höjd	1171 mm	Genomsnittlig rökgastemperatur bakom rökrörets hals		300 °C
Bredd	Ø 460 mm	Minsta skorstensdrag		12 Pa
Djup utan handtag	481 mm	Minsta skorstensdrag vid 0,8 gånger den nominella effekten		10 Pa
Vikt	118 kg	Torr rökgasmassflödeshastighet		4,7 g/s
Rökrörets hals	150 mm	Bränsle	Trä	Träbriketter
Nominell värmeeffekt	5 kW	CO2	%	%
Prestandaområde Testat enligt: EN 13240 RRF 40 12 2951	2,5 – 5 kW	Energieffektivitet	80,5 %	%


HAAS+SOHN

0428612611400a

CE

Technický list pro krbová kamna Ovalis-P

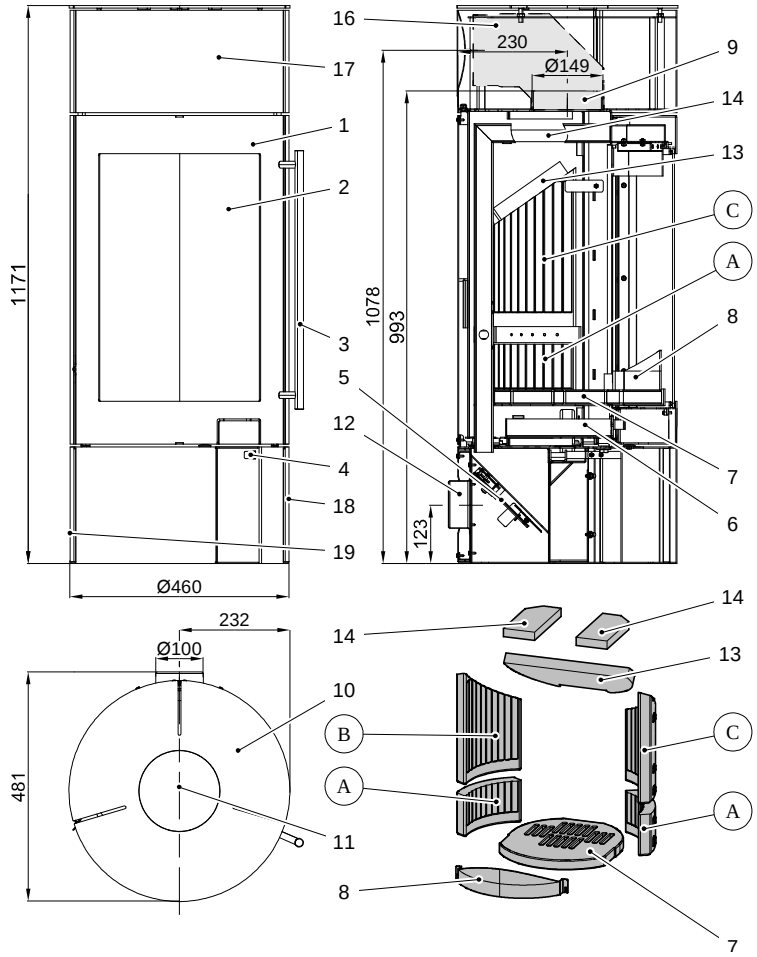

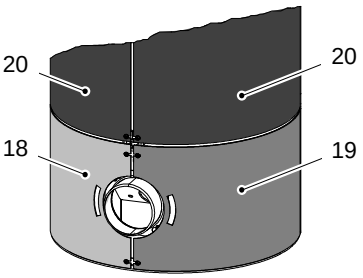

Vhodné palivo:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze

Číslo zboží	Číslo šamotu	Rozměr
0428712005501	A	125x211x40
0428712005504	B	339x211x40
0428712005505	C	339x211x40

Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primárního vzduchu (4) (Proudění vzduchu přes rošt)	Regulátor sekundárního vzduchu (5) (Hoření kamen)
Dřevěná polena, Dřevěné brikety	2 polena (cca 1,0 – 1,5 kg) popř. 1 dřevěná briketa (1,5 kg)	10 minut nechat otevřené, potom zavřít	Automatická regulace

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
0429112005300	1 -	Dvířka topeniště/černá	0428712005508	14 -	Clona horní 220x75x25
0428612005310	2 -	Sklo 540x351	0332015007065	16 -	Koleno 90° (Ø 150) (není součástí dodávky)
0429112005375	3 -	Klika	0428612005065	17 -	Čelo/černá
0428612015012	4 -	Regulace primárního vzduchu	0428612006065	17 -	Čelo/béžová
0089900470005	5 -	Regalace sekundárního vzduchu	0428612015036	18 -	Zadní obklad spodní – pravý/černý
0428612005600	6 -	Popelník/černá	0428612015038	18 -	Zadní obklad spodní – pravý/béžový
0428612005520	7 -	Rošt 352x330x30	0428612015039	19 -	Zadní obklad spodní – levý/černý
0428612005700	8 -	Zábrana/černá	0428612015041	19 -	Zadní obklad spodní – levý/béžový
-	9 -	Hrdlo kouřovodu	0428612005014	20 -	Zadní stěna/černá
0428612005800	10 -	Víko/černá	0428612006014	20 -	Zadní stěna/béžová
0421817006001	11 -	Záslepka víka/černá			
0088500050008	12 -	Externí přívod vzduchu Ø 100	0041012120005	-	Těsnící šňůra dveří 12 mm
0428712005507	13 -	Clona dolní 380x192x30	0040225030005	-	Těsnící šňůra skla 25x3 mm

Technická data:		**Ovalis-P**		
Výška	1171 mm	Prům. teplota spalin za hrdlem kouřovodu		300 °C
Šířka	Ø 460 mm	Minimální tah komína		12 Pa
Hloubka bez kliky	481 mm	Minimální tah komína při 0,8 násobku jmenovitého výkonu		10 Pa
Hmotnost	118 kg	Hmotnostní průtok suchých spalin		4,7 g/s
Hrdlo kouřovodu	150 mm	Palivo	Dřevo	Dřevěné brikety
Jmenovitý tepelný výkon	5 kW	CO2	%	%
Rozsah výkonů	2,5 – 5 kW	Energetická účinnost	80,5 %	%

Zkoušeno dle.: EN 13240 RRF 40 12 2951