
Arktic
0470315000000

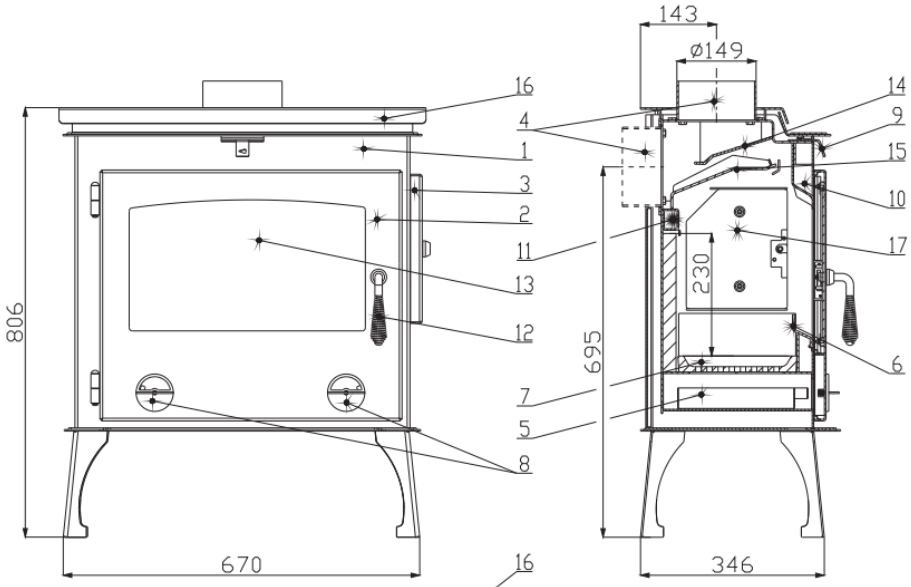



Lämpliga bränslen:
För användning av lämpligt bränsle, se kapitel 2.2 Bränsle i allmän bruksanvisningen.

Korrekt funktion:
För korrekt och säker hantering av spisar, vänligen se följande kapitel:

2. Beskrivning av förbränningsprocessen och
5. Bruksanvisning
i allmän bruksanvisningen.

Artikelnummer	Placera	Dimensionera
0470315005510	1	30x80x220
0470315005511	2	30x110x220

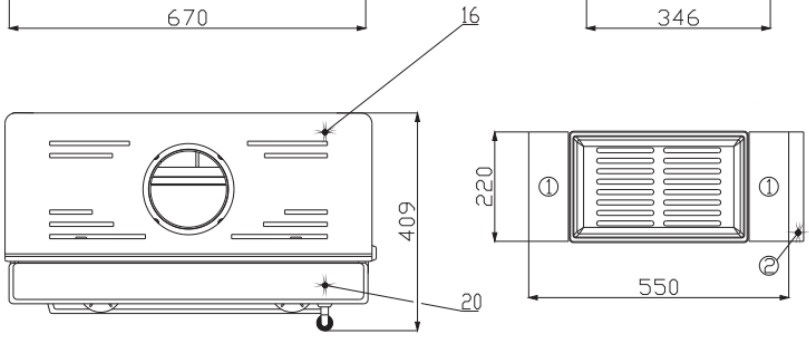

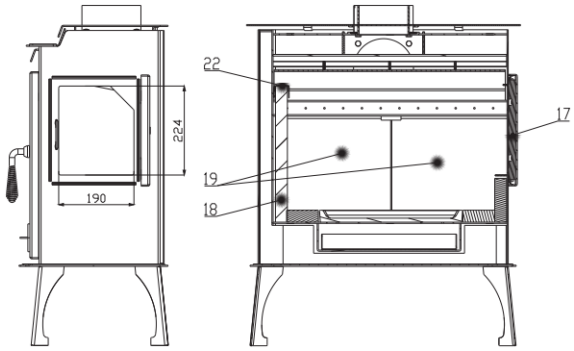

Inställningar för primär- och sekundärluftregulator I för nominell effekt
(Vy över vänster handkontroll)



trästockar öppen vid 10% | ekobriketter öppen 60% | kolbriketter 90 % öppet


Bränsle	Maximal bränslemängd	Primär och sekundär regulator luft I (8) (Varm)	Sekundärluftregulator II (9) (Värme)
Trästockar	3–4 vedträn (3,5 kg)	Låt den vara helt öppen i cirka 10 minuter, sedan öppna till 10%	öppet

Artikelnummer	Pos.	Namn	Artikelnummer	Pos.	Namn
-	1	Spiskropp	0470315007800	16	Täcka
0470315005300	2	Eldstadslucka	0470315005311	17	Skiva (vermikulit)
0470315005310	3	Sidodörr till eldstaden	0470315005712	18	Sidoplatta (vermikulit)
0470315007007	4	Rökrörets hals	0470315005711	19	Bakplatta (vermikulit)
0433017005600	5	Askkopp	0470315007810	20	Lock 1
0470315007001	6	Barriär	0470315007002	21	Rökrörsplugg
0020100100006	7	Gjutjärnsgaller	0420015107001	22	Vermikulithållare
0470215005302	8	Primär- och sekundärluftregulator I			
0470315007005	9	Sekundärluftregulator II			
-	10	Sekundärlufttillförsel			
-	11	Tertiär lufttillförsel	0040300080005	Dörrtätningslina 8 mm (2570 mm)	
0470315007100	12	Cr-handtag	0040300080005	Tätningslina för sidodörr 8 mm (980 mm)	
0470315005301	13	Värmebeständigt glas	0040210040005	Tätningslina under glas 10x4 (1430 mm)	
-	14	Övre skärm - fast	0040208020005	Tätningssnöre för glashållare 8x2 mm (96 mm)	
0470315007700	15	Nedre membran - löst	0040210040005	Tätningssnöre för rökkanal och plugg 10x4 mm (480 mm)	


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Tekniska data:	Trästockar		
Uppnådd värmeeffekt (100 %)	12,1 kW	Höjd	806 mm
Minskad värmeeffekt (33 %)	4 kW	Bredd	670 mm
Nominell värmeeffekt	12 kW	Djup	346 mm
Bränsleförbrukning	3,5 kg/h	Vikt	92 kg
Genomsnittlig rökgastemperatur efter rökgasutlopp	331 °C	Rökrörsdiameter	150 mm
Torr rökgasmassflödeshastighet	9,9 g/s	Minsta skorstensdrag	12 Pa
Energieffektivitet	80,1 %	Värmekapacitet (genomsnittlig värmeförlust) vid 8,2 kW	ca 216 m3
Genomsnittlig CO2-koncentration	10,3 %	Justerbar effekt	4 – 12,1 kW
CO-koncentration i rökgas vid 13 % O2	455 mg/Nm^3		
Damm vid 13 % O2	14 mg/Nm^3		
Testad enligt EN 13240			

MÅTTSCHEMA AV STEN MED MONTERING AV AVGASBÖJ RÖKGAS LEVERERAS SOM SPECIALTILLBEHÖR

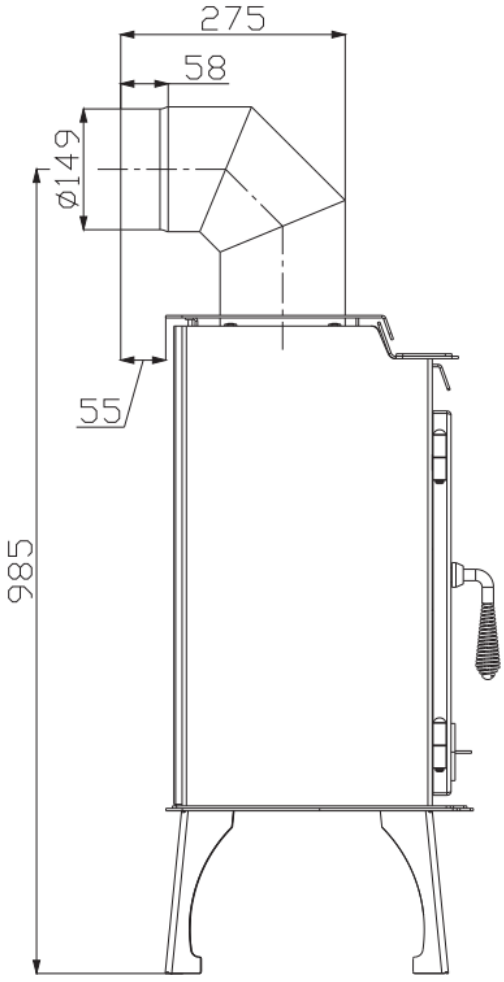

BYTE AV SKORSTENUTLOPP

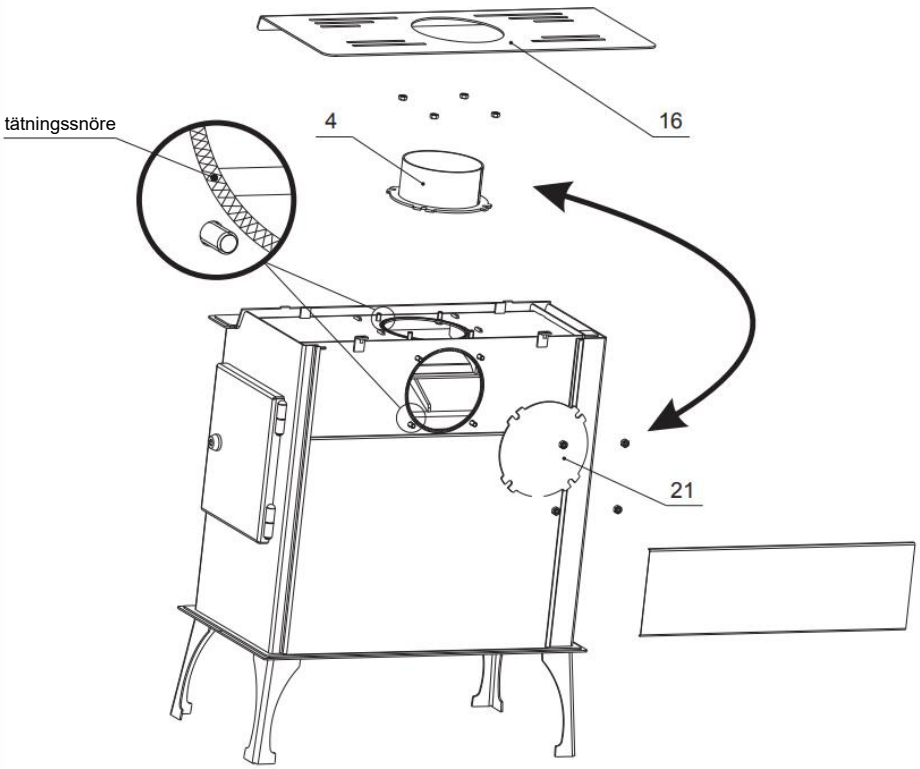



Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

HAAS+SOHN

0470315001402e

Arktic
0470315000000

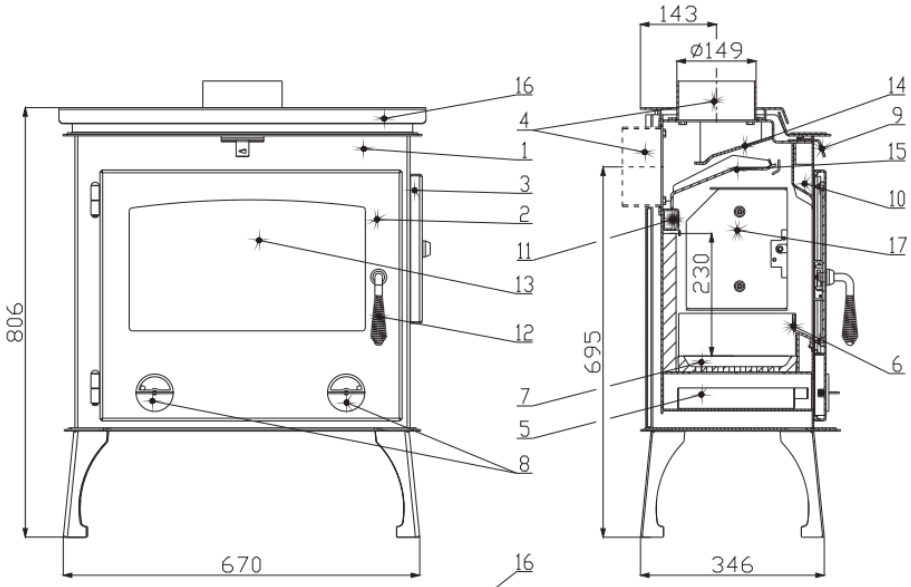


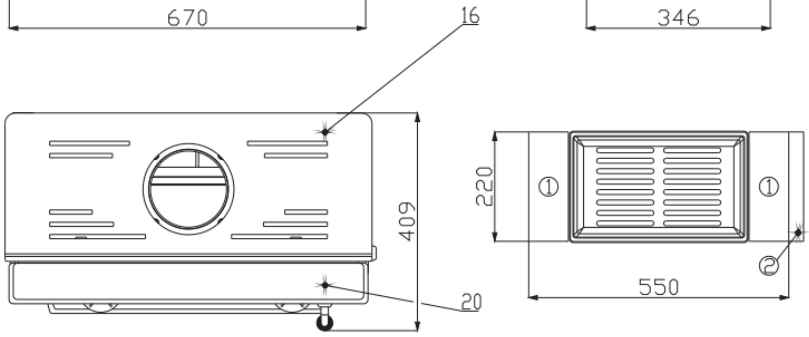

Vhodná paliva:
Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve všeobecném návodu k obsluze.

Správný provoz:
Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol:
2. Popis spalovacího procesu a **5. Návod k obsluze**
ve všeobecném návodu k obsluze.

Číslo zboží	Pozice	Rozměr
0470315005510	1	30x80x220
0470315005511	2	30x110x220

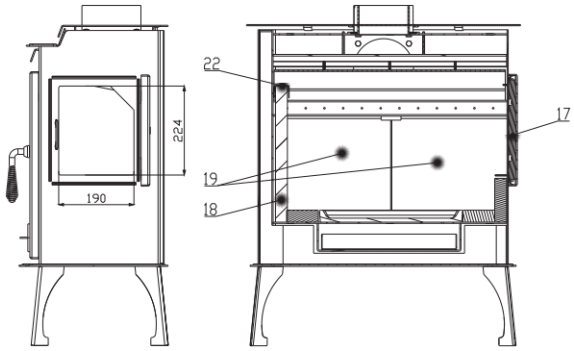

Nastavení regulátoru primárního a sekundárního vzduchu I pro jmenovitý výkon
(Pohled na levý regulátor)



dřevěná polena otevřeno na 10 %

ekobrikety otevřeno na 60 %


uhelné brikety otevřeno na 90 %

Palivo	Maximální množství paliva	Regulátor primární a sekundární vzduch I (8) (Zátop)	Regulátor sekundární vzduch II (9) (Topení)
Dřevěná polena	3-4 polena (3,5 kg)	cca 10 minut nechat úplně otevřené, potom otevřít na 10 %	otevřené

Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název
-	1	Těleso kamen	0470315007800	16	Víko
0470315005300	2	Dvířka topeniště	0470315005311	17	Deska (vermiculite)
0470315005310	3	Boční dvířka topeniště	0470315005712	18	Deska boční (vermiculite)
0470315007007	4	Hrdlo kouřovodu	0470315005711	19	Deska zadní (vermiculite)
0433017005600	5	Popelník	0470315007810	20	Víko 1
0470315007001	6	Zábrana	0470315007002	21	Záslepka kouřovodu
0020100100006	7	Litinový rošt	0420015107001	22	Držák vermiculitu
0470215005302	8	Regulátor primárního i sekundárního vzduchu I			
0470315007005	9	Regulátor sekundárního vzduchu II			
-	10	Přívod sekundárního vzduchu			
-	11	Přívod terciálního vzduchu	0040300080005	Těsnící šňůra dveří 8 mm (2570 mm)	
0470315007100	12	Klika Cr	0040300080005	Těsnící šňůra bočních dveří 8 mm (980 mm)	
0470315005301	13	Žáruvzdorné sklo	0040210040005	Těsnící šňůra pod sklo 10x4 (1430 mm)	
-	14	Horní clona - pevná	0040208020005	Těsnící šňůra držáků skla 8x2 mm (96 mm)	
0470315007700	15	Dolní clona - volná	0040210040005	Těs. šňůra pod kouřovod a záslepku 10x4 mm (480mm)	

Technická data:	Dřevěná polena		
Dosažený tepelný výkon (100%)	12,1 kW	Výška	806 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	4 kW	Šířka	670 mm
Jmenovitý tepelný výkon	12 kW	Hloubka	346 mm
Spotřeba paliva	3,5 kg/h	Hmotnost	92 kg
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	331 °C	Průměr kouřovodu	150 mm
Hmotnostní průtok suchých spalin	9,9 g/s	Minimální tah komína	12 Pa
Energetická účinnost	80,1 %	Vytápěcí schopnost (střední tep. ztráty) při 8,2 kW	cca. 216 m^3
Průměrná koncetrace CO_2	10,3 %	Regulovatelný výkon	4 – 12,1 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O_2	455 mg/Nm^3		
Prach při 13% O_2	14 mg/Nm^3		
Zkoušeno dle EN 13240			

ROZMĚROVÉ SCHÉMA KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

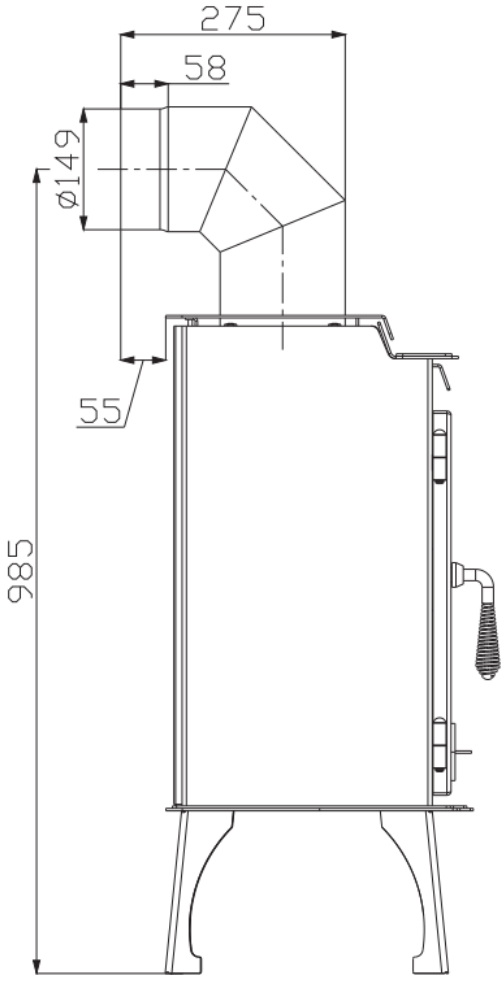

ZÁMĚNA VÝVODU KOUŘOVODU

