
HAAS+SOHN

0427515171400f

Tekniskt datablad för spisar
Livorno

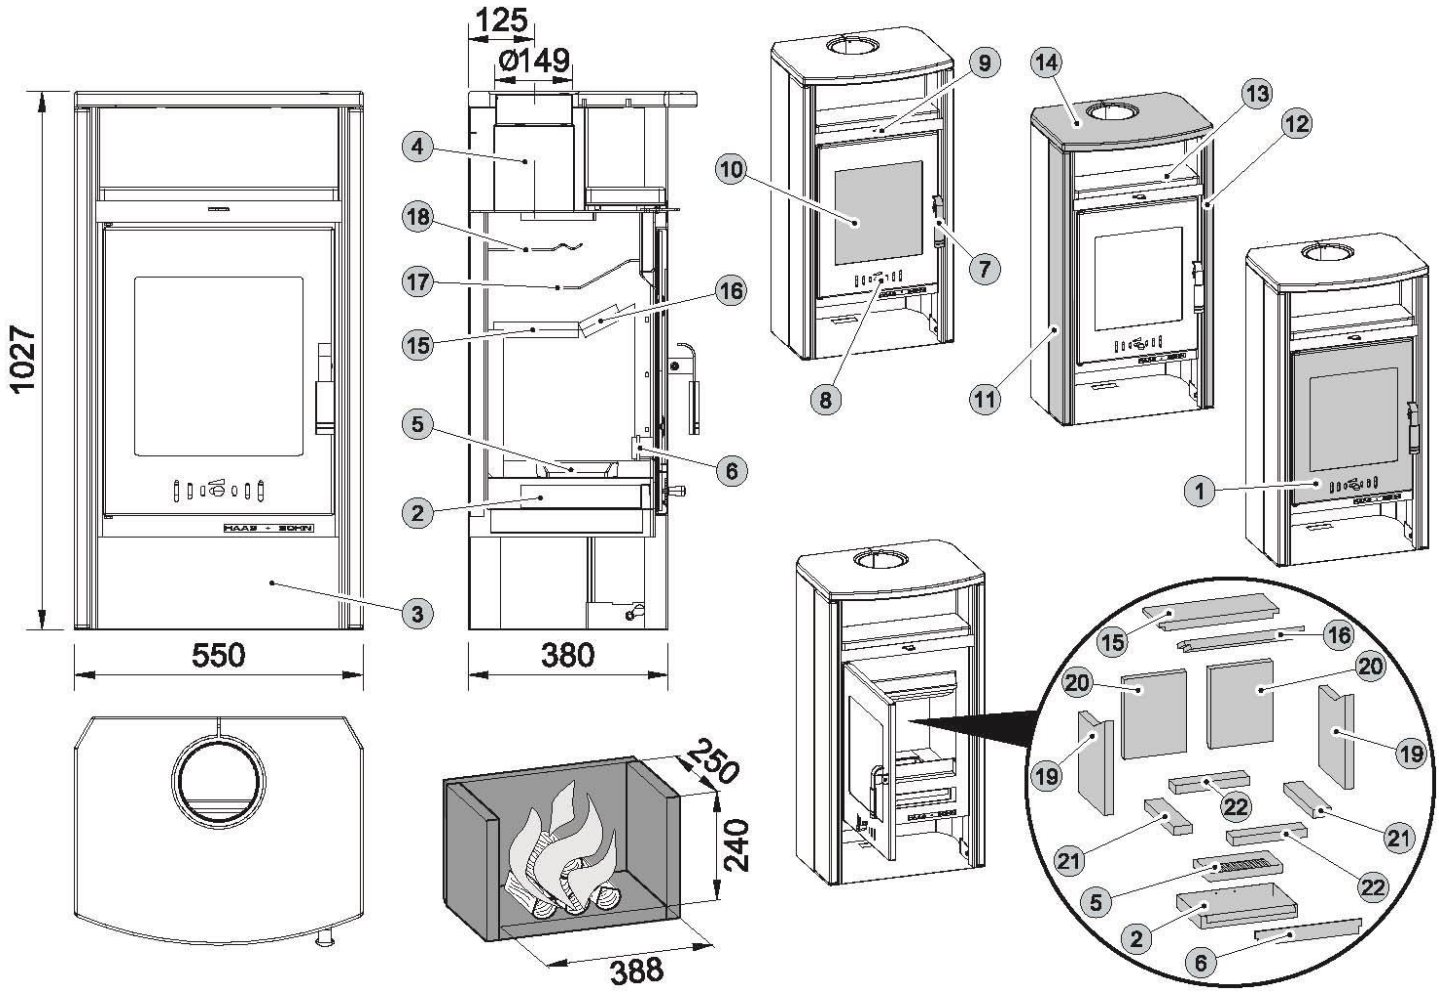

Teknisk beskrivning:

Pos.	Namn	Artikelnummer	Pos.	Namn	Artikelnummer
1	Eldstadslucka	0427515275300	14	Övre beklädnad/brun sten	0427515215130
2	Askkopp	0433017005600	15	Nedre skärm - lös (420x160x25)	0430815015023
3	Vedförvaring	-	16	Nedre skärm - lös (420x80x25)	0427415015010
4	Rökrörets hals	-	17	Medelstor bländare - fast	-
5	Gjutjärnsgaller	0429415005005	18	Övre skärm - fast	-
6	Barriär	0427415247500	19	Eldfast lera (330x250x30)	0050102000005
7	Dörrlås med spak	0427515275350	20	Eldfast lera (280x220x30)	0050101660005
8	Primär luftregulator	0427515115050	21	Eldfast lera (278x63x30)	0050101640005
9	Sekundärluftregulator	0427515005002	22	Eldfast lera (260x63x30)	0050101630005
10	Värmebeständigt glas (370x340)	0427015105301	Dörrtätningslina 12 mm (2220 mm)		0041012120005
11+12	Sidobeklädnad/sandsten	0427515176120	Glastätningslina 10x4 (1320 mm)		0040210040005
11+12	Sidobeklädnad/brun sten	0427515215120	Tätningssnöre för glashållare 8x2 (100 mm)		0040208020006
13	Spisbeklädnad/sandsten	0427515176110			
13	Spisbeklädnad/brun sten	0427515215110			
14	Övre/sandstensbeklädnad	0427515176130			

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

HAAS+SOHN

0427515171400f

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

Teknisk information

Lämpligt bränsle: För användning av lämpligt bränsle, se kapitel 2.2 Bränsle i den allmänna bruksanvisningen.	**Korrekt funktion:** För korrekt och säker hantering av kaminen, se kapitel: 2. Beskrivning av förbränningsprocessen och 5. Bruksanvisning i den allmänna bruksanvisningen.


Instruktioner för att styra förbränningsläget:						
Bränsle	**100%**	**33%**	**100%**	**33%**	**100%**	**33%**
	Bränslemängd		**Primärluft**		**Sekundärluft**	
Trästockar	2,2 kg/h	0,7 kg/h	stängd		öppen 100%	öppen 33%

Tekniska data:	**Trästockar**		
Uppnådd värmeeffekt (100 %)	7,4 kW	Höjd	1027 mm
Nominell värmeeffekt	7 kW	Bredd	550 mm
Minskad värmeeffekt (33 %)	2,4 kW	Djup	380 mm
Maximal bränsledos för tillsats	2,2 kg/timme	Rökrörsdiameter	150 mm
Genomsnittlig rökgastemperatur efter rökgasutlopp	290 °C	Vikt	135 kg
Torr rökgasmassflödeshastighet	6,8 g/s	Minsta skorstensdrag vid rökgången	10 Pa
Energieffektivitet	80,7 %	Värmekapacitet (genomsnittlig värmeförlust) vid 7,5 kW	ca 140 m3
Genomsnittlig CO2-koncentration	9,3 %	Prestandaintervall	2,4 – 7,5 kW
CO-koncentration i rökgas vid 13 % O2	0,1 %		
Testad enligt ČSN EN 13240			

HAAS+SOHN

0427515171400f

MÅTTSCHEMA ÖVER KAMINSTEN MED MONTERING AV RÖKSTANDSAVGÅNGSSTYCKE SOM LEVERERAS SOM SPECIALTILLBEHÖR

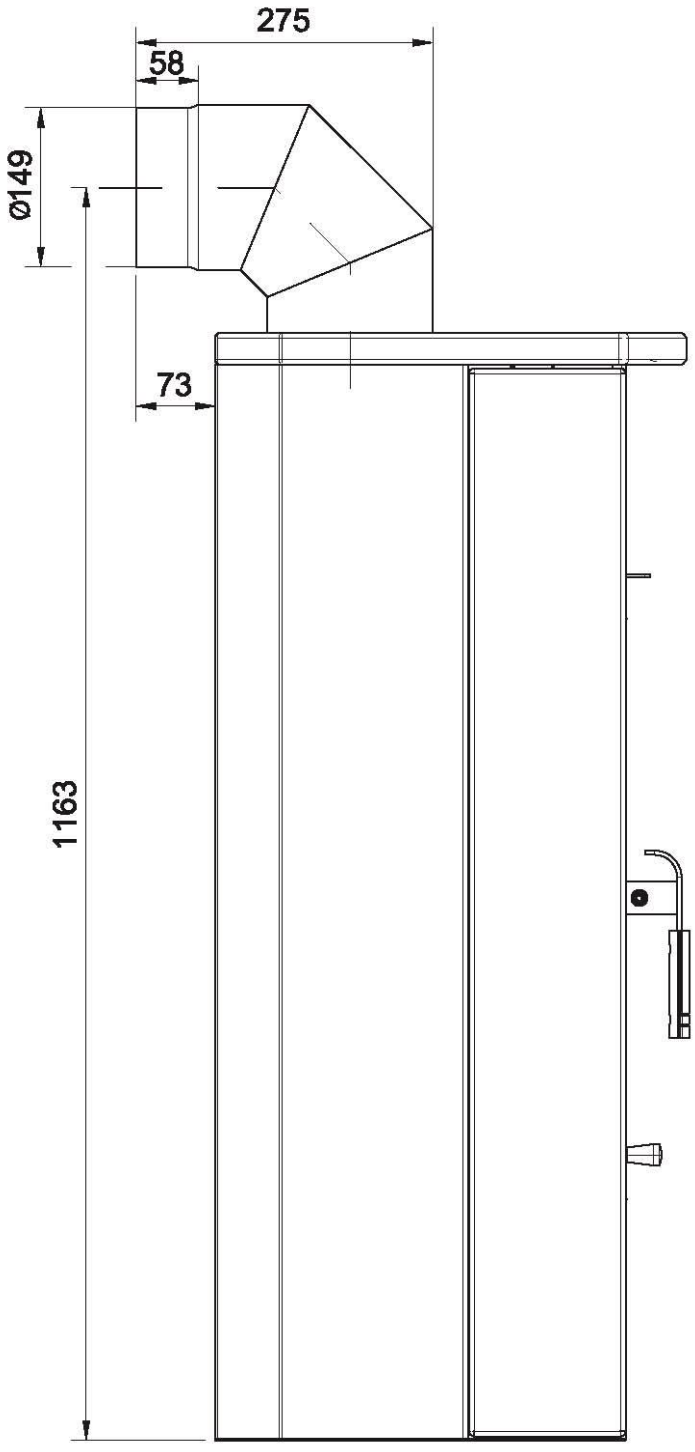


Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

HAAS+SOHN

0427515171400f

Technický list pro krbová kamna
Livorno

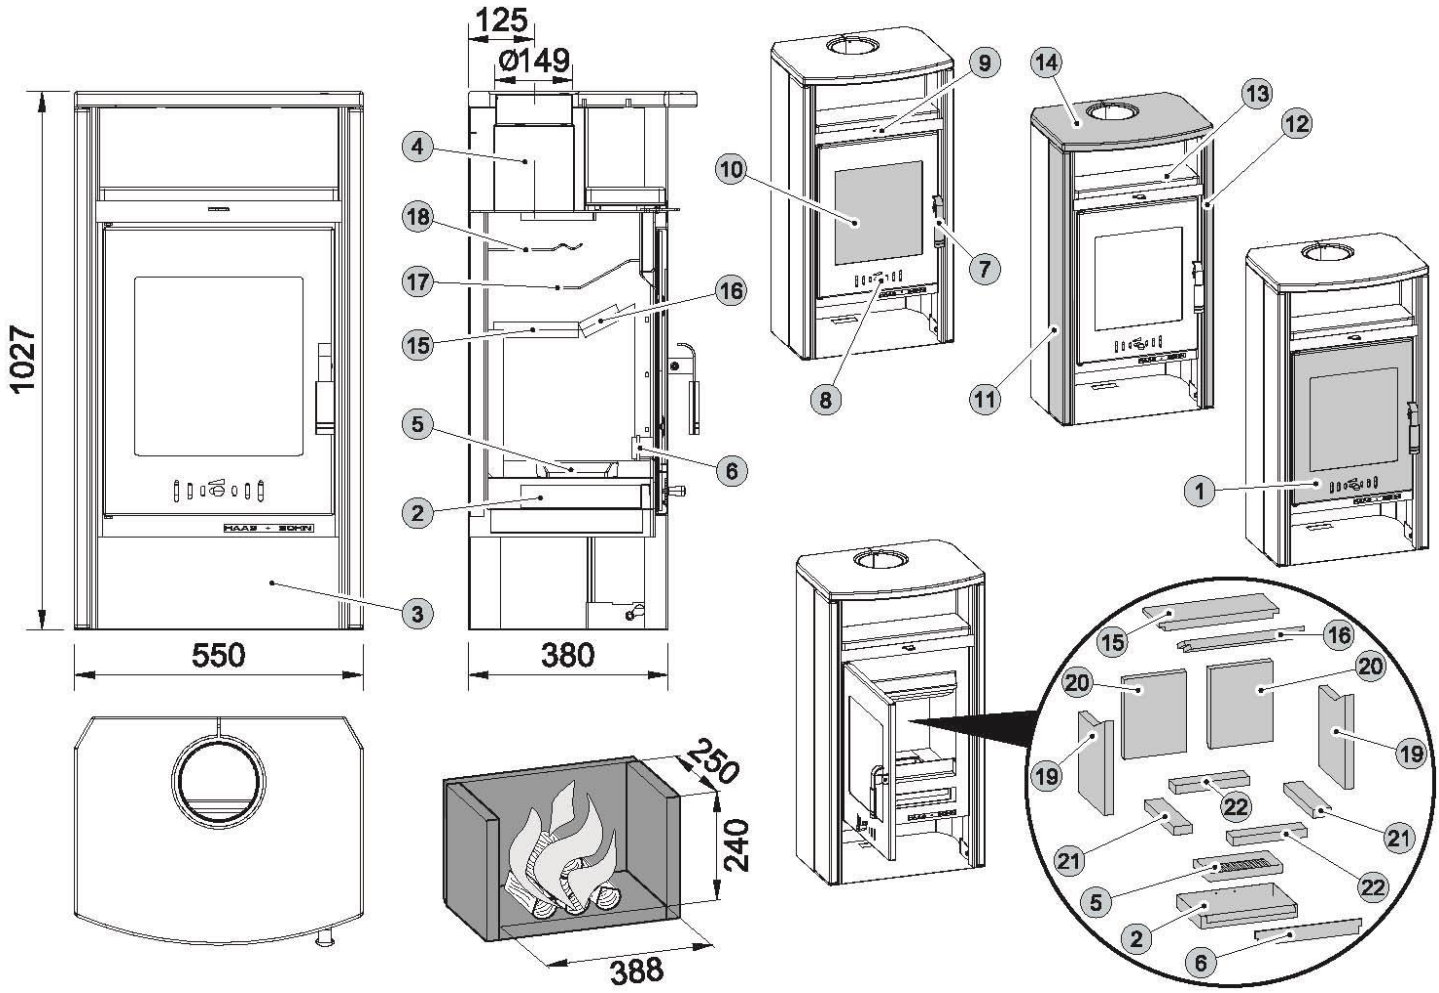

Technický popis:

Poz.	Název	Číslo zboží	Poz.	Název	Číslo zboží
1	Dvířka topeniště	0427515275300	14	Obklad horní/brown stone	0427515215130
2	Popelník	0433017005600	15	Clona spodní - volná (420x160x25)	0430815015023
3	Zásobník na dřevo	-	16	Clona spodní - volná (420x80x25)	0427415015010
4	Hrdlo kouřovodu	-	17	Clona střední - pevná	-
5	Litinový rošt	0429415005005	18	Clona horní - pevná	-
6	Zábrana	0427415247500	19	Šamot (330x250x30)	0050102000005
7	Pákový uzávěr dvířek	0427515275350	20	Šamot (280x220x30)	0050101660005
8	Regulátor primárního vzduchu	0427515115050	21	Šamot (278x63x30)	0050101640005
9	Regulátor sekundárního vzduchu	0427515005002	22	Šamot (260x63x30)	0050101630005
10	Žáruvzdorné sklo (370x340)	0427015105301	Těsnící šňůra dveří 12 mm (2220 mm)		0041012120005
11+12	Obklad boční/pískovec	0427515176120	Těsnící šňůra skla 10x4 (1320 mm)		0040210040005
11+12	Obklad boční/brown stone	0427515215120	Těsnící šňůra držáků skla 8x2 (100 mm)		0040208020006
13	Obklad pícky/pískovec	0427515176110			
13	Obklad pícky/brown stone	0427515215110			
14	Obklad horní/pískovec	0427515176130			

HAAS+SOHN

0427515171400f

Technické informace

Vhodné palivo: Pro používání vhodného paliva nahlédněte do kapitoly **2.2 Palivo** ve Všeobecném návodu k obsluze.	**Správný provoz:** Pro správné a bezpečné zacházení s krbovými kamny nahlédněte do kapitol: **2. Popis spalovacího procesu** a **5. Návod k obsluze** ve Všeobecném návodu k obsluze.

Pokyny pro ovládání režimu spalování:						
Palivo	**100%**	**33%**	**100%**	**33%**	**100%**	**33%**
	Množství paliva		**Primární vzduch**		**Sekundární vzduch**	
Dřevěná polena	2,2 kg/h	0,7 kg/h	uzavřen		otevřen 100%	otevřen 33%

Technická data:	**Dřevěná polena**		
Dosažený tepelný výkon (100%)	7,4 kW	Výška	1027 mm
Jmenovitý tepelný výkon	7 kW	Šířka	550 mm
Snížený tepelný výkon (33%)	2,4 kW	Hloubka	380 mm
Maximální dávka paliva pro přiložení	2,2 kg/hod	Průměr kouřovodu	150 mm
Prům. teplota spalin za hrdl. kouřovodu	290 °C	Hmotnost	135 kg
Hmotnostní průtok suchých spalin	6,8 g/s	Minimální tah komína v hrdle kouřovodu	10 Pa
Energetická účinnost	80,7 %	Vytápěcí schopnost (střední tepelné ztráty) při 7,5 kW	cca. 140 m^3
Průměrná koncentrace CO_2	9,3 %	Rozsah výkonů	2,4 – 7,5 kW
Koncentrace CO ve spalinách při 13% O_2	0,1 %		
Zkoušeno dle ČSN EN 13240			

HAAS+SOHN

0427515171400f

ROZMĚROVÉ SCHÉMA KRBOVÝCH KAMEN S INSTALACÍ KOLENA ODTAHU SPALIN DODÁVANÉHO JAKO ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

