# Introduktion

**Tack så mycket för att du köpte vår produkt!**

Beskrivningen av värmaren ger dig detaljerad information om värmarens konstruktion, tekniska specifikationer och funktion. Vi rekommenderar att du läser igenom denna information noggrant. Detta hjälper dig att undvika potentiella fel under din egen installation och drift.

Detaljerade installations- och driftsförhållanden finns i den allmänna bruksanvisningen (medföljer leveransen).

# Anteckningar i texten



SV

De viktigaste är anvisningarna markerade med VARNING. Anvisningar markerade med VARNING varnar dig för en allvarlig risk för skador på värmaren eller personskador.



Meddelandet Varning varnar dig för eventuella skador på din värmare.



En anmärkning märkt Viktigt informerar dig om information som är viktig för din värmares drift.



Denna anmärkning riktar därför din uppmärksamhet mot information som är viktig för din värmares funktion i allmänhet.

Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

# Innehåll

1. Teknisk beskrivning ..... 1
2. Reservdelslista ..... 2
2.1. Övergripande modelluppdelning ..... 2
2.2. Detalj A1 ..... 4
3. Måttdiagram ..... 5
3.1. Rökgasavgasböj ..... 5
4. Enkel kontroll ..... 6
5. Byte av rökutlopp ..... 7
6. Byte av lufttillförsel ..... 8




Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

| Placera | Namn | Belopp | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| **Total modellbild** | | | |
| **A1** | Eldstadslucka (set)/svart | 1 st | 0434715215300 |
| **B1** | Enkel kontroll – ställ in | 1 st | 0434715505023 |
| **B2** | Gångjärn för eldstadsdörr (set) | 1 st | 0434715506124 |
| **1** | Rökrör/svart | 1 st | 0434215005049 |
| **2** | Rökgastätning | 2 st | 0429415005060 |
| **3** | Rökrörsplugg/svart | 1 st | 0429415005048 |
| **4** | Extern lufttillförsel (Ø100) | 1 st | 0088500050008 |
| **5** | Lock/svart | 1 st | 0434715105030 |
| **6** | Dörrfjäder | 1 st | 0434715005316 |
| **7** | Bakre lock | 1 st | 0434715505040 |
| **8** | Sidokåpa – vänster/svart | 1 st | 0434715556016 |
| **9** | Sidoskydd – höger/svart | 1 st | 0434715556015 |
| **10** | Lockskydd/svart | 1 st | 0434715105023 |
| **11** | Riv/svart | 1 st | 0020100130005 |
| **12** | Askkopp | 1 st | 0434715005700 |
| **13** | Barriär/svart | 1 st | 0434715015013 |
| **14** | Fri skärm (560x240x30) | 1 st | 0434715005510 |
| **15** | Gratis gardin - bak (340x130x30) | 1 st | 0434715005507 |
| **16** | Tegel 198x292x30 | 2 st | 0434715005501 |
| **17** | Tegel 330x193x30 | 1 st | 0434715005503 |
| **18** | Tegel 330x193x30 | 1 st | 0434715005509 |
| **19** | Tegel 130x190x30 | 2 st | 0434715005504 |
| **20** | Tegelsten 264x35x30 | 1 st | 0434715005505 |
| **21** | Tegel 250x60x30 | 2 st | 0434715005506 |
| **22** | Slidventilens lock | 1 st | 0434715505028 |
| **22a** | Luftinloppsplugg | 1 st | 0088500070005 |



Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

## 2.2. Detalj A1

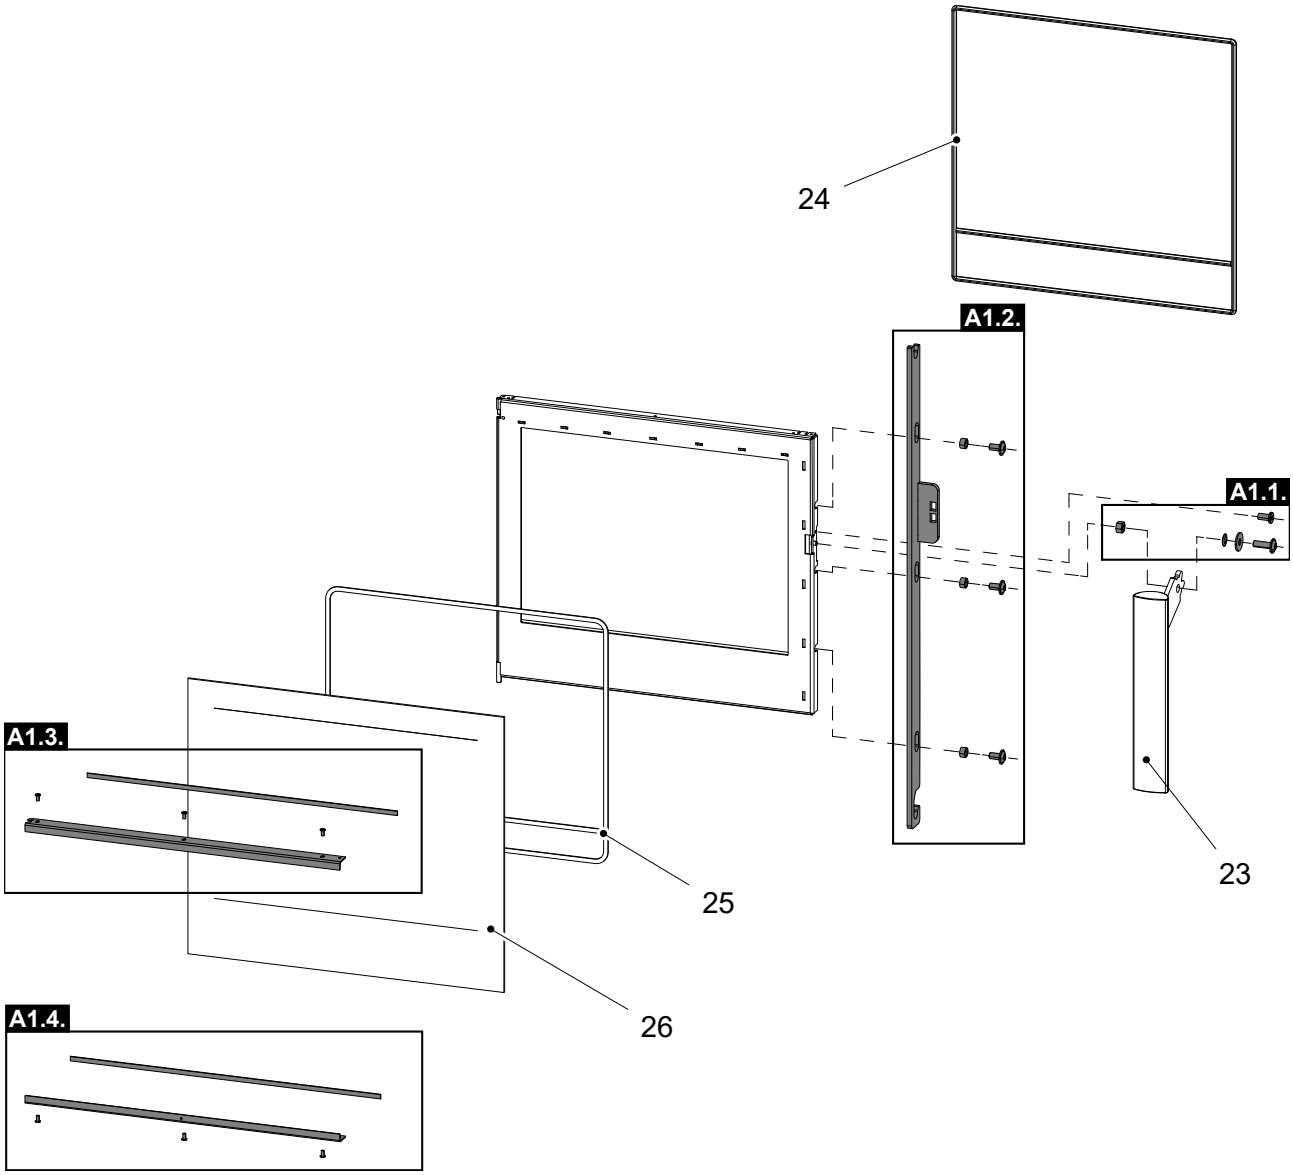


| Placera | Namn | Belopp | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| | **Detalj A1** | | |
| **A1.1.** | Handtagsfästen – set | 1 st | 0434715005012 |
| **A1.2.** | Stängningsstång – set/svart | 1 st | 0434715206325 |
| **A1.3.** | Glashållarens topp – set/svart | 1 st | 0434715006311 |
| **A1.4.** | Glashållare nedre – set/svart | 1 st | 0434715006310 |
| **23** | Lås till eldstadsdörr (komplett set) | 1 st | 0434715006320 |
| **24** | Dörrtätningssnöre 10 mm | 2560 mm | 0040300100005 |
| **25** | Glasförseglingssnöre 6 mm | 2460 mm | 0040406000006 |
| **26** | Värmebeständigt glas (512x591) | 1 st | 0434715005301 |




Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

# 3. Måttdiagram

## 3.1. Rökgasavgasböj

**Notera**

Rökgasavluftskröken levereras som ett separat tillbehör.

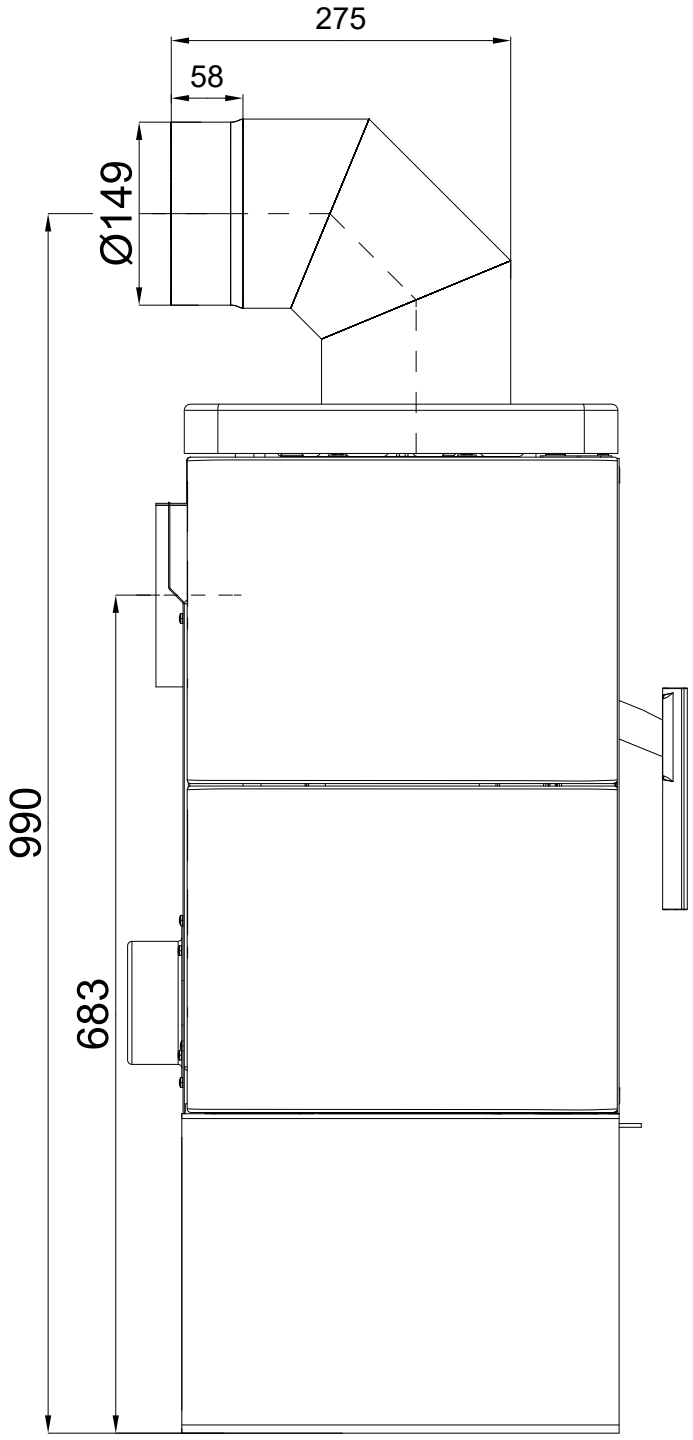






Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.


# 4. Enkel kontroll


Styrning av alla tre luftintag – primär, sekundär, tertiär – med bara en regulator.

1. Regulatorn är i det läge som är avsett för tändning (bild A). Alla tre luftintag (primär, sekundär, tertiär) är öppna.
2. Ställa in Easy control-regulatorn i värmeläge (bild B).
3. Regulatorn är i det läge som är avsett för att stänga luftintagen (bild C). Inget inlopp är öppet (primärt, sekundärt, tertiärt). Detta läge används endast när kaminen är ur drift, efter att uppvärmningsprocessen har avslutats.

**VARNING**

Under uppvärmningsprocessen får luftintagen inte stängas (bild C)! I extrema fall kan en explosion i kaminen inträffa, vilket kan leda till att glas splittras, glöd sprids i rummet och en brand uppstår.

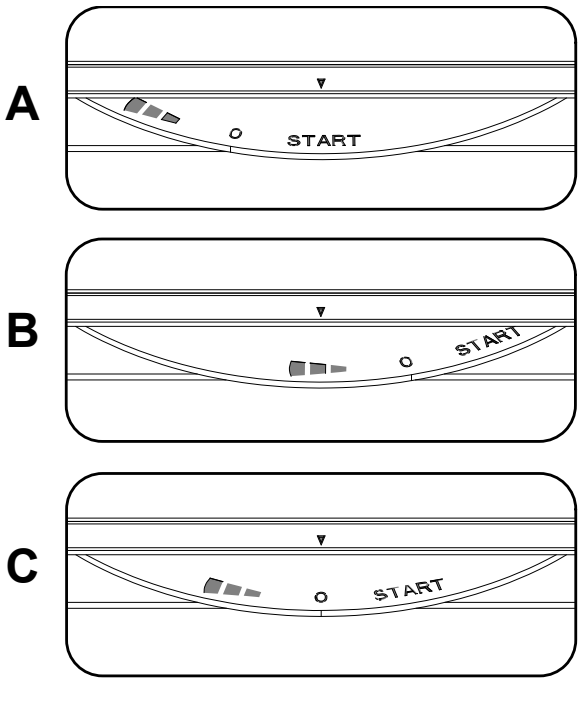

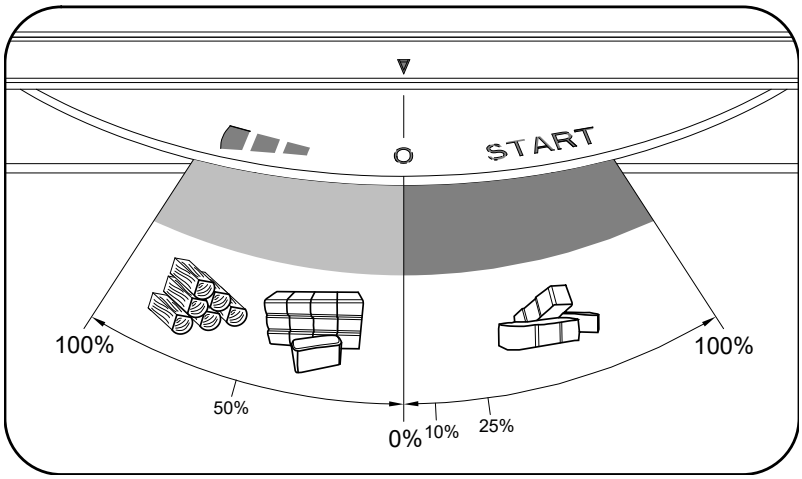




Maskinöversättning – ej granskad.
Oförändrat original finns i slutet.

HAAS + SOHN

# Skive II

## Technická dokumentace
**Krbová kamna**

CZ

04347156114001

# Úvod

**Srdečně děkujeme za zakoupení našeho výrobku!**

Popis topidla Vás podrobně seznámí s konstrukcí, technickou specifikací a obsluhou topidla. Doporučujeme seznámit se pozorně s těmito údaji. Vyvarujete se tak případných chyb při vlastní montáži a obsluze.

**Podrobné** podmínky instalace a obsluhy naleznete ve Všeobecném návodu k obsluze (součást dodávky).

# Poznámky v textu



Nejdůležitější jsou poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ**. Poznámky nadepsané **VAROVÁNÍ** Vás upozorňují na **vážné nebezpečí poškození topidla či poranění.**



Poznámka nadepsaná **Upozornění** Vás upozorňuje na možná poškození Vašeho topidla.



Poznámka nadepsaná **Důležité** Vás upozorňuje na informace důležité k provozu Vašeho topidla.




Poznámka jako taková Vás upozorňuje zcela obecně na informace důležité k provozu Vašeho topidla.

CZ

# Obsah

**1. Technický popis** ..... 1
**2. Seznam náhradních dílů** ..... 2
2.1. Celkový rozstřel modelu ..... 2
2.2. Detail A1 ..... 4
**3. Rozměrové schéma** ..... 5
3.1. Koleno odtahu spalin ..... 5
**4. Easy control** ..... 6
**5. Záměna kouřového hrdla** ..... 7
**6. Záměna přívodu vzduchu** ..... 8

# 1. Technický popis

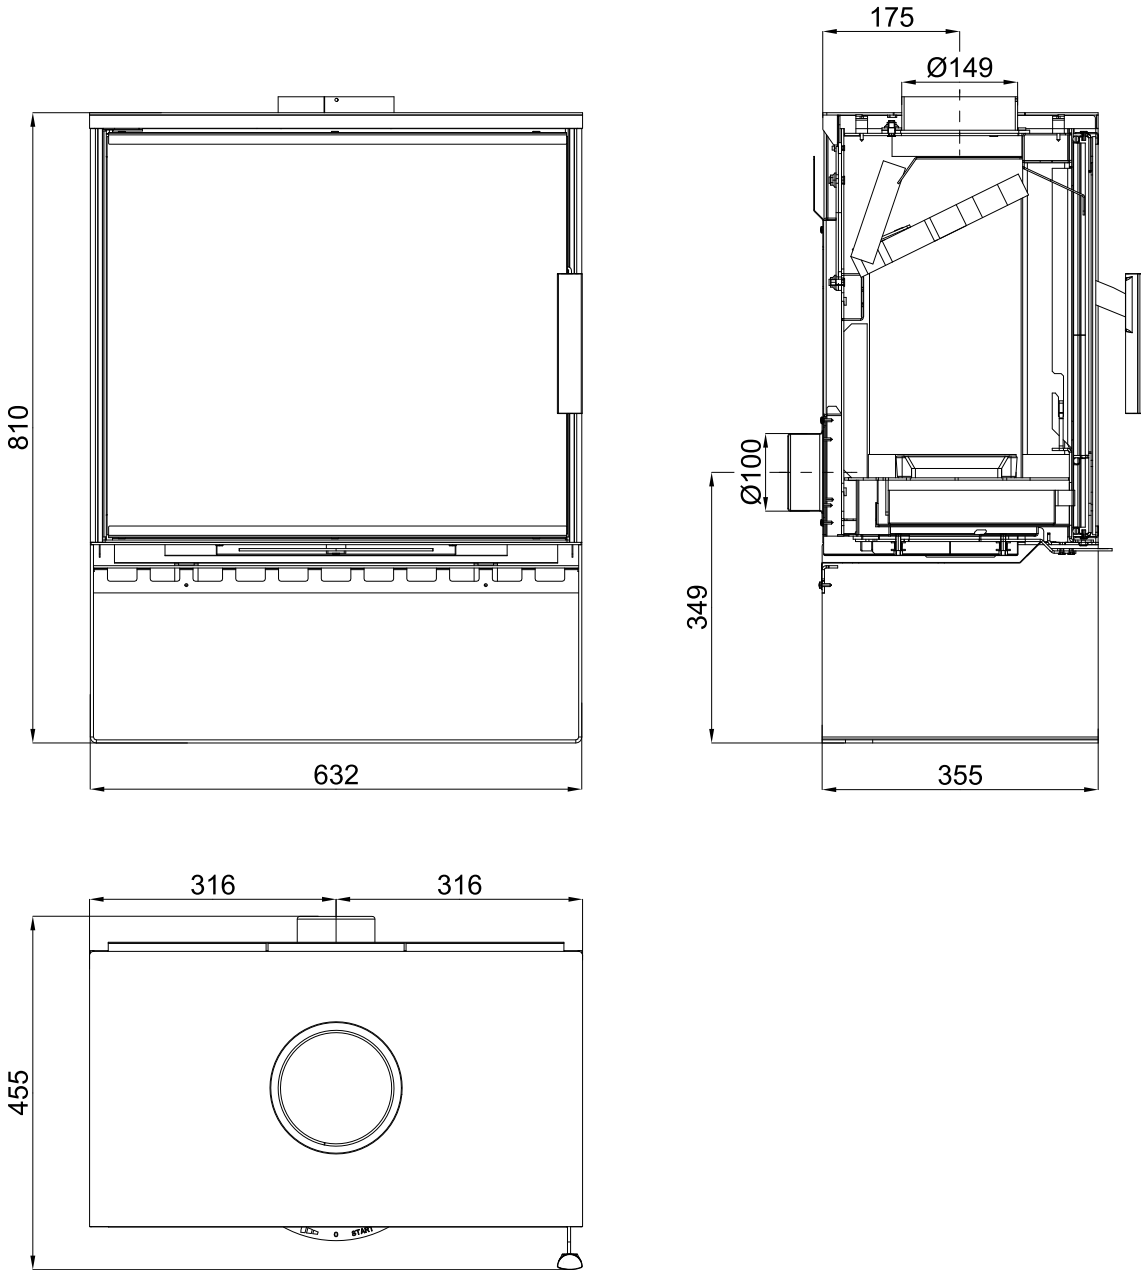


# 2. Seznam náhradních dílů

## 2.1. Celkový rozstřel modelu






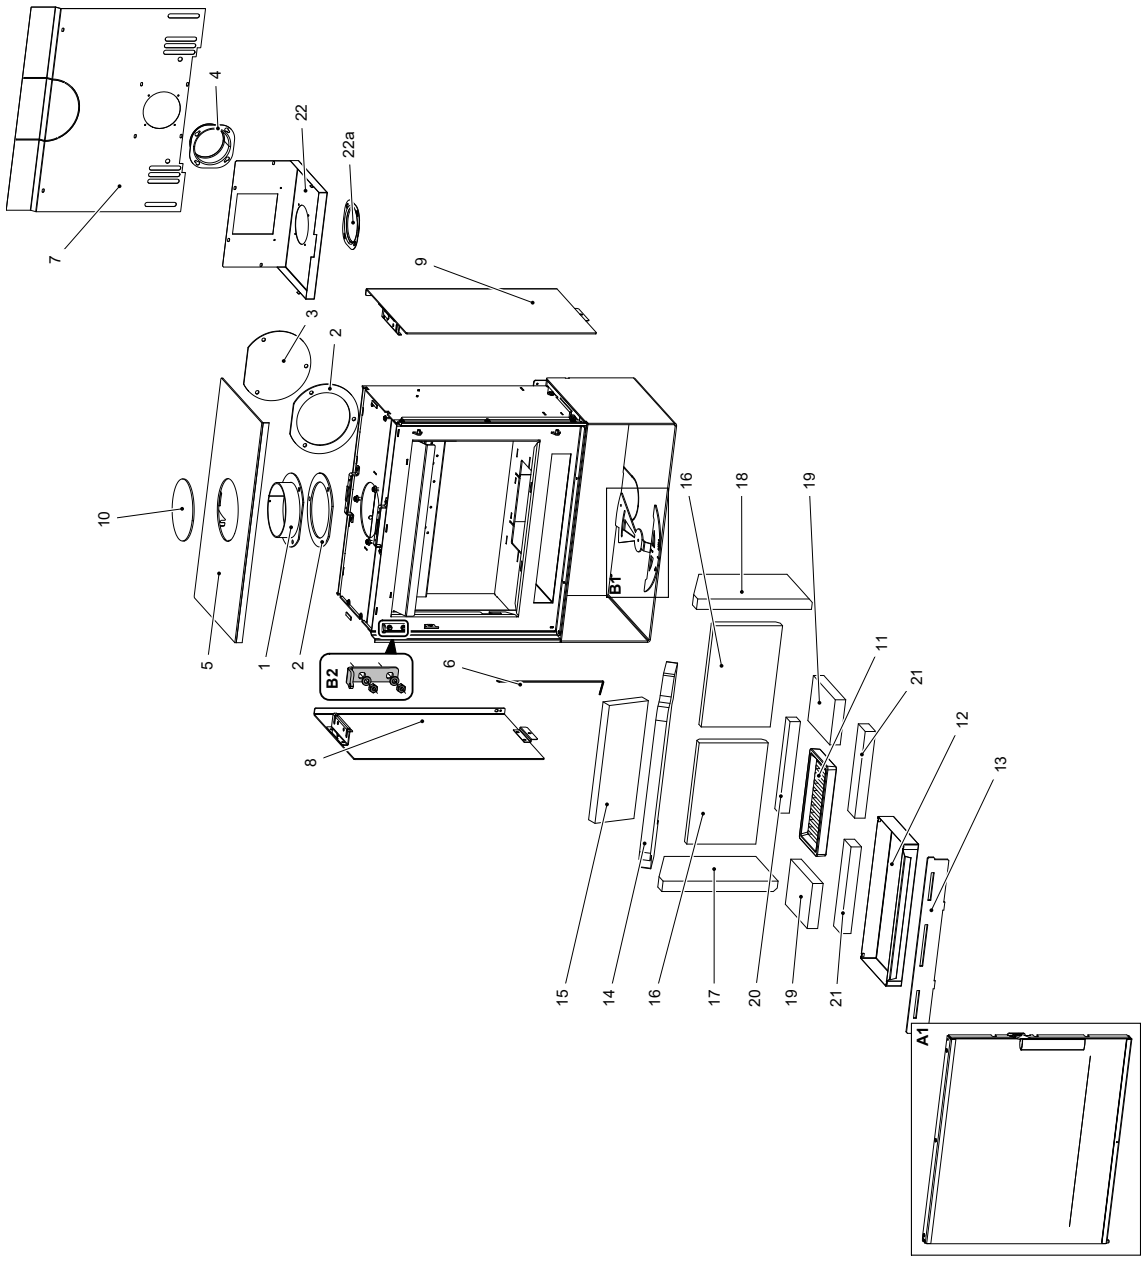

| Pozice | Název | Množství | Číslo zboží |
|---|---|---|---|
| **Celkový rozstřel modelu** | | | |
| **A1** | Dvířka topeniště (komplet)/černá | 1 ks | 0434715215300 |
| **B1** | Easycontrol – set | 1 ks | 0434715505023 |
| **B2** | Závěs dvířek topeniště (komplet) | 1 ks | 0434715506124 |
| **1** | Hrdlo kouřovodu/černá | 1 ks | 0434215005049 |
| **2** | Těsnění kouřovodu | 2 ks | 0429415005060 |
| **3** | Záslepka kouřovodu/černá | 1 ks | 0429415005048 |
| **4** | Externí přívod vzduchu (Ø100) | 1 ks | 0088500050008 |
| **5** | Víko/černá | 1 ks | 0434715105030 |
| **6** | Pružina dveří | 1 ks | 0434715005316 |
| **7** | Kryt zadní | 1 ks | 0434715505040 |
| **8** | Kryt boční – levý/černá | 1 ks | 0434715556016 |
| **9** | Kryt boční – pravý/černá | 1 ks | 0434715556015 |
| **10** | Záslepka víka/černá | 1 ks | 0434715105023 |
| **11** | Rošt/černá | 1 ks | 0020100130005 |
| **12** | Popelník | 1 ks | 0434715005700 |
| **13** | Zábrana/černá | 1 ks | 0434715015013 |
| **14** | Clona volná (560x240x30) | 1 ks | 0434715005510 |
| **15** | Clona volná – zadní (340x130x30) | 1 ks | 0434715005507 |
| **16** | Cihla 198x292x30 | 2 ks | 0434715005501 |
| **17** | Cihla 330x193x30 | 1 ks | 0434715005503 |
| **18** | Cihla 330x193x30 | 1 ks | 0434715005509 |
| **19** | Cihla 130x190x30 | 2 ks | 0434715005504 |
| **20** | Cihla 264x35x30 | 1 ks | 0434715005505 |
| **21** | Cihla 250x60x30 | 2 ks | 0434715005506 |
| **22** | Kryt šoupátka | 1 ks | 0434715505028 |
| **22a** | Záslepka přívodu vzduchu | 1 ks | 0088500070005 |

## 2.2. Detail A1

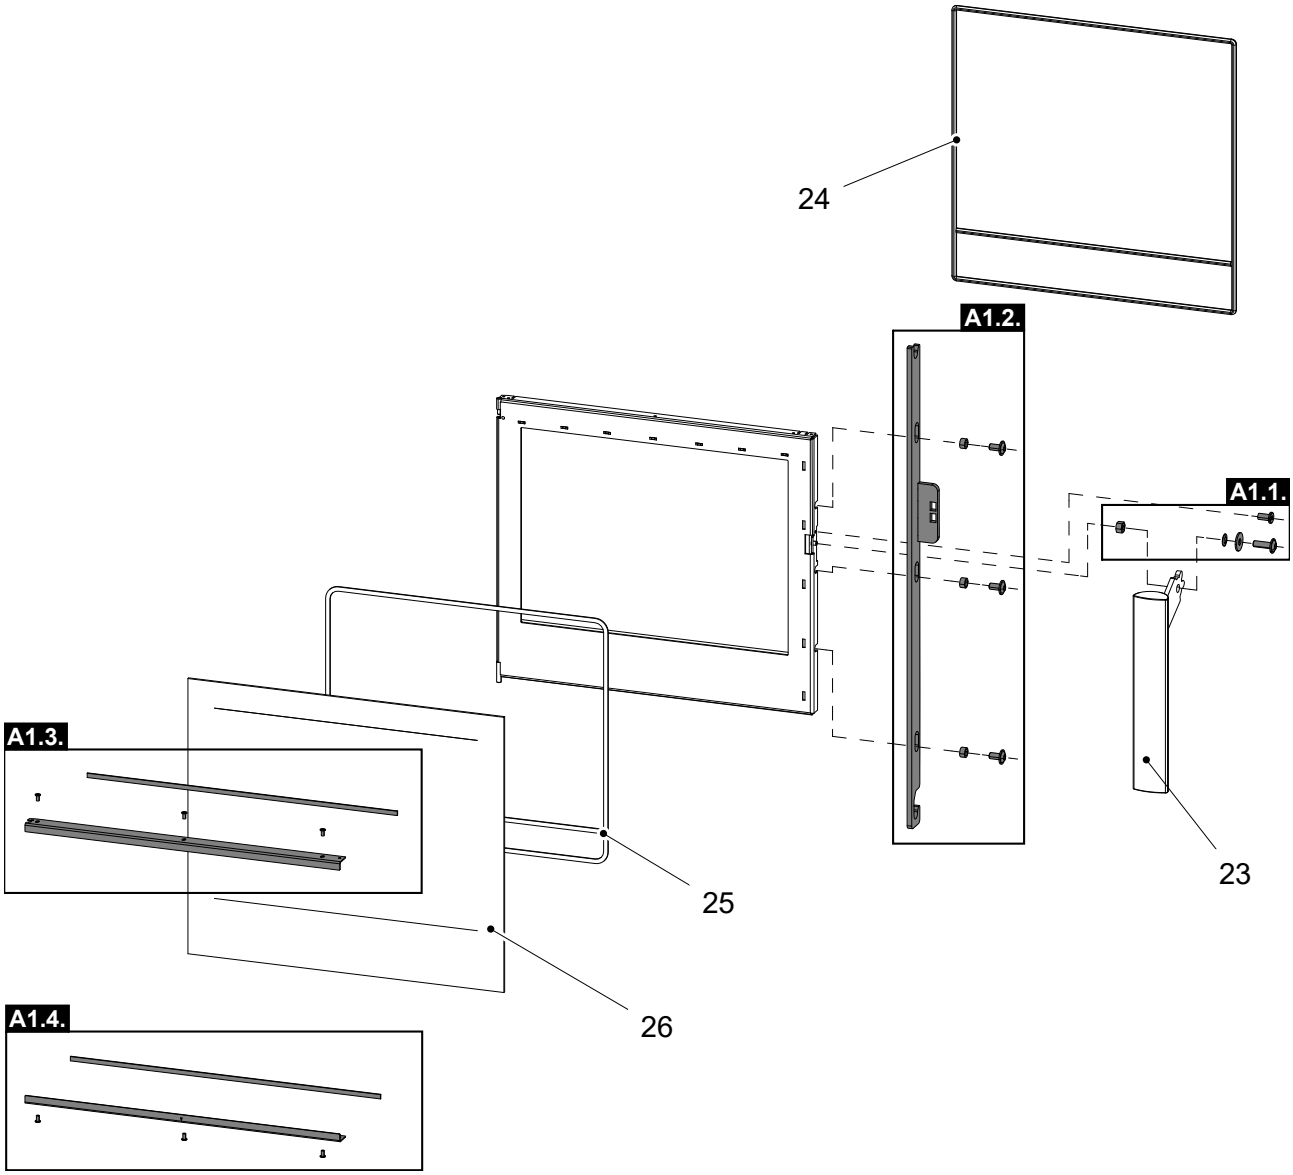



| Pozice | Název | Množství | Číslo zboží |
|---|---|---|---|
| | **Detail A1** | | |
| **A1.1.** | Spojovací materiál kliky – set | 1 ks | 0434715005012 |
| **A1.2.** | Táhlo zavírání – set/černá | 1 ks | 0434715206325 |
| **A1.3.** | Držák skla vrchní – set/černá | 1 ks | 0434715006311 |
| **A1.4.** | Držák skla spodní – set/černá | 1 ks | 0434715006310 |
| **23** | Pákový uzávěr dvířek topeniště (komplet) | 1 ks | 0434715006320 |
| **24** | Těsnící šňůra dveří 10 mm | 2560 mm | 0040300100005 |
| **25** | Těsnící šňůra skla 6 mm | 2460 mm | 0040406000006 |
| **26** | Žáruvzdorné sklo (512x591) | 1 ks | 0434715005301 |

# 3. Rozměrové schéma

## 3.1. Koleno odtahu spalin

**Poznámka**

Koleno odtahu spalin je dodáváno jako zvláštní příslušenství.

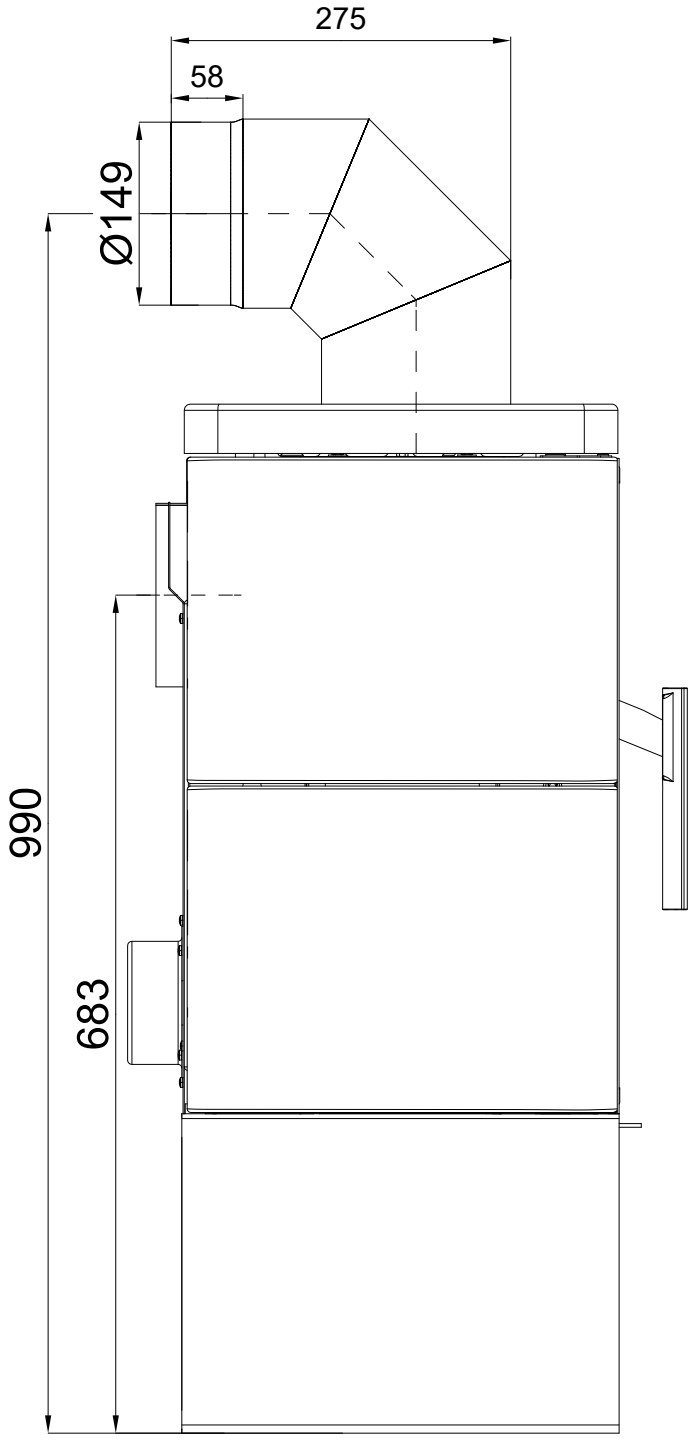


# 4. Easy control


Ovládání všech tří přívodů vzduchu-primárního, sekundárního, terciálního-pouze pomocí jednoho regulátoru.

1. Regulátor je v pozici určené pro zátop (obr. A). Jsou otevřeny všechny tři přívody vzduchu (primární, sekundární, terciální).
2. Nastavení regulátoru Easy control v režimu topení (obr. B).
3. Regulátor je v pozici určené pro uzavření přívodů vzduchu (obr. C). Žádný přívod není otevřen (primární, sekundární, terciální). Tato pozice se používá pouze v případě, kdy jsou kamna mimo provoz, po ukončení procesu topení.


**VAROVÁNÍ**

Během procesu topení nesmí dojít k uzavření přívodů vzduchu (obr. C)! V krajním případě může dojít i k explozi v kamnech a následnému roztříštění skla, rozmetání uhlíků po místnosti a ke vzniku požáru.

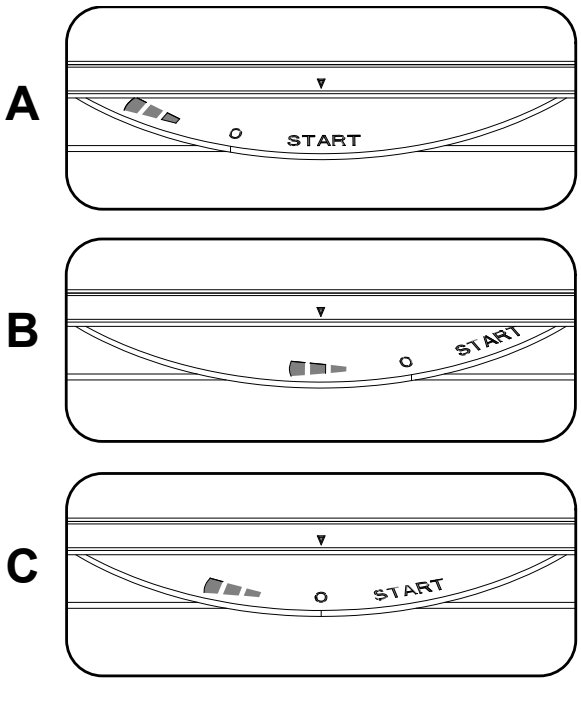


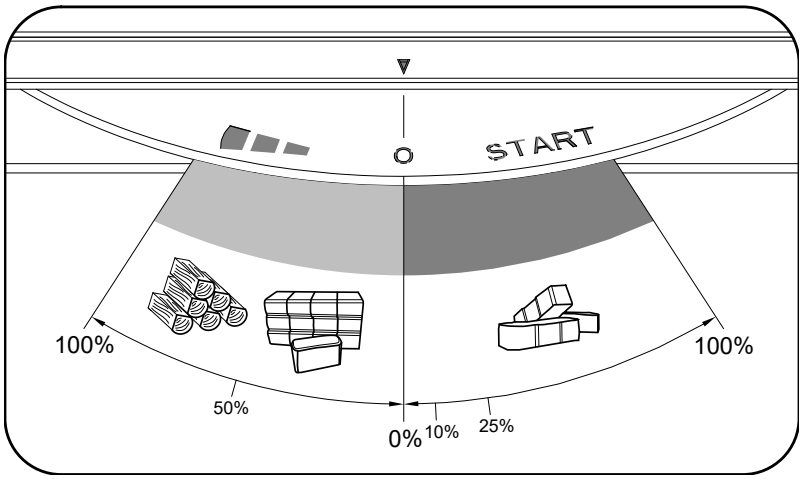
# 5. Záměna kouřového hrdla

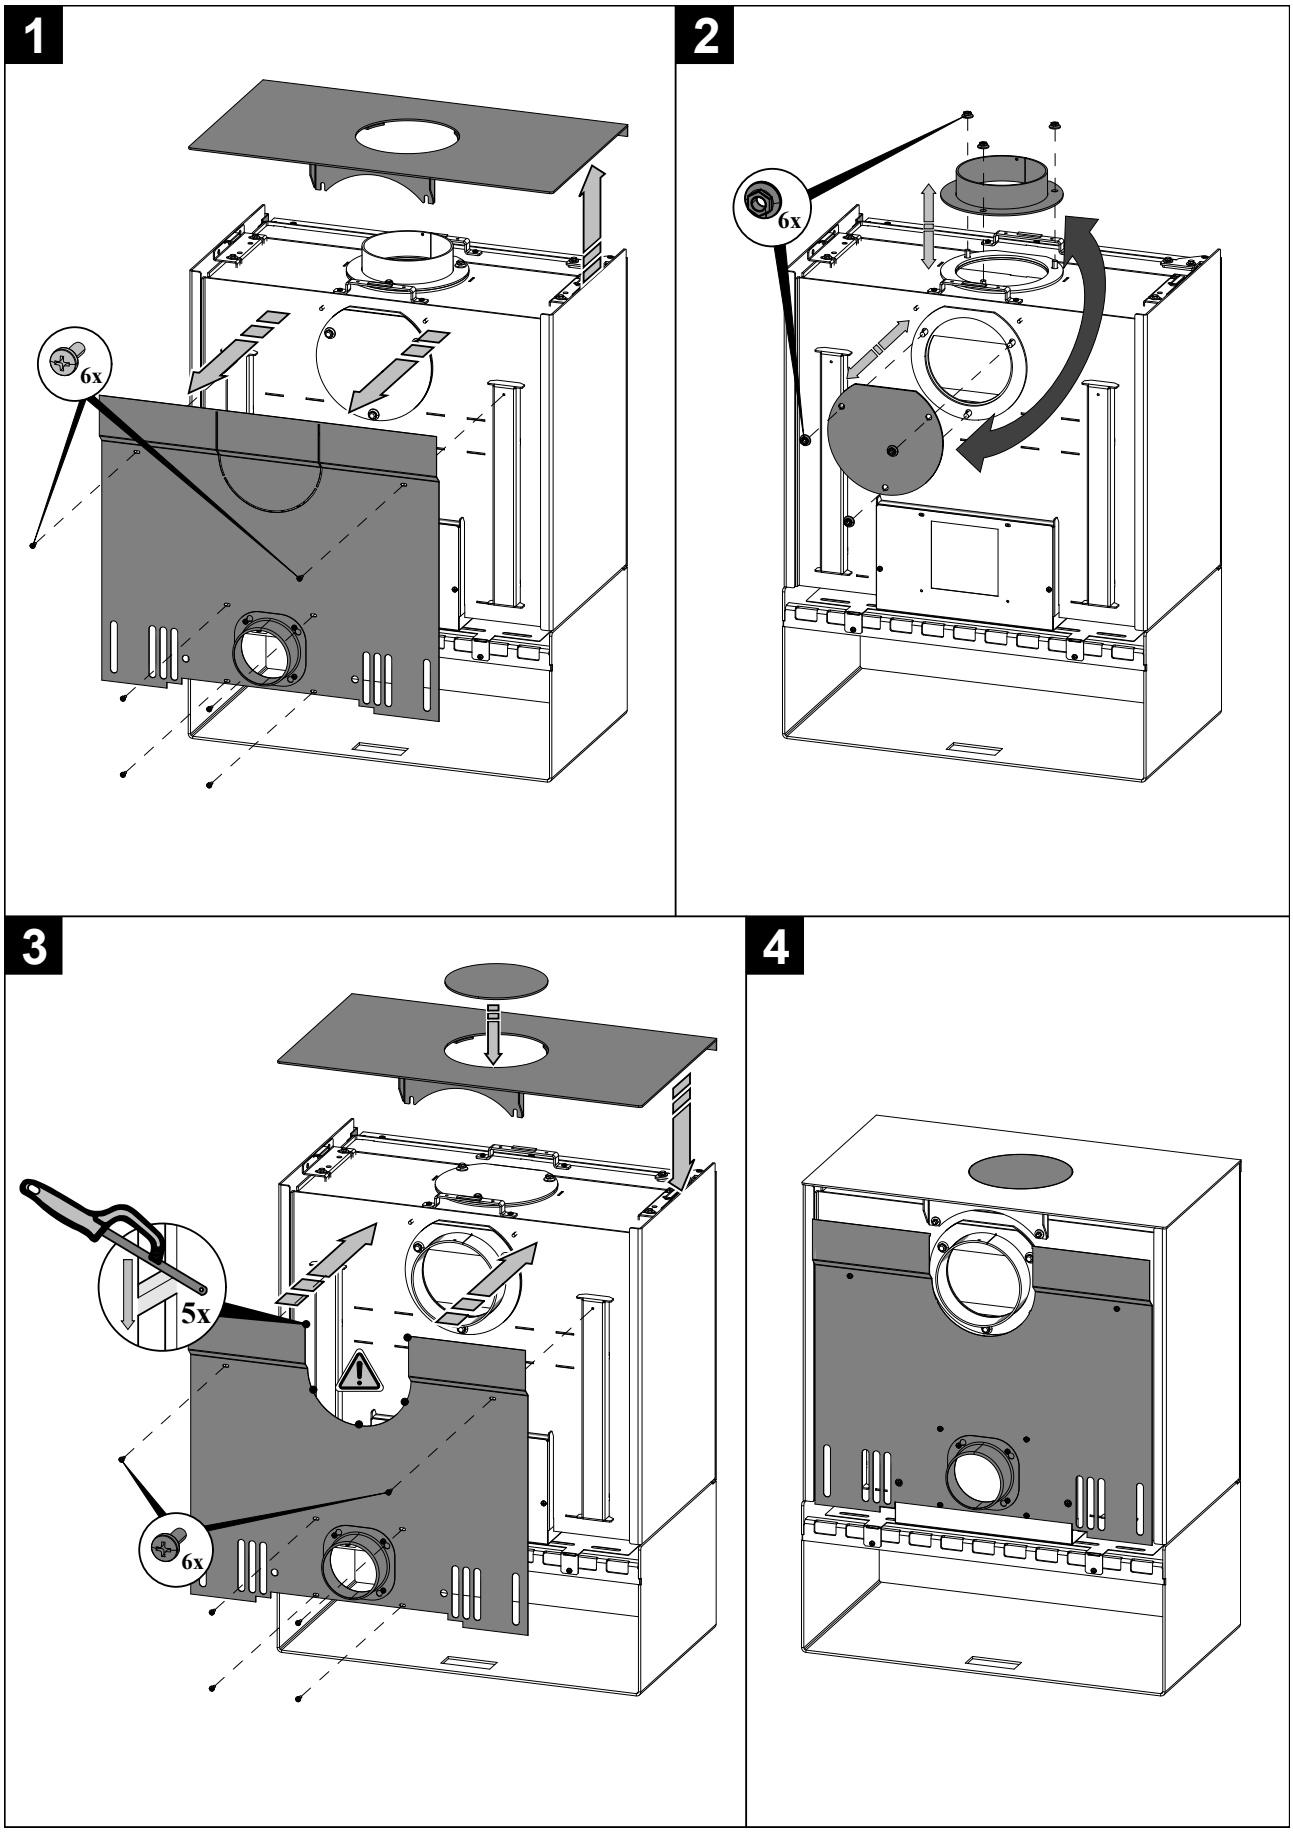

# 6. Záměna přívodu vzduchu

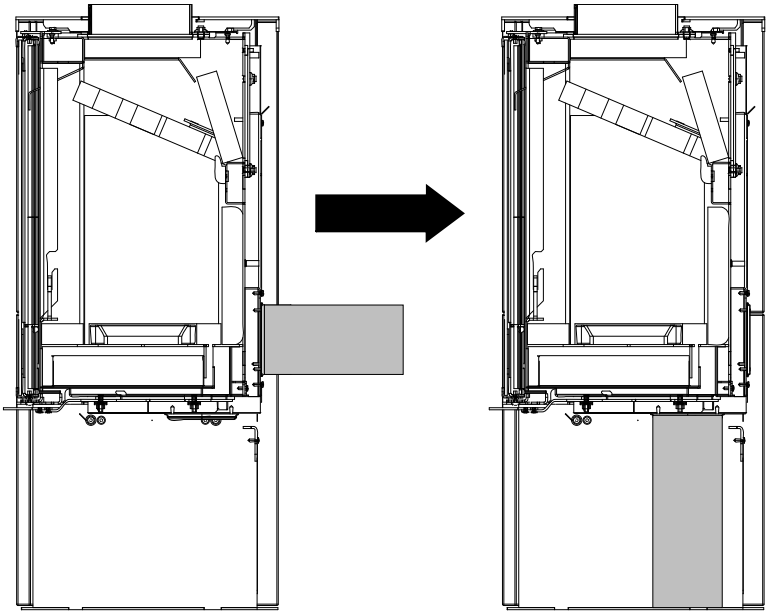

1

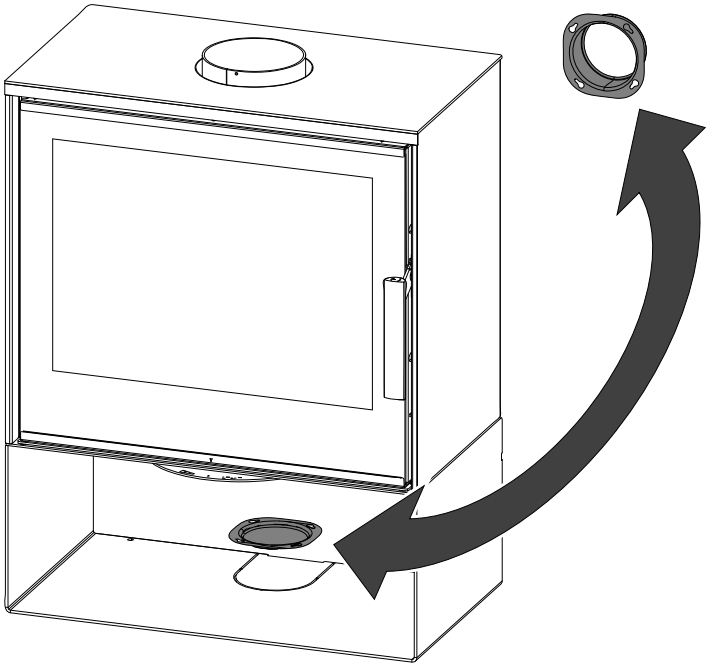

2

